

SIEMENS

studioLine

Assortiment

2025



Siemens keukenapparatuur

Voor een unieke ervaring, iedere dag

Siemens Huishoudapparaten

Maak kennis
met de
intelligente
keuken

Inhoud

Algemeen

6 – 7	Siemens showroom
8 – 9	Siemens inbouwapparatuur
10	Siemens studioLine
11	Siemens garantie
12 – 13	Het energielabel
14 – 15	Home Connect
16 – 17	Siemens service - Reiniging en onderhoud

Ovens en verwante apparaten

18 – 25	Inleiding iQ700-ovenserie
26 – 37	iQ700-ovenserie
38 – 42	iQ500- en iQ300-ovenserie
43	Optionele accessoires ovens

Kookplaten

44 – 51	Inleiding inductiekookplaten
52 – 59	Kookplaten met geïntegreerde ventilatie
60 – 67	Inductiekookplaten
68 – 69	Domino-inductiekookplaten
70 – 71	Gaskookplaten
72 – 73	Optionele accessoires kookplaten

Ventilatiesystemen

74 – 83	Inleiding ventilatiesystemen
84	Werkbladventilatiesystemen
85	Plafondunits
86	Eilandschouwkappen
87 – 88	Diagonale wandschouwkappen
89 – 91	Wandschouwkappen
92 – 95	Overige ventilatiesystemen
96 – 97	Optionele accessoires ventilatiesystemen

Koel- en vriesapparatuur

98 – 103	Inleiding koel- en/of vriesapparatuur
104	XXL en XL inbouw koel-vriescombinaties
105 – 118	Inbouw koel- en/of vriesapparatuur
119 – 120	Vrijstaande koel-vriescombinaties
120 – 121	Onderbouw wijnklimaatkasten

Vaatwassers

122 – 129	Inleiding vaatwassers
130 – 132	Volledig integreerbare vaatwassers 60 cm
132	Integreerbare vaatwasser 60 cm
133	Volledig integreerbare vaatwasser 45 cm
134 – 135	Optionele accessoires vaatwassers

Overig

136 – 137	Inleiding wasmachines
138 – 141	Reinigings- en onderhoudsmiddelen

Maatschetsen

142 – 182	Maatschetsen
-----------	--------------



Maak verbinding met
de intelligente keuken



De iQ700-ovenserie:
overtuigend in ieder opzicht



Een geurvrije,
open keuken met de inductionAir Plus



Ervaar de vrijheid
van meer ruimte met de
XXL koel-vriescombinatie



Ontdek Siemens in Inspiratiehuis 20|20

Kom naar de Siemens showroom in Inspiratiehuis 20|20 en ontdek zelf de toekomst van koken. Bewonder, voel en probeer de nieuwste Siemens apparaten en laat jezelf vrijblijvend en uitgebreid informeren door onze specialisten.



Proef de Siemens sfeer

Voelen, ruiken, proeven, zien en proberen, dat kan in de Siemens showroom in Inspiratiehuis 20|20 in Hoofddorp. In het schitterend vormgegeven en circulaire gebouw vind je de meest uitgebreide collectie Siemens huishoudapparaten. Zo ontdek je altijd het apparaat dat perfect aansluit bij jouw lifestyle en wensen. Kijk voor meer informatie op inspiratiehuis2020.nl.

Vrijblijvend advies op maat

Je bent van harte welkom om vrijblijvend rond te kijken. Heb je specifieke vragen? Dan raden we je aan een afspraak te maken. Ons vakkundige team geeft je dan advies op maat: we laten je alle mogelijkheden zien aan de hand van jouw individuele situatie en wensen. We zijn ervan overtuigd dat je onze apparatuur niet alleen moet zien, maar vooral moet beleven.

Kookdemonstratie

Nieuwsgierig naar onze inbouwapparatuur? Kom zelf kijken en proeven tijdens één van de kookdemonstraties in Inspiratiehuis 20|20. Je maakt kennis met onze bakoven, (combi-)stoomoven en inductiekookplaat, krijgt praktische tips en proeft de bereide gerechten. Ook krijg je de gelegenheid om vragen te stellen. Meld je aan om zeker te zijn van een plek. Er is altijd wat te beleven in Inspiratiehuis 20|20. Kies een datum en tijdstip en meld je aan via inspiratiehuis2020.nl/demonstraties.

Kookworkshop

Heb je een (combi-)stoomoven aangeschaft en wil je alle mogelijkheden van dit slimme apparaat leren benutten? Volg dan een workshop in de Siemens kookstudio onder begeleiding van een professionele kok. Samen met de andere deelnemers maak je kennis met de belangrijkste bereidingstechnieken en bereid je een driegangenlunch of -diner, waarvan je later gezamenlijk geniet. Kijk voor deelnamekosten en de actuele kalender op inspiratiehuis2020.nl/workshops.

Google, zet de oven aan

Siemens huishoudapparaten met Home Connect zijn op afstand bedienbaar én communiceren met elkaar. Dit biedt heel veel mogelijkheden die het huishouden leuker en gemakkelijker maken. Wil je hier meer over leren? Kom dan naar de Home Connect-workshop in Inspiratiehuis 20|20. Hier maak je kennis met de mogelijkheden van ieder Home Connect-keukenapparaat en hoe je die zelf thuis instelt. Ook kom je meer te weten over de Home Connect-partners voor nóg meer functionaliteiten, zoals Amazons Alexa of Google Assistant. Meld je aan via inspiratiehuis2020.nl/homeconnect-workshops.



INSPIRATIE HUIS ²⁰/₂₀

ontdek jouw keukenapparatuur.

De actuele agenda en openingstijden vind je op [de website van Inspiratiehuis 20|20](https://de-website-van-Inspiratiehuis-2020.nl). Maak een afspraak voor een persoonlijk advies of meld je aan voor één van onze workshops of kookdemonstraties.

Virtuele showroom

Ben je niet direct in de gelegenheid om naar Hoofddorp te komen? Neem dan alvast een virtueel kijkje in de Siemens showroom. Via onze online tour beweeg je zelf door de ruimte en vind je veel informatie over onze apparatuur: inspiratiehuis2020.nl/online-tour.

Siemens showroom, Inspiratiehuis 20|20

Taurusavenue 36, 2132 LS Hoofddorp.

Open van dinsdag tot en met zaterdag van 9.30 - 17.00 uur.

Er is ook een Siemens showroom in het Kitchen Experience Center in Brussel. Voor meer informatie, kijk op kitchenexperiencecenter.be.



Siemens inbouwapparatuur

Innovatie gedreven door nieuwsgierigheid

Welkom in de nieuwe keuken. Waar familie, leven en werk een dynamisch geheel vormen. Hier ontspan en geniet je, ben je efficiënt en leg je de basis voor een gezonde en duurzame toekomst. Dit is de plek waar nieuwe ambities ontstaan. Bij Siemens wijden we natuurlijkerwijs al onze energie aan het creëren van een nieuwe, spannende realiteit op deze plek. Gedreven door onze grenzeloze nieuwsgierigheid. Met slimme inbouwapparatuur die je tijd, energie en moeite besparen, zodat jij je kunt wijden aan de dingen die voor jou belangrijk zijn.

Geniet van een ongeëvenaarde gebruikservaring

We verkennen continu nieuwe wegen op het gebied van productdesign, geavanceerde materialen en technologieën. De bevindingen vertalen we naar vernieuwende gebruikservaringen. Onze uitdaging blijft het ontwikkelen van innovatieve oplossingen die niet alleen voldoen aan je normen, maar die al je verwachtingen overtreffen.

'Innovatieve oplossingen die niet alleen voldoen aan je normen, maar die al je verwachtingen overtreffen.'

Hoogwaardige Duitse kwaliteit

Door Duitse technologie behouden we onze voorsprong in unieke, innovatieve en betrouwbare producten. Dit zie je onder andere terug in hoogstaande materialen en betrouwbare technologie. Hierdoor gaat onze apparatuur jarenlang mee. Als jouw Siemens apparaat kapot is, kunnen we tot minimaal tien jaar na productie nog originele onderdelen leveren.

We kijken verder

Sociaal en ecologisch verantwoord gedrag is de hoeksteen van iedere keuze die we maken, zoals je ook van ons mag verwachten. We dromen groot en verleggen de standaard door continu de status quo uit te dagen. We willen meer bereiken en we hebben de vastberadenheid om er te komen. Net als jij.




studioLine.

Standaard al heel bijzonder

studioLine is een exclusieve lijn keukenapparatuur met innovatieve eigenschappen en een vooruitstrevend design. De apparaten voldoen niet alleen aan je normen, ze overtreffen je verwachtingen ruimschoots.

Ontdek het overtuigende blackSteel-design

De studioLine-apparaten zijn esthetisch vanuit elke hoek. Ze onderscheiden zich door hun elegante en minimalistische uiterlijk met blackSteel-design. De combinatie van jouw keukenmeubilair en Siemens apparatuur maakt van je keukenruimte een elegant en exclusief geheel.

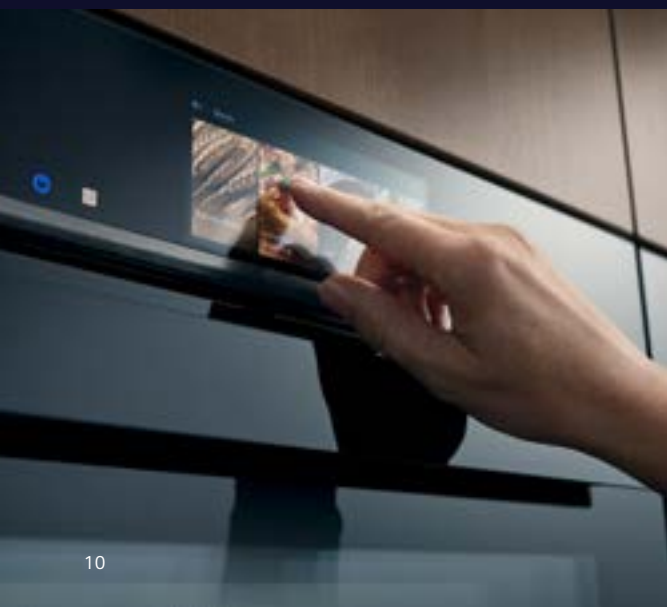

studioLine-inbouwapparatuur biedt naast een opvallend mooi design ook veel innovatieve functies die je tijd besparen. Door technologieën zoals varioSpeed en het grote TFT-scherm met fullscreen grafische animatie, biedt de studioLine-ovenserie een gebruikerservaring die ongeëvenaard is. Met Home Connect kun je je Siemens apparaten bedienen via je smartphone, tablet of zelfs je stem, ondersteund door Amazon Alexa. Ervaar de onbeperkte mogelijkheden van slimme huishoudapparaten met wifi van Siemens.



Geniet van 5 jaar garantie op je keukenapparaten

Kiezen voor Siemens is kiezen voor zekerheid. Dat zie je terug in onze garanties. Wanneer je gelijktijdig vier of meer Siemens inbouwapparaten uit verschillende productgroepen koopt, krijg je van ons **3 jaar extra garantie** boven op de 2 jaar fabrieksgarantie.


Om deze extra garantie te krijgen, moet je je apparaten online registreren binnen 90 dagen na de oplevering van je nieuwe keuken inclusief apparatuur. Zo wordt, indien nodig, je apparaat binnen deze 5 jaar garantie gerepareerd zonder extra kosten.

Lees meer over deze [verlengde garantie](#) op onze website.

Meer resultaat, minder verbruik



Siemens ontwikkelt al jaren apparatuur die het milieu ontziet. Dankzij nieuwe, slimme technieken verbruiken onze huishoudelijke apparaten weinig energie en water. En dat zie je terug in de EU-energieclassificaties. Veel van onze apparaten zijn zelfs zo zuinig dat ze met hun verbruikswaarde ver onder de zuinigste Europese normering blijven. Zoals onze vaatwassers met label A.

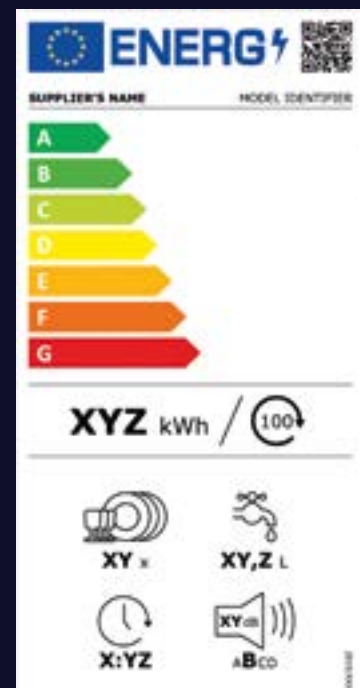



Huishoudelijke apparatuur neemt ongeveer de helft van het stroomverbruik van een gemiddeld huishouden voor haar rekening. Dat belast niet alleen het milieu, maar verhoogt ook je energierekening. Daarom is het belangrijk om bij het aanschaffen van een apparaat te letten op de water- en energiezuinigheid. Sinds 1995 geeft het Europese energielabel gestandaardiseerde informatie over het stroom- en waterverbruik van huishoudelijke apparatuur.


Op de huidige energielabels vind je een classificering van A tot en met G. Sinds 2021 worden er nieuwe methodes gebruikt om het stroomverbruik te meten en de klasse van een apparaat* te bepalen. Hierdoor kunnen apparaten die voorheen een A- of B-label hadden, nu geclassificeerd zijn in een lagere klasse.

Volgens de EU moet deze nieuwe wijze, voor zover mogelijk, rekening houden met het werkelijke gebruik van het product en het gemiddelde consumentengedrag weerspiegelen. Dit betekent bijvoorbeeld dat het energieverbruik voor wasmachines, was-droogmachines en vaatwassers niet langer per jaar wordt gespecificeerd, maar per 100 was- of droogcycli.

Via het energielabel kun je meer productinformatie bekijken door de QR-code rechts bovenaan te scannen. Via deze QR-code kom je in een database van de EU, waar je de specificaties kunt bekijken en downloaden voor alle apparaten die over het nieuwe energielabel beschikken. De database is ook direct via je browser te bekijken.

Meer informatie over het energielabel vind je op onze [website](#).

*De ovens, kookplaten met geïntegreerde ventilatie en ventilatiesystemen worden nog aangeduid met het oude energielabel.

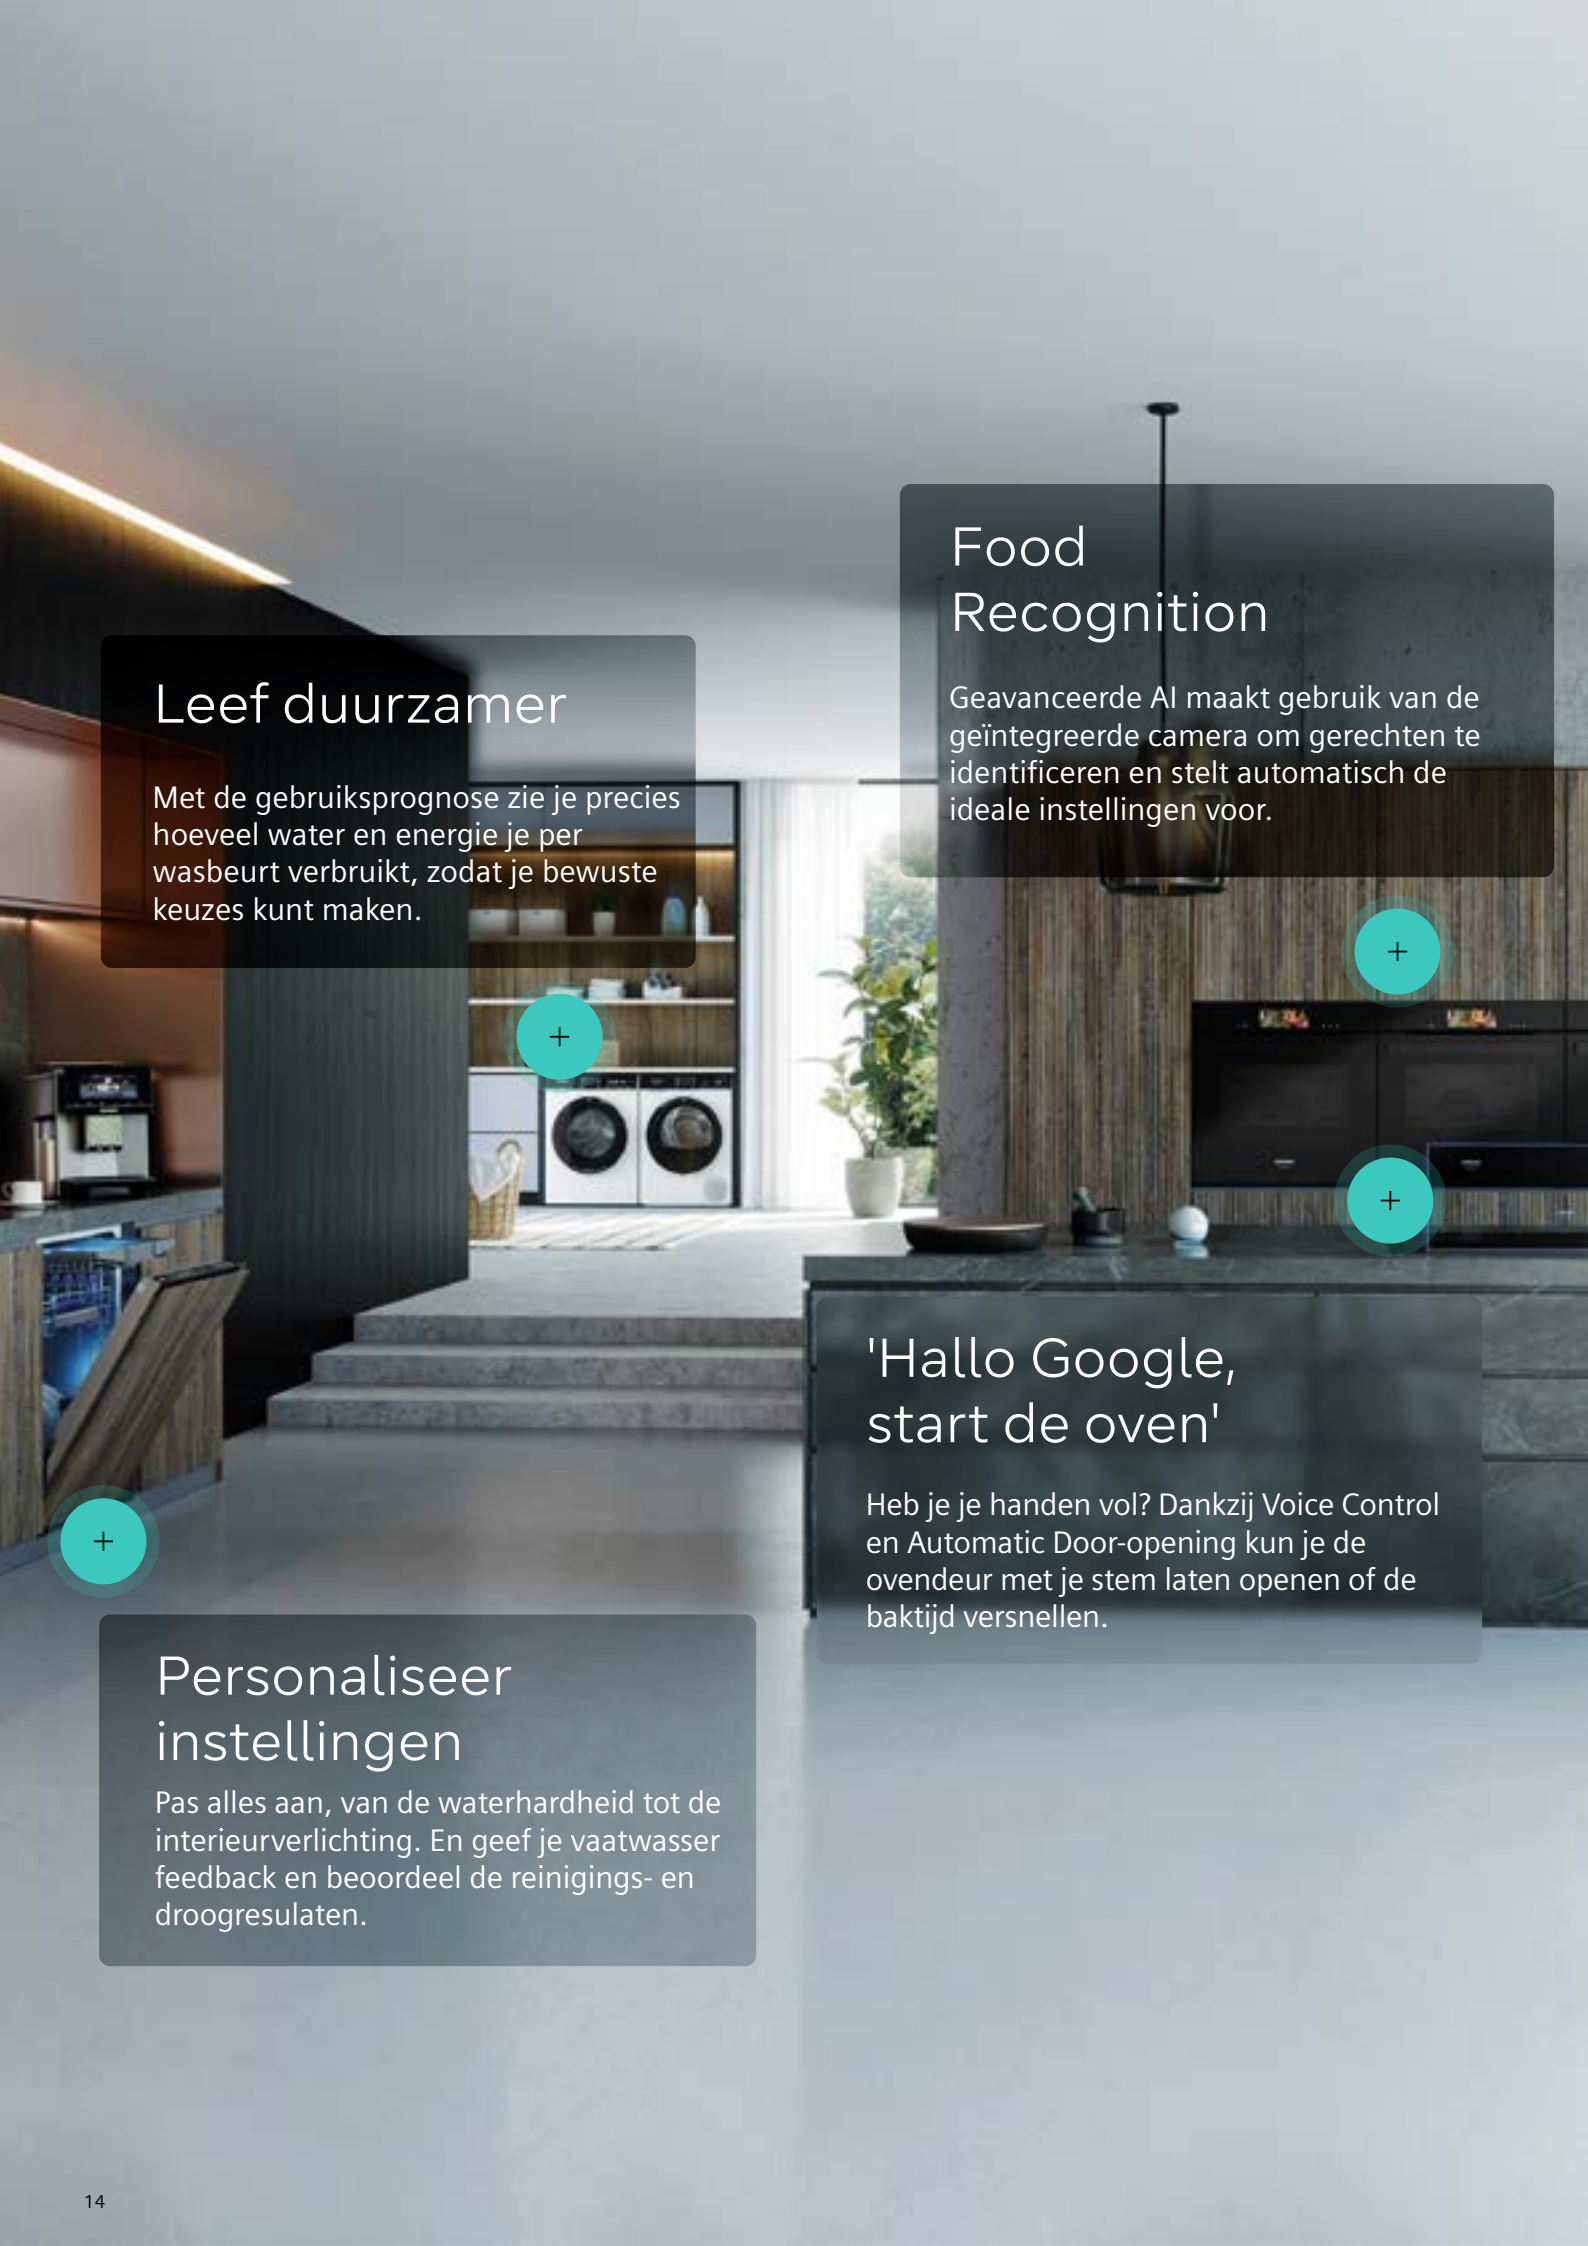A modern kitchen interior with dark wood cabinetry, a large island, and a window. A washing machine is visible in the background. The scene is dimly lit with warm ambient lighting.

Leef duurzamer

Met de gebruiksprognose zie je precies hoeveel water en energie je per wasbeurt verbruikt, zodat je bewuste keuzes kunt maken.

Food Recognition

Geavanceerde AI maakt gebruik van de geïntegreerde camera om gerechten te identificeren en stelt automatisch de ideale instellingen voor.

'Hallo Google, start de oven'

Heb je je handen vol? Dankzij Voice Control en Automatic Door-opening kun je de oven deur met je stem laten openen of de baktijd versnellen.

Personaliseer instellingen

Pas alles aan, van de waterhardheid tot de interieurverlichting. En geef je vaatwasser feedback en beoordeel de reinigings- en droogresultaten.

Psst... Ben je iets vergeten?

Ontvang een melding op je telefoon of smartwatch als je de koelkastdeur per ongeluk open hebt laten staan. Dit is slechts één manier waarop onze intelligente keuken je kan helpen om energie te besparen.

Ervaar de intelligente keuken van vandaag met de Home Connect-app

Stel je voor: intelligente functies, extra programma's, honderden inspirerende recepten en oplossingen voor het besparen van water en energie - allemaal binnen handbereik. Met jouw intelligente Siemens keuken en de Home Connect-app.

Stuur receptinstellingen direct vanaf je telefoon naar je oven. Vertel je vaatwasser dat hij sneller moet werken, waar je ook bent. Of laat je wasmachine het programma afronden vlak voordat je thuiskomt. Stem de verlichting van je ventilatiesysteem af op je stemming en leef bewuster zonder enige moeite. Met de intelligente keuken van Siemens is alles mogelijk.

Meer informatie over Home Connect vind je op onze [website](#).

Laat je inspireren

In de Home Connect-app pas je eenvoudig de kleur van de omlijsting van de glazen downdraft-ventilatie aan, of koppel je het ventilatiesysteem aan de inductiekookplaat zodat je de ventilatie via de kookplaat kunt bedienen.

Partners



Alle aandacht voor jou en jouw apparatuur



Siemens Service is er niet alleen om een eventuele storing te verhelpen, je krijgt ook vakkundig antwoord op vragen over de bediening, het gebruik en het onderhoud van jouw apparaat. We hebben 130 technici voor je klaarstaan die uitgebreid getraind zijn in productkennis en die daarom je huishoudapparaten kennen als geen ander. Zo krijg je altijd een onberispelijke service.

In meer dan 90% van de gevallen lossen we de storing in één keer op. Na de reparatie nemen we contact met je op om te vragen of je tevreden bent over de geleverde service. Zo streven we continu naar verbetering van onze diensten. We leveren onberispelijk werkende huishoudapparatuur, daar hoort een even onberispelijke service bij.

Siemens Service online

Als je kiest voor een product van Siemens, kun je altijd en overal de hulp inroepen van echte experts – tijdens de hele levensduur van je apparaat. Onze interactieve Siemens Service Assistent biedt bijvoorbeeld snelle en deskundige hulp, waar en wanneer je maar wil. Hiermee vind je in een paar stappen het antwoord op de meest voorkomende problemen en storingen. Ook heb je hier toegang tot alle gebruiksaanwijzingen en kun je direct accessoires en onderhoudsmiddelen bestellen. Bezoek onze [website](#) voor meer informatie.

My Siemens

Wil je nóg meer uit je apparatuur halen? Registreer deze dan via [My Siemens](#). Zo kunnen wij je beter van dienst zijn en heb jij je productgegevens altijd bij de hand. Daarnaast vind je in je My Siemens-account relevante productinformatie, zoals bijpassende accessoires, gebruikstips, garantievoorwaarden, shopaanbiedingen, recepten en nog veel meer.

Zes dagen per week bereikbaar

Ons Siemens Contact Center kun je elke werkdag bereiken voor advies en informatie van 8.00 - 20.00 uur en op zaterdag van 9.00 - 17.00 uur, telefonisch via 088-424 4020 of via de [chat](#).

Originele onderdelen tot 15 jaar na productie

Een beter uithoudingsvermogen dankzij een langere verkrijgbaarheid van onderdelen. Zo zijn bijna alle originele onderdelen voor onze grote huishoudapparaten die sinds 1 januari 2023 geproduceerd zijn tot 15 jaar verkrijgbaar. Voor kleine huishoudapparaten hebben wij de meeste onderdelen tot 10 jaar beschikbaar.



* Voor zover functioneel relevant en bewaarbaar.

Schone apparatuur. Optimaal genieten

Wil je extra lang en volop van je Siemens apparatuur genieten? Dan is het belangrijk deze goed te onderhouden en te reinigen. Hiermee verleng je de levensduur van het apparaat, werkt het apparaat op z'n best en haal je het maximale uit je aankoop. Onze reinigings- en onderhoudsmiddelen zijn speciaal ontwikkeld voor onze keukenapparatuur, zijn uitvoerig getest en voldoen aan alle kwaliteits- en veiligheidseisen.

Siemens webshop

Of je nu zoekt naar middelen voor onderhoud, reiniging, ontkalking of het polijsten van roestvrijstaal: in de Siemens webshop vind je ze allemaal. Verken onze producten voor reiniging en onderhoud van je Siemens inbouw keukenapparatuur. Door onze geteste en goedgekeurde producten te gebruiken, verbeter je de prestaties van je apparaat. En wanneer je ze bestelt via onze webshop heb je ze binnen 2 tot 3 werkdagen in huis.

Bekijk ons complete assortiment reinigings- en onderhoudsproducten in de [webshop](#) of op pagina 140.





De iQ700-ovenserie:
overtuigend in
ieder opzicht

Een slimme oven die gemaakt is van slimme materialen. Dat is de iQ700-oven. De ovendeur is van hoogwaardig glas, ontworpen om de warmte binnen te houden en tegelijkertijd je intelligente oven te laten stralen. De greep is zo gemaakt dat je hem bijna niet ziet als je voor de oven staat, maar die biedt je een stevige houvast wanneer je deze nodig hebt, om gerechten gemakkelijk in de oven te plaatsen en er weer uit te halen.

Maak verbinding met je oven

Ontdek de slimme functies van de iQ700-oven en til jouw kooktalent naar een hoger niveau. Bak je gerechten zo bruin als jij lekker vindt en controleer de status op je smartphone, zelfs terwijl je bijvoorbeeld geniet van een avond met vrienden. Je slimme oven houdt jouw gerechten in de gaten en garandeert keer op keer perfecte resultaten.

Intelligent verbonden. Prachtig ontworpen

De iQ700-oven is niet alleen slim, je kiest ook voor een prachtig designstatement in je keuken. Onze ontwerpers hebben de indrukwekkende functionaliteit van de iQ700-oven in een verbluffend jasje gestoken: elegantie gecombineerd met prestatie. Zo ziet je keuken er net zo slim uit als hij daadwerkelijk is. Alle randen, rondingen en afmetingen zijn perfect uitgelijnd om je dagelijks leven gemakkelijker én mooier te maken. De oven is ontwikkeld om je smaak te stimuleren, je ogen te strelen en je zintuigen te prikkelen.





Kies jouw favoriete niveau van knapperigheid

De iQ700-oven met camera is uitgerust met de Individuele Bruining-functie en biedt een keuze uit vijf verschillende bruiningsniveaus. En terwijl je gerecht in de oven staat, houdt de geïntegreerde camera het door jou gekozen bruiningsniveau nauwlettend in de gaten. Als je gerecht klaar is, schakelt de oven automatisch uit en krijg je een melding op je smartphone dat het gewenste bruiningsniveau is bereikt. Altijd je lievelingsgerechten precies zoals jij ze het lekkerst vindt.

Bekijk de voortgang, op afstand

Je hoeft niet langer voor je oven te blijven staan om je gerecht in de gaten te houden. Vanaf nu kun je je gelijkmatig bruinende gerechten gewoon op je telefoon bekijken, waar je ook bent, dankzij de geïntegreerde camera in je iQ700-oven en de Home Connect-app.

Food recognition: laat de oven het juiste programma voorstellen

Weet je niet zeker welk programma het juiste programma voor je gerecht is? Dankzij de ingebouwde camera en kunstmatige intelligentie herkent de oven welk gerecht je in de oven hebt staan en welk programma het beste is voor een perfect resultaat. Of vraag het aan de Oven Assistant via Amazon Alexa Voice Control of de Home Connect-app. Functies die je tijd besparen, maar een heerlijk resultaat leveren.



Touch-bediening voor intuïtieve navigatie

Alle iQ700-ovens zijn voorzien van een groot TFT-display. In totaal zijn er drie verschillende displays, afhankelijk van de type oven die je kiest. Dankzij de eenvoudige menustructuur navigeer je gemakkelijk door het display naar het gewenste programma of de juiste instellingen. Met de duidelijke afbeeldingen van alle voorgeprogrammeerde gerechten, de verschillende bruiningsniveaus en instructies wordt koken nóg intuïtiever en plezieriger.

TFT-touchdisplay Pro

160 mm x 70 mm

Een gebruiksvriendelijke menustructuur, soepele navigatie en een groot kleurendisplay dat vanuit elke hoek leesbaar is.



TFT-touchdisplay Plus

96 mm x 42 mm

Een gebruiksvriendelijke menustructuur, soepele navigatie en een contrastrijk kleurendisplay.



TFT-touchdisplay


90 mm x 30 mm

Een gebruiksvriendelijke menustructuur en touch-bediening.




Koken was nog nooit zo eenvoudig

Onze iQ700-bakovens met innovatieve functies besparen je veel tijd en inspanning. Ze bieden alles wat je van een oven verwacht en alles waar je niet eens aan hebt gedacht. Plus een ongeëvenaarde gebruikerservaring.



bakingSensor Plus: perfecte bakresultaten

De bakingSensor Plus meet het vochtgehalte in de oven en schat de eindtijd in van je gerecht. Door kunstmatige intelligentie ontvang je updates over de kooktijd via de Home Connect-app.



roastingSensor Plus: perfecte braadresultaten

De roastingSensor Plus meet met de 3-punts-kernthermometer continu de kerntemperatuur van je gerecht. Handig wanneer je de gaarheid van je gerecht nauwlettend in de gaten moet houden, zoals bij gevogelte, vis of vlees. Dankzij kunstmatige intelligentie houdt je oven je via updates in de Home Connect-app op de hoogte van de resterende kooktijd.




Air fry: gezonder frituren

Jouw favoriete gefrituurde gerechten bereiden met je oven? Dat kan door de nieuwe Air fry-functie toe te voegen aan je oven met Home Connect. Met slechts een fractie van de olie die je gewend bent, bereid je heerlijk knapperige en gezonde gerechten. De Air fry-functie is beschikbaar via de Home Connect-app en kun je opslaan onder de Favorieten-functie. Voor het beste resultaat gebruik je de Air fry-bakplaat. Deze is los verkrijgbaar.



Crisp Finish: altijd krokante resultaten

Wil je er zeker van zijn dat jouw gerecht een lekker knapperige korst krijgt? Gebruik dan de Crisp Finish-functie, die vocht verwijdert tijdens het bakken voor een extra krokant resultaat.



softMove: zacht openen en sluiten van je ovendeur

Met softMove open en sluit je je oven gemakkelijk en zorgvuldig. Het softMove-sluitingsmechanisme zorgt ervoor dat de ovendeur discreet opent en sluit. softMove zit op alle grote en compacte iQ700-ovens met een klapdeur, en ook op enkele iQ500-ovens.



Halogeen-, led- en multiledverlichting: elk gerecht helder uitgelicht

Siemens ovens hebben verschillende soorten verlichting: halogeen, led of multiled, afhankelijk van welk model oven je kiest. Jouw gerecht is altijd perfect verlicht. Een extra pluspunt van ledverlichting: het is bijzonder energiezuinig en gaat lang mee.



Telescooprails: eenvoudige toegang tot je gerecht

Met de telescooprails met stopfunctie schuif je bakblikken, braadsledes en roosters veilig in en uit de oven. De telescooprails schuiven aan beide kanten soepel uit en stoppen op de verste stand. Je hebt een goed overzicht en kunt overal bij. De telescooprails voor de ovens met activeClean® zijn ook pyrolyse-bestendig.



Home Connect: altijd toegang tot je oven

Met de eenvoudig te bedienen Home Connect-app heb je toegang tot en beheer je je oven waar en wanneer je maar wil. Start en stop kookprogramma's en pas instellingen aan – zonder dat je in de keuken bent. Of bekijk de ruime keuze aan culinaire hoogstandjes in recipeWorld. Zodra je jouw favoriete recept hebt gekozen, stuur je de instellingen naar je oven voor een perfecte bereiding.



Oven Assistant met Voice Control en Automatic Door-opening: de ideale keukenassistent

Onze slimme oven luistert, geeft tips en beantwoordt je vragen. Alles voor perfecte resultaten. Verbind je oven met de Home Connect-app en de Oven Assistant helpt je bij het kiezen van het juiste programma en de juiste instellingen. Gebruik Voice Control via Amazon Alexa om met je stem de baktijd te versnellen of te verlengen, of om de ovendeur te openen wanneer je gerecht klaar is.

Koken met stoom: het gezonde alternatief

Gaar met stoom, rooster met de hetelucht-functie of combineer beide met de fullSteam Plus-functie van de Siemens iQ700-bakoven met stoom. Dankzij de innovatieve samenvoeging van stoom en hete lucht is de oven niet alleen ideaal voor vlees, vis en groente, maar ook voor brood, cake en gebraad. Door te stomen blijven smaak, structuur, vitaminen en voedingsstoffen behouden. Stoom hele maaltijden gaar, warm groente op of maak indruk met de sous-videfunctie.




fullSteam Plus: snel en gezond koken

Met deze stoomfunctie kook je niet alleen gezonder, maar ook sneller. De perfect uitgebalanceerde combinatie van stoom en warmte gaart je gerecht tot op 120 °C, waardoor je maaltijd tot wel 50% sneller klaar is dan op de gebruikelijke 100 °C. Op die manier blijven voedingsstoffen en vitamine C nóg beter behouden.



Sous-vide: koken als een professional

Een geheel nieuwe smaakbeleving bij je thuis met de sous-videfunctie in combinatie met de vacumeerlade. Met de vacumeerlade verpak je je gerechten perfect vacuüm. Hierna gaar je ze langzaam in de stoomoven met de sous-videfunctie. Gerechten behouden bij deze unieke, professionele bereidingswijze alle smaak, voedingsstoffen en textuur. Geniet van boterzachte resultaten met een intense smaak.



pulseSteam: in een handomdraai krokante en malse gerechten

Met de pulseSteam-functie maak je in een handomdraai perfecte gerechten dankzij 3 verschillende intensiteitsniveaus. Tijdens het gehele bakproces voegt de oven 'gepuleerd' stoom toe. Hierdoor droogt je gerecht niet uit en krijg je knapperige resultaten met behoud van de malsheid. pulseSteam is ook een ideale toevoeging wanneer je gerechten opwarmt.



Vaste wateraansluiting: stomen zonder bijvullen

Dankzij de vaste wateraansluiting heb je altijd vers water voor het stomen en hoeft je nooit meer het niveau in het waterreservoir in de gaten te houden of tussentijds handmatig bij te vullen.



steamBoost: voeg stoom toe op elk gewenst moment

Naast de pulseSteam-functie is er ook de steamBoost-functie. Hiermee voeg je op elk gewenst moment in het bakproces drie minuten lang intensieve stoom toe met één druk op de knop. Zo krijg je net dat extra knapperige bakresultaat.



Minimale inspanning voor een schone oven

Een Siemens oven vergt minimale reiniging met de hand. Je oven doet het zwaarste werk namelijk zelf met programma's als activeClean®-pyrolyse en ecoClean-katalyse.




activeClean®-pyrolyse: je oven weer als nieuw

Het reinigingssysteem activeClean® klinkt bijna te mooi om waar te zijn: met één druk op de knop reinigt de oven zichzelf. Het automatische programma gebruikt hoge temperaturen om kleine etensresten tot as te verbranden. Jij hoeft alleen maar een doekje door de ovenruimte te halen en de oven is weer blinkend schoon. Zonder dat je dure of milieubelastende schoonmaakmiddelen nodig hebt.




ecoClean-katalyse: terwijl je bakt, reinigt de oven zichzelf

Een ecoClean-katalysewand reinigt zichzelf wanneer je de oven gebruikt. Op de ecoClean-wanden zit een speciale coating van poreus keramiek. Deze absorbeert vuil en vetpetters en breekt ze af bij een hoge temperatuur. Bakovens met ecoClean zijn voorzien van een achterwand met katalytische coating.



ecoClean Plus: zelfreinigende katalytische plafond, achterwand en zijwanden

De luxere ovens zijn uitgerust met ecoClean Plus: de achter- en zijwanden én het plafond zijn voorzien van een katalytische coating.



humidClean Plus: perfect voor een snelle reiniging tussendoor

Voeg eenvoudig een druppel afwas-middel toe aan 400 ml water. Giet dit mengsel in het midden van de volledig afgekoelde bodem van de oven. Stel het reinigingsprogramma humidClean Plus in en laat de oven de rest doen. Zodra het programma is afgelopen, verwijder je eenvoudig het vuil met een vaatdoekje of een zachte borstel.



iQ700 Bakovens met magnetron en pulseSteam

iQ700 bakoven met magnetron en pulseSteam, camera, Home Connect

studioLine



HN978GQB1

€ 3.909,-

Verwarmingssystemen en functies:

- varioSpeed bakoven met magnetron met 27 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Onder- en bovenwarmte, Circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, coolStart, Onderwarmte, Intensieve warmte, Langzaam garen, Voorverwarmen borden, Drogen, Warmhouden, Hetelucht mild, Onder- en bovenwarmte Grill, regenereren, gistdeeg laten rijzen
- Max. vermogen: 800 W | 5 Vermogensinstellingen magnetron (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) met inverter techniek
- Er zijn verschillende stoomintensiteiten selecteerbaar: stoomniveau hoog, stoomniveau gemiddeld, stoomniveau laag
- cookControl Pro
- **Verwarmingsmethoden alleen via Home Connect-app: Air fry, laten rusten, voorverwarmen**

Comfort / Zekerheid:

- TFT-Touchdisplay Pro (160 mm x 70 mm)
- Inhoud: 67 liter
- Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C
- steamBoost
- **bruiningsgraad-detectie door camera**
- **Food Recognition:** gerechttherkenning door camera in de oven en AI
- **roastingSensor Plus:** 3-punts kerntemperatuurmeter met tijdsvoorspelling
- **bakingSensor Plus:** baksensor met tijdsvoorspelling
- Crisp Finish
- dualLed verlichting, uitschakelbaar
- Klapdeur met softMove

Reiniging:

- **activeClean®:** pyrolytisch reinigingssysteem
- humidClean Plus reinigingssysteem

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Telescooprails 1-voudig, pyrolysebestendig

Toebehoren:

- Geëmailleerd bakblik, Combi rooster, Universele braadslede

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 585 - 595 x 560 - 568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,6 kW

studioLine extra's:

- studioLine blackSteel design
- studioLine glazen greep
- Camera • bakingSensor Plus

EAN

4242003902394

iQ700 bakoven met magnetron en pulseSteam, Home Connect

studioLine



HN978GMB1

€ 3.099,-

Verwarmingssystemen en functies:

- varioSpeed bakoven met magnetron met 27 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Onder- en bovenwarmte, Circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, coolStart, Onderwarmte, Intensieve warmte, Langzaam garen, Voorverwarmen borden, Drogen, Warmhouden, Hetelucht mild, Onder- en bovenwarmte Grill, regenereren, gistdeeg laten rijzen
- Max. vermogen: 800 W | 5 Vermogensinstellingen magnetron (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) met inverter techniek
- Er zijn verschillende stoomintensiteiten selecteerbaar: stoomniveau hoog, stoomniveau gemiddeld, stoomniveau laag
- cookControl Pro
- **Verwarmingsmethoden alleen via Home Connect-app: Air fry, laten rusten, voorverwarmen**

Comfort / Zekerheid:

- TFT-Touchdisplay Pro (160 mm x 70 mm)
- Inhoud: 67 liter
- Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C
- steamBoost
- **roastingSensor Plus:** 3-punts kerntemperatuurmeter met tijdsvoorspelling
- Crisp Finish
- Ledverlichting, uitschakelbaar
- Klapdeur met softMove

Reiniging:

- **activeClean®:** pyrolytisch reinigingssysteem
- humidClean Plus reinigingssysteem

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Telescooprails 1-voudig, pyrolysebestendig

Toebehoren:

- Geëmailleerd bakblik, Combi rooster, Universele braadslede

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 585 - 595 x 560 - 568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,6 kW

studioLine extra's:

- studioLine blackSteel design
- studioLine glazen greep

EAN

4242003902370

iQ700 Bakoven met magnetron

iQ700 bakoven met magnetron, Home Connect

studioLine



HM978GNB1

€ 3.099,-

Verwarmingssystemen en functies:

- varioSpeed bakoven met magnetron met 21 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Onder- en bovenwarmte, Circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, coolStart, Onderwarmte, Intensieve warmte, Langzaam garen, Voorverwarmen borden, Drogen, Warmhouden, Hetelucht mild, Onder- en bovenwarmte Grill
- Max. vermogen: 800 W | 5 Vermogensinstellingen magnetron (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) met inverter techniek
- cookControl Pro
- Verwarmingsmethoden alleen via Home Connect-app: Air fry, laten rusten, voorverwarmen

Comfort / Zekerheid:

- TFT-Touchdisplay Pro (160 mm x 70 mm)
- Inhoud: 67 liter
- Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C
- **roastingSensor Plus:** 3-punts kerntemperatuurmeter met tijdsvoorspelling
- **bakingSensor Plus:** baksensor met tijdsvoorspelling
- Crisp Finish
- Ledverlichting, uitschakelbaar
- Klapdeur met softMove

Reiniging:

- **activeClean®:** pyrolytisch reinigingssysteem
- humidClean Plus reinigingssysteem

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Telescooprails 1-voudig, pyrolysebestendig

Toebehoren:

- Geëmailleerd bakblik, Combi rooster, Universele braadslede

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 585 - 595 x 560 - 568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,6 kW

studioLine extra's:

- studioLine blackSteel design
- studioLine glazen greep
- bakingSensor Plus

EAN

4242003902356

iQ700 bakoven met magnetron, Home Connect

studioLine



HM976GMB1

€ 2.669,-

Verwarmingssystemen en functies:

- varioSpeed bakoven met magnetron met 19 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Onder- en bovenwarmte, Circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, coolStart, Onderwarmte, Langzaam garen, Voorverwarmen borden, Warmhouden, Hetelucht mild, Onder- en bovenwarmte Grill
- Max. vermogen: 800 W | 5 Vermogensinstellingen magnetron (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) met inverter techniek
- cookControl Pro
- Verwarmingsmethoden alleen via Home Connect-app: Air fry, laten rusten, voorverwarmen

Comfort / Zekerheid:

- TFT-Touchdisplay Plus (96 mm x 42 mm)
- Inhoud: 67 liter
- Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C
- **roastingSensor Plus:** 3-punts kerntemperatuurmeter met tijdsvoorspelling
- Crisp Finish
- Ledverlichting, uitschakelbaar
- Klapdeur met softMove

Reiniging:

- **activeClean®:** pyrolytisch reinigingssysteem
- humidClean Plus reinigingssysteem

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Telescooprails 1-voudig, pyrolysebestendig

Toebehoren:

- Geëmailleerd bakblik, Combi rooster, Universele braadslede

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 585 - 595 x 560 - 568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,6 kW

studioLine extra's:

- studioLine blackSteel design
- studioLine glazen greep

EAN

4242003902301

iQ700 bakoven met magnetron, Home Connect

studioLine



HM936GCB1

€ 2.409,-

Verwarmingssystemen en functies:

- varioSpeed bakoven met magnetron met 19 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Onder- en bovenwarmte, Circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, coolStart, Onderwarmte, Langzaam garen, Voorverwarmen borden, Warmhouden, Hetelucht mild, Onder- en bovenwarmte Grill
- Max. vermogen: 800 W | 5 Vermogensinstellingen magnetron (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) met inverter techniek
- cookControl Pro
- Verwarmingsmethoden alleen via Home Connect-app: Air fry, laten rusten, voorverwarmen

Comfort / Zekerheid:

- TFT-Touchdisplay Plus (96 mm x 42 mm)
- Inhoud: 67 liter
- Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C
- **roastingSensor Plus:** 3-punts kerntemperatuurmeter met tijdsvoorspelling
- Crisp Finish
- Ledverlichting, uitschakelbaar
- Klapdeur met softMove

Reiniging:

- ecoClean: zelfreinigende katalytische achterwand
- humidClean Plus reinigingssysteem

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Telescooprails 1-voudig

Toebehoren:

- Geëmailleerd bakblik, Combi rooster, Universele braadslede

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 585 - 595 x 560 - 568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,6 kW

studioLine extra's:

- studioLine blackSteel design
- studioLine glazen greep

EAN

4242003902295

iQ700 Bakovens met stoom

iQ700 bakoven met stoom, camera,
vaste wateraansluiting, Home Connect

studioLine



HS958GED1

€ 3.439,-

Verwarmingssystemen en functies:

- Bakoven met stoom met 24 verwarmings-systemen: 4D hetelucht, Onder- en bovenwarmte, Circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, coolStart, Onderwarmte, Intensieve warmte, Langzaam garen, Voorverwarmen borden, Drogen, Warmhouden, Hetelucht mild, Onder- en bovenwarmte Grill, stoom, regenereren, gistdeeg laten rijzen, ontdooien, **sous-vide**
- Er zijn verschillende stoomintensiteiten selecteerbaar: stoomniveau hoog, stoomniveau gemiddeld, stoomniveau laag
- cookControl Pro
- Verwarmingsmethoden alleen via Home Connect-app: Air fry, laten rusten, voorverwarmen**

Comfort / Zekerheid:

- TFT-Touchdisplay Pro (160 mm x 70 mm)
- Inhoud: 71 liter
- Temperatuurregeling van 30 °C - 250 °C
- Vaste wateraansluiting**
- fullSteam Plus**
- steamBoost
- bruiningsgraad-detectie door camera**
- Food Recognition:** gerechtherkenning door camera in de oven en AI
- roastingSensor Plus:** 3-punts kerntemperatuurmeter met tijdsvoorspelling
- bakingSensor Plus:** baksensor met tijdsvoorspelling
- dualLed ledverlichting, uitschakelbaar
- Klapdeur met softMove

Reiniging:

- ecoClean Plus: zelfreinigende katalytische plafond, achterwand, zijwanden
- humidClean Plus reinigingssysteem
- Volledig glazen binnendeur

Inhangroosters / uittreksysteem:

- varioClip telescooprails 1-voudig, met stop-functie

Toebehoren:

- Rooster, Spons, Geëmailleerd bakblik, Stoomschaal zonder gaatjes; formaat M, Stoomschaal met gaatjes; formaat M, Stoomschaal met gaatjes; formaat XL, Universele braadslede

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,6 kW
- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: A+ (op een schaal van A+++ t/m D)

studioLine extra's:

- studioLine blackSteel design
- studioLine glazen greep • bakingSensor Plus
- Vaste wateraansluiting • Camera

EAN

4242003902745

iQ700 bakoven met stoom, autoOpen Door,
Home Connect

studioLine



HS958KDB1

€ 3.309,-

Verwarmingssystemen en functies:

- Bakoven met stoom met 24 verwarmings-systemen: 4D hetelucht, Onder- en bovenwarmte, Circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, coolStart, Onderwarmte, Intensieve warmte, Langzaam garen, Voorverwarmen borden, Drogen, Warmhouden, Hetelucht mild, Onder- en bovenwarmte Grill, stoom, regenereren, gistdeeg laten rijzen, ontdooien, **sous-vide**
- Er zijn verschillende stoomintensiteiten selecteerbaar: stoomniveau hoog, stoomniveau gemiddeld, stoomniveau laag
- cookControl Pro
- Verwarmingsmethoden alleen via Home Connect-app: Air fry, laten rusten, voorverwarmen**

Comfort / Zekerheid:

- TFT-Touchdisplay Pro (160 mm x 70 mm)
- Inhoud: 71 liter
- Temperatuurregeling van 30 °C - 250 °C
- fullSteam Plus**
- steamBoost
- roastingSensor Plus:** 3-punts kerntemperatuurmeter met tijdsvoorspelling
- bakingSensor Plus:** baksensor met tijdsvoorspelling
- Ledverlichting, uitschakelbaar
- Klapdeur met softMove, automatische deuropening via Home Connect

Reiniging:

- ecoClean Plus: zelfreinigende katalytische plafond, achterwand, zijwanden
- humidClean Plus reinigingssysteem
- Volledig glazen binnendeur

Inhangroosters / uittreksysteem:

- varioClip telescooprails 1-voudig, met stop-functie

Toebehoren:

- Rooster, Spons, Geëmailleerd bakblik, Stoomschaal zonder gaatjes; formaat M, Stoomschaal met gaatjes; formaat M, Stoomschaal met gaatjes; formaat XL, Universele braadslede

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,6 kW
- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: A+ (op een schaal van A+++ t/m D)

studioLine extra's:

- studioLine blackSteel design
- studioLine glazen greep
- autoOpen Door • bakingSensor Plus

EAN

4242003904541

iQ700 bakoven met stoom,
vaste wateraansluiting, Home Connect

studioLine



HS958GDD1

€ 3.009,-

Verwarmingssystemen en functies:

- Bakoven met stoom met 24 verwarmings-systemen: 4D hetelucht, Onder- en bovenwarmte, Circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, coolStart, Onderwarmte, Intensieve warmte, Langzaam garen, Voorverwarmen borden, Drogen, Warmhouden, Hetelucht mild, Onder- en bovenwarmte Grill, stoom, regenereren, gistdeeg laten rijzen, ontdooien, **sous-vide**
- Er zijn verschillende stoomintensiteiten selecteerbaar: stoomniveau hoog, stoomniveau gemiddeld, stoomniveau laag
- cookControl Pro
- Verwarmingsmethoden alleen via Home Connect-app: Air fry, laten rusten, voorverwarmen**

Comfort / Zekerheid:

- TFT-Touchdisplay Pro (160 mm x 70 mm)
- Inhoud: 71 liter
- Temperatuurregeling van 30 °C - 250 °C
- Vaste wateraansluiting**
- fullSteam Plus**
- steamBoost
- roastingSensor Plus:** 3-punts kerntemperatuurmeter met tijdsvoorspelling
- bakingSensor Plus:** baksensor met tijdsvoorspelling
- Ledverlichting, uitschakelbaar
- Klapdeur met softMove

Reiniging:

- ecoClean Plus: zelfreinigende katalytische plafond, achterwand, zijwanden
- humidClean Plus reinigingssysteem
- Volledig glazen binnendeur

Inhangroosters / uittreksysteem:

- varioClip telescooprails 1-voudig, met stop-functie

Toebehoren:

- Rooster, Spons, Geëmailleerd bakblik, Stoomschaal zonder gaatjes; formaat M, Stoomschaal met gaatjes; formaat M, Stoomschaal met gaatjes; formaat XL, Universele braadslede

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,6 kW
- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: A+ (op een schaal van A+++ t/m D)

studioLine extra's:

- studioLine blackSteel design
- studioLine glazen greep
- Vaste wateraansluiting • bakingSensor Plus

EAN


4242003902714

iQ700 bakoven met stoom, Home Connect	iQ700 bakoven met stoom, Home Connect	iQ700 bakoven met stoom, Home Connect
studioLine  A⁺ A+++ D 	Nieuw studioLine  A⁺ A+++ D 	studioLine  A⁺ A+++ D 
HS958GCB1 € 2.709 Verwarmingssystemen en functies: - Bakoven met stoom met 23 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Onder- en bovenwarmte, Circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, coolStart, Onderwarmte, Intensieve warmte, Langzaam garen, Voorverwarmen borden, Warmhouden, Hetelucht mild, Onder- en bovenwarmte Grill, stoom, regenereren, gistdeeg laten rijzen, ontdooien, sous-vide - Er zijn verschillende stoomintensiteiten selecteerbaar: stoomniveau hoog, stoomniveau gemiddeld, stoomniveau laag - cookControl Pro - Verwarmingsmethoden alleen via Home Connect-app: Air fry, laten rusten, voorverwarmen Comfort / Zekerheid: - TFT-Touchdisplay Pro (160 mm x 70 mm) - Inhoud: 71 liter - Temperatuurregeling van 30 °C - 250 °C fullSteam Plus - steamBoost roastingSensor Plus: 3-punts kerntemperatuurmeter met tijdsvoorspelling - Ledverlichting, uitschakelbaar - Klapdeur met softMove Reiniging: - ecoClean Plus: zelfreinigende katalytische plafond, achterwand, zijwanden - humidClean Plus reinigingssysteem - Volledig glazen binnendeur Inhangroosters / uittreksysteem: - varioClip telescooprails 1-voudig, met stop-functie Toebehoren: - Rooster, Spons, Geëmailleerd bakblik, Stoomschaal zonder gaatjes; formaat M, Stoomschaal met gaatjes; formaat M, Stoomschaal met gaatjes; formaat XL, Universele braadslede Technische specificaties: - Inbouwmaten (hxbxd): 585-595 x 560-568 x 550 mm - Aansluitwaarde: 3,6 kW - Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: A+ (op een schaal van A+++ t/m D) studioLine extra's: - studioLine blackSteel design - studioLine glazen greep	HS936GCB1 € 2.489 Verwarmingssystemen en functies: - Bakoven met stoom met 22 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Onder- en bovenwarmte, Circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, coolStart, Onderwarmte, Langzaam garen, Voorverwarmen borden, Warmhouden, Hetelucht mild, Onder- en bovenwarmte Grill, Stoom, regenereren, gistdeeg laten rijzen, ontdooien, sous-vide - Er zijn verschillende stoomintensiteiten selecteerbaar: stoomniveau hoog, stoomniveau gemiddeld, stoomniveau laag - cookControl Pro - Verwarmingsmethoden alleen via Home Connect-app: Air fry, laten rusten, voorverwarmen Comfort / Zekerheid: - TFT-Touchdisplay Plus (96 mm x 42 mm) - Inhoud: 71 liter - Temperatuurregeling van 30 °C - 250 °C fullSteam Plus - steamBoost roastingSensor Plus: 3-punts kerntemperatuurmeter met tijdsvoorspelling - Ledverlichting, uitschakelbaar - Klapdeur met softMove Reiniging: - ecoClean: zelfreinigende katalytische achterwand - humidClean Plus reinigingssysteem - Volledig glazen binnendeur Inhangroosters / uittreksysteem: - varioClip telescooprails 1-voudig, met stop-functie Toebehoren: - Rooster, Spons, Geëmailleerd bakblik, Stoomschaal zonder gaatjes; formaat M, Stoomschaal met gaatjes; formaat M, Stoomschaal met gaatjes; formaat XL, Universele braadslede Technische specificaties: - Inbouwmaten (hxbxd): 585-595 x 560-568 x 550 mm - Aansluitwaarde: 3,6 kW - Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: A+ (op een schaal van A+++ t/m D) studioLine extra's: - studioLine blackSteel design - studioLine glazen greep	HS936GAB1 € 2.409,- Verwarmingssystemen en functies: - Bakoven met stoom met 22 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Onder- en bovenwarmte, Circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, coolStart, Onderwarmte, Langzaam garen, Voorverwarmen borden, Warmhouden, Hetelucht mild, Onder- en bovenwarmte Grill, stoom, regenereren, gistdeeg laten rijzen, ontdooien, sous-vide - Er zijn verschillende stoomintensiteiten selecteerbaar: stoomniveau hoog, stoomniveau gemiddeld, stoomniveau laag - cookControl Pro - Verwarmingsmethoden alleen via Home Connect-app: Air fry, laten rusten, voorverwarmen Comfort / Zekerheid: - TFT-Touchdisplay Plus (96 mm x 42 mm) - Inhoud: 71 liter - Temperatuurregeling van 30 °C - 250 °C fullSteam Plus - steamBoost - Ledverlichting, uitschakelbaar - Klapdeur met softMove Reiniging: - ecoClean: zelfreinigende katalytische achterwand - humidClean Plus reinigingssysteem - Volledig glazen binnendeur Inhangroosters / uittreksysteem: - varioClip telescooprails 1-voudig, met stop-functie Toebehoren: - Rooster, Spons, Geëmailleerd bakblik, Stoomschaal zonder gaatjes; formaat M, Stoomschaal met gaatjes; formaat M, Stoomschaal met gaatjes; formaat XL, Universele braadslede Technische specificaties: - Inbouwmaten (hxbxd): 585-595 x 560-568 x 550 mm - Aansluitwaarde: 3,6 kW - Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: A+ (op een schaal van A+++ t/m D) studioLine extra's: - studioLine blackSteel design - studioLine glazen greep
EAN 4242003902684	EAN 4242003902646	EAN 4242003902639

iQ700 bakoven met pulseSteam, Home Connect

Nieuw

studioLine

**HR976GMB1****€ 2.239,-****Verwarmingssystemen en functies:**

- Bakoven met 19 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Onder- en bovenwarmte, Circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, coolStart, Onderwarmte, Langzaam garen, Voorverwarmen borden, Warmhouden, Hetelucht mild, Onder- en bovenwarmte Grill, regenereren, gistdeeg laten rijzen
- Er zijn verschillende stoomintensiteiten selecteerbaar: stoomniveau hoog, stoomniveau gemiddeld, stoomniveau laag
- cookControl Pro
- **Verwarmingsmethoden alleen via Home Connect-app: Air fry, laten rusten, voorverwarmen**

Comfort/Zekerheid:

- TFT-Touchdisplay Plus (96 mm x 42 mm)
- Inhoud: 71 liter
- Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C
- steamBoost
- **roastingSensor Plus:** 3-punts kerntemperatuurmeter met tijdsvoorspelling
- Ledverlichting, uitschakelbaar
- Klapdeur met softMove

Reiniging:

- **activeClean®:** pyrolytisch reinigingssysteem
- humidClean Plus reinigingssysteem
- Volledig glazen binnendeur

Inhangroosters / uittreksysteem:

- varioClip telescooprails 1-voudig, pyrolysebestendig, met stop-functie

Toebehoren:

- Geëmailleerd bakblik, Combi rooster, Universele braadslede

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 585 - 595 x 560 - 568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,6 kW
- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: A+ (op een schaal van A+++ t/m D)

studioLine extra's:

- studioLine blackSteel design
- studioLine glazen greep


EAN

4242003902479

iQ700 bakoven, Home Connect

Nieuw

studioLine

**HB976GMB1****€ 1.909,-****Verwarmingssystemen en functies:**

- Bakoven met 13 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Onder- en bovenwarmte, Circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, coolStart, Onderwarmte, Langzaam garen, Voorverwarmen borden, Warmhouden, Hetelucht mild, Onder- en bovenwarmte Grill
- cookControl Pro
- **Verwarmingsmethoden alleen via Home Connect-app: Air fry, laten rusten, voorverwarmen**

Comfort / Zekerheid:

- TFT-Touchdisplay Plus (96 mm x 42 mm)
- Inhoud: 71 liter
- Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C
- **roastingSensor Plus:** 3-punts kerntemperatuurmeter met tijdsvoorspelling
- Ledverlichting, uitschakelbaar
- Klapdeur met softMove

Reiniging:

- **activeClean®:** pyrolytisch reinigingssysteem
- humidClean Plus reinigingssysteem
- Volledig glazen binnendeur

Inhangroosters / uittreksysteem:

- varioClip telescooprails 1-voudig, pyrolysebestendig, met stop-functie

Toebehoren:

- Geëmailleerd bakblik, Combi rooster, Universele braadslede

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 585 - 595 x 560 - 568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,6 kW
- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: A+ (op een schaal van A+++ t/m D)

studioLine extra's:


- studioLine blackSteel design
- studioLine glazen greep

EAN

4242003902097

iQ700 bakoven, Home Connect

studioLine

**HB976GKB1****€ 1.809,-****Verwarmingssystemen en functies:**

- Bakoven en 13 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Onder- en bovenwarmte, Circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, coolStart, Onderwarmte, Langzaam garen, Voorverwarmen borden, Warmhouden, Hetelucht mild, Onder- en bovenwarmte Grill
- cookControl Plus
- **Verwarmingsmethoden alleen via Home Connect-app: Air fry, laten rusten, voorverwarmen**

Comfort / Zekerheid:

- TFT-Touchdisplay Plus (96 mm x 42 mm)
- Inhoud: 71 liter
- Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C
- Ledverlichting, uitschakelbaar
- Klapdeur met softMove

Reiniging:

- **activeClean®:** pyrolytisch reinigingssysteem
- humidClean Plus reinigingssysteem
- Volledig glazen binnendeur

Inhangroosters / uittreksysteem:

- varioClip telescooprails 1-voudig, pyrolysebestendig, met stop-functie

Toebehoren:

- Geëmailleerd bakblik, Combi rooster, Universele braadslede

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 585 - 595 x 560 - 568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,6 kW
- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: A+ (op een schaal van A+++ t/m D)

studioLine extra's:


- studioLine blackSteel design
- studioLine glazen greep

EAN

4242003902080

iQ700 bakoven, Home Connect

studioLine



HB974GLB1

€ 1.629,-

Verwarmingssystemen en functies:

- Bakoven en 13 verwarmingssystemen: 3D hetelucht Plus, Onder- en bovenwarmte, Circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, coolStart, Onderwarmte, Langzaam garen, Voorverwarmen borden, Warmhouden, Hetelucht mild, Onder- en bovenwarmte Grill
- cookControl Pro
- Verwarmingsmethoden alleen via Home Connect-app: Air fry, laten rusten, voorverwarmen

Comfort / Zekerheid:

- TFT-Touchdisplay (90 mm x 30 mm)
- Inhoud: 71 liter
- Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C
- roastingSensor: 1- punts kerntemperatuurmeter
- Halogeen binnenverlichting, uitschakelbaar
- Klapdeur met softMove

Reiniging:

- activeClean®: pyrolytisch reinigingssysteem
- humidClean Plus reinigingssysteem
- Volledig glazen binnendeur

Inhangroosters / uittreksysteem:

- varioClip telescooprails 1-voudig, pyrolysebestendig, met stop-functie

Toebehoren:

- Geëmailleerd bakblik, Combi rooster, Universele braadslede

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 585 - 595 x 560 - 568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,6 kW
- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: A+ (op een schaal van A+++ t/m D)

studioLine extra's:


- studioLine blackSteel design
- studioLine glazen greep

EAN

4242003902059

iQ700 bakoven, Home Connect

studioLine



HB936GAB1

€ 1.499,-

Verwarmingssystemen en functies:

- Bakoven en 13 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Onder- en bovenwarmte, Circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, coolStart, Onderwarmte, Langzaam garen, Voorverwarmen borden, Warmhouden, Hetelucht mild, Onder- en bovenwarmte Grill
- cookControl Plus
- Verwarmingsmethoden alleen via Home Connect-app: Air fry, laten rusten, voorverwarmen

Comfort / Zekerheid:

- TFT-Touchdisplay Plus (96 mm x 42 mm)
- Inhoud: 71 liter
- Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C
- Ledverlichting, uitschakelbaar
- Klapdeur met softMove

Reiniging:

- ecoClean: zelfreinigende katalytische achterwand
- humidClean Plus reinigingssysteem
- Volledig glazen binnendeur

Inhangroosters / uittreksysteem:

- varioClip telescooprails 1-voudig, met stop-functie

Toebehoren:

- Geëmailleerd bakblik, Combi rooster, Universele braadslede

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 585 - 595 x 560 - 568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,6 kW
- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: A+ (op een schaal van A+++ t/m D)

studioLine extra's:


- studioLine blackSteel design
- studioLine glazen greep

EAN

4242003902011

iQ700 bakoven, Home Connect

studioLine



HB934GAB1

€ 1.329,-

Verwarmingssystemen en functies:

- Bakoven en 13 verwarmingssystemen: 3D hetelucht Plus, Onder- en bovenwarmte, Circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, coolStart, Onderwarmte, Langzaam garen, Voorverwarmen borden, Warmhouden, Hetelucht mild, Onder- en bovenwarmte Grill
- cookControl Plus
- Verwarmingsmethoden alleen via Home Connect-app: Air fry, laten rusten, voorverwarmen

Comfort / Zekerheid:

- TFT-Touchdisplay (90 mm x 30 mm)
- Inhoud: 71 liter
- Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C
- Halogeen binnenverlichting, uitschakelbaar
- Klapdeur met softMove

Reiniging:

- ecoClean: zelfreinigende katalytische achterwand
- humidClean Plus reinigingssysteem
- Volledig glazen binnendeur

Inhangroosters / uittreksysteem:

- varioClip telescooprails 1-voudig, met stop-functie

Toebehoren:

- Geëmailleerd bakblik, Combi rooster, Universele braadslede

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 585 - 595 x 560 - 568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,6 kW
- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: A+ (op een schaal van A+++ t/m D)

studioLine extra's:

- studioLine blackSteel design
- studioLine glazen greep

EAN

4242003901991

iQ700 Compacte bakovens met magnetron

iQ700 compacte bakoven met magnetron, camera, Home Connect

studioLine



CM978GQB1

€ 3.269,-

Verwarmingssystemen en functies:

- Compacte bakoven met magnetron met 21 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Onder- en bovenwarmte, Circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, coolStart, Onderwarmte, Intensieve warmte, Langzaam garen, Voorverwarmen borden, Drogen, Warmhouden, Hetelucht mild, Onder- en bovenwarmte Grill
- Max. vermogen: 900 W | 5 Vermogensinstellingen magnetron (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) met inverter techniek
- cookControl Pro
- **Verwarmingsmethoden alleen via Home Connect-app: Air fry, laten rusten, voorverwarmen**

Comfort / Zekerheid:

- TFT-Touchdisplay Pro (160 mm x 70 mm)
- Inhoud: 45 liter
- Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C
- **bruiningsgraad-detectie door camera**
- **Food Recognition:** gerechtherkenning door camera in de oven en AI
- **roastingSensor Plus:** 3-punts kerntemperatuurmeter met tijdsvoorspelling
- **bakingSensor Plus:** baksensor met tijdsvoorspelling
- Crisp Finish
- dualLed ledverlichting, uitschakelbaar
- Klapdeur met softMove

Reiniging:

- **activeClean®:** pyrolytisch reinigingssysteem
- humidClean Plus reinigingssysteem

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Telescooprails 1-voudig, pyrolysebestendig

Toebehoren:

- Geëmailleerd bakblik, Combi rooster, Universele braadslede

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 450 - 455 x 560 - 568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,6 kW

studioLine extra's:

- studioLine blackSteel design
- studioLine glazen greep
- Camera • bakingSensor Plus

EAN

4242003901434

iQ700 compacte bakoven met magnetron, Home Connect

studioLine



CM978GNB1

€ 2.749,-

Verwarmingssystemen en functies:

- Compacte bakoven met magnetron met 21 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Onder- en bovenwarmte, Circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, coolStart, Onderwarmte, Intensieve warmte, Langzaam garen, Voorverwarmen borden, Drogen, Warmhouden, Hetelucht mild, Onder- en bovenwarmte Grill
- Max. vermogen: 900 W | 5 Vermogensinstellingen magnetron (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) met inverter techniek
- cookControl Pro
- **Verwarmingsmethoden alleen via Home Connect-app: Air fry, laten rusten, voorverwarmen**

Comfort / Zekerheid:

- TFT-Touchdisplay Pro (160 mm x 70 mm)
- Inhoud: 45 liter
- Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C
- **roastingSensor Plus:** 3-punts kerntemperatuurmeter met tijdsvoorspelling
- **bakingSensor Plus:** baksensor met tijdsvoorspelling
- Crisp Finish
- Ledverlichting, uitschakelbaar
- Klapdeur met softMove

Reiniging:

- **activeClean®:** pyrolytisch reinigingssysteem
- humidClean Plus reinigingssysteem

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Telescooprails 1-voudig, pyrolysebestendig

Toebehoren:

- Geëmailleerd bakblik, Combi rooster, Universele braadslede

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 450 - 455 x 560 - 568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,6 kW

studioLine extra's:

- studioLine blackSteel design
- studioLine glazen greep
- bakingSensor Plus

EAN

4242003901410

iQ700 compacte bakoven met magnetron, Home Connect

studioLine



CM976GKB1

€ 2.409,-

Verwarmingssystemen en functies:

- Compacte bakoven met magnetron met 19 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Onder- en bovenwarmte, Circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, coolStart, Onderwarmte, Langzaam garen, Voorverwarmen borden, Warmhouden, Hetelucht mild, Onder- en bovenwarmte Grill
- Max. vermogen: 900 W | 5 Vermogensinstellingen magnetron (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) met inverter techniek
- cookControl Pro
- **Verwarmingsmethoden alleen via Home Connect-app: Air fry, laten rusten, voorverwarmen**

Comfort / Zekerheid:

- TFT-Touchdisplay Plus (96 mm x 42 mm)
- Inhoud: 45 liter
- Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C
- Crisp Finish
- Ledverlichting, uitschakelbaar
- Klapdeur met softMove

Reiniging:

- **activeClean®:** pyrolytisch reinigingssysteem
- humidClean Plus reinigingssysteem

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Telescooprails 1-voudig, pyrolysebestendig

Toebehoren:

- Combi rooster, Universele braadslede

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 450 - 455 x 560 - 568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,6 kW

studioLine extra's:

- studioLine blackSteel design
- studioLine glazen greep

EAN

4242003901380

iQ700 Compacte bakovens met magnetron

iQ700 compacte bakoven met magnetron, Home Connect



studioLine



CM936GCB1 € 2.239,-

Verwarmingssystemen en functies:

- Compacte varioSpeed bakoven met magnetron met 19 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Onder- en bovenwarmte, Circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, coolStart, Onderwarmte, Langzaam garen, Voorverwarmen borden, Warmhouden, Hetelucht mild, Onder- en bovenwarmte Grill
- Max. vermogen: 900 W | 5 Vermogensinstellingen magnetron (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) met inverter techniek
- cookControl Pro
- **Verwarmingsmethoden alleen via Home Connect-app: Air fry, laten rusten, voorverwarmen**

Comfort / Zekerheid:

- TFT-Touchdisplay Plus (96 mm x 42 mm)
- Inhoud: 45 liter
- Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C
- **roastingSensor Plus:** 3-punts kerntemperatuurmeter met tijdsvoorspelling
- Crisp Finish
- Ledverlichting, uitschakelbaar
- Klapdeur met softMove

Reiniging:

- ecoClean: zelfreinigende katalytische achterwand
- humidClean Plus reinigingssysteem

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Telescooprails 1-voudig

Toebehoren:

- Combi rooster, Universele braadslede

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 450 - 455 x 560 - 568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,6 kW

studioLine extra's:

- studioLine blackSteel design
- studioLine glazen greep

EAN

4242003901366

iQ700 compacte bakoven met magnetron, Home Connect

studioLine



CM936GAB1 € 2.149,-

Verwarmingssystemen en functies:

- Compacte varioSpeed bakoven met magnetron met 19 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Onder- en bovenwarmte, Circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, coolStart, Onderwarmte, Langzaam garen, Voorverwarmen borden, Warmhouden, Hetelucht mild, Onder- en bovenwarmte Grill
- Max. vermogen: 900 W | 5 Vermogensinstellingen magnetron (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) met inverter techniek
- cookControl Pro
- **Verwarmingsmethoden alleen via Home Connect-app: Air fry, laten rusten, voorverwarmen**

Comfort / Zekerheid:

- TFT-Touchdisplay Plus (96 mm x 42 mm)
- Inhoud: 45 liter
- Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C
- Crisp Finish
- Ledverlichting, uitschakelbaar
- Klapdeur met softMove

Reiniging:

- ecoClean: zelfreinigende katalytische achterwand
- humidClean Plus reinigingssysteem

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Telescooprails 1-voudig

Toebehoren:

- Combi rooster, Universele braadslede

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 450 - 455 x 560 - 568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,6 kW

studioLine extra's:

- studioLine blackSteel design
- studioLine glazen greep

EAN

4242003901359

iQ700 compacte bakoven met magnetron, Home Connect

studioLine



CM936G1B1 € 2.059,-

Verwarmingssystemen en functies:

- Compacte varioSpeed bakoven met magnetron met 19 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Onder- en bovenwarmte, Circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, coolStart, Onderwarmte, Langzaam garen, Voorverwarmen borden, Warmhouden, Hetelucht mild, Onder- en bovenwarmte Grill
- Max. vermogen: 900 W | 5 Vermogensinstellingen magnetron (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) met inverter techniek
- cookControl Pro
- **Verwarmingsmethoden alleen via Home Connect-app: Air fry, laten rusten, voorverwarmen**

Comfort / Zekerheid:

- TFT-Touchdisplay Plus (96 mm x 42 mm)
- Inhoud: 45 liter
- Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C
- Crisp Finish
- Ledverlichting, uitschakelbaar
- Klapdeur met softMove

Reiniging:

- ecoClean: zelfreinigende katalytische achterwand
- humidClean Plus reinigingssysteem

Inhangroosters / uittreksysteem:

- inhangroosters

Toebehoren:

- Combi rooster, Universele braadslede

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 450 - 455 x 560 - 568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,6 kW

studioLine extra's:

- studioLine blackSteel design
- studioLine glazen greep

EAN

4242003913826

iQ700 Compacte bakoven met magnetron

iQ700 compacte bakoven met magnetron, Home Connect

studioLine



CM924G1B1

€ 1.759,-

Verwarmingssystemen en functies:

- Compacte varioSpeed bakoven met magnetron met 15 verwarmingssystemen: Onder- en bovenwarmte, Circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Onderwarmte, Voorverwarmen borden, Hetelucht mild, Onder- en bovenwarmte Grill, Circulatielucht
- Max. vermogen: 900 W | 5 Vermogensinstellingen magnetron (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) met inverter techniek
- cookControl Pro
- **Verwarmingsmethoden alleen via Home Connect-app: Air fry, laten rusten, voorverwarmen**

Comfort / Zekerheid:

- TFT-Touchdisplay (90 mm x 30 mm)
- Inhoud: 45 liter
- Temperatuurregeling van 30 °C - 230 °C
- Crisp Finish
- Ledverlichting, uitschakelbaar
- Klapdeur met softMove

Reiniging:

- humidClean Plus reinigingssysteem

Inhangroosters / uittreksysteem:

- inhangroosters

Toebehoren:

- Geëmailleerd bakblik, Combi rooster, Universele braadslede

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 450 - 455 x 560 - 568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,6 kW

studioLine extra's:

- studioLine blackSteel design
- studioLine glazen greep


EAN

4242003901328

iQ700 Compacte bakovens met stoom

iQ700 compacte bakoven met stoom, vaste wateraansluiting, Home Connect

studioLine



CS958GDD1

€ 2.619,-

Verwarmingssystemen en functies:

- Compacte bakoven met stoom met 24 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Onder- en bovenwarmte, Circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, coolStart, Onderwarmte, Intensieve warmte, Langzaam garen, Voorverwarmen borden, Drogen, Warmhouden, Hetelucht mild, Onder- en bovenwarmte Grill, stoom, regenereren, gistdeeg laten rijzen, ontdooien, **sous-vide**
- Er zijn verschillende stoomintensiteiten selecteerbaar: stoomniveau hoog, stoomniveau gemiddeld, stoomniveau laag
- cookControl Pro
- **Verwarmingsmethoden alleen via Home Connect-app: Air fry, laten rusten, voorverwarmen**

Comfort / Zekerheid:

- TFT-Touchdisplay Pro (160 mm x 70 mm)
- Inhoud: 47 liter
- Temperatuurregeling van 30 °C - 250 °C
- **Vaste wateraansluiting**
- **fullSteam Plus**
- steamBoost
- **roastingSensor Plus:** 3-punts kerntemperatuurmeter met tijdsvoorspelling
- **bakingSensor Plus:** baksensor met tijdsvoorspelling
- Ledverlichting, uitschakelbaar
- Klapdeur met softMove

Reiniging:

- ecoClean Plus: zelfreinigende katalytische plafond, achterwand, zijwanden
- humidClean Plus reinigingssysteem
- Volledig glazen binnendeur

Inhangroosters / uittreksysteem:

- varioClip telescooprails 1-voudig, met stop-functie

Toebehoren:

- Rooster, Spons, Universele braadslede, Stoomschaal zonder gaatjes; formaat M, Stoomschaal met gaatjes; formaat M, Stoomschaal met gaatjes; formaat XL
- Geëmailleerd bakblik

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 450 - 455 x 560 - 568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,3 kW
- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: A+ (op een schaal van A+++ t/m D)

studioLine extra's:

- studioLine blackSteel design
- studioLine glazen greep
- Vaste wateraansluiting • bakingSensor Plus

EAN

4242003901526

iQ700 compacte bakoven met stoom, Home Connect

studioLine



CS958GCB1

€ 2.319,-

Verwarmingssystemen en functies:

- Compacte bakoven met stoom met 23 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Onder- en bovenwarmte, Circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, coolStart, Onderwarmte, Intensieve warmte, Langzaam garen, Voorverwarmen borden, Warmhouden, Hetelucht mild, Onder- en bovenwarmte Grill, stoom, regenereren, gistdeeg laten rijzen, ontdooien, **sous-vide**
- Er zijn verschillende stoomintensiteiten selecteerbaar: stoomniveau hoog, stoomniveau gemiddeld, stoomniveau laag
- cookControl Pro
- **Verwarmingsmethoden alleen via Home Connect-app: Air fry, laten rusten, voorverwarmen**

Comfort / Zekerheid:

- TFT-Touchdisplay Pro (160 mm x 70 mm)
- Inhoud: 47 liter
- Temperatuurregeling van 30 °C - 250 °C
- **fullSteam Plus**
- steamBoost
- **roastingSensor Plus:** 3-punts kerntemperatuurmeter met tijdsvoorspelling
- ledverlichting, uitschakelbaar
- Klapdeur met softMove

Reiniging:

- ecoClean Plus: zelfreinigende katalytische plafond, achterwand, zijwanden
- humidClean Plus reinigingssysteem
- Volledig glazen binnendeur

Inhangroosters / uittreksysteem:

- varioClip telescooprails 1-voudig, met stop-functie

Toebehoren:

- Rooster, Spons, Universele braadslede, Stoomschaal met gaatjes; formaat XL, Stoomschaal zonder gaatjes; formaat M, Stoomschaal met gaatjes; formaat M
- Geëmailleerd bakblik

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 450 - 455 x 560 - 568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,3 kW
- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: A+ (op een schaal van A+++ t/m D)

studioLine extra's:


- studioLine blackSteel design
- studioLine glazen greep

EAN

4242003901519

**iQ700 compacte bakoven met stoom,
Home Connect**

studioLine

**CS936GAB1****€ 2.059,-****Verwarmingssystemen en functies:**

- Compacte bakoven met stoom met 22 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Onder- en bovenwarmte, Circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, coolStart, Onderwarmte, Langzaam garen, Voorverwarmen borden, Warmhouden, Hetelucht mild, Onder- en bovenwarmte Grill, stoom, regenereren, gistdeeg laten rijzen, ontdooien, **sous-vide**
- Er zijn verschillende stoomintensiteiten selecteerbaar: stoomniveau hoog, stoomniveau gemiddeld, stoomniveau laag
- cookControl Pro
- **Verwarmingsmethoden alleen via Home Connect-app: Air fry, laten rusten, voorverwarmen**

Comfort / Zekerheid:

- TFT-Touchdisplay Plus (96 mm x 42 mm)
- Inhoud: 47 liter
- Temperatuurregeling van 30 °C - 250 °C
- **fullSteam Plus**
- steamBoost
- Ledverlichting, uitschakelbaar
- Klapdeur met softMove

Reiniging:

- ecoClean: zelfreinigende katalytische achterwand
- humidClean Plus reinigingssysteem
- Volledig glazen binnendeur

Inhangroosters / uittreksysteem:

- varioClip telescooprails 1-voudig, met stop-functie

Toebehoren:

- Rooster, Spons, Universele braadslede, Stoomschaal zonder gaatjes; formaat M, Stoomschaal met gaatjes; formaat M, Stoomschaal met gaatjes; formaat XL

Technische specificaties:

- Inbouwmaten: 450 - 455 x 560 - 568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,3 kW
- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: A+ (op een schaal van A+++ t/m D)

studioLine extra's:

- studioLine blackSteel design
- studioLine glazen greep

EAN

4242003901489

**iQ700 compacte bakoven met stoom,
Home Connect**

studioLine

**CS936G1B1****€ 2.019,-****Verwarmingssystemen en functies:**

- Compacte bakoven met stoom met 22 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Onder- en bovenwarmte, Circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, coolStart, Onderwarmte, Langzaam garen, Voorverwarmen borden, Warmhouden, Hetelucht mild, Onder- en bovenwarmte Grill, stoom, regenereren, gistdeeg laten rijzen, ontdooien, **sous-vide**
- Er zijn verschillende stoomintensiteiten selecteerbaar: stoomniveau hoog, stoomniveau gemiddeld, stoomniveau laag
- cookControl Pro
- **Verwarmingsmethoden alleen via Home Connect-app: Air fry, laten rusten, voorverwarmen**

Comfort / Zekerheid:

- TFT-Touchdisplay Plus (96 mm x 42 mm)
- Inhoud: 47 liter
- Temperatuurregeling van 30 °C - 250 °C
- **fullSteam Plus**
- steamBoost
- Ledverlichting, uitschakelbaar
- Klapdeur met softMove

Reiniging:

- ecoClean: zelfreinigende katalytische achterwand
- humidClean Plus reinigingssysteem
- Volledig glazen binnendeur

Inhangroosters / uittreksysteem:

- inhangroosters

Toebehoren:

- Rooster, Spons, Universele braadslede, Stoomschaal zonder gaatjes; formaat M, Stoomschaal met gaatjes; formaat M, Stoomschaal met gaatjes; formaat XL

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 450 - 455 x 560 - 568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,3 kW
- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: A+ (op een schaal van A+++ t/m D)

studioLine extra's:

- studioLine blackSteel design
- studioLine glazen greep

EAN

4242003913819

**iQ700 compacte stoomoven,
Home Connect**

studioLine

**CD914GXB1****€ 1.709,-****Verwarmingssystemen en functies:**

- Compacte stoomoven met 5 verwarmingssystemen: Stoom, regenereren, gistdeeg laten rijzen, ontdooien, **sous-vide**
- Stoomgenerator in binnenruimte voor snelle opwarming
- cookControl Plus
- **Home Connect**

Comfort / Zekerheid:

- TFT-Touchdisplay (90 mm x 30 mm)
- Inhoud: 38 liter
- Temperatuurregeling van 30 °C - 100 °C
- Ledverlichting, uitschakelbaar
- Klapdeur met softMove

Reiniging:

- Volledig glazen binnendeur

Toebehoren:

- Spons, Stoomschaal met gaatjes; formaat L, Stoomschaal zonder gaatjes; formaat L

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 450 - 455 x 560 - 568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 1,75 kW

studioLine extra's:

- studioLine blackSteel design
- studioLine glazen greep

EAN

4242003901144

iQ700 Compacte bakoven

iQ700 compacte bakoven, Home Connect

studioLine



CB974GKB1 € 1.499,-

Verwarmingssystemen en functies:

- Compacte bakoven met 11 verwarmingssystemen: Onder- en bovenwarmte, Circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Onderwarmte, Langzaam garen, Voorverwarmen borden, Warmhouden, Hetelucht mild, Onder- en bovenwarmte Grill, Circulatielucht
- cookControl Plus
- **Verwarmingsmethoden alleen via Home Connect-app: Air fry, laten rusten, voorverwarmen**

Comfort / Zekerheid:

- TFT-Touchdisplay (90 mm x 30 mm)
- Inhoud: 47 liter
- Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C
- Halogeen binnenverlichting, uitschakelbaar
- Klapdeur met softMove

Reiniging:

- **activeClean®**: pyrolytisch reinigingssysteem
- humidClean Plus reinigingssysteem
- Volledig glazen binnendeur

Inhangroosters / uittreksysteem:

- varioClip telescooprails 1-voudig, pyrolysebestendig, met stop-functie

Toebehoren:

- Combi rooster, Universele braadslede

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 450 - 455 x 560 - 568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 2,9 kW
- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: A+ (op een schaal van A+++ t/m D)

studioLine extra's:

- studioLine blackSteel design
- studioLine glazen greep

EAN 4242003901014

iQ700 Inbouw espresso

iQ700 inbouw espresso, vaste water-aansluiting of waterreservoir, Home Connect

studioLine



CT918L1D0* € 3.699,-

CT918L1B0 € 3.439,-

Verwarmingssystemen en functies:

- Tot 33 koffiespecialiteiten (combinatie van het apparaat en de **Home Connect-app**)
- Intelligent strength adjustment – automatische aanpassing van koffiesterkte op basis van het gekozen volume; zo is de sterkte altijd consistent
- aromaDouble Shot – bij een hogere koffiesterkte met hoog volume, twee aparte malingen om te voorkomen dat de koffie bitter wordt

Comfort / Zekerheid:

- TFT-Touchdisplay Pro (160 mm x 70 mm) -
- **Vaste wateraansluiting*** met aquaStop voor het automatisch bijvullen van de watertank
- Favorieten: sla tot 30 gepersonaliseerde dranken op
- Automatische detectie van de melkhoeveelheid - geschikt voor meegeleverde container, 1 liter melkpak of uw individuele container
- oneTouch DoubleCup - twee kopjes met één druk op de knop
- Verlichte koffie-uitloop, koffie-podium en interieur
- **Home Connect**

Reiniging:

- autoMilk Clean – automatische reiniging na elke melkspecialiteitsbereiding
- Calc'nClean automatische reiniging en ontkalking
- Verwijderbare zetgroep voor eenvoudige, hygienische reiniging

Prestaties:

- ceramDrive – hoge kwaliteit maalschijven, gemaakt van slijtagevrij keramiek
- Waterpomp met 19 Bar druk

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 450 - 455 x 560 - 568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 1,6 kW

studioLine extra's:

- studioLine blackSteel design
- Vaste wateraansluiting*

EAN L1D0 VASTE WATERAANSLUITING 4242003895603

EAN L1B0 WATERRESERVOIR 4242003895597

iQ700 Warmhoudlade

iQ700 warmhoudlade 14 cm, Home Connect

studioLine



BI910C1B1 € 819,-

Verwarmingssystemen en functies:

- Multifunctionele Warmhoudlade met de verwarmingsfuncties: Langzaam garen, Warmhouden, Voorverwarmen van borden, voorverwarmen van kopjes
- **Home Connect**

Comfort / Zekerheid:

- touchControl bediening
- Glasplaat van gehard glas
- Beladingsvolume: 20 liter
- Belading tot 25 kg
- Max belading: 64 espresso kopjes of 12 borden (26 cm)
- Temperatuurregeling in 4 standen: ca. 30°C - 80°C (temperatuur glasoppervlak)
- Push&Pull
- Favorieten knop - beheren via **Home Connect-app**

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 140 x 560 - 568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 0,82 kW
- Geschikt voor inbouwcombinatie met iQ700 compacte ovens/magnetrons in 60 cm nis

studioLine extra's:

- studioLine blackSteel design

EAN 4242003910276

iQ700 Vacumeerlade

iQ700 vacumeerlade 14 cm

studioLine



iQ700 Compacte magnetron met grill (45 cm nis)

iQ700 compacte magnetron met grill

studioLine



iQ700 Magnetron (38 cm nis)

iQ700 magnetron

studioLine



Ovens

BV910E1B1

€ 2.839,-

Verwarmingssystemen en functies:

- 3 Vacumeerstanden voor vacumeren in de vacumeerkamer, max. 99%
- 3 Vacumeerstanden voor vacumeren buiten de vacumeerkamer, max. 90%
- Automatische aansluitherkenning voor het vacumeren buiten de vacumeerkamer
- Droogprogramma voor de vacuümpomp

Comfort / Zekerheid:

- touchControl bediening
- Inhoud: 8 liter
- Belading tot 10 kg
- Gebruiksruimte in de vacumeerkamer (bxl): 210 x 275 mm
- Max grootte van de vacumeerzakken (bxl): 240 x 350 mm

Toebehoren:

- Adapter voor flessenhalzen, Adapter voor vacuüm zuigen buiten de kamer, 50 x Vacuümszak, groot, 50 x Vacuümszak, klein, Vacuümslang, Doppen voor het vacuümtrekken van flessen

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 141 x 560 - 568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 0,32 kW
- Geschikt voor inbouwcombinatie met iQ700 compacte ovens/magnetrons in 60 cm nis

studioLine extra's:

- studioLine blackSteel design

EAN

4242003909638

CE932GXB1

€ 1.379,-

Verwarmingssystemen en functies:

- Max. vermogen: 1000 W | 5 magnetronstanden (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, max.) met inverter techniek
- Grill 1,9 kW
- Grill met magnetronstanden 90 W, 180 W, 360 W, 600 W te combineren
- 3 Ontdooi- en 4 kookprogramma's in magnetronfunctie
- cookControl10

Comfort / Zekerheid:

- TFT-Touchdisplay (90 mm x 30 mm)
- Inhoud: 36 liter
- Ledverlichting
- Klapdeur met softClose

Reiniging:

- Katalytische bovenwand
- humidClean Plus reinigingssysteem

Toebehoren:

- Rooster

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 450 x 560 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,1 kW

studioLine extra's:

- studioLine blackSteel design
- studioLine glazen greep

EAN

4242003906507

BF922L1B1

€ 1.029,-

BF922R1B1

€ 1.029,-

Verwarmingssystemen en functies:

- Max. vermogen: 900 W | 5 magnetronstanden (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, max.) met inverter techniek
- 3 Ontdooi- en 4 kookprogramma's in magnetronfunctie
- cookControl7

Comfort / Zekerheid:

- TFT-Touchdisplay (90 mm x 30 mm)
- Inhoud: 21 liter
- Ledverlichting
- Draaideur linksdraaiend (BF922L1B1) of rechtsdraaiend (BF922R1B1)

Reiniging:

- humidClean Plus reinigingssysteem

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 362 - 382 x 560 - 568 x 300 mm
- Aansluitwaarde: 1,22 kW
- Geschikt voor inbouw in hoge en bovenkast

studioLine extra's:

- studioLine blackSteel design

EAN L1B1

LINKSDRAAIEND

4242003906736

EAN R1B1

RECHTSRAAIEND

4242003906750



Smaak ontmoet intelligent koken

Ontdek de nieuwe iQ500 en iQ300 studioLine-ovens

Stel je voor: de geur van verse pizza die je keuken vult, terwijl je wacht op het signaal van je oven die aangeeft dat het tijd is om te genieten van je favoriete pizza. Dankzij intelligente functies is dit scenario geen toekomstdroom, maar je realiteit. Met de nieuwe iQ500 en iQ300 studioLine-ovens bereik je moeiteloos culinaire uitmuntendheid. Net als al onze andere intelligente apparaten hebben de nieuwe iQ500 studioLine-ovens een hoogwaardig design. Het blackSteel-ontwerp maakt ze een ideale aanvulling voor elk modern huishouden.



Uitstekende resultaten binnen handbereik

Of je nu een taart bakt of broodjes afbakt met behulp van stoom, de nieuwe studioLine-oven helpt je met het bereiken van uitstekende resultaten, met minimale inspanning. Trek in verse en gezonde aardappelpartjes? De nieuwe Air fry-functie, beschikbaar op verschillende modellen, levert niet alleen knapperige lekkernijen, maar biedt ook een slim en gezond alternatief voor frituren, omdat je nauwelijks olie nodig hebt.

Altijd de beste instellingen voor je gerecht

Met een intelligente oven serveer je moeiteloos heerlijke gerechten aan je familie of gasten. Verbind je oven met Home Connect en laat je door de Oven Assistant intuïtief naar de juiste instelling begeleiden, via spraakbediening met Amazon Alexa of de Home Connect-app. Een functie die je zeeën van tijd bespaart.

Exceptionele braadstukken, eenvoudig gemaakt

Sta jij voor je oven om je braadstuk in de gaten te houden? Dit is niet meer nodig dankzij de roastingSensor. Deze geavanceerde 1-punts kerntemperatuurmeter controleert nauwkeurig en betrouwbaar de interne temperatuur van je gerecht. Je ontvangt een melding via de Home Connect-app zodra de juiste kerntemperatuur is bereikt.

Geniet van een optimale controle over je oven

Wil je alles uit je oven halen? Verbind je oven met een geregistreerd Home Connect-account om de oven te bedienen waar en wanneer je maar wil, en gebruik te maken van extra diensten, zoals met je stem via Amazon Alexa of Google Assistant. Start of beëindig programma's, wijzig instellingen en beheer favorieten. Zonder dat je voor je oven hoeft te staan.

iQ500 Bakoven met addedSteam

iQ500 bakoven met addedSteam, Home Connect

Nieuw studioLine



HR478G5B7F € 1.699,-

- Verwarmingssystemen en functies:**
- Compacte bakoven met 11 verwarmingssystemen: Hetelucht mild, 3D hetelucht Plus, Onder- en bovenwarmte, coolStart, Circulatiegrill, Grootvlakgrill, Pizzastand, regenereren
 - Er zijn verschillende stoomintensiteiten selecteerbaar: stoomniveau hoog, stoomniveau laag
 - cookControl30
 - **Verwarmingsmethoden alleen via Home Connect-app: Air fry, laten rusten, voorverwarmen, langzaam garen**

- Comfort / Zekerheid:**
- Lcd-display (wit)
 - Draaiknoppen
 - Inhoud: 71 liter
 - Temperatuurregeling van 30 °C - 275 °C
 - **roastingSensor:** 1- punts kerntemperatuurmeter
 - Halogeen binnenverlichting, uitschakelbaar
 - Klapdeur met softMove

- Reiniging:**
- **activeClean®:** pyrolytisch reinigingssysteem
 - Volledig glazen binnendeur

- Inhangroosters / uittreksysteem:**
- varioClip telescooprails 1-voudig, met stop-functie

- Toebehoren:**
- Combi rooster, Universele braadslede, Geëmailleerd bakblik

- Technische specificaties:**
- Inbouwmaten (hxbxd): 585 - 595 x 560 - 568 x 550 mm
 - Aansluitwaarde: 3,6 kW
 - Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: A+ (op een schaal van A+++ t/m D)

- studioLine extra's:**
- studioLine blackSteel design
 - studioLine glazen greep

EAN 4242003956779

iQ500 Bakovens

iQ500 bakoven, Home Connect

Nieuw studioLine



HB478G5B7 € 1.419,-

- Verwarmingssystemen en functies:**
- Bakoven met 8 verwarmingssystemen: Grootvlakgrill, Hetelucht mild, 3D hetelucht Plus, Onder- en bovenwarmte, Pizzastand, Langzaam garen, coolStart, Circulatiegrill
 - cookControl30
 - **Verwarmingsmethoden alleen via Home Connect-app: Air fry, onderwarmte, laten rusten, voorverwarmen**

- Comfort / Zekerheid:**
- Lcd-display (wit)
 - Draaiknoppen
 - Inhoud: 71 liter
 - Temperatuurregeling van 30 °C - 275 °C
 - **roastingSensor:** 1- punts kerntemperatuurmeter
 - Halogeen binnenverlichting, uitschakelbaar
 - Klapdeur met softMove

- Reiniging:**
- **activeClean®:** pyrolytisch reinigingssysteem
 - Volledig glazen binnendeur

- Inhangroosters / uittreksysteem:**
- varioClip telescooprails 1-voudig, met stop-functie

- Toebehoren:**
- Combi rooster, Universele braadslede, Geëmailleerd bakblik

- Technische specificaties:**
- Inbouwmaten (hxbxd): 585 - 595 x 560 - 568 x 550 mm
 - Aansluitwaarde: 3,6 kW
 - Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: A+ (op een schaal van A+++ t/m D)

- studioLine extra's:**
- studioLine blackSteel design
 - studioLine glazen greep

EAN 4242003956076

iQ500 bakoven

Nieuw studioLine



HB457G0B3F € 1.159,-

- Verwarmingssystemen en functies:**
- Bakoven met 7 verwarmingssystemen: Grootvlakgrill, Hetelucht mild, 3D hetelucht Plus, Onder- en bovenwarmte, Pizzastand, Onderwarmte, Circulatiegrill
 - cookControl10

- Comfort / Zekerheid:**
- Lcd-display (wit)
 - Draaiknoppen
 - Inhoud: 71 liter
 - Temperatuurregeling van 50 °C - 275 °C
 - Halogeen binnenverlichting
 - Klapdeur met softMove

- Reiniging:**
- **ecoClean Plus:** zelfreinigende katalytische plafond, achterwand, zijwanden
 - humidClean (hydrolyse reiniging)
 - Volledig glazen binnendeur

- Inhangroosters / uittreksysteem:**
- varioClip telescooprails 1-voudig, met stop-functie

- Toebehoren:**
- Combi rooster, Universele braadslede, Geëmailleerd bakblik

- Technische specificaties:**
- Inbouwmaten (hxbxd): 585 - 595 x 560 - 568 x 550 mm
 - Aansluitwaarde: 3,6 kW
 - Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: A+ (op een schaal van A+++ t/m D)

- studioLine extra's:**
- studioLine blackSteel design
 - studioLine glazen greep

EAN 4242003956045

iQ300 Bakovens

iQ300 bakoven

Nieuw studioLine



HB472G0B3 € 1.189,-

Verwarmingssystemen en functies:

- Bakoven met 7 verwarmingssystemen: Air fry, Grootvlakgrill, Hetelucht mild, 3D hetelucht Plus, Onder- en bovenwarmte, Pizzastand, Circulatiegrill
- cookControl10

Comfort / Zekerheid:

- Led touchControl (blauw/wit)
- Inhoud: 71 liter
- Temperatuurregeling van 30 °C - 275 °C
- Air fry-functie
- Halogeen binnenverlichting, uitschakelbaar
- Klapdeur met softMove

Reiniging:

- activeClean®: pyrolytisch reinigingssysteem
- humidClean Plus reinigingssysteem
- Volledig glazen binnendeur

Inhangroosters / uittreksysteem:

- varioClip telescooprails 1-voudig, met stop-functie

Toebehoren:

- Combi rooster, Universele braadslede, Air fry bakplaat

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 585 - 595 x 560 - 568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,6 kW
- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: A+ (op een schaal van A+++ t/m D)

studioLine extra's:

- studioLine blackSteel design
- studioLine glazen greep

EAN 4242003956052

iQ300 bakoven

Nieuw studioLine



HB454G0A3F € 1.029,-

Verwarmingssystemen en functies:

- Bakoven met 7 verwarmingssystemen: Grootvlakgrill, Hetelucht mild, 3D hetelucht Plus, Onder- en bovenwarmte, Pizzastand, Onderwarmte, Circulatiegrill

Comfort / Zekerheid:

- Led-display (rood)
- Draaiknoppen
- Inhoud: 71 liter
- Temperatuurregeling van 50 °C - 275 °C
- Halogeen binnenverlichting
- Klapdeur met softMove

Reiniging:

- ecoClean Plus: zelfreinigende katalytische plafond, achterwand, zijwanden
- humidClean (hydrolyse reiniging)
- Volledig glazen binnendeur

Inhangroosters / uittreksysteem:

- varioClip telescooprails 1-voudig, met stop-functie

Toebehoren:

- Combi rooster, Universele braadslede, Geëmailleerd bakblik

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 585 - 595 x 560 - 568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,6 kW
- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: A+ (op een schaal van A+++ t/m D)

studioLine extra's:

- studioLine blackSteel design
- studioLine glazen greep

EAN 4242003956038

iQ500 Compacte combi-magnetron

iQ500 compacte combi-magnetron

Nieuw Opvolger van CM485AGB0 studioLine



CM485AGB1 € 1.249,-

Verwarmingssystemen en functies:

- Compacte combi-magnetron met de verwarmingssystemen: magnetron, Hetelucht, Circulatiegrill, Grootvlakgrill, Warmhouden
- Max. vermogen: 900 W | 5 magnetronstanden (90 W, 180 W, 360 W, 600 W)
- Grill met magnetronstanden 90 W, 180 W, 360 W, 600 W te combineren
- 4 ontdooi-en 3 kookprogramma's met de magnetronfunctie, 8 programma's voor de combinatiefunctie
- cookControl15

Comfort / Zekerheid:

- Lcd-display (wit)
- Inhoud: 44 liter
- lightControl: intuïtieve draaiknoppen met verlichting
- Temperatuurregeling van 40 °C tot 230 °C
- Ledverlichting
- Klapdeur

Reiniging:

- humidClean (hydrolyse reiniging)

Inhangroosters / uittreksysteem:

- inhangrooster

Toebehoren:

- Rooster

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 450 - 458 x 560 - 568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,35 kW

studioLine extra's:

- studioLine blackSteel design
- lightControl: intuïtieve draaiknoppen met verlichting

EAN 4242003960516

iQ500 Magnetrons (38 nis)

iQ500 magnetron met grill

Opvolger van BE555LMS0

Nieuw



iQ500 magnetron

studioLine



iQ300 Magnetron (38 nis)

iQ300 Magnetron

Opvolger van BF550LMR0

Nieuw



Ovens

BE555LMB1

€ 619,-

Verwarmingssystemen en functies:

- Max. vermogen: 900 W | 5 magnetronstanden (90 W, 180 W, 360 W, 600 W)
- Grill 1,2 kW
- Grill met magnetronstanden 90 W, 180 W, 360 W te combineren
- 4 Ontdooi en kookprogramma's in de magnetronfunctie, 1 combinatiefunctie
- cookControl8

Comfort / Zekerheid:

- Led-display
- touchSlider bediening
- Inhoud: 25 liter
- Memory functie (1 setting)
- Ledverlichting
- Draaideur linksdraaiend
- Glazen draaiplateau Ø 31,5 cm

Reiniging:

- humidClean (hydrolyse reiniging)

Toebehoren:

- Rooster, Draaiplateau

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 380 - 382 x 560 - 568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 1,45 kW

EAN

4242003960264

BF425LMB0

€ 569,-

Verwarmingssystemen en functies:

- Max. vermogen: 800 W | 5 magnetronstanden (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, max.)
- 4 Ontdooi- en 3 kookprogramma's in de magnetronfunctie
- cookControl7

Comfort / Zekerheid:

- Led-display
- Bediening met tiptoetsen
- Inhoud: 20 liter
- Memory functie (1 setting)
- Ledverlichting
- Draaideur linksdraaiend
- Glazen draaiplateau Ø 25,5 cm

Reiniging:

- humidClean (hydrolyse reiniging)

Toebehoren:

- 1 x Draaiplateau

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 362-365 x 560-568 x 300 mm
- Aansluitwaarde: 1,27 kW
- Geschikt voor inbouw in boven- of hoge kast

studioLine extra's:

- studioLine blackSteel design

EAN

4242003805770

BE523LMB1

€ 509,-

Verwarmingssystemen en functies:

- Max. vermogen: 800 W | 5 magnetronstanden (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W)
- Grill 1 kW
- Grill met magnetronstanden 90 W, 180 W, 360 W te combineren
- 4 Ontdooi en kookprogramma's in de magnetronfunctie, 1 combinatiefunctie
- cookControl8

Comfort / Zekerheid:

- Led-display
- touchSlider bediening
- Inhoud: 20 liter
- Memory functie (1 setting)
- Ledverlichting
- Draaideur linksdraaiend
- Glazen draaiplateau Ø 25.5 cm

Reiniging:

- humidClean (hydrolyse reiniging)

Toebehoren:

- Rooster, Draaiplateau

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 362 - 365 x 560 - 568 x 300 mm
- Aansluitwaarde: 1,27 kW
- Voor inbouw in een hoge kast, Voor inbouw in een 60 cm brede bovenkast

EAN

4242003960301

iQ500 Warmhoudlade

iQ500 Bakovens 90 cm breed

iQ500 warmhoudlade 14 cm



iQ500 bakoven 90 cm breed 60 cm hoog



iQ500 bakoven 90 cm breed 48 cm hoog



BI510CNR0

€ 649,-

Verwarmingssystemen en functies:

- Geschikt voor: voorverwarmen van serviesgoed, warmhouden van gerechten en dranken, ontdooien van gerechten, laten rijzen van deeg

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 23 liter
- Belading tot 15 kg
- Max belading: 64 espresso kopjes of 12 borden (26 cm)
- Traploze temperatuurregeling: ca. 40 °C - 80 °C

Reiniging:

- Binnenruimte: roestvrij staal

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 140 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 0,4 kW
- Geschikt voor inbouwcombinaties met iQ500 compacte ovens/magnetrons in 60 cm nis

EAN

4242003803844

VB578D0S0

€ 2.719,-

Verwarmingssystemen en functies:

- 90 cm brede bakoven met 10 verwarmingssystemen: Hetelucht, Onder- en bovenwarmte, Onderwarmte, Circulatiegrill, Circulatielucht, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Ontdooien

Comfort / Zekerheid:

- Lcd-display (wit)
- Inhoud: 112 liter
- **lightControl: intuïtieve draaiknoppen met verlichting**
- Temperatuurregeling van 50 °C - 280 °C
- Halogeen verlichting
- Klapdeur

Reiniging:

- **activeClean®: pyrolytisch reinigingssysteem**
- humidClean (hydrolyse reiniging)
- Volledig glazen binnendeur

Inhangroosters / uittreksysteem:

- varioClip telescooprails 1-voudig

Toebehoren:

- Combi rooster, Universele braadslede, Geëmailleerd bakblik

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 600-604 x 860-864 x 560 mm
- **Let op:** Aansluitwaarde: 4,2 kW, aansluiten op een aparte groep met normaal stopcontact
- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: A+ (op een schaal van A+++ t/m D)

EAN

4242003803349

VB558C0S0

€ 2.169,-

Verwarmingssystemen en functies:

- 90 cm brede bakoven met 10 verwarmingssystemen: Hetelucht, Onder- en bovenwarmte, Onderwarmte, Circulatiegrill, Circulatielucht, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Ontdooien

Comfort / Zekerheid:

- Lcd-display (wit)
- Inhoud: 85 liter
- **lightControl: intuïtieve draaiknoppen met verlichting**
- Temperatuurregeling van 50 °C - 280 °C
- Halogeen verlichting
- Klapdeur

Reiniging:

- **ecoClean:** zelfreinigende katalytische zijwanden en achterwand
- humidClean (hydrolyse reiniging)
- Volledig glazen binnendeur

Inhangroosters / uittreksysteem:

- varioClip telescooprails 1-voudig

Toebehoren:

- Combi rooster, Universele braadslede, Geëmailleerd bakblik

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 477-480 x 860-864 x 560 mm
- Aansluitwaarde: 3,1 kW
- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: A+ (op een schaal van A+++ t/m D)

EAN

4242003802328

Optionele accessoires ovens

Te koop in de [webshop](#)



HZ638000 €84,95

1-voelige Clip-telescooprails voor iQ700-bakovens



HZ638070 €129,95

1-voelige Clip-telescooprails voor iQ700-bakovens met Pyrolyse




HZ638D00 €99,95

1-voelige Clip-telescooprails voor iQ700-bakovens met stoom



HZ538000 €61,95

Telescoop varioClip rails 1-voelig voor iQ500-bakovens, 60 cm



HZ6BMA00 €116,95

Montageset met tussenbodern



HZ32WA00 €149,95

Draadloze bluetooth kerntemperatuurmeter




HZ636000 € 60,95

Glazen braadslede voor iQ700-bakovens, 60 en 45 cm



HZ66D52 € 64,95

2 stoomschalen (geperforeerd/niet geperforeerd), formaat M



HZ629070 € 49,95

Air fry & grill plaat voor iQ700, iQ500 en iQ300-bakovens




HZ635000 € 99,95

Air fry & grill set voor iQ700-bakovens



HZ617000 €40,95

Pizzavorm voor ovens

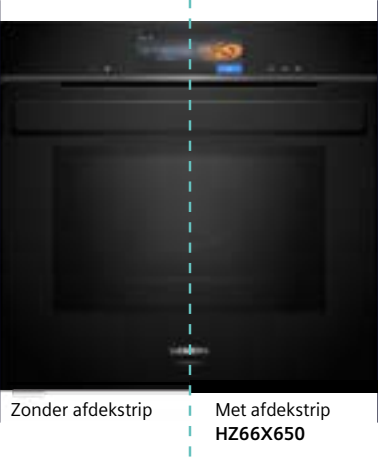

Maak jouw oven nog mooier met behulp van de optionele afdekstrip.



HZ66X650 €26,95

Afdekstrip onderkant oven, zwart



HZ66X600 €29,95

Afdekstrips voor corpus + onderkant oven, zwart

			HN978GQB1	HN978GMB1	HM978GNB1	HM976GMB1	HM936GCB1	HS958GED1	HS958KDB1	HS958GDD1	HS958GCB1	HS936GCB1	HS936GAB1	HR976GMB1	HB976GMB1	HB976GKB1	HB974GAB1	HB936GAB1	HB934GAB1	CM978GQB1	CM978GNB1	CM976GKB1	CM936GCB1	CM936GAB1	CM936G1B1	CM924G1B1	CS958GDD1	CS958GCB1	CS936GAB1	CS936G1B1	CD914GXB1	CB974GKB1	BI910C1B1	HR478G5B7F	HB478G5B7	HB457G0B3F	HB472G0B3	HB454G0A3F		
		Adviesprijs incl. BTW																																						
Telescooprails																																								
HZ538000	telescoop varioClip rails 1-voudig voor iQ500 60 cm bakovens	€ 61,95																																						
HZ638000	1-voudige Clip-telescooprails voor iQ700 bakovens	€ 84,95																																						
HZ638070	1-voudige Clip-telescooprails voor iQ700 bakovens met Pyrolyse	€ 129,95																																						
HZ638D00	1-voudige Clip-telescooprails voor iQ700 bakovens met stoom	€ 99,95																																						
Braadsledes en stoomovenpannen																																								
HZ617000	Pizzavorm voor ovens	€ 40,95																																						
HZ629070	Airfry & grill plaat	€ 49,95																																						
HZ635000	Airfry & grill set	€ 99,95																																						
HZ636000	glazen braadslede voor iQ700 60/45 cm ovens	€ 60,95																																						
HZ66D52	2 stoomschalen (geperforeerd/niet geperforeerd), formaat M	€ 64,95																																						
Overige accessoires																																								
HZ32WA00	Draadloze bluetooth kerntemperatuurmeter	€ 149,95																																						
HZ66X600	decorstrip zwart (2x strips bedekken onderkant oven en front keukenkast)	€ 29,95																																						
HZ66X650	decorstrip zwart (bedekt onderkant oven)	€ 26,95																																						
HZ6BMA00	Montageset met tussenbodern	€ 116,95																																						



Inductiekoken: vanzelfsprekend, nu en in de toekomst

Steeds meer mensen koken op inductie. En dat is niet vreemd, want het is veiliger, onderhoudsvriendelijker en energiezuiniger dan keramisch koken of koken op gas. Ook zijn we hard op weg naar gasloos wonen en halen we elektriciteit steeds meer uit duurzame energiebronnen. Reden te meer om over te stappen op inductiekoken.



Inductiekoken is extra veilig

Een groot voordeel van inductiekoken is het veiligheidsaspect: je kunt een inductiekookzone alleen inschakelen als er een pan op staat. Je blokkeert de toetsen met het kinderslot zodat kinderhandjes de kookplaat niet kunnen bedienen. Schakel je een kookzone uit? Dan koelt deze zeer snel af. En met één druk op de hoofdschakelaar deactiveer je de gehele kookplaat.

Inductiekoken is onderhoudsvriendelijk

Het gladde oppervlak van de inductiekookplaat neem je eenvoudig af. En wat tijdens het koken per ongeluk op de kookplaat belandt, brandt niet aan of in, doordat het keramisch glazen oppervlak slechts daar verwarmt waar je pannen staan. Je krijgt hiermee geen lelijke vlekken die moeilijk te verwijderen zijn. Van bedienen tot reinigen, over alles is nagedacht.



Kookplaten



Inductiekoken is zuinig

Bij Siemens zijn we altijd bezig met het ontwikkelen van energiezuinige programma's en het efficiënter maken van onze apparatuur. We weten dan ook dat inductie de beste keuze is voor wie de voordelen van elektrisch koken wil combineren met energiebesparing. De pannen worden alleen verwarmd waar ze de kookplaat raken, waardoor je geen energie verspilt.

Vrijheid op het culinaire vlak

Siemens studioLine-inductiekookplaten zijn er in diverse uitvoeringen en maten. Van de makkelijk te monteren smartInduction tot en met de ultraflexibele freeInduction.



iQ700 freeInduction: één groot oppervlak voor extra kookplezier

De freeInduction-kookplaat heeft één volledig kookoppervlak, zodat je pannen overal op de kookplaat kunt plaatsen – voor maximale flexibiliteit. Het 90 cm-model van de freeInduction-kookplaat heeft activeLight: gekleurde lichtbanen geven precies aan wat de kookplaat doet. Je ziet bijvoorbeeld welk gedeelte van de kookplaat in gebruik is of wanneer de kookSensor wordt gebruikt. Koken was nog niet eerder zo intuïtief.



iQ300 powerInduction: meer flexibiliteit en snelheid

Ervaar de forse tijdwinst van powerBoost. Hiermee verhoog je het vermogen met 35% tot 50%. Pannen worden 35% sneller warm en ook grote hoeveelheden zijn veel sneller klaar. Of activeer de aanvullende braadzone zodat je ook bij grote braadpannen een optimale warmteverdeling bereikt. De studioLine iQ300-kookplaten zijn verkrijgbaar in 60 en 80 cm brede uitvoeringen.



iQ700 flexInduction: voor meer flexibiliteit

Deze flexibel te gebruiken inductie-kookplaat biedt nog meer ruimte voor jouw kookplezier. Gebruik pannen in verschillende maten op de kookzones. De kookplaat herkent automatisch het aantal, de grootte en de vorm van jouw kookgerei. De flexInduction Plus-kookplaat geeft je nóg meer ruimte en flexibiliteit met een extra inductiespoel die automatisch bijschakelt als je een grote pan of bakplaat op de kookplaat zet.



iQ100 smartInduction: grote prestaties op een 230V-aansluiting

Siemens maakt de overstap naar inductiekoken nog aantrekkelijker met de smartInduction-kookplaat. Hiermee kun je inductiekoken op slechts één elektriciteitsgroep, zonder krachtstroom. Dankzij een slimme aanpassing in het elektriciteitscircuit is de aansluitwaarde van de smartInduction-kookplaat slechts 3,68 kW, zodat een gewoon stopcontact volstaat om te koken op inductie. Hierdoor kan ieder huishouden genieten van de voordelen van inductiekoken.



iQ500 combiInduction: meer gebruiksgemak

De 60, 70 of 80 cm brede combiInduction-kookplaat beschikt over een combiZone waarmee je twee grote aangrenzende kookzones aan elkaar koppelt zodat je een grotere pan kunt gebruiken. Met de powerMove-functie schuif je je kookgerei makkelijk heen en weer tussen vooraf ingestelde temperaturniveaus. De touchSlider-bediening maakt het mogelijk om de stand eenvoudig en direct in te stellen met een simpele vingeraanraking of slide-beweging.

Ontdek de kookplaat die bij je past

Door het beantwoorden van een aantal vragen, vind je met onze [online keuzehulp](#) eenvoudig en snel jouw ideale kookplaat.

Verschillende functies voor jouw bedieningsgemak

We hebben diverse slimme bedieningssystemen voor onze inductiekookplaten ontworpen. Kies voor jouw favoriete manier van bedienen en het design dat je het meest aanspreekt.



TFT-touchdisplay: optimaal overzicht

Met het TFT-touchdisplay heb je in één oogopslag altijd alles onder controle en bedien je eenvoudig meerdere pannen tegelijk. Het meerkleurige, grote TFT-display heeft een hoge resolutie en je kunt alles makkelijk lezen, dankzij de heldere tekst en duidelijke animaties.



dual lightSlider: zichtbaar wanneer nodig

De dual lightSlider is intuïtief bedienbaar en heeft een aansprekend design met een opvallend kenmerk: wanneer het actief is, is het bedieningspaneel een optische, blauwe highlight, maar als je hem niet gebruikt, is hij volledig onzichtbaar.



touchSlider-bediening: directe bediening met een 'touch' of een 'slide'

Met de innovatieve touchSlider-technologie regel je de temperatuur van de kookzones direct door het bedieningspaneel aan te tikken of door erover te vegen. De sensorische hitte-regeling gaat in halve stappen tot de maximale stand 9.



touchControl: eenvoudige bediening

Met de moderne touchControl-functie bedien je de vier kookzones overzichtelijk en eenvoudig. Elke kookzone heeft een eigen touchControl om de gewenste temperatuur met een + of een - in te stellen en met een enkele aanraking te activeren.

Het ene design is het andere niet. Als je de kookplaat uitkiest die past bij jouw wensen, dan het liefst tot en met het laatste detail. Bij Siemens heb je keuze uit verschillende designs.

studioLine blackSteel-profiel

Dit ontwerp herken je aan de smalle blackSteel-zijprofielen en de schuin aflopende voorkant.



Vlak geïntegreerd

Deze kookplaat ligt verzonken in het blad, bijvoorbeeld in graniet.



Rvs-zijprofiel

Deze inductiekookplaat herken je aan de smalle rvs-zijprofielen.



Optimale controle tijdens het koken

Als je de tijd neemt om maaltijden te bereiden met verse ingrediënten, verdien je gerechten die exact uitpakken zoals je voor ogen had. Daarom zijn Siemens inductiekookplaten ontworpen om het proces te vereenvoudigen en fouten te voorkomen. Hun intelligente sensoren, flexibele inductiezones en slimme functies maken koken intuïtiever en voeden je passie voor eten.





Intelligente flexZones

Welke kookzone moet je gebruiken? Met de intelligente flexZones detecteren sensoren onder het glaskeramiek automatisch de vorm en grootte van je pannen en ander kookgerei. Ze passen de kookzones erop aan door ze te combineren of te splitsen. En als je het kookgerei verplaatst, worden de instellingen direct aangepast. Plaats het kookgerei gewoon op de kookplaat, zet deze aan en geniet van flexibel koken.




Home Connect

Met de eenvoudig te bedienen Home Connect-app heb je toegang tot extra functies op je intelligente kookplaat. Start en stop kookprogramma's en pas instellingen aan. Of bekijk de ruime keuze aan smaakvolle recepten in recipeWorld. Zodra je jouw favoriete recept hebt gekozen, stuur je de instellingen naar je kookplaat voor een perfecte bereiding.



Intelligent hood automatic

Wil jij je kookkunsten naar een hoger niveau tillen? Met een kookplaat die automatisch samenwerkt met je ventilatiesysteem zet je binnen de kortste keren een heerlijk gerecht op tafel. Je verbindt je kookplaat en bijpassend ventilatiesysteem eenvoudig via je Home Connect-account. Het ventilatiesysteem stemt vervolgens het ventilatieniveau af op de temperatuur en het vermogen van de kookplaat. En ben je klaar met koken? Dan schakelt het ventilatiesysteem zelf over op de automatische naloopfunctie.



Favorieten-knop


Wil jij je kookplaat helemaal naar eigen wens personaliseren? Met de Favorieten-knop* is het eenvoudig: verbind je kookplaat met je geregistreerde Home Connect-account en integreer het apparaat in je Smart Home. Voeg vervolgens je favoriete Smart-functie toe en zet met één druk op de knop een lamp in de woonkamer aan of regel het licht en de ventilatiestand van het bijpassende ventilatiesysteem handmatig vanaf de kookplaat. Zo maak je van je huis een slim huishouden.

*De Favorieten-knop kun je verbinden met slimme apparaten die deel uitmaken van het Home Connect partner-ecosysteem.

Temperatuurgestuurd koken met de fryingSensor Pro

Onze inductiekookplaten en inductiekookplaten met geïntegreerde ventilatie, uitgerust met de fryingSensor Pro, maken het bereiken van uitstekende resultaten eenvoudiger dan ooit. De intelligente fryingSensor Pro toont de temperatuur van de bodem van de pan, houdt deze constant en voorkomt dat je eten aanbrandt. Ideaal voor het bereiden van sauzen, groente, vis en vlees.






Een constante temperatuur

Activeer de fryingSensor Pro op de gewenste kookzone op de kookplaat en kies uit 11 vooraf ingestelde temperaturen tussen de 70 °C en 220 °C. Of je nu chocolade smelt of een malse biefstuk bakt, stel de perfecte temperatuur in voor je gerecht met de touchSlider-bediening. Zodra de gewenste temperatuur is bereikt, geeft de sensor je een seintje en blijft de temperatuur gelijk. Zo laat je nooit meer iets aanbranden.

Een overzicht van de gerechten die je kan bereiden met de fryingSensor Pro*

70 °C / 80 °C	90 °C / 100 °C	110 °C / 120 °C	140 °C	160 °C	180 °C / 200 °C	220 °C
Het smelten van chocolade, boter of kaas (voor bijvoorbeeld fondue).	Het opwarmen van gerechten.	Het bereiden van sauzen of het sauteren van groente.	Het bakken van gerechten met olijfolie, zonnebloemolie of boter. Bijvoorbeeld een omelet.	Het bakken van vis, gehaktballen of kip.	Het bakken van steaks (medium of well done), verse ragout of groente.	Het bakken van steaks (rare) of het bereiden van popcorn.



fryingSensor Plus: kies uit 5 vooraf ingestelde standen

Naast de fryingSensor Pro beschikken sommige Siemens inductiekookplaten over de fryingSensor Plus. Beide sensoren werken ongeveer hetzelfde, maar bij de fryingSensor Plus kun je uit 5 vooraf ingestelde standen kiezen voor het behalen van perfecte resultaten zonder aanbranden.

* In de Home Connect-app vind je meer informatie over de verschillende temperatuurstanden. Via de Hob Assistent in de app stuur je eenvoudig de instellingen direct naar je verbonden kookplaat.



Geniet van een geurvrije, open keuken

De revolutionaire Siemens inductionAir Plus combineert twee indrukwekkende apparaten: een inductiekookplaat met flexibele kookzones en een krachtige werkbladventilatie. Het ruimtebesparende concept biedt alle mogelijkheden om de keuken van je dromen te creëren. De volledig strakke kookplaat is zelfs in te passen in een zwevend werkblad en dankzij de geïntegreerde ventilatie houd je vrij zicht. Perfect als je houdt van een open ruimte en een strak design.

Toonaangevende flexibiliteit

De inductionAir Plus biedt dankzij de smalle ventilatieopening een ruim kookoppervlak waarop je moeiteloos pannen heen en weer kunt verplaatsen. De flexInduction-kookplaat biedt uitgebreide mogelijkheden om flexibel te koken zoals twee aangrenzende kookzones die je kunt combineren tot één groot geheel. Het apparaat herkent de afmetingen en vormen van de pannen en verhit alleen daar waar het bodemoppervlak van de pannen een zogenaamde flexZone raakt. Het krachtige ventilatiesysteem zuigt damp en geur direct op waar ze ontstaan en stemt het vermogen automatisch af op de hoeveelheid dampen en geuren – zonder te overstemmen dankzij de stille motortechnologie.

Maximale planningsvrijheid

Het compacte installatieconcept is geschikt voor alle soorten inbouw wensen, zonder dat je veel inlevert aan laden en opbergruimte. De inductionAir Plus is zowel geschikt voor montage met luchtafvoer naar buiten als recirculatie.

Als beste getest


De Siemens inductionAir Plus-kookplaat met geïntegreerde ventilatie is in juli 2024 door de Consumentenbond voor de vierde keer op rij uitgeroepen tot 'Beste uit de test'. Dankzij een goede score op zowel gebruiksgemak, energieverbruik en geluidsniveau heeft deze de nummer één positie behaald.



inductionAir Plus

Inductiekookplaat met geïntegreerde ventilatie 80 cm

iQ700 inductionAir Plus kookplaat met afzuiging, flexInduction, dual lightSlider, Home Connect, breedte 80 cm

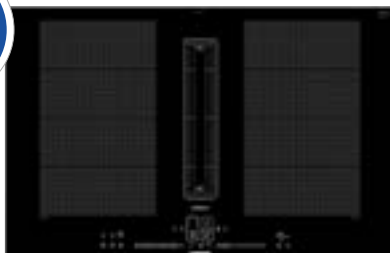

inclusief cleanAir Plus filters (4x) en adapter

studioLine



EX877NX68E	€ 4.379,-
EX807NX68E*	Vlak integreerbaar € 4.379,-

Algemene informatie kookplaat:

- 4 Elektronisch geregelde inductiekookzones met
 - Links: 1x 400x240 mm / 3,3 kW (max. powerBoost 3,7kW) of 2x 200x240 mm / 2,0 kW (max powerBoost 3,7 kW)
 - Rechts: 1x 400x240 mm / 3,3 kW (max. powerBoost 3,7 kW) of 2x 200x240 mm / 2,0 kW (max powerBoost 3,7 kW)
- 2 flexZones
- **Home Connect** (bediening en monitoring op afstand)

Design:

- blackSteel profiellijsten zijkanalen / Vlak integreerbaar*

Snelheid:

- powerBoost-functie voor alle inductiekookzones
- panBoost-functie: voor het snel verwarmen van uw braadpan

Comfort / Zekerheid:

- **Blauwe dual lightSlider bediening**
- 17 Vermogensstanden
- **Intelligent flexZones**
- Timer met uitschakelfunctie voor alle kookzones, kookwekker, count-up timer
- fryingSensor Plus: voorkomt aanbranding d.m.v. 5 voorinstelde standen
- powerMove Plus (3 standen)
- flexMotion: verplaatst de pan naar een andere kookzone met behoud van de gekozen instelling
- reStart functie
- quickStart functie
- Weergave energieverbruik
- Warmhoudfunctie
- 2-Voudige restwarmte-aanduiding
- Hoofdschakelaar

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd):
 - EX877NX68E: 223 x 750 x 490 mm
 - EX807NX68E: 227 x 796 x 516 mm
- Aansluitwaarde: 7,4 kW

Algemene informatie afzuiging:

- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Efficiënte koolborstelloze iQdrive technologie
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591:
 - max. normaalstand 500 m³/u
 - max. intensiefstand 622 m³/u
- Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: max. normaalstand: 69 dB (re 1 pW); max. intensiefstand: 74 dB (re 1 pW)

Soort bediening:

- Vermogensniveaus geregeld door de **dual lightSlider** bediening van de kookplaat
- 17 Snelheden en 2 intensiefstanden
- Intensiefstand met automatische terugschakeling

Comfort / Zekerheid:

- Automatische inschakeling van ventilatie bij gebruik van een kookzone
- Luchtinlaat hitte- en vaatwasmachinebestendig
- **climateControl sensor voor automatische afzuiging**
- Automatische nalooptijd (30 minuten)
- Verwijderbare en afneembare metalen vetfilters en vloeistof opvangunit (ca. 200 ml), vaatwasserbestendig
- Overloopreservoir (ca. 700 ml), vaatwasserbestendig

Energiewaarden:

- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: B (op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddeld energieverbruik: 57 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 69 dB

Technische specificaties:

- De volgende accessoires zijn benodigd voor installatie:
 - HZ9VEDU0 accessoire bij luchtafvoer
 - Recirculatie starterset met cleanAir Plus filters (4 stuks) en adapter voor uitblazen achter de kast. (standaard meegeleverd)
 - HZ9VRPD1 diffusor voor installatie bij recirculatie onder de plint

studioLine extra's:

- blackSteel profiellijsten zijkanalen
- studioLine exclusieve zone opdruk
- Blauwe dual lightSlider
- Home Connect

EAN EX877NX68E	4242003921463
EAN EX807NX68E VLAK INTEGREERBAAR	4242003921036

Inductiekookplaat met geïntegreerde ventilatie 80 cm

iQ500 inductionAir Plus inductiekookplaat met afzuiging, combiInduction, touchSlider, Home Connect, breedte 80 cm

studioLine



inclusief cleanAir Plus filters (4x) en adapter



ED877HQ26E € 3.429,-

ED807HQ26E* Vlak integreerbaar € 3.429,-

Algemene informatie kookplaat:

- 4 Elektronisch geregelde inductiekookzones
 - Linksvoor: 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (max. vermogen 3,7 kW)
 - Linksachter: 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (max. vermogen 3,7 kW)
 - Rechtsachter: 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (max. vermogen 3,7 kW)
 - Rechtsvoor: 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (max. vermogen 3,7 kW)
- 2 combiZones
- **Home Connect:** op afstand instellen en bedienen met de Home Connect-app
- Favorieten knop (beschikbaar met aangesloten Home Connect account)

Design:

- blackSteel profiellijsten zijanten / Vlak integreerbaar*

Snelheid:

- powerBoost-functie voor alle inductiekookzones
- panBoost, selecteerbaar via Favorieten knop/ Home Connect-app

Comfort / Zekerheid:

- touchSlider
- 17 Vermogensstanden
- Timer met uitschakelfunctie voor alle kookzones, kookwekker
- **fryingSensor Pro:** voorkomt aanbranding d.m.v. temperatuurgestuurd bakken en braden
- reStart functie
- quickStart functie
- Geluidsvolume aanpasbaar
- 2-Voudige restwarmte-aanduiding
- Pauze functie
- Hoofdschakelaar

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd):
 - ED877HQ26E: 223 x 750 x 490 mm
 - ED807HQ26E: 227 x 796 x 516 mm
- Aansluitwaarde: 7,4 kW

Algemene informatie afzuiging:

- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Efficiënte koolborstelloze iQdrive technologie
- Afzuigcapaciteit bij luchtafvoer (volgens EN 61591):
 - max. normaalstand: 500 m3/h,
 - max. intensiefstand: 622 m3/h
- Geluidsniveau bij luchtafvoer (volgens EN 60704-3):
 - max. normaalstand 69 dB re 1 pW,
 - max. intensiefstand 74 dB re 1 pW

Soort bediening:

- Vermogensniveaus geregeld door de touchSlider bediening van de kookplaat
- 9 Snelheden en 2 intensiefstanden
- Intensiefstand met automatische terugschakeling

Comfort / Zekerheid:

- Automatische inschakeling van ventilatie bij gebruik van een kookzone
- Luchtinlaat hitte- en vaatwasmachinebestendig
- Automatische nalooptijd (30 minuten)
- Verwijderbare en afneembare metalen vetfilters en vloeistof opvangunit (ca. 200 ml), vaatwasserbestendig
- Overloopreservoir (ca. 700 ml), vaatwasserbestendig

Energiewaarden:

- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: B (op een schaal van A+++ tot D)
- Gemiddeld energieverbruik: 57 kWh
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 69 dB

Technische specificaties:

- De volgende accessoires zijn benodigd voor installatie:
 - HZ9VEDU0 accessoire bij luchtafvoer
 - Recirculatie starterset met cleanAir Plus filters (4 stuks) en adapter voor uitblazen achter de kast. (standaard meegeleverd)
 - HZ9VRPD1 diffusor voor installatie bij recirculatie onder de plint

studioLine extra's:

- blackSteel profiellijsten zijanten
- studioLine exclusive zone opdruk

EAN ED877HQ26E 4242003946329

EAN ED807HQ26E VLAK INTEGREERBAAR 4242003946220



Inductiekookplaat met geïntegreerde ventilatie 80 cm



iQ300 inductionAir Plus kookplaat met afzuiging, combiInduction, touchControl, breedte 80 cm

studioLine



inclusief cleanAir Plus filters (4x)
en adapter



ED877BS16E

€ 3.099,-

Algemene informatie kookplaat:

- 4 Elektronisch geregelde inductiekookzones
 - Linksvoor: 190 mm, 210 mm, 2,2 kW (max. vermogen 3,7 kW)
 - Linksachter: 190 mm, 210 mm, 2,2 kW (max. vermogen 3,7 kW)
 - Rechtsvoor: 210 mm, 2,2 kW (max. vermogen 3,7 kW)
 - Rechtsachter: 180 mm, 1,8 kW (max. vermogen 3,1 kW)
- 1 combiZone

Design

- blackSteel profiellijsten zijkanalen

Snelheid:

- powerBoost-functie voor alle inductiezones

Comfort / Zekerheid:

- touchControl bediening: eenvoudige bediening met +/- knoppen.
- 17 Vermogensstanden
- Timer met uitschakelfunctie voor alle kookzones, kookwekker
- reStart functie
- quickStart functie
- 2-Voudige restwarmte-aanduiding
- Hoofdschakelaar

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 223 x 750 x 490 mm
- Aansluitwaarde: 7,4 kW

Algemene informatie afzuiging:

- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Efficiënte koolborstelloze iQdrive technologie
- Afzuigcapaciteit bij luchtafvoer (volgens EN 61591): max. normaalstand: 500 m3/h, max. intensiefstand: 622 m3/h
- Geluidsniveau bij luchtafvoer (volgens EN 60704-3): max. normaalstand 69 dB re 1 pW, max. intensiefstand 74 dB re 1 pW

Soort bediening:

- Handmatige bediening mogelijk via touchControl
- Ventilatiesysteem met 3 snelheden en 1 intensiefstand
- Intensiefstand met automatische terugschakeling

Comfort / Zekerheid:

- Automatische inschakeling van ventilatie bij gebruik van een kookzone
- Luchtinlaat hitte- en vaatwasmachinebestendig
- Automatische nalooptijd (30 minuten)
- Verwijderbare en afneembare metalen vetfilters en vloeistof opvangunit (ca. 200 ml), vaatwasserbestendig
- Overloopreservoir (ca. 700 ml), vaatwasserbestendig

Energiewaarden:

- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: B (op een schaal van A+++ tot D)
- Gemiddeld energieverbruik: 57 kWh
- Energieklasse ventilator : A
- Energieklasse vetfilter : B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 69 dB

Technische specificaties:

- De volgende accessoires zijn benodigd voor installatie:
 - HZ9VEDU0 accessoire bij luchtafvoer
 - Recirculatie starterset met cleanAir Plus filters (4 stuks) en adapter voor uitblazen achter de kast. (standaard meegeleverd)
 - HZ9VRPD1 diffusor voor installatie bij recirculatie onder de plint

studioLine extra's:

- blackSteel profiellijsten zijkanalen
- studioLine exclusive zone opdruk

EAN

4242003946312

Inductiekookplaat met geïntegreerde ventilatie 70 cm

iQ500 inductionAir Plus inductiekookplaat met afzuiging, combiInduction, touchSlider, Home Connect, breedte 70 cm

Nieuw



inclusief cleanAir Plus filters (4x) en adapter

studioLine



ED777HQ26E € 2.929,-

ED707HQ26E* Vlak integreerbaar NIEUW € 2.929,-

Algemene informatie kookplaat:

- 4 Elektronisch geregelde inductiekookzones
 - Linksvoor: 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (max. vermogen 3,7 kW)
 - Linksachter: 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (max. vermogen 3,7 kW)
 - Rechtsachter: 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (max. vermogen 3,7 kW)
 - Rechtsvoor: 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (max. vermogen 3,7 kW)
- 2 combiZones
- **Home Connect:** op afstand instellen en bedienen met de Home Connect-app
- Favorieten knop (beschikbaar met aangesloten Home Connect account)

Design:

- blackSteel profiellijsten zijanten
- Vlak integreerbaar*

Snelheid:

- powerBoost-functie voor alle inductiekookzones
- panBoost, selecteerbaar via Favorieten knop/ Home Connect-app

Comfort / Zekerheid:

- touchSlider
- 17 Vermogensstanden
- Timer met uitschakelfunctie voor alle kookzones, kookwekker
- **fryingSensor Pro:** voorkomt aanbranding d.m.v. temperatuurgestuurd bakken en braden
- reStart functie
- quickStart functie
- Geluidsvolume aanpasbaar
- 2-Voudige restwarmte-aanduiding
- Pauze functie
- Hoofdschakelaar

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 223 x 560 x 490 mm
- Inbouwmaten (hxbxd): 227 x 689 x 516 mm*
- Aansluitwaarde: 7,4 kW

Algemene informatie afzuiging:

- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Efficiënte koolborstelloze iQdrive technologie
- Afzuigcapaciteit bij luchtafvoer (volgens EN 61591):
 - max. normaalstand: 500 m3/h,
 - max. intensiefstand: 622 m3/h
- Geluidsniveau bij luchtafvoer (volgens EN 60704-3):
 - max. normaalstand 69 dB re 1 pW,
 - max. intensiefstand 74 dB re 1 pW

Soort bediening:

- Vermogensniveaus geregeld door de touchSlider bediening van de kookplaat
- 9 Snelheden en 2 intensiefstanden
- Intensiefstand met automatische terugschakeling

Comfort / Zekerheid:

- Automatische inschakeling van ventilatie bij gebruik van een kookzone
- Luchtinlaat hitte- en vaatwasmachinebestendig
- Automatische nalooptijd (30 minuten)
- Verwijderbare en afneembare metalen vetfilters en vloeistof opvangunit (ca. 200 ml), vaatwasserbestendig
- Overloopreservoir (ca. 700 ml), vaatwasserbestendig

Energiewaarden:

- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: B (op een schaal van A+++ tot D)
- Gemiddeld energieverbruik: 57 kWh
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 69 dB

Technische specificaties:

- De volgende accessoires zijn benodigd voor installatie:
 - HZ9VEDU0 accessoire bij luchtafvoer
 - Recirculatie starterset met cleanAir Plus filters (4 stuks) en adapter voor uitblazen achter de kast. (standaard meegeleverd)
 - HZ9VRPD1 diffusor voor installatie bij recirculatie onder de plint

studioLine extra's:

- blackSteel profiellijsten zijanten
- studioLine exclusive zone opdruk

EAN ED777HQ26E 4242003945933

EAN ED707HQ26E VLAK INTEGREERBAAR 4242003946213



Inductiekookplaat met geïntegreerde ventilatie 60 cm

iQ500 inductionAir Plus kookplaat met afzuiging, combiInduction, touchSlider, Home Connect, breedte 60 cm

studioLine



inclusief cleanAir Plus filters (4x)
en adapter



ED677HQ26E

€ 2.849,-

Algemene informatie kookplaat:

- 4 Elektronisch geregelde inductiekookzones
- Linksvoor: 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (max. vermogen 3,7 kW)
- Linksachter: 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (max. vermogen 3,7 kW)
- Rechtsachter: 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (max. vermogen 3,7 kW)
- Rechtsvoor: 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (max. vermogen 3,7 kW)
- 2 combiZones
- **Home Connect:** op afstand instellen en bedienen met de Home Connect-app
- Favorieten knop (beschikbaar met aangesloten Home Connect account)

Design:

- blackSteel profiellijsten zijkanalen

Snelheid:

- powerBoost-functie voor alle inductiekookzones
- panBoost, selecteerbaar via Favorieten knop/ Home Connect-app

Comfort / Zekerheid:

- touchSlider
- 17 Vermogensstanden
- Timer met uitschakelfunctie voor alle kookzones, kookwekker
- **fryingSensor Pro:** voorkomt aanbranding d.m.v. temperatuurgestuurd bakken en braden
- reStart functie
- quickStart functie
- Geluidsvolume aanpasbaar
- 2-Voudige restwarmte-aanduiding
- Pauze functie
- Hoofdschakelaar

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 223 x 560 x 490 mm
- Aansluitwaarde: 7,4 kW

Algemene informatie afzuiging:

- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Efficiënte koolborstelloze iQdrive technologie
- Afzuigcapaciteit bij luchtafvoer (volgens EN 61591):
max. normaalstand: 500 m3/h,
max. intensiefstand: 622 m3/h
- Geluidsniveau bij luchtafvoer (volgens EN 60704-3):
max. normaalstand 69 dB re 1 pW,
max. intensiefstand 74 dB re 1 pW

Soort bediening:

- Vermogensniveaus geregeld door de touchSlider bediening van de kookplaat
- 9 Snelheden en 2 intensiefstanden
- Intensiefstand met automatische terugschakeling

Comfort / Zekerheid:

- Automatische inschakeling van ventilatie bij gebruik van een kookzone
- Luchtinlaat hitte- en vaatwasmachinebestendig
- Automatische nalooptijd (30 minuten)
- Verwijderbare en afneembare metalen vetfilters en vloeistof opvangunit (ca. 200 ml), vaatwasserbestendig
- Overloopreservoir (ca. 700 ml), vaatwasserbestendig

Energiewaarden:

- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: B (op een schaal van A+++ tot D)
- Gemiddeld energieverbruik: 57 kWh
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 69 dB

Technische specificaties:

- De volgende accessoires zijn benodigd voor installatie:
 - HZ9VEDU0 accessoire bij luchtafvoer
 - Recirculatie starterset met cleanAir Plus filters (4 stuks) en adapter voor uitblazen achter de kast. (standaard meegeleverd)
 - HZ9VRPD1 diffusor voor installatie bij recirculatie onder de plint

studioLine extra's:

- blackSteel profiellijsten zijkanalen
- studioLine exclusive zone opdruk

EAN

4242003945902

Een inbouwmogelijkheid voor iedere situatie

Benodigde accessoires voor montage met luchtafvoer of recirculatie - Ook te koop in onze [webshop](#)



Luchtafvoer

Recirculatie

Recirculatie

Recirculatie



HZ9VEDU0 - € 76,95

Standaard meegeleverd

HZ9VRPD1 - € 76,95

4 Akoestische filters voor kookplaat met afzuiging.

Recirculatie starterset met 4 cleanAir Plus filters en verbindingsselement/adapter voor luchtuitlaat achter in de kast.

Recirculatie starterset met 4 cleanAir Plus filters (standaard meegeleverd) + diffusor voor luchtuitlaat onder de kast.

Minimale uitsparing van 400 cm² voor luchtuitlaat in de plint.

Siemens buizensysteem:



HZ9VDSM1

€ 33,95

Vlakke rechte buis 500 mm voor installatie recirculatie onder de plint en luchtafvoerinstallatie



HZ9VDSM2

€ 59,95

Vlakke rechte buis 1000 mm voor installatie recirculatie onder de plint en luchtafvoerinstallatie



HZ9VDSB1

€ 35,95

90° Buisbocht horizontaal voor installatie recirculatie onder de plint en luchtafvoerinstallatie



HZ9VDSB2

€ 32,95

90° Buisbocht verticaal voor installatie recirculatie onder de plint en luchtafvoerinstallatie (70 cm diep werkblad)



HZ9VDSB4

€ 32,95

90° buisbocht verticaal (kleinere radius) voor installatie recirculatie onder de plint en luchtafvoerinstallatie (60 cm diep werkblad)



HZ9VDSB3

€ 32,95

90° Buisbocht verticaal (kleinere radius) voor installatie recirculatie onder de plint en luchtafvoerinstallatie (65 cm diep werkblad)



HZ9VDSI0

€ 35,95

Adaptoreindstuk voor installatie luchtafvoer inductionAir-kookplaat



HZ9VDS51

€ 35,95

Buisverbinder voor installatie recirculatie onder de plint en luchtafvoerinstallatie



HZ9VDS52

€ 130,95

Flexibel verbindingsstuk DN150 vlak voor recirculatie onder de plint



HZ9VRPD1

€ 76,95

Diffusor voor luchtuitlaat onder de kast



HZ9VDKR0 - € 186,95

Recirculatiekit L (2x L bocht) voor werkbladen vanaf 70 cm of groter



HZ9VDKR1 - € 186,95

Recirculatiekit S (1x S, 1x L bocht) voor 60 cm diepe werkbladen



HZ9VDKR2 - € 153,95

Recirculatiekit "universal" (1x L bocht, **M bocht bijbestellen**) voor 65 cm diepe werkbladen

Alle kookplaten met afzuiging worden geleverd inclusief cleanAir Plus-filters. Deze cleanAir Plus-filters filteren behalve kookgeuren ook meer dan 90% van de aanwezige pollen en allergenen.



Meer informatie over de verschillende inbouwsituaties?
Raadpleeg de BSH planningsbrochure voor kookplaten met
geïntegreerde ventilatie.



Inductiekookplaten 90 cm

iQ700 freeInduction, TFT-Touchdisplay, Home Connect, activeLight, breedte 90 cm

studioLine



EZ977KZY1E € 5.799,-
EZ907KZY1E* € 5.799,-

Algemene informatie:

- **freeInduction:** een groot kookoppervlakte voor volledig flexibel koken
- Een groot kookoppervlakte van 3.200 cm²
- Volledige flexibiliteit in grootte, vorm en plaats van pan
- Tot en met 6 pannen tegelijkertijd koken
- **activeLight Plus:** lichtelementen veranderen van kleur om de verschillende kooklevels en restwarmte aan te geven
- **Home Connect:** op afstand instellen en bedienen met de Home Connect-app
- **cookConnect:** bedienen van een cookConnect geschikte afzuigkap

Design:

- blackSteel profiellijsten zijanten / Vlak integreerbaar*

Snelheid:

- powerBoost-functie voor alle inductiekookzones
- panBoost-functie: voor het snel verwarmen van je braadpan

Comfort / Zekerheid:

- **TFT-Touchdisplay Plus** (6,2" touchscreen)
- 17 Vermogensstanden
- Timer met uitschakelfunctie voor alle kookzones, kookwekker, count-up timer
- **cookControl Plus**
- kookSensor: voorkomt dat de pan overkookt!
- flexMotion: verplaats de pan naar een andere kookzone met behoud van de gekozen instelling
- powerMove Pro (5 standen)
- reStart functie
- quickStart functie
- Warmhoudfunctie
- 3-voudige restwarmte-aanduiding
- Hoofdschakelaar

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd):
EZ977KZY1E: 61 x 880 x 490-500 mm
EZ907KZY1E: 76 x 896 x 516 mm
- Aansluitwaarde: 7,4 kW

studioLine extra's:

- 6,2" TFT-Touchdisplay
- activeLight Plus zoneverlichting
- studioLine exclusive zone opdruk
- blackSteel profiellijsten zijanten

EAN EZ977 4242003784006
EAN EZ907 VLAK INTEGREGREERBAAR 4242003783962

iQ700 flexInduction, TFT-Touchdisplay, Home Connect, breedte 90 cm

studioLine



EX977KXX5E € 2.919,-

Algemene informatie:

- 5 Elektronisch geregelde inductiekookzones
 - Links: 1 x 400x240 mm / 3,3 kW (max. PowerBoost 3,7 kW)
 - Midden: 1 x 300x240 mm / 2,6 kW (max. PowerBoost 3,7 kW)
 - Rechts: 1 x 400x240 mm / 3,3 kW (max. PowerBoost 3,7 kW) of 2 x 200x240 mm / 2,2 kW (max. PowerBoost 3,7 kW)
- 3 flexZones
- **Home Connect:** op afstand instellen en bedienen met de Home Connect-app
- **cookConnect:** bedienen van een cookConnect geschikte afzuigkap

Design:

- blackSteel profiellijsten zijanten

Snelheid:

- powerBoost-functie voor alle inductiekookzones
- panBoost-functie: voor het snel verwarmen van je braadpan

Comfort / Zekerheid:

- **fullTouch TFT Display**
- 17 Vermogensstanden
- Timer met uitschakelfunctie voor alle kookzones, kookwekker, count-up timer
- **cookControl Plus**
- kookSensor: voorkomt dat de pan overkookt!
- fryingSensor Plus: voorkomt aanbranding d.m.v. 5 voorgestelde standen
- flexMotion: verplaats de pan naar een andere kookzone met behoud van de gekozen instelling
- powerMove Plus (3 standen)
- reStart functie
- quickStart functie
- Weergave energieverbruik
- Warmhoudfunctie
- 2-Voudige restwarmte-aanduiding
- Hoofdschakelaar

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd):
51 x 880 x 490-500 mm
- Aansluitwaarde: 11,1 kW


studioLine extra's:

- TFT-Touchdisplay
- studioLine exclusive zone opdruk
- blackSteel profiellijsten zijanten

EAN 4242003838167

iQ700 flexInduction, dual lightSlider, Home Connect, breedte 90 cm

studioLine

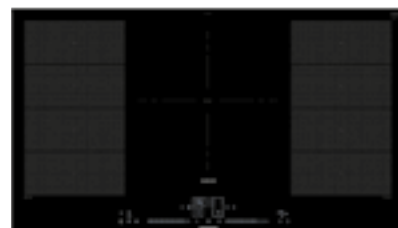

EX977NVV6E € 2.509,-

Algemene informatie:

- 5 Elektronisch geregelde inductiekookzones
 - Links: 1 x 400x230 mm / 3,3 kW (max. powerBoost 3,7 kW) of 2 x 200x200 mm / 2,2 kW (max. powerBoost 3,7 kW);
 - Midden: 1 x Ø 210 mm, 260 mm, 320 mm / 2,2 kW, 2,6 kW, 3,3 kW (max. powerBoost 3,7 kW)
 - Rechts: 1 x 400x230 mm / 3,3 kW (met powerBoost 3,7 kW) of 2 x 200x200 mm / 2,2 kW (max. powerBoost 3,7 kW)
- 1 Driekrings kookzone, 2 flexZones
- **Home Connect:** op afstand instellen en bedienen met de Home Connect-app
- **cookConnect:** bedienen van een cookConnect geschikte afzuigkap

Design:

- blackSteel profiellijsten zijanten

Snelheid:

- powerBoost-functie voor alle inductiekookzones
- panBoost-functie: voor het snel verwarmen van je braadpan

Comfort / Zekerheid:

- **Blauwe dual lightSlider bediening**
- 17 Vermogensstanden
- Timer met uitschakelfunctie voor alle kookzones, kookwekker, count-up timer
- **fryingSensor Plus:** voorkomt aanbranding d.m.v. 5 voorgestelde standen
- **powerMove Plus** (3 standen)
- **Intelligent flexZones**
- flexMotion: verplaats de pan naar een andere kookzone met behoud van de gekozen instelling
- reStart functie
- quickStart functie
- Weergave energieverbruik
- Warmhoudfunctie
- 2-Voudige restwarmte-aanduiding
- Hoofdschakelaar

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd):
51 x 880 x 490-500 mm
- Aansluitwaarde: 11,1 kW

studioLine extra's:

- Blauwe dual lightSlider
- blackSteel profiellijsten zijanten
- studioLine exclusive zone opdruk

EAN 4242003921500

Inductiekookplaten 90 cm

iQ700 flexInduction, dual lightSlider, Home Connect, breedte 90 cm

studioLine



EX977NXV6E	€ 2.509,-
EX907NXV6E*	€ 2.509,-

Algemene informatie:

- 5 Elektronisch geregelde inductiekookzones
 - Links: 1 x 400x240 mm / 3,3 kW (max. PowerBoost 3,7 kW)
 - Midden: 1x 240x300 mm / 2,6 kW (max. PowerBoost 3,7 kW)
 - Rechts: 1x 400x240 mm / 3,3 kW (max. PowerBoost 3,7 kW) of 2x 200x240 mm / 2,2 kW (max. PowerBoost) 3,7 kW
- 3 flexZones
- **Home Connect:** op afstand instellen en bedienen met de Home Connect-app
- **cookConnect:** bedienen van een cookConnect geschikte afzuigkap

Design:

- blackSteel profiellijsten zijanten / Vlak integreerbaar*

Snelheid:

- powerBoost-functie voor alle inductiekookzones
- panBoost-functie: voor het snel verwarmen van je braadpan

Comfort / Zekerheid:

- **Blauwe dual lightSlider bediening**
- 17 Vermogensstanden
- Timer met uitschakelfunctie voor alle kookzones, kookwekker, count-up timer
- fryingSensor Plus: voorkomt aanbranding d.m.v. 5 voorinstelde standen
- powerMove Plus (3 standen)
- **Intelligent flexZones**
- flexMotion: verplaats de pan naar een andere kookzone met behoud van de gekozen instelling
- reStart functie
- quickStart functie
- Weergave energieverbruik
- Warmhoudfunctie
- 2-Voudige restwarmte-aanduiding
- Hoofdschakelaar

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd):
EX977NXV6E: 51 x 880 x 490-500 mm
EX907NXV6E: 56 x 896 x 516 mm
- Aansluitwaarde: 11,1 kW

studioLine extra's:

- Blauwe dual lightSlider
- blackSteel profiellijsten zijanten
- studioLine exclusive zone opdruk

EAN EX977	4242003921517
EAN EX907 VLAK INTEGREERBAAR	4242003921494

iQ700 flexInduction met panoramaformaat, touchSlider, Home Connect, breedte 90 cm



EX275HXC1E	€ 1.859,-
------------	-----------

Algemene informatie:

- 4 Elektronisch geregelde inductiekookzones
 - Linksvoor: 200 mm, 210 mm, 2,2 kW (max. vermogen 3,7 kW)
 - Linksachter: 200 mm, 210 mm, 2,2 kW (max. vermogen 3,7 kW)
 - Rechtsvoor: 200 mm, 210 mm, 2,2 kW (max. vermogen 3,7 kW)
 - Rechtsachter: 200 mm, 210 mm, 2,2 kW (max. vermogen 3,7 kW)
- 2 flexZones
- **Home Connect:** op afstand instellen en bedienen met de Home Connect-app
- **cookConnect:** bedienen van een cookConnect geschikte afzuigkap
- Favorieten knop (beschikbaar met aangesloten Home Connect account)
- **Intelligent hood automatic** (met bijpassende afzuigkap en aangesloten Home Connect account)

Design

- Roestvrijstalen profiellijsten zijanten

Snelheid:

- powerBoost-functie voor alle inductiezones
- panBoost, selecteerbaar via Favorieten knop/ Home Connect-app

Comfort / Zekerheid:

- touchSlider bediening
- 17 Vermogensstanden
- Timer met uitschakelfunctie voor alle kookzones, kookwekker
- **fryingSensor Pro:** 11 temperatuurstanden voor temperatuurgestuurd koken en bakken
- **Intelligent flexZones**
- flexMotion: verplaats de pan naar een andere met behoud van de gekozen instelling
- reStart functie
- quickStart functie
- Geluidsvolume aanpasbaar
- 2-Voudige restwarmte-aanduiding
- Pauze functie
- Hoofdschakelaar

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd):
51 x 880 x 330 mm
- Aansluitwaarde: 7,4 kW

EAN	4242003927328
-----	---------------

Inductiekookplaat 80 cm

iQ700 freeInduction, TFT-Touchdisplay, Home Connect, breedte 80 cm

studioLine



EZ877KZY1E	€ 5.079,-
EZ807KZY1E*	€ 5.079,-

Algemene informatie:

- **freeInduction:** een groot kookoppervlakte voor volledig flexibel koken
- Een groot kookoppervlakte van 2.750 cm²
- Volledige flexibiliteit in grootte, vorm en plaats van pan
- Tot en met 5 pannen tegelijkertijd koken
- **Home Connect:** op afstand instellen en bedienen met de Home Connect-app
- **cookConnect:** bedienen van een cookConnect geschikte afzuigkap

Design:

- blackSteel profiellijsten zijanten / Vlak integreerbaar*

Snelheid:

- powerBoost-functie voor alle inductiekookzones
- panBoost-functie: voor het snel verwarmen van je braadpan

Comfort / Zekerheid:

- **TFT-Touchdisplay Plus** (6,2" touchscreen)
- 17 Vermogensstanden
- Timer met uitschakelfunctie voor alle kookzones, kookwekker, count-up timer
- **cookControl Plus**
- kookSensor: voorkomt dat de pan overkookt!
- flexMotion: verplaats de pan naar een andere kookzone met behoud van de gekozen instelling
- powerMove Pro (5 standen)
- reStart functie
- quickStart functie
- Warmhoudfunctie
- 3-voudige restwarmte-aanduiding
- Pauze functie
- Hoofdschakelaar

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd):
EZ877KZY1E: 61 x 750 x 490-500 mm
EZ807KZY1E: 76 x 796 x 516 mm
- Aansluitwaarde: 7,4 kW
- Ombouwraam voor vlakke inbouw EZ807KZY1E in een houten werkblad nodig (optionele accessoire)

studioLine extra's:

- 6,2" TFT-Touchdisplay
- studioLine exclusive zone opdruk
- blackSteel profiellijsten zijanten

EAN EZ877	4242003783986
EAN EZ807 VLAK INTEGREERBAAR	4242003785102

Inductiekookplaten 80 cm

iQ700 flexInduction Plus, dual lightSlider, ActiveLight, Home Connect, breedte 80 cm

studioLine



EX878LYV5E	€ 3.019,-
EX808LYV5E*	€ 3.509,-

Algemene informatie:

- 4 Elektronisch geregelde inductiekookzones
 - Links: 1 x 400x230 mm / 3,3 kW (max. PowerBoost 3,7 kW) of 2 x Ø 190 mm / 2,2 kW (max. PowerBoost 3,7 kW)
 - Rechts: 1 x 400x230 mm / 3,3 kW (max. PowerBoost 3,7 kW) of 2 x Ø 190 mm / 2,2 kW (max. PowerBoost 3,7 kW)
- 2 flexZones met uitbreiding
- **activeLight**: de intelligente blauwe leds verlichten de kookzones passend bij uw kooksituatie
- **Home Connect**: op afstand instellen en bedienen met de Home Connect-app
- **cookConnect**: bedienen van een cookConnect geschikte afzuigkap

Design:

- blackSteel profiellijsten zijanten / Vlak integreerbaar*

Snelheid:

- powerBoost-functie voor alle inductiekookzones
- panBoost-functie: voor het snel verwarmen van je braadpan

Comfort / Zekerheid:

- **Blauwe dual lightSlider bediening**
- 17 Vermogensstanden
- Timer met uitschakelfunctie voor alle kookzones, kookwekker, count-up timer
- fryingSensor Plus: voorkomt aanbranding d.m.v. 5 voorinstelde standen
- **Intelligent flexZones**
- flexMotion: verplaats de pan naar een andere kookzone met behoud van de gekozen instelling
- powerMove Plus (3 standen)
- reStart functie
- quickStart functie
- Weergave energieverbruik
- Warmhoudfunctie
- 2-Voudige restwarmte-aanduiding
- Hoofdschakelaar

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd):
EX878LYV5E: 51 x 750 x 490-500 mm
EX808LYV5E: 56 x 796 x 516 mm
- Aansluitwaarde: 7,4 kW
- Ombouwraam voor vlakke inbouw EX808LYV5E in een houten werkblad nodig (optionele accessoire)


studioLine extra's:

- Blauwe dual lightSlider
- activeLight zoneverlichting
- studioLine exclusive zone opdruk
- blackSteel profiellijsten zijanten

EAN EX878	4242003860861
EAN EX808 VLAK INTEGREERBAAR	4242003861011

iQ700 flexInduction Plus, dual lightSlider, Home Connect, breedte 80 cm

studioLine

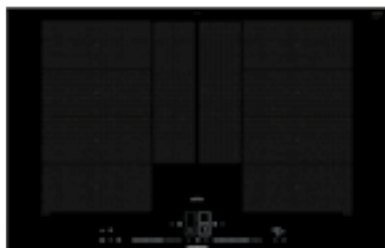

EX877NYV6E	€ 2.339,-
EX807NYV6E*	€ 2.339,-

Algemene informatie:

- 4 Elektronisch geregelde inductiekookzones
 - Links: 1 x 400x230 mm / 3,3 kW (max. PowerBoost 3,7 kW) of 2 x 200x230 mm / 2,2 kW (max. PowerBoost 3,7 kW)
 - Rechts: 1 x 400x230 mm / 3,3 kW (max. PowerBoost 3,7 kW) of 2 x 200x230 mm / 2,2 kW (max. PowerBoost 3,7 kW)
- 2 flexZones met uitbreiding
- **Home Connect**: op afstand instellen en bedienen met de Home Connect-app
- **cookConnect**: bedienen van een cookConnect geschikte afzuigkap

Design:

- blackSteel profiellijsten zijanten / Vlak integreerbaar*

Snelheid:

- powerBoost-functie voor alle inductiekookzones
- panBoost-functie: voor het snel verwarmen van je braadpan

Comfort / Zekerheid:

- **Blauwe dual lightSlider bediening**
- 17 Vermogensstanden
- Timer met uitschakelfunctie voor alle kookzones, kookwekker, count-up timer
- fryingSensor Plus: voorkomt aanbranding d.m.v. 5 voorinstelde standen
- powerMove Plus (3 standen)
- **Intelligent flexZones**
- flexMotion: verplaats pan naar andere zone met behoud van gekozen instelling
- powerMove Plus (3 standen)
- reStart functie
- quickStart functie
- Weergave energieverbruik
- Warmhoudfunctie
- 2-Voudige restwarmte-aanduiding
- Hoofdschakelaar

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd):
EX877NYV6E: 51 x 750 x 490-500 mm
EX807NYV6E: 56 x 796 x 516 mm
- Aansluitwaarde: 7,4 kW

studioLine extra's:

- Blauwe dual lightSlider
- blackSteel profiellijsten zijanten
- studioLine exclusive zone opdruk

EAN EX877	4242003921470
EAN EX807 VLAK INTEGREERBAAR	4242003921449

iQ700 flexInduction, dual lightSlider, Home Connect, breedte 80 cm

studioLine



EX877NVV6E	€ 2.099,-
EX807NVV6E*	€ 2.099,-

Algemene informatie:

- 5 Elektronisch geregelde inductiekookzones
 - Linksvoor: Ø 180 mm / 1,8 kW (max. powerBoost 3,1 kW)
 - Linksachter: Ø 145 mm / 1,4 kW (max. powerBoost 2,2 kW)
 - Midden: Ø 240 mm / 2,2 kW (max. powerBoost 3,7 kW)
 - Rechts: 1 x 400x210 mm / 3,3 kW (max. powerBoost 3,7 kW) of 2 x 200x210 mm / 2,2 kW (max. powerBoost 3,7 kW)
- 1 flexZone
- **Home Connect**: op afstand instellen en bedienen met de Home Connect-app
- **cookConnect**: bedienen van een cookConnect geschikte afzuigkap

Design:

- blackSteel profiellijsten zijanten / Vlak integreerbaar*

Snelheid:

- powerBoost-functie voor alle inductiekookzones
- panBoost-functie: voor het snel verwarmen van je braadpan

Comfort / Zekerheid:

- **Blauwe dual lightSlider bediening**
- 17 Vermogensstanden
- Timer met uitschakelfunctie voor alle kookzones, kookwekker, count-up timer
- fryingSensor Plus: voorkomt aanbranding d.m.v. 5 voorinstelde standen
- powerMove Plus (3 standen)
- **Intelligent flexZones**
- flexMotion: verplaats pan naar andere zone met behoud van gekozen instelling
- reStart functie
- quickStart functie
- Weergave energieverbruik
- Warmhoudfunctie
- 2-Voudige restwarmte-aanduiding
- Hoofdschakelaar

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd):
EX877NVV6E: 51 x 750 x 490-500 mm
EX807NVV6E: 56 x 796 x 516 mm
- Aansluitwaarde: 7,4 kW

studioLine extra's:

- Blauwe dual lightSlider
- blackSteel profiellijsten zijanten
- studioLine exclusive zone opdruk

EAN EX877	4242003921456
EAN EX807 VLAK INTEGREERBAAR	4242003921029

Inductiekookplaten 80 cm

iQ700 flexInduction, touchSlider,
Home Connect, breedte 80 cm

studioLine



EX877HVC1E

€ 1.799,-

Algemene informatie:

- 5 Elektronisch geregelde inductiekookzones
 - Linksvoor: 180 mm, 2 kW (max. vermogen 3,1 kW)
 - Linksachter: 145 mm, 1,6 kW (max. vermogen 2,2 kW)
 - Midden: 240 mm, 2,5 kW (max. vermogen 3,7 kW)
 - Rechtsvoor: 200 mm, 210 mm, 2,2 kW (max. vermogen 3,7 kW)
 - Rechtsachter: 200 mm, 210 mm, 2,2 kW (max. vermogen 3,7 kW)
- 1 flexZone
- **Home Connect:** op afstand instellen en bedienen met de Home Connect-app
- **cookConnect:** bedienen van een cookConnect geschikte afzuigkap
- Favorieten knop (beschikbaar met aangesloten Home Connect account)
- **Intelligent hood automatic** (met bijpassende afzuigkap en aangesloten Home Connect account)

Design

- blackSteel profiellijsten zijanten

Snelheid:

- powerBoost-functie voor alle inductiezones
- panBoost, selecteerbaar via Favorieten knop/ Home Connect-app

Comfort / Zekerheid:

- touchSlider
- 17 Vermogensstanden
- Timer met uitschakelfunctie voor alle kookzones, kookwekker
- **fryingSensor Pro:** 11 temperatuurstanden voor temperatuurgestuurd koken en bakken
- **Intelligent flexZones**
 - flexMotion: verplaats de pan naar een andere met behoud van de gekozen instelling
- reStart functie
- quickStart functie
- Geluidsvolume aanpasbaar
- 2-Voudige restwarmte-aanduiding
- Pauze functie
- Hoofdschakelaar

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 51 x 750 x (490 - 500) mm
- Aansluitwaarde: 7,4 kW

studioLine extra's:

- blackSteel profiellijsten zijanten
- studioLine exclusive zone opdruk

EAN

4242003935651

iQ700 flexInduction, touchSlider,
Home Connect, breedte 80 cm

studioLine



EX877HEC1E

€ 1.639,-

Algemene informatie:

- 4 Elektronisch geregelde inductiekookzones
 - Linksvoor: 200 mm, 230 mm, 2,2 kW (max. vermogen 3,7 kW)
 - Linksachter: 200 mm, 230 mm, 2,2 kW (max. vermogen 3,7 kW)
 - Rechtsvoor: 145 mm, 1,6 kW (max. vermogen 2,2 kW)
 - Rechtsachter: 280 mm, 3 kW (max. vermogen 3,7 kW)
- 1 flexZone
- **Home Connect:** op afstand instellen en bedienen met de Home Connect-app
- **cookConnect:** bedienen van een cookConnect geschikte afzuigkap
- Favorieten knop (beschikbaar met aangesloten Home Connect account)
- **Intelligent hood automatic** (met bijpassende afzuigkap en aangesloten Home Connect account)

Design

- blackSteel profiellijsten zijanten

Snelheid:

- powerBoost-functie voor alle inductiezones
- panBoost, selecteerbaar via Favorieten knop/ Home Connect-app

Comfort / Zekerheid:

- touchSlider
- 17 Vermogensstanden
- Timer met uitschakelfunctie voor alle kookzones, kookwekker
- **fryingSensor Pro:** 11 temperatuurstanden voor temperatuurgestuurd koken en bakken
- **Intelligent flexZones**
 - flexMotion: verplaats de pan naar een andere met behoud van de gekozen instelling
- reStart functie
- quickStart functie
- Geluidsvolume aanpasbaar
- 2-Voudige restwarmte-aanduiding
- Pauze functie
- Hoofdschakelaar

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 51 x 750 x (490 - 500) mm
- Aansluitwaarde: 7,4 kW

studioLine extra's:

- blackSteel profiellijsten zijanten
- studioLine exclusive zone opdruk

EAN

4242003927366

iQ500 combiInduction, touchSlider,
Home Connect, breedte 80 cm

studioLine



ED877HWC1E

€ 1.719,-

Algemene informatie:

- 5 Elektronisch geregelde inductiekookzones
 - Linksvoor: 180 mm, 2 kW (max. vermogen 3,1 kW)
 - Linksachter: 145 mm, 1,6 kW (max. vermogen 2,2 kW)
 - Midden: 240 mm, 2,5 kW (max. vermogen 3,7 kW)
 - Rechtsvoor: 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (max. vermogen 3,7 kW)
 - Rechtsachter: 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (max. vermogen 3,7 kW)
- 1 combiZone
- **Home Connect:** op afstand instellen en bedienen met de Home Connect-app
- **cookConnect:** bedienen van een cookConnect geschikte afzuigkap
- Favorieten knop (beschikbaar met aangesloten Home Connect account)
- **Intelligent hood automatic** (met bijpassende afzuigkap en aangesloten Home Connect account)

Design

- blackSteel profiellijsten zijanten

Snelheid:

- powerBoost-functie voor alle inductiezones
- panBoost, selecteerbaar via Favorieten knop/ Home Connect-app

Comfort / Zekerheid:

- touchSlider
- 17 Vermogensstanden
- Timer met uitschakelfunctie voor alle kookzones, kookwekker
- **fryingSensor Pro:** 11 temperatuurstanden voor temperatuurgestuurd koken en bakken
- reStart functie
- quickStart functie
- Geluidsvolume aanpasbaar
- 2-Voudige restwarmte-aanduiding
- Pauze functie
- Hoofdschakelaar

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 51 x 750 x (490 - 500) mm
- Aansluitwaarde: 7,4 kW

studioLine extra's:

- blackSteel profiellijsten zijanten
- studioLine exclusive zone opdruk

EAN

4242003927274

Inductiekookplaten 80 cm

iQ100 powerInduction, touchSlider,
Home Connect, breedte 80 cm

studioLine



EH877HVC1E

€ 1.559,-

Algemene informatie:

- 5 Elektronisch geregelde inductiekookzones
 - Linksvoor: 180 mm, 2 kW (max. vermogen 3,1 kW)
 - Linksachter: 145 mm, 1,6 kW (max. vermogen 2,2 kW)
 - Midden: 240 mm, 2,5 kW (max. vermogen 3,7 kW)
 - Rechtsvoor: 210 mm, 2,5 kW (max. vermogen 3,7 kW)
 - Rechtsachter: 145 mm, 1,6 kW (max. vermogen 2,2 kW)
- **Home Connect:** op afstand instellen en bedienen met de Home Connect-app
- **cookConnect:** bedienen van een cookConnect geschikte afzuigkap
- Favorieten knop (beschikbaar met aangesloten Home Connect account)
- **Intelligent hood automatic** (met bijpassende afzuigkap en aangesloten Home Connect account)

Design

- blackSteel profiellijsten zijkanalen

Snelheid:

- powerBoost-functie voor alle inductiezones
- panBoost, selecteerbaar via Favorieten knop/ Home Connect-app

Comfort / Zekerheid:

- touchSlider
- 17 Vermogensstanden
- Timer met uitschakelfunctie voor alle kookzones, kookwekker
- **fryingSensor Pro:** 11 temperatuurstanden voor temperatuurgestuurd koken en bakken
- reStart functie
- quickStart functie
- Geluidsvolume aanpasbaar
- 2-Voudige restwarmte-aanduiding
- Pauze functie
- Hoofdschakelaar

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 51 x 750 x (490 - 500) mm
- Aansluitwaarde: 7,4 kW

studioLine extra's:

- blackSteel profiellijsten zijkanalen
- studioLine exclusive zone opdruk

EAN

4242003935439

iQ100 powerInduction, touchSlider,
Home Connect, breedte 80 cm

studioLine



EH877HEC1E

€ 1.389,-

Algemene informatie:

- 4 Elektronisch geregelde inductiekookzones
 - Linksvoor: 210 mm, 2,5 kW (max. vermogen 3,7 kW)
 - Linksachter: 145 mm, 1,6 kW (max. vermogen 2,2 kW)
 - Rechtsvoor: 145 mm, 1,6 kW (max. vermogen 2,2 kW)
 - Rechtsachter: 280 mm, 3 kW (max. vermogen 3,7 kW)
- **Home Connect:** op afstand instellen en bedienen met de Home Connect-app
- **cookConnect:** bedienen van een cookConnect geschikte afzuigkap
- Favorieten knop (beschikbaar met aangesloten Home Connect account)
- **Intelligent hood automatic** (met bijpassende afzuigkap en aangesloten Home Connect account)

Design

- blackSteel profiellijsten zijkanalen

Snelheid:

- powerBoost-functie voor alle inductiezones
- panBoost, selecteerbaar via Favorieten knop/ Home Connect-app

Comfort / Zekerheid:

- touchSlider
- 17 Vermogensstanden
- Timer met uitschakelfunctie voor alle kookzones, kookwekker
- **fryingSensor Pro:** 11 temperatuurstanden voor temperatuurgestuurd koken en bakken
- reStart functie
- quickStart functie
- Geluidsvolume aanpasbaar
- 2-Voudige restwarmte-aanduiding
- Pauze functie
- Hoofdschakelaar

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 51 x 750 x (490 - 500) mm
- Aansluitwaarde: 7,4 kW

studioLine extra's:

- blackSteel profiellijsten zijkanalen
- studioLine exclusive zone opdruk

EAN

4242003935422

Inductiekookplaat 70 cm

iQ500 combiInduction, touchSlider,
Home Connect, breedte 70 cm

studioLine



ED777HQC1E

€ 1.429,-

Algemene informatie:

- 4 Elektronisch geregelde inductiekookzones
 - Linksvoor: 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (max. vermogen 3,7 kW)
 - Linksachter: 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (max. vermogen 3,7 kW)
 - Rechtsvoor: 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (max. vermogen 3,7 kW)
 - Rechtsachter: 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (max. vermogen 3,7 kW)
- 2 combiZones
- **Home Connect:** op afstand instellen en bedienen met de Home Connect-app
- **cookConnect:** bedienen van een cookConnect geschikte afzuigkap
- Favorieten knop (beschikbaar met aangesloten Home Connect account)
- **Intelligent hood automatic** (met bijpassende afzuigkap en aangesloten Home Connect account)

Design

- blackSteel profiellijsten zijkanalen

Snelheid:

- powerBoost-functie voor alle inductiezones
- panBoost, selecteerbaar via Favorieten knop/ Home Connect-app

Comfort / Zekerheid:

- touchSlider
- 17 Vermogensstanden
- Timer met uitschakelfunctie voor alle kookzones, kookwekker
- **fryingSensor Pro:** 11 temperatuurstanden voor temperatuurgestuurd koken en bakken
- reStart functie
- quickStart functie
- Geluidsvolume aanpasbaar
- 2-Voudige restwarmte-aanduiding
- Pauze functie
- Hoofdschakelaar

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 51 x 560 x (490 - 500) mm
- Aansluitwaarde: 7,4 kW

studioLine extra's:

- studioLine exclusive zone opdruk
- blackSteel profiellijsten zijkanalen


EAN

4242003927250

Inductiekookplaten 60 cm

iQ700 flexInduction Plus, dual lightSlider,
Home Connect, breedte 60 cm

studioLine



EX677NYV6E € 1.889,-
EX607NYV6E* € 1.889,-

Algemene informatie:

- 4 Elektronisch geregelde inductiekookzones
 - Links: 1 x 380x230 mm / 3,3 kW (max. PowerBoost 3,7 kW) of 2 x 190x230 mm / 2,2 kW (max. PowerBoost 3,7 kW)
 - Rechts: 1 x 380x230 mm / 3,3 kW (max. PowerBoost 3,7 kW) of 2 x 190x230 mm / 2,2 kW (max. PowerBoost 3,7 kW)
- 2 flexZones met uitbreiding
- **Home Connect:** op afstand instellen en bedienen met de Home Connect-app
- **cookConnect:** bedienen van een cookConnect geschikte afzuigkap

Design:

- blackSteel profiellijsten zijanten / Vlak integreerbaar*

Snelheid:

- powerBoost-functie voor alle inductiekookzones
- panBoost-functie: voor het snel verwarmen van je braadpan

Comfort / Zekerheid:

- **Blauwe dual lightSlider bediening**
- 17 Vermogensstanden
- Timer met uitschakelfunctie voor alle kookzones, kookwekker, count-up timer
- fryingSensor Plus: voorkomt aanbranding d.m.v. 5 voorinstelde standen
- powerMove Plus (3 standen)
- **Intelligent flexZones**
- flexMotion: verplaats pan naar andere zone met behoud van gekozen instelling
- reStart functie
- quickStart functie
- Weergave energieverbruik
- 2-Voudige restwarmte-aanduiding per kookzone
- Hoofdschakelaar

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd):
EX677NYV6E: 51 x 560 x 490-500 mm
EX607NYV6E: 56 x 576 x 516 mm
- Aansluitwaarde: 7,4 kW

studioLine extra's:

- Blauwe dual lightSlider
- blackSteel profiellijsten zijanten
- studioLine exclusive zone opdruk

EAN EX677 4242003921005
EAN EX607 VLAK INTEGREERBAAR 4242003920985

iQ700 flexInduction, touchSlider,
Home Connect, breedte 60 cm



EX675HXC1E € 1.499,-

Algemene informatie:

- 4 Elektronisch geregelde inductiekookzones
 - Linksvoor: 190 mm, 230 mm, 2,2 kW (max. vermogen 3,7 kW)
 - Linksachter: 190 mm, 230 mm, 2,2 kW (max. vermogen 3,7 kW)
 - Rechtsvoor: 190 mm, 230 mm, 2,2 kW (max. vermogen 3,7 kW)
 - Rechtsachter: 190 mm, 230 mm, 2,2 kW (max. vermogen 3,7 kW)
- 2 flexZones
- **Home Connect:** op afstand instellen en bedienen met de Home Connect-app
- **cookConnect:** bedienen van een cookConnect geschikte afzuigkap
- Favorieten knop (beschikbaar met aangesloten Home Connect account)
- **Intelligent hood automatic** (met bijpassende afzuigkap en aangesloten Home Connect account)

Design

- Roestvrijstalen profiellijsten zijanten

Snelheid:

- powerBoost-functie voor alle inductiezones
- panBoost, selecteerbaar via Favorieten knop/ Home Connect-app

Comfort / Zekerheid:

- touchSlider
- 17 Vermogensstanden
- Timer met uitschakelfunctie voor alle kookzones, kookwekker
- **fryingSensor Pro:** 11 temperatuurstanden voor temperatuurgestuurd koken en bakken
- **Intelligent flexZones**
- flexMotion: verplaats de pan naar een andere met behoud van de gekozen instelling
- reStart functie
- quickStart functie
- Geluidsvolume aanpasbaar
- 2-Voudige restwarmte-aanduiding
- Pauze functie
- Hoofdschakelaar

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd):
51 x 560 x (490 - 500) mm
- Aansluitwaarde: 7,4 kW

EAN 4242003935545

iQ700 flexInduction, touchSlider,
Home Connect, breedte 60 cm



EX677HEC1E € 1.379,-

Algemene informatie:

- 4 Elektronisch geregelde inductiekookzones
 - Linksvoor: 190 mm, 230 mm, 2,2 kW (max. vermogen 3,7 kW)
 - Linksachter: 190 mm, 230 mm, 2,2 kW (max. vermogen 3,7 kW)
 - Rechtsvoor: 210 mm, 2,5 kW (max. vermogen 3,7 kW)
 - Rechtsachter: 145 mm, 1,6 kW (max. vermogen 2,2 kW)
- 1 flexZone
- **Home Connect:** op afstand instellen en bedienen met de Home Connect-app
- **cookConnect:** bedienen van een cookConnect geschikte afzuigkap
- Favorieten knop (beschikbaar met aangesloten Home Connect account)
- **Intelligent hood automatic** (met bijpassende afzuigkap en aangesloten Home Connect account)

Design

- blackSteel profiellijsten zijanten

Snelheid:

- powerBoost-functie voor alle inductiezones
- panBoost, selecteerbaar via Favorieten knop/ Home Connect-app

Comfort / Zekerheid:

- touchSlider
- 17 Vermogensstanden
- Timer met uitschakelfunctie voor alle kookzones, kookwekker
- **fryingSensor Pro:** 11 temperatuurstanden voor temperatuurgestuurd koken en bakken
- **Intelligent flexZones**
- flexMotion: verplaats de pan naar een andere met behoud van de gekozen instelling
- reStart functie
- quickStart functie
- Geluidsvolume aanpasbaar
- 2-Voudige restwarmte-aanduiding
- Pauze functie
- Hoofdschakelaar

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd):
51 x 560 x (490 - 500) mm
- Aansluitwaarde: 7,4 kW

studioLine extra's:


- studioLine exclusive zone opdruk
- blackSteel profiellijsten zijanten

EAN 4242003935569

Inductiekookplaten 60 cm

iQ500 combiInduction, touchSlider,
Home Connect, breedte 60 cm

studioLine



ED677HSC1E

€ 1.299,-

Algemene informatie:

- 4 Elektronisch geregelde inductiekookzones
 - Linksvoor: 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (max. vermogen 3,7 kW)
 - Linksachter: 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (max. vermogen 3,7 kW)
 - Rechtsvoor: 180 mm, 2 kW (max. vermogen 3,1 kW)
 - Rechtsachter: 145 mm, 1,6 kW (max. vermogen 2,2 kW)
- 1 combiZone
- **Home Connect:** op afstand instellen en bedienen met de Home Connect-app
- **cookConnect:** bedienen van een cookConnect geschikte afzuigkap
- Favorieten knop (beschikbaar met aangesloten Home Connect account)
- **Intelligent hood automatic** (met bijpassende afzuigkap en aangesloten Home Connect account)

Design

- blackSteel profiellijsten zijkanten

Snelheid:

- powerBoost-functie voor alle inductiezones
- panBoost, selecteerbaar via Favorieten knop/ Home Connect-app

Comfort / Zekerheid:

- touchSlider
- 17 Vermogensstanden
- Timer met uitschakelfunctie voor alle kookzones, kookwekker
- **fryingSensor Pro:** 11 temperatuurstanden voor temperatuurgestuurd koken en bakken
- reStart functie
- quickStart functie
- Geluidsvolume aanpasbaar
- 2-Voudige restwarmte-aanduiding
- Pauze functie
- Hoofdschakelaar

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 51 x 560 x (490 - 500) mm
- Aansluitwaarde: 6,9 kW

studioLine extra's:

- studioLine exclusive zone opdruk
- blackSteel profiellijsten zijkanten

EAN


4242003935156

iQ300 powerInduction, dual lightSlider,
breedte 60 cm



iQ300 powerInduction, touchSlider,
Home Connect, breedte 60 cm

studioLine



EH675LFC1E

€ 1.439,-

Algemene informatie:

- 4 Elektronisch geregelde inductiekookzones
 - Linksvoor: Ø 180 mm / 1,8 kW (met powerBoost 3,1 kW)
 - Linksachter: Ø 180 mm, 280 mm / 1,8 kW, 2 kW (met powerBoost 3,1 kW, 3,7 kW)
 - Rechtsvoor: Ø 210 mm / 2,2 kW (met powerBoost 3,7 kW)
 - Rechtsachter: Ø 145 mm / 1,4 kW (met powerBoost 2,2 kW)
- 1 Braadzone

Design:

- Roestvrijstalen profiellijsten zijkanten

Snelheid:

- powerBoost-functie voor alle inductiekookzones
- panBoost-functie: voor het snel verwarmen van je braadpan

Comfort / Zekerheid:

- **dual lightSlider**
- 17 Vermogensstanden
- Timer met uitschakelfunctie voor alle kookzones, kookwekker, count-up timer
- **fryingSensor Plus:** voorkomt aanbranding d.m.v. 5 vooringestelde standen
- reStart functie
- quickStart functie
- Weergave energieverbruik
- Warmhoudfunctie
- 2-Voudige restwarmte-aanduiding per kookzone
- Hoofdschakelaar

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 51 x 560 x 490-500 mm
- Aansluitwaarde: 7,4 kW

EAN

4242003697856

EH677HFC1E

€ 1.169,-

Algemene informatie:

- 4 Elektronisch geregelde inductiekookzones
 - Linksvoor: 180 mm, 2 kW (max. vermogen 3,1 kW)
 - Linksachter: 180 mm, 280 mm, 2 kW (max. vermogen 3,1 kW)
 - Rechtsvoor: 210 mm, 2,5 kW (max. vermogen 3,7 kW)
 - Rechtsachter: 145 mm, 1,6 kW (max. vermogen 2,2 kW)
- 1 braadZone
- **Home Connect:** op afstand instellen en bedienen met de Home Connect-app
- **cookConnect:** bedienen van een cookConnect geschikte afzuigkap
- Favorieten knop (beschikbaar met aangesloten Home Connect account)
- **Intelligent hood automatic** (met bijpassende afzuigkap en aangesloten Home Connect account)

Design

- blackSteel profiellijsten zijkanten

Snelheid:

- powerBoost-functie voor alle inductiezones
- panBoost, selecteerbaar via Favorieten knop/ Home Connect-app

Comfort / Zekerheid:

- touchSlider
- 17 Vermogensstanden
- Timer met uitschakelfunctie voor alle kookzones, kookwekker
- **fryingSensor Pro:** 11 temperatuurstanden voor temperatuurgestuurd koken en bakken
- reStart functie
- quickStart functie
- Geluidsvolume aanpasbaar
- 2-Voudige restwarmte-aanduiding
- Pauze functie
- Hoofdschakelaar

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 51 x 560 x (490 - 500) mm
- Aansluitwaarde: 7,4 kW

studioLine extra's:

- studioLine exclusive zone opdruk
- blackSteel profiellijsten zijkanten

EAN

4242003935354

Inductiekookplaten 60 cm

iQ100 powerInduction, touchSlider,
Home Connect, breedte 60 cm



EH631HEB1E

€ 999,-

Algemene informatie:

- 4 Elektronisch geregelde inductiekookzones
 - Linksvoor: 180 mm, 2 kW (max. vermogen 3,1 kW)
 - Linksachter: 180 mm, 2 kW (max. vermogen 3,1 kW)
 - Rechtsvoor: 210 mm, 2,5 kW (max. vermogen 3,7 kW)
 - Rechtsachter: 145 mm, 1,6 kW (max. vermogen 2,2 kW)
- **Home Connect:** op afstand instellen en bedienen met de Home Connect-app
- **cookConnect:** bedienen van een cookConnect geschikte afzuigkap
- Favorieten knop (beschikbaar met aangesloten Home Connect account)
- **hood automatic** (met bijpassende afzuigkap en aangesloten Home Connect account)

Design

- Facet voor

Snelheid:

- powerBoost-functie voor alle inductiezones
- panBoost, selecteerbaar via Favorieten knop/ Home Connect-app

Comfort / Zekerheid:

- touchSlider
- 17 Vermogensstanden
- Timer met uitschakelfunctie voor alle kookzones, kookwekker
- reStart functie
- quickStart functie
- Geluidsvolume aanpasbaar
- 2-Voudige restwarmte-aanduiding
- Pauze functie
- Hoofdschakelaar

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd):
51 x 560 x (490 - 500) mm
- Aansluitwaarde: 7,4 kW

EAN

4242003935279

iQ100 smartInduction, touchControl,
breedte 60 cm



EU63KBEB5D

€ 749,-

Algemene informatie:

- 4 Elektronisch geregelde inductiekookzones
 - Linksvoor: 1 x Ø 180 mm / 1,8 kW (met powerBoost 3,1 kW)
 - Linksachter: 1 x Ø 180 mm / 1,8 kW (met powerBoost 3,1 kW)
 - Rechtsvoor: 1 x Ø 210 mm / 2,2 kW (met powerBoost 3,7 kW)
 - Rechtsachter: 1 x Ø 145 mm / 1,4 kW (met powerBoost 2,2 kW)

Design:

- Facet voor

Snelheid:

- powerBoost-functie voor alle inductiekookzones

Comfort / Zekerheid:


- touchControl bediening
- 17 Vermogensstanden
- Timer met uitschakelfunctie voor alle kookzones, kookwekker
- reStart functie
- quickStart functie
- 2-Voudige restwarmte-aanduiding per kookzone
- Hoofdschakelaar

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd):
51 x 560 x 490-500 mm
- Aansluitwaarde: 3,7 kW
- Voor aansluiting op 1 elektriciteitsgroep (230 V stekker wordt meegeleverd)

EAN

4242003899748

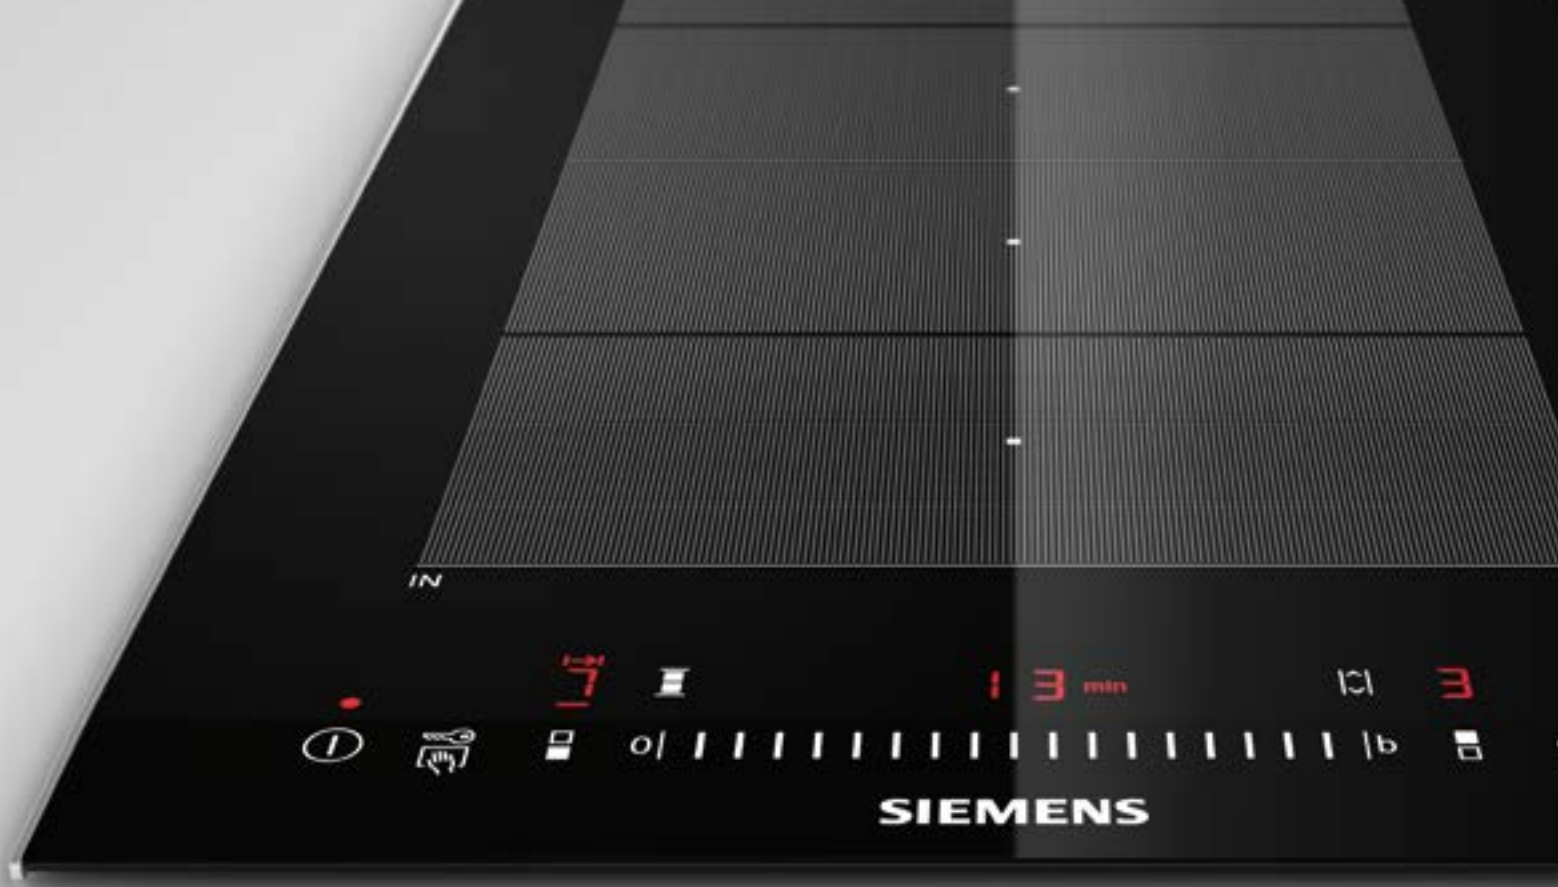

Domino- inductiekookplaten


Met deze domino-inductiekookplaten beschik je over alle voordelen van inductie: snelheid, veiligheid en gemak. De inductiekookplaat is verkrijgbaar met één of twee kookzones en bedien je via de touchSlider-bediening. De speciale verbindingslijst geeft je de vrijheid om de 30 cm brede kookplaten naar eigen keuze te combineren, geheel passend bij jouw kookstijl.

Domino-inductiekookplaten

iQ700 flexInduction touchSlider, breedte 30 cm



iQ100 inductiekookplaat touchSlider, breedte 30 cm



EX375FxB1E

€ 1.139,-

Algemene informatie:

- 2 Elektronisch geregelde inductiekookzones:
 - voor: 210 mm, 200 mm, 2,2 kW (max. vermogen 3,7 kW)
 - achter: 210 mm, 200 mm, 2,2 kW (max. vermogen 3,7 kW)
- 1 flexZone

Design:

- Roestvrijstalen profiellijsten zijkanten

Snelheid:

- powerBoost-functie voor alle inductiekookzones

Comfort / Zekerheid:

- touchSlider bediening
- 17 Vermogensstanden
- Timer met uitschakelfunctie voor alle kookzones, kookwekker, count-up timer
- powerMove Plus (3 standen)
- reStart functie
- quickStart functie
- Weergave energieverbruik
- 2-Voudige restwarmte-aanduiding per kookzone
- Hoofdschakelaar

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd):
51 x 270 x 490-500 mm
- Aansluitwaarde: 3,7 kW
- Montageset voor het verbinden van 2 domino-elementen naast elkaar of een domino-element met een andere kookplaat, is verkrijgbaar als optionele accessoire

EAN

4242003697405

EH375FBB1E

€ 949,-

Algemene informatie:

- 2 Elektronisch geregelde inductiekookzones:
 - voor: 210 mm, 2,2 kW (max. vermogen 3,7 kW)
 - achter: 145 mm, 1,4 kW (max. vermogen 2,2 kW)

Design:

- Roestvrijstalen profiellijsten zijkanten

Snelheid:

- powerBoost-functie voor alle inductiekookzones

Comfort / Zekerheid:

- touchSlider bediening
- 17 Vermogensstanden
- Timer met uitschakelfunctie voor alle kookzones, kookwekker, count-up timer
- reStart functie
- quickStart functie
- Weergave energieverbruik
- 2-Voudige restwarmte-aanduiding per kookzone
- Hoofdschakelaar

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd):
51 x 270 x 490-500 mm
- Aansluitwaarde: 3,7 kW
- Montageset voor het verbinden van 2 domino-elementen naast elkaar of een domino-element met een andere kookplaat, is verkrijgbaar als optionele accessoire

EAN

4242003691731

Gaskookplaten met stapsgewijze creativiteit

Siemens heeft een gevarieerd assortiment aan gaskookplaten, in diverse afmetingen en met verschillende afwerkingen. Iedere kookplaat biedt verschillende branders, zodat je altijd het juiste vermogen hebt voor jouw gerecht – van wokken op hoog vuur tot warmhouden op een waakvlammetje.

Exacte dosering

Nooit meer bukken om de hoogte van de vlam onder de pan te controleren. Vanaf nu krijg je, welke stand je ook kiest, precies de hitte en de hoogte van de vlam die je nodig hebt. stepFlame Technology® stelt je in staat de gasvlam in negen stappen van gelijke grootte te doseren.

Design om door een ringetje te halen

De stepFlame Technology®-gaskookplaten zijn niet alleen qua functionaliteit buitengewoon, ook het design is zoals je dat van Siemens mag verwachten. De robuuste gietijzeren pannendragers hebben een plat design dat zorgt voor een opvallend strakke kookplaat die perfect integreert in jouw Siemens keuken. De bedieningsknoppen zijn ergonomisch ontworpen waardoor de kookplaat nog eenvoudiger te bedienen is.



Gaskookplaten

iQ500 Gaskookplaat hardglas, wok links, stepFlame, breedte 90 cm



iQ500 gaskookplaat hardglas, wok midden, stepFlame, breedte 75 cm



iQ500 gaskookplaat roestvrij staal, stepFlame, breedte 60 cm



EP9A6SC90N

€ 1.089,-

Algemene informatie:

- 5 Gasbranders
- Links: Wokbrander tot 4 kW
- Middenvoor: Sudderbrander tot 1 kW
- Middenachter: Normaalbrander tot 1,75 kW
- Rechtsvoor: Normaalbrander tot 1,75 kW
- Rechtsachter: Sterkbrander tot 3 kW

Design:

- Easy-to-clean hardglas oppervlakte

Comfort / Zekerheid:

- **stepFlame Technology:** pas de vlam nauwkeurig aan in negen gedefinieerde en herhaalbare niveaus
- Zwaardknoppen
- Geïntegreerde vonkontsteking
- Mono-gasbrander (ééndelig)
- Thermo-elektrische beveiliging: "geen vlam, geen gas!"
- Gietijzeren pannendragers

Toebehoren:

- Wokring
- Sudderkap

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 45 x 850 x (490-502) mm
- Aansluitsnoer: 1,5 m met stekker
- Aardgasuitvoering (25 mbar)

EAN

4242003742624

EP7A6QC20N

€ 999,-

Algemene informatie:

- 5 Gasbranders
- Linksvoor: Sudderbrander tot 1 kW
- Linksachter: Normaalbrander tot 1,75 kW
- Midden: Wokbrander tot 4 kW
- Rechtsachter: Sterkbrander tot 3 kW
- Rechtsvoor: Normaalbrander tot 1,75 kW

Design:

- Easy-to-clean hardglas oppervlakte

Comfort / Zekerheid:

- **stepFlame Technology:** pas de vlam nauwkeurig aan in negen gedefinieerde en herhaalbare niveaus
- Zwaardknoppen
- Geïntegreerde vonkontsteking
- Thermo-elektrische beveiliging: "geen vlam, geen gas!"
- Gietijzeren mono-pannendragers

Toebehoren:

- Wokring
- Sudderkap

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd mm): 45 x 560 x (480 - 492)
- Aansluitkabel 1,5 m, met stekker
- Aardgasuitvoering (25 mbar)
- Vlakke of normale inbouw mogelijk (zie maatschetsen)

EAN

4242003742563

EC6A5PC90N

€ 659,-

Algemene informatie:

- 4 Gasbranders
- Linksvoor: Normaalbrander tot 1,75 kW
- Linksachter: Normaalbrander tot 1,75 kW
- Rechtsachter: Sterkbrander tot 3 kW
- Rechtsvoor: Sudderbrander tot 1 kW

Design:

- Oppervlakte: roestvrij staal

Comfort / Zekerheid:

- **stepFlame Technology:** pas de vlam nauwkeurig aan in negen gedefinieerde en herhaalbare niveaus
- Zwaardknoppen
- Geïntegreerde vonkontsteking
- Thermo-elektrische beveiliging: "geen vlam, geen gas!"
- Mat zwarte gietijzeren pannendragers

Toebehoren:

- Sudderkap

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd mm): 45 x 560 x (480 - 492)
- Aansluitkabel 1,5 m, met stekker
- Aardgasuitvoering (25 mbar)

EAN

4242003742082


Optionele accessoires kookplaten

Te koop in de [webshop](#)



HZ9TY010 €199,95

teppanyaki 34 cm, voor flexInduction kookplaten



HZ390522 €218,95

Grillplaat voor flexInduction kookplaten (lxb bodem: 37x19,5 cm)



HZ394301 €90,95

Verbindingslijst Domino elementen en kookplaten met Facetdesign



HZ32WA00 €149,95

Draadloze bluetooth kernthermometer



HZ390090 €131,95

Rvs wokpan voor inductiekookplaten. Pan Ø 35 cm, bodem 17 cm



HZ9SE030 €111,95

3-Delige pannenset: pan Ø 14 cm (1,8 liter), pan Ø 18 cm (3,5 liter), koekenpan Ø 22 cm (bodem)



HZ9FE280 €158,95

gietijzeren pan Ø 28 cm, 18 cm (bodem)



HZ9SE040 €296,95

4-delige pannenset: pan, Ø 14 cm (1,2 liter) pan Ø 14 cm (2 liter), pan Ø 18 cm (3,5 liter), koekenpan Ø 18 cm (bodem)



HZ9SE060 €351,95

6-delige pannenset: pan Ø 14 cm (1,2 liter) pan Ø 14 cm (2 liter), pan Ø 18 cm (3,5 liter), pan Ø 22 cm (5,5 liter), koekenpan Ø 18 cm (bodem), koekenpan Ø 22 cm (bodem)



HZ9FF010 €149,95

Flex pan, maat L.



HZ9FF030 €219,95

Flex pan set, 3 stuks (2 x maat S, 1 x maat M)



HZ9FF040 €349,95

Flex pan set, 4 stuks (2 x maat S, 1 x maat M, 1 x maat L)



HZ9CF240 €89,95

rvs braadpan tbv Inductiekookplaten Ø 18 cm (bodem))



HZ9CF280 €109,95

rvs braadpan tbv Inductiekookplaten Ø 22 cm (bodem)



HZ390210 €89,95

rvs braadpan tbv FlexInduction kookplaten Ø 15 cm (bodem)



Wireless roastingSensor

Maak je je zorgen of het gebraad in de oven of pan niet perfect gaar is? Of je nu vlees, gevogelte of vis bereidt, de draadloze 4-punts kerntemperatuurmeter meet de temperatuur op vier verschillende punten voor hoge nauwkeurigheid. Dit garandeert perfecte resultaten en stelt je in staat om het kookproces bij te houden. Home Connect houdt je ook op de hoogte van de voortgang en meldt wanneer het gewenste gaarheidsniveau is bereikt voor een perfect sappig, knapperig resultaat, elke keer weer.





Siemens
ventilatiesystemen:
indrukwekkend
en efficiënt



Ventilatiesystemen verwijderen vetdeeltjes en kookluchten. Hierdoor hoef je minder vaak je keuken te reinigen en komen de aroma's van jouw gerechten beter tot hun recht.

Onze ventilatiesystemen zorgen niet alleen voor een aangenaam keukenklimaat, maar ook voor een designstatement dat naadloos past bij je andere Siemens keukenapparaten. Met hun kenmerkende design van zwart glas en roestvrijstalen lijnen. Of je nu een ventilatiesysteem zoekt voor aan de wand, boven een eiland, geïntegreerd in een werkblad of geheel verborgen, Siemens heeft voor jou altijd een passende oplossing. Daarnaast bewijst Siemens, met zijn verschillende werkbladventilatiesystemen, dat een schone en frisse keuken niet ten koste hoeft te gaan van een mooie doorkijk.





Verfrissende
eigenschappen




cookConnect: de ultieme samenwerking

Laat je Siemens kookplaat samenwerken met je Siemens ventilatiesysteem voor nog meer gemak. Met cookConnect koppel je beide apparaten aan elkaar waardoor het ventilatiesysteem automatisch reageert op de kookplaat. Beheer alle functies van je ventilatiesysteem direct via het display van je kookplaat. Verander bijvoorbeeld de verlichting of de sterkte van het ventilatieniveau.



Home Connect: bedien je ventilatiesysteem vanaf elke plek

Bedien je ventilatiesysteem waar je ook bent met behulp van de Home Connect-app: pas de afzuigsnelheid aan of regel de verlichting. Ontvang een pushbericht wanneer je de filter van je ventilatiesysteem moet vervangen en bestel die vervolgens gemakkelijk via de online shop.



iQdrive: krachtig, zuinig en geruisloos

Een ventilatiesysteem van Siemens met iQdrive en ledverlichting is nóg zuiniger. De motor met hoog vermogen bespaart door de iQdrive-techniek 75% energie vergeleken met gewone afzuigsystemen. Alle componenten zijn zo ontwikkeld dat ze een bijdrage leveren aan de zuinigheid. En dankzij het wrijvingsloze mechanisme werkt de iQdrive-motor vrijwel geruisloos en is hij uiterst slijtvast.



Intelligent hood automatic

Wil jij je kookkunsten naar een hoger niveau tillen? Met een kookplaat die automatisch samenwerkt met je ventilatiesysteem zet je binnen de kortste keren een heerlijk gerecht op tafel. Je verbindt je kookplaat en bijpassend ventilatiesysteem eenvoudig via je Home Connect-account. Het ventilatiesysteem stemt vervolgens het ventilatieniveau af op de temperatuur en het vermogen van de kookplaat. En ben je klaar met koken? Dan schakelt het ventilatiesysteem zelf over op de automatische naloopfunctie.



Het label van ventilatiesystemen gaat van A tot en met G en bestaat uit een waardering voor:

- het totale jaarlijkse energieverbruik
- de motorefficiëntie
- de lichtintensiteit
- de vetabsorptie
- het geluidsniveau




emotionLight Pro: jouw stemming, jouw verlichting

Laat je gevoel terugkomen in je keuken: met emotionLight Pro pas je de lichtkleur van je ventilatiesysteem zo aan dat die past bij de gewenste sfeer. Kies uit één van de negen kleuren de kleur die op jouw stemming aansluit: van rustig en gezellig tot party-mode. Het kleurenpalet kun je uitbreiden met de Home Connect-app.

60 dB
Normale
conversatie**



59 dB
Wandschouwkap
met recirculatie**



51 dB
Wandschouwkap
met luchtafvoer**



50 dB
Zachte radio-
muziek**



30 dB
Gefluister**



* Geluidsniveau van de iQ500- en iQ700-wandschouwkappen op stand 3 (op maximale normale afzuiging).

** Het aantal decibel (dB) kan per model verschillen. Raadpleeg de specifieke informatie op de volgende pagina's voor het exacte geluidsniveau.



Siemens ventilatiesystemen: altijd stijlvol

Siemens ventilatiesystemen passen in verschillende keukenopstellingen, en kenmerken zich door een strak en eigentijds design.

Voor de meeste keukens is een wandschouwkap een uitstekende keuze. Ook zijn kookeilanden inmiddels niet meer weg te denken uit de hedendaagse keukens. Siemens biedt hiervoor stijlvolle schouwkapen, maar je kunt ook kiezen voor een discrete plafondunit. Daarnaast omvat het assortiment van Siemens verschillende vlakschermkappen, onderbouwkappen en afzuigunits die netjes te installeren zijn in bijvoorbeeld een kast- of wandelement.



Werkbladventilatie

Onzichtbaar en krachtig. Kookdampen en geuren worden direct weggenomen waar ze ontstaan, de kookplaat.



Plafondunit

Een discreet ventilatiesysteem, verwerkt in een (verlaagd) plafond. In te bouwen vanaf een hoogte van 19 cm.



Schouwkap

Schouwkapen zijn te verkrijgen als eilandmodel voor boven je kookeiland, en als wandmodel. Ga voor klassiek roestvrijstaal of eigentijds zwart.



Headroom wandschouwkap

Een wandschouwkap met een design in zwart glas en met blackSteel-accenten, in schuin model tegen de wand gemonteerd.



Vlakschermkap

De vlakschermkap verdwijnt volledig in de bovenkast en trek je uit wanneer je hem nodig hebt.



Afvoerunit

De afvoerunit wordt in een plat vlak boven de kookplaat ingebouwd, bijvoorbeeld in een bovenkast.



Integreerbaar ventilatiesysteem

Dit integreerbaar ventilatiesysteem houdt zich verborgen in een kast boven de kookplaat en kun je naar voren openklappen.

Ontdek het ventilatiesysteem dat bij jou past
Door het beantwoorden van een aantal vragen vind je met onze [online keuzehulp](#) eenvoudig en snel jouw ideale ventilatiesysteem.

Verras het oog met indrukwekkend design





Onzichtbaar was nog nooit zo mooi

Het revolutionaire, high-performance design van de glassdraftAir blokkeert kookluchten en -dampen, maar belemmert niet je zicht. Wanneer het zo goed als onzichtbare ventilatiesysteem aanstaat, krijg je met de emotionLight Pro-functie een sfeervolle omlijsting. De kleur hiervan kun je met de Home Connect-app aanpassen om de sfeer die je wenst te creëren. Via dezelfde app koppel je het ventilatiesysteem aan je Home Connect-inductiekookplaat met hoodControl, waardoor je de glassdraftAir rechtstreeks kunt bedienen vanaf je kookplaat. Ook is het mogelijk de ventilatie automatisch z'n werk te laten doen zodra je de kookplaat aanzet. Niets staat jouw onbezorgde kookervaring meer in de weg.

Een unieke ventilatie die zich makkelijk laat reinigen

Het glazen paneel en de Guided Air-technologie voert kookluchten en -dampen direct en efficiënt de afzuiging in. Hierna worden ze afgevoerd naar buiten of via recirculatie gefilterd en als schone en geurloze lucht weer de ruimte ingeblazen. Zowel de glazen plaat als de filters koppel je eenvoudig los en maak je snel schoon. De vetfilters haal je via de bediening van het ventilatiesysteem iets omhoog zodat je ze makkelijk uitneemt om in de vaatwasser te plaatsen.

Een strakke eenheid met je kookplaat

De Siemens glassdraftAir is verkrijgbaar in breedtes van 80 of 90 cm, zowel in een opbouwvariant als vlak geïntegreerd. Voor een strak geheel combineer je het ventilatiesysteem naadloos met verschillende Siemens inductiekookplaten, zoals de 80 cm brede opbouwvariant met de net zo brede activeLight-inductiekookplaat. Wanneer je niet aan het koken bent en beide systemen uitstaan, vormen de apparaten samen één zwart vlak. Aan of uit, in beide gevallen is het design zowel indrukwekkend strak als subtiel.





Van kookdamp tot zuivere lucht


Luchtafvoer of recirculatiewerking

In steeds meer huizen is het niet meer mogelijk of wenselijk om te kiezen voor een afvoer naar buiten. Daarom wordt 'recirculatie' steeds populairder: de gefilterde lucht blaast dan niet naar buiten, maar wordt door het ventilatiesysteem opgezogen, gezuiverd en weer de keuken ingeblazen. Bij onze ventilatiesystemen kun je voor het afvoeren van de kookdampen kiezen tussen luchtafvoer en deze recirculatieoplossing.

Luchtafvoer:



Recirculatiewerking:

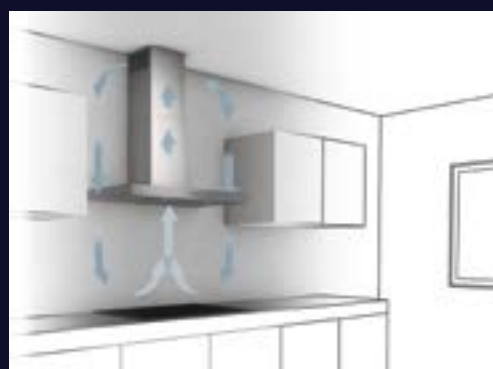

Verschillende filters

Onze ventilatiesystemen zijn uitgerust met meerdere filteropties. Zo heeft elk ventilatiesysteem, zowel luchtafvoer als recirculatie, standaard een vetfilter voor het verwijderen van vet. Bij luchtafvoer worden geuren direct afgevoerd naar buiten. Bij recirculatie worden ze opgevangen door een koolstoffilter. We raden je aan dit filter regelmatig te vervangen – het oude filter is niet schadelijk voor het milieu en kun je gewoon met het huisvuil weggooien. Kies je voor een ventilatiesysteem met recirculatiewerking? Dan is het belangrijk dat je daarbij een bijpassende recirculatiestartset aanschaft. Als alternatief voor het vervangbare recirculatiefilter kun je kiezen voor een regenereerbaar filter. Voor een optimale prestatie en goede zuivering van de lucht, regenereer je dit filter van tijd tot tijd door het 120 minuten op 200 °C in de oven te plaatsen.

Siemens koolstoffilters behoren tot de beste ter wereld

Siemens ventilatiesystemen zijn bijzonder effectief. Onze filtersystemen behoren tot de beste ter wereld. Het percentage van kookdampen en -geuren dat wordt gezuiverd, is afhankelijk van het type koolstoffilter dat je kiest. Zo verwijdert een standaard koolstoffilter tot 80% van de kookgeuren.



cleanAir Plus-filter

Bij Siemens kun je naast een regulier koolstoffilter kiezen voor het nieuwe en unieke cleanAir Plus-filter. Dankzij het vergrote filteroppervlak neutraliseert dit filter tot 95% van de kookgeuren. Dat is zo'n 25% meer dan gebruikelijke recirculatiesystemen en net zo goed als de prestaties van ventilatiesystemen met luchtafvoer. Daarnaast is dit filter speciaal geïmpregneerd voor het verwijderen van visgeuren. Ook is het cleanAir Plus-filter voorzien van een anti-pollenfunctie. Tot 99% van de in de lucht aanwezige pollen en allergenen wordt door het filter opgevangen en gedeactiveerd. Heeft het afzuigsysteem ook Home Connect? Dan kun je in combinatie met NuWave Cair, een slimme luchtkwaliteitssensor, de lucht automatisch laten filteren door het ventilatiesysteem. Door de speciale opbouw van het filter doet het ventilatiesysteem ook nog eens extra stil zijn werk – dit scheelt soms wel 5 dB.



climateControl: automatisch frisse lucht

De innovatieve climateControl-sensor meet de luchtdichtheid, het vetgehalte en de geurintensiteit terwijl je kookt en stelt de stand van het ventilatiesysteem automatisch hierop af. Als je klaar bent met koken, werkt hij nog tien minuten door voordat hij volledig uitschakelt. Zo blijft de lucht in je keuken altijd fris en gebruikt het ventilatiesysteem nooit te veel energie.

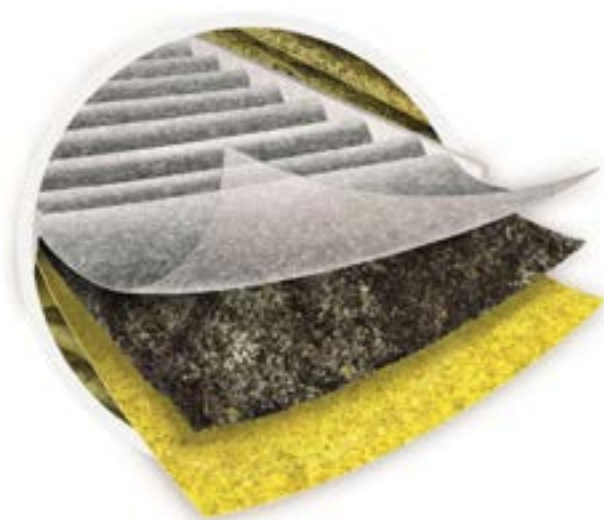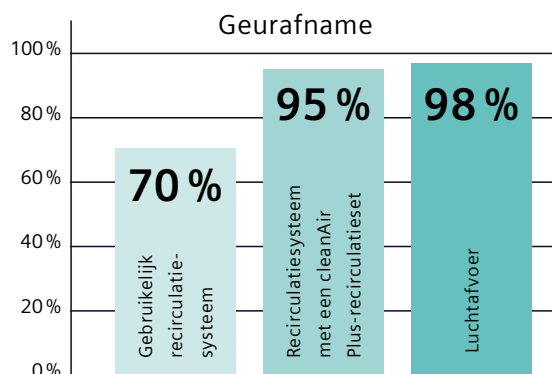

iQ700 glassdraftAir, Home Connect, 90 cm

studioLine



LD98WMM66	€ 3.119,-
LD98WMM65*	€ 3.119,-

Algemene informatie:

- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- **Efficiënte koolborstelloze iQdrive technologie**
- Afzuigcapaciteit* bij luchtafvoer volgens EN61591: max. normaalstand 519 m³/h, max. intensiefstand 833 m³/h
- Geluidsniveau volgens EN 60704213 bij luchtafvoer: max. normaalstand: 62 dB (re 1 pW) max. intensiefstand: 71 dB (re 1 pW)

Design:

- studioLine blackSteel Design
- Glazen paneel met randverlichting

Bediening:

- touchControl voor vermogen en verlichting
- 5 Snelheden inclusief 2 intensiefstanden
- **Home Connect:** op afstand instellen en bedienen met de Home Connect-app
- **cookConnect:** bedienen afzuigkap via cookConnect geschikte kookplaat

Comfort / Zekerheid:

- Automatische nalooptijd (10 minuten)
- Randafzuiging
- **emotionLight Pro** standaard 9 verschillende kleuren. Meer kleuren beschikbaar via de Home Connect-app.
- **climateControl sensor voor automatische afzuiging**
- **Guided Air:** perfecte afzuigperformance ongeacht de hoogte van de pan of positie op de kookplaat
- Metalen vetfilters, geschikt voor de vaatwasser
- Uitmendend te combineren met 90 cm studioLine kookplaten met bijpassend design

Energiewaarden:

- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: A (op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik: 37,8 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: –
- Energieklasse vetfilter: C
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 62 dB

Optionele accessoires:

- LZ21WWJ17 cleanAir plus recirculatie startset
- LZ21WWJ12 recirculatie startset regenererbaar
- LZ21WWJ11 montageset externe motor
- LZ29WWY12 montageset seamless combination
- HZ9VDSI1 90° adapteraansluiting (luchtafvoer)

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 703 x 854 x 123 mm
- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 709 x 912/892* x140 mm
- **Combinatie met gaskookplaat is niet mogelijk**
- Aansluitwaarde: 300 W

studioLine extra's:

- studioLine blackSteel design
- Guided Air • emotionLight
- Home Connect / cookConnect

EAN WMM66 4242003877319
EAN WMM65 VLAK INTEGREERBAAR 4242003881040

iQ700 glassdraftAir, Home Connect, 80 cm

studioLine



LD88WMM66	€ 2.929,-
LD88WMM65*	€ 2.929,-

Algemene informatie:

- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- **Efficiënte koolborstelloze iQdrive technologie**
- Afzuigcapaciteit bij luchtafvoer volgens EN61591: max. normaalstand 501 m³/h, max. intensiefstand 775 m³/h
- Geluidsniveau volgens EN 60704213 bij luchtafvoer: max. normaalstand: 62 dB (re 1 pW); max. intensiefstand: 70 dB (re 1 pW)

Design:

- studioLine blackSteel Design
- Glazen paneel met randverlichting

Bediening:

- touchControl voor vermogen en verlichting
- 5 Snelheden inclusief 2 intensiefstanden
- **Home Connect:** op afstand instellen en bedienen met de Home Connect-app
- **cookConnect:** bedienen afzuigkap via cookConnect geschikte kookplaat

Comfort / Zekerheid:

- Automatische nalooptijd (10 minuten)
- Randafzuiging
- **emotionLight Pro** standaard 9 verschillende kleuren. Meer kleuren beschikbaar via de Home Connect-app
- **climateControl sensor voor automatische afzuiging**
- **Guided Air:** perfecte afzuigperformance ongeacht de hoogte van de pan of positie op de kookplaat
- Metalen vetfilters, geschikt voor de vaatwasser
- Uitmendend te combineren met 80 cm studioLine kookplaten met bijpassend design

Energiewaarden:

- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: A (op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik: 36,9 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: –
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 62 dB

Optionele accessoires:

- LZ21WWJ16 cleanAir Plus recirculatie startset
- LZ21WWJ11 recirculatie startset regenererbaar
- LZ21WWJ11 montageset motor op afstand
- LZ28WWY12 montageset seamless combination
- HZ9VDSI1 90° adapteraansluiting (luchtafvoer)

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 703 x 781 x 123 mm
- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 709 x 812/792* x140 mm
- **Combinatie met gaskookplaat is niet mogelijk**
- Aansluitwaarde: 300 W

studioLine extra's:

- studioLine blackSteel design
- Guided Air • emotionLight
- Home Connect / cookConnect

EAN WMM66 4242003877302
EAN WMM65 VLAK INTEGREERBAAR 4242003881026

iQ500 plafondunit 90 cm met lage inbouw,
Home Connect, wit glas

studioLine



LR96CBS25 € 2.729,-

Algemene informatie:

- Plafondunit voor een verlaagd plafond tot 20 cm
- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Efficiënte koolborstelloze iQdrive technologie
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: max. normaalstand 434 m³/u; max. intensiefstand 734 m³/u
- Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: max. normaalstand: 61 dB (re 1 pW); max. intensiefstand: 72 dB (re 1 pW)

Bediening:

- Elektronische besturing met afstandsbediening
- 5 Snelheden inclusief 2 intensiefstanden
- Home Connect: op afstand instellen en bedienen met de Home Connect-app
- cookConnect: bedien afzuigkap via cookConnect geschikte kookplaat

Comfort / Zekerheid:

- climateControl sensor voor automatische afzuiging
- Automatische nalooptijd (10 minuten)
- Randafzuiging
- Filterafdekking met glazen paneel
- Metalen vetfilters, geschikt voor de vaatwasser
- Stijlvolle ledverlichting achter glas: 4 x 3 W led
- Dimfunctie met traploze instelling van de lichtsterkte
- Instelbare kleurtemperatuur voor aanpassing aan kamerverlichting via Home Connect

Energiewaarden:

- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: B (op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik: 35,8 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: E
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 61 dB

Optionele accessoires:

- LZ21JXC21 / LZ21JXC51* cleanAir recirculatie startset met anti-vis koofilter, wit / rvs

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 189 x 888 x 487 mm
- Voor circulatiewerking is een recirculatieset of een cleanAir Plus recirculatie-unit (opt. toebehoor) nodig
- Aansluitwaarde: 204 W

studioLine extra's:

- climateControl sensor
- instelbare kleurtemperatuur

EAN 4242003862957

iQ500 plafondunit 90 cm met lage inbouw,
Home Connect, wit glas rvs / wit*



LR96CAQ50 rvs € 2.159,-

LR96CAQ20* wit € 2.159,-

Algemene informatie:

- Plafondunit voor een verlaagd plafond tot 20 cm
- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Efficiënte koolborstelloze iQdrive technologie
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: max. normaalstand 434 m³/u; max. intensiefstand 734 m³/u
- Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: max. normaalstand: 61 dB (re 1 pW); max. intensiefstand: 72 dB (re 1 pW)

Bediening:

- Elektronische besturing met afstandsbediening
- 5 Snelheden inclusief 2 intensiefstanden
- Home Connect: op afstand instellen en bedienen met de Home Connect-app
- cookConnect: bedien afzuigkap via cookConnect geschikte kookplaat

Comfort / Zekerheid:

- Automatische nalooptijd (10 minuten)
- Randafzuiging
- Filterafdekking met roestvrijstalen paneel
- Metalen vetfilters, geschikt voor de vaatwasser
- 4 x 3 W ledverlichting
- Dimfunctie met traploze instelling van de lichtsterkte

Energiewaarden:

- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: B (op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik: 35,1 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: E
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 61 dB

Optionele accessoires:

- LZ21JXC21 / LZ21JXC51* cleanAir recirculatie startset met anti-vis koofilter, wit / rvs

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 189 x 888 x 487 mm
- Voor circulatiewerking is een recirculatieset of een cleanAir Plus recirculatie-unit (opt. toebehoor) nodig
- Aansluitwaarde: 204 W

EAN LR96CAQ50 4242003862919

EAN LR96CAQ20 4242003862902

iQ500 plafondunit 90 cm, Home Connect,
wit glas rvs / wit*



LR97CAQ50 rvs € 2.009,-

LR97CAQ20* wit € 2.009,-

Algemene informatie:

- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Efficiënte koolborstelloze iQdrive technologie
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: max. normaalstand 458 m³/u; max. intensiefstand 798 m³/u
- Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: max. normaalstand: 56 dB (re 1 pW); max. intensiefstand: 68 dB (re 1 pW)

Bediening:

- Elektronische besturing met afstandsbediening
- 5 Snelheden inclusief 2 intensiefstanden
- Home Connect: op afstand instellen en bedienen met de Home Connect-app
- cookConnect: bedien afzuigkap via cookConnect geschikte kookplaat

Comfort / Zekerheid:

- Automatische nalooptijd (10 minuten)
- Randafzuiging
- Filterafdekking met roestvrijstalen paneel
- Metalen vetfilters, geschikt voor de vaatwasser
- 4 x 3 W ledverlichting
- Dimfunctie met traploze instelling van de lichtsterkte

Energiewaarden:

- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: A (op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik: 34 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: E
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 56 dB

Optionele accessoires:

- LZ21JCC26 / LZ21JCC56* cleanAir Plus recirculatie startset met anti-allergeen koofilter, rvs / wit
- LZ20JCD20 / LZ20JCD50* cleanAir recirculatie startset met regenererebaar koofilter, rvs / wit

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 299 x 888 x 487 mm
- Voor circulatiewerking is een recirculatieset of een cleanAir Plus recirculatie-unit (opt. toebehoor) nodig
- Aansluitwaarde: 174 W

EAN LR97CAQ50 4242003834015

EAN LR97CAQ20 4242003825655

Eilandschouwkappen

iQ500 eilandschouwkap 90 cm, box-design
slimLine, Home Connect, blackSteel

studioLine



LF98BIR55

€ 1.749,-

Algemene informatie:

- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- **Efficiënte koolborstelloze iQdrive technologie**
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591:
max. normaalstand 445 m³/u;
max. intensiefstand 867 m³/u
- Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij
luchtafvoer: max. normaalstand: 54 dB (re 1 pW);
max. intensiefstand: 69 dB (re 1 pW)

Bediening:

- touchControl-bediening met led-aanduiding
- 5 Snelheden inclusief 2 intensiefstanden
- **Home Connect:** op afstand instellen en bedienen met de Home Connect-app
- **cookConnect:** bedien afzuigkap via cookConnect geschikte kookplaat

Comfort / Zekerheid:

- Automatische nalooptijd (10 minuten)
- Roestvrijstalen filterafdekking
- Metalen vetfilters, geschikt voor de vaatwasser
- 4 x 3 W ledverlichting
- Dimfunctie met traploze instelling van de lichtsterkte
- **Instelbare kleurtemperatuur** voor aanpassing aan kamerverlichting via Home Connect

Energiewaarden:

- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: A (op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik: 36,5 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 54 dB

Optionele accessoires:

- LZ22CBI14 cleanAir recirculatiestartset
- LZ22FXD51 recirculatie startset met regenererbaar koolfilter
- LZ12285 schachtverlenging 110 cm
- LZ12385 schachtverlenging 160 cm
- LZ12510 frame voor schachtverlenging LZ12285
- LZ12530 frame voor schachtverlenging LZ12385

Technische specificaties:

- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd):
744-924 x 898 x 600 mm
- Voor circulatiewerking is een recirculatieset of een cleanAir Plus recirculatie-unit (opt. toebehoor) nodig
- Aansluitwaarde: 172 W

studioLine extra's:

- blackSteel design
- instelbare kleurtemperatuur

EAN

4242003832134

iQ500 eilandschouwkap 90 cm
box-design slimLine, rvs



LF97BCP50

€ 1.439,-

Algemene informatie:

- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- **Efficiënte koolborstelloze iQdrive technologie**
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591:
max. normaalstand 444 m³/u;
max. intensiefstand 727 m³/u
- Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij
luchtafvoer: max. normaalstand: 54 dB (re 1 pW);
max. intensiefstand: 65 dB (re 1 pW)

Bediening:

- touchControl-bediening met led-aanduiding
- 5 Snelheden inclusief 2 intensiefstanden

Comfort / Zekerheid:

- Automatische nalooptijd (10 minuten)
- Metalen vetfilters, geschikt voor de vaatwasser
- 4 x 1,5 W ledverlichting
- Dimfunctie met traploze instelling van de lichtsterkte

Energiewaarden:

- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: A (op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik: 31,9 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 54 dB

Optionele accessoires:

- LZ22CBI14 cleanAir recirculatiestartset
- LZ22FXD51 recirculatie startset met regenererbaar koolfilter
- LZ12285 schachtverlenging 110 cm
- LZ12385 schachtverlenging 160 cm
- LZ12510 frame voor schachtverlenging LZ12285
- LZ12530 frame voor schachtverlenging LZ12385

Technische specificaties:

- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd):
744-924 x 898 x 600 mm
- Voor circulatiewerking is een recirculatieset of een cleanAir Plus recirculatie-unit (opt. toebehoor) nodig
- Aansluitwaarde: 146 W

EAN


4242003832097



Diagonale wandschouwkasten

iQ700 wandschouwkap 90 cm, headroom
schuin, Home Connect, zwart / blackSteel

studioLine



LC91KLT65

€ 2.029,-

Algemene informatie:

- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Efficiënte koolborstelloze iQdrive technologie
- Afzuigcapaciteit volgens EN 61591 en EN/ IEC 60704-2-13 bij luchtafvoer:
max. normaalstand 441 m³/u;
max. intensiefstand 1007 m³/u
- Geluidsniveau volgens EN 61591 en EN/ IEC 60704-2-13 bij luchtafvoer:
Max. normaalstand: 51 dB (re 1 pW);
Intensiefstand: 70 dB (re 1 pW)

Bediening:

- touchControl met achtergrondverlichting
- 5 Snelheden inclusief 2 intensiefstanden
- Powerboost positie
- **Home Connect:** op afstand instellen en bedienen met de Home Connect-app
- **cookConnect:** bedienen afzuigkap via cookConnect geschikte kookplaat
- Prestatieprofielen: kies tussen standaard-, prestatie- of stilteprofielen (via de Home Connect-app)
- Favorieten knop (beschikbaar met een aangesloten Home Connect account)

Comfort / Zekerheid:

- **climateControl sensor voor automatische afzuiging**
- Automatische nalooptijd: 10 minuten
- Metalen vetfilters vaatwasserbestendig
- 2 x 3 W ledverlichting, met **instelbare kleurtemperatuur**
- Dimfunctie met traploze instelling van de lichtsterkte
- **emotionLight Pro**

Energiewaarden:

- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: A+ (op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik: 39,1 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: C
- Max. geluidsniveau op max. normaalstand: 51 dB

Optionele accessoires:

- LZ11BK16 cleanAir Plus startset voor kap
- LZ11BKV16 cleanAir Plus startset voor kap, zonder schacht
- LZ11BKS11 regeneerbaar startset
- LZ11BKR11 regeneerbaar startset zonder schacht
- LZ10BXL61 schachtverlenging zwart 150cm
- LZ10BXX61 schachtverlenging zwart 100cm

Technische specificaties:

- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd):
855-1098 x 890 x 447 mm
- Voor circulatiewerking is een recirculatieset of een cleanAir Plus recirculatie-unit (opt. toebehoor) nodig
- Aansluitwaarde: 250 W

studioLine extra's:

- blackSteel design
- emotionLight Pro
- instelbare kleurtemperatuur

EAN

4242003908952

iQ500 wandschouwkap 80 cm, headroom
schuin, Home Connect, zwart / blackSteel

studioLine



LC81KAN65

€ 1.609,-

Algemene informatie:

- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Efficiënte koolborstelloze iQdrive technologie
- Afzuigcapaciteit volgens EN 61591 en EN/ IEC 60704-2-13 bij luchtafvoer:
max. normaalstand 432 m³/u;
max. intensiefstand 915 m³/u
- Geluidsniveau volgens EN 61591 en EN/ IEC 60704-2-13 bij luchtafvoer:
Max. normaalstand: 51 dB (re 1 pW);
Intensiefstand: 68 dB (re 1 pW)

Bediening:

- touchControl met achtergrondverlichting
- 4 Snelheden inclusief intensiefstand
- Powerboost positie
- **Home Connect:** op afstand instellen en bedienen met de Home Connect-app
- **cookConnect:** bedienen afzuigkap via cookConnect geschikte kookplaat
- **Intelligent hood automatic** (met bijpassende kookplaat en aangesloten Home Connect account)
- Prestatieprofielen: kies tussen standaard-, prestatie- of stilteprofielen (via de Home Connect-app)

Comfort / Zekerheid:

- Automatische nalooptijd (10 minuten)
- Metalen vetfilters vaatwasserbestendig
- 2 x 3 W ledverlichting, met **instelbare kleurtemperatuur**
- Dimfunctie met traploze instelling van de lichtsterkte

Energiewaarden:

- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: A+ (op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik: 35,5 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: C
- Max. geluidsniveau op max. normaalstand: 51 dB

Optionele accessoires:

- LZ11BK16 cleanAir Plus startset voor kap
- LZ11BKV16 cleanAir Plus startset voor kap, zonder schacht
- LZ11BKS11 regeneerbaar startset
- LZ11BKR11 regeneerbaar startset zonder schacht
- LZ10BXL61 schachtverlenging zwart 150cm
- LZ10BXX61 schachtverlenging zwart 100cm

Technische specificaties:

- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd):
855-1098 x 790 x 447 mm
- Voor circulatiewerking is een recirculatieset of een cleanAir Plus recirculatie-unit (opt. toebehoor) nodig
- Aansluitwaarde: 200 W

studioLine extra's:

- blackSteel design
- instelbare kleurtemperatuur


EAN

4242003927083

Diagonale wandschouwkappen

iQ300 wandschouwkap 80*/60 cm, headroom, schuin, Home Connect, zwart / blackSteel

studioLine*



LC87KFN65*	80 cm	€ 1.189,-
LC67KFN60	60 cm	€ 1.129,-

Algemene informatie:

- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- **Efficiënte koelborstellose iQdrive technologie**
- Afzuigcapaciteit volgens EN 61591 en EN/ IEC 60704-2-13 bij luchtafvoer:
Max. normaalstand 431 m³/u;
Intensiefstand 768 m³/u
- Geluidsniveau volgens EN 61591 en EN/ IEC 60704-2-13 bij luchtafvoer:
Max. normaalstand: 56 dB (re 1 pW);
Intensiefstand: 68 dB (re 1 pW)

Bediening:

- touchControl met achtergrondverlichting
- 4 Snelheden inclusief intensiefstand
- **Home Connect:** op afstand instellen en bedienen met de Home Connect-app
- **cookConnect:** bedien afzuigkap via cookConnect geschikte kookplaat
- **Intelligent hood automatic** (met bijpassende kookplaat en aangesloten Home Connect account)
- Prestatieprofielen: kies tussen standaard-, prestatie- of stilteprofielen (via de Home Connect-app)

Comfort / Zekerheid:

- Automatische nalooptijd (10 minuten)
- Metalen vetfilters vaatwasserbestendig
- 2 x 3 W ledverlichting, met **instelbare kleurtemperatuur**
- Dimfunctie met traploze instelling van de lichtsterkte

Energiewaarden:

- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: A+ (op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik: 31,7 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: C
- Max. geluidsniveau op max. normaalstand: 56 dB

Optionele accessoires:

- LZ11KKI16 cleanAir Plus startset voor kap
- LZ11KKV16 cleanAir Plus startset voor kap, zonder schacht
- LZ10BXL61 schachtverlenging zwart 150cm
- LZ10BXX61 schachtverlenging zwart 100cm

Technische specificaties:

- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 753-996 x 790*/590 x 433 mm
- Voor circulatiewerking is een recirculatieset of een cleanAir Plus recirculatie-unit (opt. toebehoor) nodig
- Aansluitwaarde: 140 W

studioLine extra's:

- blackSteel design
- instelbare kleurtemperatuur

EAN LC67KFN60	4242003938416
EAN LC87KFN65	4242003938478

iQ100 wandschouwkap 80*/60 cm, headroom, schuin, zwart



LC85KDK60*	80 cm	€ 709,-
LC65KDK60	60 cm	€ 659,-

Algemene informatie:

- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Condensatormotor
- Afzuigcapaciteit volgens EN 61591 en EN/ IEC 60704-2-13 bij luchtafvoer:
Max. normaalstand 430 m³/u;
Intensiefstand 550 m³/u
- Geluidsniveau volgens EN 61591 en EN/ IEC 60704-2-13 bij luchtafvoer:
Max. normaalstand: 60 dB (re 1 pW);
Intensiefstand: 65 dB (re 1 pW)

Bediening:

- touchControl met achtergrondverlichting
- 4 Snelheden inclusief intensiefstand

Comfort / Zekerheid:

- Metalen vetfilters vaatwasserbestendig
- 2 x 3 W ledverlichting

Energiewaarden:

- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: A (op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik: 43,8 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: E
- Max. geluidsniveau op max. normaalstand: 60 dB

Optionele accessoires:

- LZ11GKU13 Recirculatieset voor kap

Technische specificaties:

- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 690-900 x 790*/590 x 325 mm
- Voor recirculatie is een koelfilter startset (optioneel accessoire) nodig
- Aansluitwaarde: 223 W

EAN LC65KDK60	4242003936580
EAN LC85KDK60	4242003936597

iQ500 wandschouwkap 90 cm, box-design slimLine, Home Connect, blackSteel
studioLine

LC97BIR55 € 1.289,-
Algemene informatie:

- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- **Efficiënte koolborstelloze iQdrive technologie**
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: max. normaalstand 427 m³/u; max. intensiefstand 702 m³/u
- Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij lucht-afvoer: max. normaalstand: 55 dB (re 1 pW); max. intensiefstand: 66 dB (re 1 pW)

Bediening:

- touchControl met led-aanduiding
- 5 Snelheden inclusief 2 intensiefstanden
- **Home Connect:** op afstand instellen en bedienen met de Home Connect-app
- **cookConnect:** bedienen afzuigkap via cookConnect-geschikte kookplaat

Comfort / Zekerheid:

- Automatische nalooptijd (10 minuten)
- Roestvrijstalen filterafdekking
- Metalen vetfilters, geschikt voor de vaatwasser
- 3 x 3 W ledverlichting
- Dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte
- **Instelbare kleurtemperatuur** via Home Connect

Energiewaarden:

- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: A (op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik: 37,2 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 55 dB

Optionele accessoires:

- LZ12CB114 cleanAir recirculatieset
- LZ12CXC56 cleanAir Plus recirculatie startset met anti-allergeen koolfilter
- LZ12FXD51 recirculatie startset met regenererebaar koolfilter
- LZ11CX116 integreerbare cleanAir Plus recirculatie startset met anti-allergeen koolfilter
- LZ10FXJ05 integreerbare cleanAir recirculatie startset met regenererebaar koolfilter
- LZ12265 schachtverlenging 100 cm
- LZ12365 schachtverlenging 150 cm
- LZ50960 rvs achterwand 90 cm breed, 65 cm hoog
- LZ50961 rvs achterwand 90 cm breed, 72 cm hoog

Technische specificaties:

- Afm. luchtafvoer (hxbxd): 614-954 x 898 x 500 mm
- Voor circulatiewerking is een recirculatieset of een cleanAir Plus recirculatie-unit (opt. toebehoor) nodig
- Aansluitwaarde: 149 W

studioLine extra's:

- blackSteel design

EAN LC97BIR55 4242003832035
iQ500 wandschouwkap 90/60* cm box-design slimLine, zwart / rvs

LC97BIP50 90 CM € 1.029,-
LC67BIP50* 60 CM € 949,-
Algemene informatie:

- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- **Efficiënte koolborstelloze iQdrive technologie**
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: max. normaalstand 427/414* m³/u; max. intensiefstand 702/657* m³/u
- Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij lucht-afvoer: max. normaalstand: 55/61* dB (re 1 pW); max. intensiefstand: 66/71* dB (re 1 pW)

Bediening:

- touchControl met led-aanduiding
- 5 Snelheden inclusief 2 intensiefstanden

Comfort / Zekerheid:

- Automatische nalooptijd (10 minuten)
- Roestvrijstalen filterafdekking
- Metalen vetfilters, geschikt voor de vaatwasser
- 3/2* x 1,5 W ledverlichting
- Dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte

Energiewaarden:

- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: A (op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik: 33,8/35,3* kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 55/61* dB

Optionele accessoires:

- LZ12CB114/LZ11CB114* cleanAir recirculatieset
- LZ12CXC56/LZ11FXC56* cleanAir Plus recirculatie startset met anti-allergeen koolfilter
- LZ12FXD51/LZ11FXD51* recirculatie startset met regenererebaar koolfilter
- LZ11CX116 integreerbare cleanAir Plus recirculatie startset met anti-allergeen koolfilter
- LZ10FXJ05 integreerbare cleanAir recirculatie startset met regenererebaar koolfilter
- LZ12265/LZ12250 schachtverlenging 100 cm
- LZ12365/LZ12350 schachtverlenging 150 cm
- LZ50960/LZ50660 rvs achterwand 90/60 cm breed, 65 cm hoog
- LZ50961 rvs achterwand 90 cm breed, 72 cm hoog

Technische specificaties:

- Afm. luchtafvoer (hxbxd): 614-954 x 898/598* x 500 mm
- Voor circulatiewerking is een recirculatieset of een cleanAir Plus recirculatie-unit (opt. toebehoor) nodig
- Aansluitwaarde: 145/143* W

EAN LC97BIP50 4242003827277
EAN LC67BIP50 4242003831946
iQ500 wandschouwkap 90 cm box-design slimLine, zwart / rvs

LC97BHP50 € 979,-
Algemene informatie:

- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- **Efficiënte koolborstelloze iQdrive technologie**
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: max. normaalstand 438 m³/u; max. intensiefstand 719 m³/u
- Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij lucht-afvoer: max. normaalstand: 55 dB (re 1 pW); max. intensiefstand: 66 dB (re 1 pW)

Bediening:

- touchControl-bediening met led-aanduiding
- 5 Snelheden inclusief 2 intensiefstanden

Comfort / Zekerheid:

- Automatische nalooptijd (10 minuten)
- Metalen vetfilters, geschikt voor de vaatwasser
- 3 x 1,5 W ledverlichting
- Dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte

Energiewaarden:

- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: A (op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik: 34,4 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 55 dB

Optionele accessoires:

- LZ12CB114 cleanAir recirculatieset
- LZ12CXC56 cleanAir Plus recirculatie startset met anti-allergeen/anti-vis koolfilter
- LZ12FXD51 recirculatie startset met regenererebaar koolfilter
- LZ11CX116 integreerbare cleanAir Plus recirculatie startset met anti-allergeen
- LZ10FXJ05 integreerbare cleanAir recirculatie startset met regenererebaar koolfilter
- LZ12265 schachtverlenging 100 cm
- LZ12365 schachtverlenging 150 cm
- LZ50960 rvs achterwand 90 cm breed, 65 cm hoog
- LZ50961 rvs achterwand 90 cm breed, 72 cm hoog

Technische specificaties:

- Afm. luchtafvoer (hxbxd): 614-954 x 898 x 500 mm
- Voor circulatiewerking is een recirculatieset of een cleanAir Plus recirculatie-unit (opt. toebehoor) nodig
- Aansluitwaarde: 145 W

EAN 4242003832028

Wandschouwkappen

iQ500 wandschouwkap 90 cm box-design slimLine, rvs



LC97BCP50	€ 889,-
LC67BCP50*	€ 849,-

Algemene informatie:

- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- **Efficiënte koolborstelloze iQdrive technologie**
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591:
 - max. normaalstand 438/417* m³/u;
 - max. intensiefstand 719/674* m³/u
- Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: max. normaalstand: 55/60* dB (re 1 pW); max. intensiefstand: 66/71* dB (re 1 pW)

Bediening:

- touchControl met led-aanduiding
- 5 Snelheden inclusief 2 intensiefstanden

Comfort / Zekerheid:

- Automatische nalooptijd (10 minuten)
- Metalen vetfilters, geschikt voor de vaatwasser
- 3 x 1,5 W ledverlichting
- Dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte

Energiewaarden:

- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: A (op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik: 34,4/36,1* kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 55/60* dB

Optionele accessoires:

- LZ12CBI14 cleanAir recirculatieset
- LZ12CXC56 cleanAir Plus recirculatie startset met anti-allergeen koolfilter
- LZ12FXD51 recirculatie startset met regenererebaar koolfilter
- LZ11CXI16 integreerbare cleanAir Plus recirculatie startset met anti-allergeen koolfilter
- LZ10FXJ05 integreerbare cleanAir recirculatie startset met regenererebaar koolfilter
- LZ12265 schachtverlenging 100 cm
- LZ12365 schachtverlenging 150 cm
- LZ50960 / LZ50660* rvs achterwand 90 cm breed, 65 cm hoog
- LZ50961/LZ50960* rvs achterwand 90 cm breed, 72 cm hoog

Technische specificaties:

- Afm. luchtafvoer (hxbxd): 614-954x898/598* x 500 mm
- Voor circulatiewerking is een recirculatieset of een cleanAir Plus recirculatie-unit (opt. toebehoor) nodig
- Aansluitwaarde: 145/143* W

4242003827260

EAN LC67BCP50 4242003831724

iQ300 wandschouwkap 75 cm box-design slimLine, zwart / rvs



LC77BHM50	€ 779,-
-----------	---------

Algemene informatie:

- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Efficiënte condensatormotor
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591:
 - max. normaalstand 453 m³/u;
 - max. intensiefstand 739 m³/u
- Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: max. normaalstand: 65 dB(re 1 pW) max. intensiefstand: 74 dB (re 1 pW)

Bediening:

- touchControl met led-aanduiding
- 4 Snelheden inclusief intensiefstand

Comfort / Zekerheid:

- Roestvrijstalen filterafdekking
- Metalen vetfilters, geschikt voor de vaatwasser
- 2 x 1,5 W ledverlichting

Energiewaarden:

- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: B (op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik: 62,5 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: B
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 65 dB

Optionele accessoires:

- LZ11DXI14 cleanAir recirculatieset
- LZ11FXC56 cleanAir Plus recirculatie startset met anti-allergeen koolfilter
- LZ11FXD51 recirculatie startset met regenererebaar koolfilter
- LZ11DXI16 integreerbare cleanAir Plus recirculatie startset met anti-allergeen koolfilter
- LZ10FXJ00 integreerbare cleanAir recirculatie startset met regenererebaar koolfilter
- LZ12250 schachtverlenging 100 cm
- LZ12350 schachtverlenging 150 cm

Technische specificaties:

- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 635-965 x 750 x 500 mm
- Voor circulatiewerking is een recirculatieset of een cleanAir Plus recirculatie-unit (opt. toebehoor) nodig
- Aansluitwaarde: 255 W

4242003811160

iQ300 wandschouwkap 90 cm, box-design slimLine, zwart

studioLine



LC96BBM65	€ 819,-
-----------	---------

Algemene informatie:

- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Efficiënte condensatormotor
- Afzuigcapaciteit bij luchtafvoer volgens EN 61591:
 - max. normaalstand 372 m³/h
 - max. intensiefstand 604 m³/h
- Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: max. normaalstand: 60 dB (re 1 pW) max. intensiefstand: 70 dB (re 1 pW)

Bediening:

- touchControl voor vermogen en verlichting
- 4 Snelheden inclusief intensiefstand

Comfort / Zekerheid:

- Automatische nalooptijd (10 minuten)
- Metalen vetfilters, geschikt voor de vaatwasser
- 2 x 1,5 W ledverlichting

Energiewaarden:

- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: B (op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik: 48,5 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: C
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 60 dB

Optionele accessoires:

- LZ11DXI14 cleanAir recirculatie startset
- LZ11DXI16 integreerbare cleanAir Plus recirculatie startset
- LZ10FXJ00 integreerbare cleanAir recirculatie startset met regenererebaar koolfilter

Technische specificaties:

- Afm. luchtafvoer (hxbxd): 635-965x900x500 mm
- Voor circulatiewerking is een recirculatieset of een cleanAir Plus recirculatie-unit (opt. toebehoor) nodig
- Aansluitwaarde: 220 W

studioLine extra's:

- studioLine zwart

EAN 4242003925133

Wandschouwkappen

iQ300 wandschouwkap 90/60* cm,
box-design, rvs



LC96BBM50	90 CM	€ 749,-
LC66BBM50*	60 CM	€ 699,-

Algemene informatie:

- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Efficiënte condensatormotor
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: max. normaalstand 372/368* m³/u; max. intensiefstand 604/605* m³/u
- Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: max. normaalstand: 60 dB (re 1 pW); max. intensiefstand: 70/69* dB (re 1 pW)

Bediening:

- touchControl met led-aanduiding
- 4 Snelheden inclusief intensiefstand

Comfort / Zekerheid:

- Metalen vetfilters, geschikt voor de vaatwasser
- 2 x 1,5 W ledverlichting

Energiewaarden:

- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: B (op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik: 48,5/48,1* kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: C/B*
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 60 dB

Optionele accessoires:

- LZ11DXI14 cleanAir recirculatieset
- LZ11FXC56 cleanAir Plus recirculatieset met anti-allergeen koolfilter
- LZ11FXD51 recirculatie startset met regenererebaar koolfilter
- LZ11DXI16 integreerbare cleanAir Plus recirculatieset startset met anti-allergeen koolfilter
- LZ10FXJ00 integreerbare cleanAir recirculatie startset met regenererebaar koolfilter
- LZ12250 schachtverlenging 100 cm
- LZ12350 schachtverlenging 150 cm
- LZ50960 / LZ50660* rvs achterwand 90 cm breed, 65 cm hoog
- LZ50961 rvs achterwand 90 cm breed, 72 cm hoog

Technische specificaties:

- Afm. luchtafvoer (hxbxd): 635-965 x 900/600* x 500 mm
- Voor circulatiewerking is een recirculatieset of een cleanAir Plus recirculatie-unit (opt. toebehoor) nodig
- Aansluitwaarde: 220 W

EAN LC96BBM50	4242003804933
EAN LC66BBM50	4242003811078

iQ100 wandschouwkap 90 cm,
box-design slimLine, zwart



LC96BBC60	€ 679,-
-----------	---------

Algemene informatie:

- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Efficiënte condensatormotor
- Afzuigcapaciteit bij luchtafvoer volgens EN 61591: max. normaalstand 619 m³/h
- Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: max. normaalstand: 70 dB (re 1 pW)

Bediening:

- Druktoetsen voor vermogen en verlichting
- 3 Snelheden

Comfort / Zekerheid:

- Metalen vetfilters, geschikt voor de vaatwasser
- 2 x 1,5 W ledverlichting

Energiewaarden:

- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: B (op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik: 47,4 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 70 dB

Optionele accessoires:

- LZ11DXI14 cleanAir recirculatie startset
- LZ11DXI16 integreerbare cleanAir Plus recirculatie startset
- LZ10FXJ00 integreerbare cleanAir recirculatie startset met regenererebaar koolfilter

Technische specificaties:

- Afm. luchtafvoer (hxbxd): 635-965 x 900 x 500 mm
- Voor recirculatie is een koolfilter startset of een cleanAir koolfilter unit (optioneel accessoire) nodig
- Aansluitwaarde: 220 W

EAN	4242003925126
-----	---------------

iQ100 wandschouwkap 90 cm,
box-design, rvs



LC94BBC50	€ 589,-
-----------	---------

Algemene informatie:

- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: max. normaalstand 365 m³/u
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: max. normaalstand: 64 dB (re 1 pW)

Bediening:

- Druktoetsen
- 3 Snelheden

Comfort / Zekerheid:

- Metalen vetfilters, geschikt voor de vaatwasser
- 2 x 1,5 W ledverlichting

Energiewaarden:

- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: D (op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik: 53,1 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: E
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: D
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 64 dB

Optionele accessoires:

- LZ11DXI14 cleanAir recirculatie startset met anti-vis filter
- LZ11FXD51 recirculatie startset met regenererebaar koolfilter
- LZ11DXI16 integreerbare cleanAir Plus recirculatie startset met anti-allergeen/anti-vis koolfilter
- LZ11FXC56 cleanAir Plus recirculatie startset met anti-allergeen/anti-vis koolfilter
- LZ10FXJ00 integreerbare cleanAir recirculatie startset met regenererebaar koolfilter
- LZ12250 schachtverlenging 100 cm
- LZ12350 schachtverlenging 150 cm
- LZ50960 rvs achterwand 90 cm breed, 65 cm hoog
- LZ50961 rvs achterwand 90 cm breed, 72 cm hoog

Technische specificaties:

- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 635-965 x 900 x 500 mm
- Voor recirculatie is een koolfilter startset of een cleanAir koolfilter unit (optioneel accessoire) nodig
- Aansluitwaarde: 100 W

EAN	4242003811177
-----	---------------

Vlakschermkappen

iQ500 vlakschermkap 90/60* cm
zwart / blackSteel greeplijst

studioLine



LI97SA561S	90 CM	€ 939,-
LI67SA561S*	60 CM	€ 829,-

Algemene informatie:

- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- **Efficiënte koolborstelloze iQdrive technologie**
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591:
max. normaalstand 395/392* m³/u;
max. intensiefstand 700/717* m³/u
- Geluidsniveau volgens EN 60704213 bij
luchtafvoer: max. normaalstand: 53 dB (re 1 pW);
max. intensiefstand: 69/68* dB (re 1 pW)

Bediening:

- Tiptoetsen met led-aanduiding
- 5 Snelheden inclusief 2 intensiefstanden
- Inclusief greeplijst met logo

Comfort / Zekerheid:

- Automatische nalooptijd (10 minuten)
- Roestvrijstalen filterafdekking
- Metalen vetfilters, geschikt voor de vaatwasser
- 3/2* x 1,5 W ledverlichting
- Dimfunctie met traploze instelling van de lichtsterkte

Energiewaarden:

- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: B/A*
(op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik: 38,8/37,8* kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: B
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 53 dB

Optionele accessoires:

- LZ12ITI14 cleanAir recirculatieset
- LZ11IXC16 cleanAir Plus recirculatie startset met
antiallergeen koolfilter
- LZ11ITD11 recirculatie startset met regeneerbaar
filter
- LZ46600 liftstelsysteem (LI67..)
- LZ49601 liftstelsysteem (LI97..)
- LZ49200 montageset 90 cm ombouwkast (LI97..)

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 385 x 524 x 290 mm
- Afmetingen (hxbxd): 426 x 898/598* x 290 mm
- Voor circulatiewerking is een recirculatieset of een
cleanAir Plus recirculatie-unit (opt. toebehoor) nodig
- Aansluitwaarde: 146/144* W

studioLine extra's:

- blackSteel design

EAN LI97SA561S	4242003880296
EAN LI67SA561S	4242003880173

iQ300 vlakschermkap 60 cm
zwart / blackSteel greeplijst

studioLine



LI67SB531S	€ 699,-
------------	---------

Algemene informatie:

- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- **Efficiënte koolborstelloze iQdrive technologie**
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591:
max. normaalstand 399 m³/u;
max. intensiefstand 728 m³/u
- Geluidsniveau volgens EN 60704213 bij
luchtafvoer: max. normaalstand: 53 dB (re 1 pW);
max. intensiefstand: 68 dB (re 1 pW)

Bediening:

- Tiptoetsen met led-aanduiding
- 4 Snelheden inclusief 1 intensiefstand
- Inclusief greeplijst met logo

Comfort / Zekerheid:

- Automatische nalooptijd (10 minuten)
- Roestvrijstalen filterafdekking
- Metalen vetfilters, geschikt voor de vaatwasser
- 2 x 1,5 W ledverlichting

Energiewaarden:

- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: A
(op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik: 37,9 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: B
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 53 dB

Optionele accessoires:

- LZ12ITI14 cleanAir recirculatieset
- LZ11IXC16 cleanAir Plus recirculatie startset met
antiallergeen koolfilter
- LZ11ITD11 recirculatie startset met regeneerbaar
filter
- LZ46600 liftstelsysteem (LI67..)

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 385 x 524 x 290 mm
- Afmetingen (hxbxd): 426 x 598 x 290 mm
- Voor circulatiewerking is een recirculatieset of een
cleanAir Plus recirculatie-unit (opt. toebehoor) nodig
- Aansluitwaarde: 144 W

studioLine extra's:

- blackSteel design

EAN	4242003880203
-----	---------------

iQ300 vlakschermkap 90/60* cm
rvs greeplijst



LI97SA531	90 CM	€ 719,-
LI67SA531*	60 CM	€ 629,-

Algemene informatie:

- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- **Efficiënte koolborstelloze iQdrive technologie**
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591:
max. normaalstand 397/399* m³/u;
max. intensiefstand 729/728* m³/u
- Geluidsniveau volgens EN 60704213 bij
luchtafvoer: max. normaalstand: 53 dB (re 1 pW);
max. intensiefstand: 69/68* dB (re 1 pW)

Bediening:

- Tiptoetsen met led-aanduiding
- 4 Snelheden inclusief intensiefstand
- Inclusief greeplijst met logo

Comfort / Zekerheid:

- Automatische nalooptijd (10 minuten)
- Roestvrijstalen filterafdekking
- Metalen vetfilters, geschikt voor de vaatwasser
- 3/2* x 1,5 W ledverlichting

Energiewaarden:

- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: A
(op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik: 38,1/37,9* kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: B
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 53 dB

Optionele accessoires:

- LZ12ITI14 cleanAir recirculatieset
- LZ11IXC16 cleanAir Plus recirculatie startset met
antiallergeen koolfilter
- LZ11ITD11 recirculatie startset met regeneerbaar
filter
- LZ46600 liftstelsysteem (LI67..)
- LZ49601 liftstelsysteem (LI97..)
- LZ49200 montageset 90 cm ombouwkast (LI97..)

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 385 x 524 x 290 mm
- Afmetingen (hxbxd): 426 x 898/598* x 290 mm
- Voor circulatiewerking is een recirculatieset of een
cleanAir Plus recirculatie-unit (opt. toebehoor) nodig
- Aansluitwaarde: 146/144* W

EAN LI97SA531	4242003880272
EAN LI67SA531	4242003880166

Vlakschermkap

iQ100 vlakschermkap 60 cm rvs greeplijst



LI64MB521

€ 339,-

Algemene informatie:

- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Condensatormotor
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591 bij luchtafvoer: max. normaalstand 389 m³/h
- Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: max. normaalstand: 67 dB (re 1 pW)

Bediening:

- Automatisch in- en uitschakelen bij beweging van het uittrekscherm
- Aan/uit schakelaar voor vermogen en verlichting
- 3 Snelheden
- Inclusief greeplijst met logo

Comfort / Zekerheid:

- Metalen vetfilters, geschikt voor de vaatwasser
- 2 x 1,5 W ledverlichting

Energiewaarden:

- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: B (op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik: 40,3 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: C
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 67 dB

Optionele accessoires:

- LZ11ITI14 cleanAir recirculatieset

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 162 x 526 x 290 mm
- Afmetingen: (hxbxd): 203 x 598 x 290 mm
- Voor recirculatie is een koolfilter startset (optioneel accessoire) nodig
- Aansluitwaarde: 108 W

EAN

4242003880111

Afvoerunits

iQ700 afvoerunit 86 cm zwart



Opvolger van LB89585M



LB88NPC60

€ 1.089,-

Algemene informatie:

- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- **Efficiënte koolborstelloze iQdrive technologie**
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: max. normaalstand 595 m³/u; max. intensiefstand 820 m³/u
- Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: max. normaalstand: 61 dB (re 1 pW); max. intensiefstand: 68 dB (re 1 pW)

Bediening:

- Tiptoetsen met led-aanduiding
- 4 Snelheden inclusief intensiefstand

Comfort / Zekerheid:

- Automatische nalooptijd (10 minuten)
- Randafzuiging
- Metalen vetfilters, geschikt voor de vaatwasser
- 2 x 1 W ledverlichting met uit 2 vaste waarden te selecteren kleurtemperatuur
- Dimfunctie met traploze instelling van de lichtsterkte

Energiewaarden:

- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: A++ (op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik: 31,2 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: D
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 61 dB

Optionele accessoires:

- LZ55750 recirculatie startset
- LZ11IXC16 cleanAir Plus recirculatie startset met anti-allergeen koolfilter
- LZ11ITD11 recirculatie startset met regeneerbaar filter

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 345 x 836 x 264 mm
- Voor recirculatie zijn verschillende recirculatiekits verkrijgbaar als optionele accessoires
- Aansluitwaarde: 172 W

EAN

4242003959930

iQ700 afvoerunit 52 cm zwart



Opvolger van LB59584M



LB57NPC60

€ 1.009,-

Algemene informatie:

- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- **Efficiënte koolborstelloze iQdrive technologie**
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: max. normaalstand 555 m³/u; max. intensiefstand 755 m³/u
- Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: max. normaalstand: 63 dB (re 1 pW); max. intensiefstand: 70 dB (re 1 pW)

Bediening:

- Tiptoetsen met led-aanduiding
- 4 Snelheden inclusief intensiefstand

Comfort / Zekerheid:

- Automatische nalooptijd (10 minuten)
- Randafzuiging
- Metalen vetfilters vaatwasserbestendig
- 2 x 1 W ledverlichting met uit 2 vaste waarden te selecteren kleurtemperatuur
- Dimfunctie met traploze instelling van de lichtsterkte

Energiewaarden:

- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: A+++ (op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik: 29,9 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: D
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 63 dB

Optionele accessoires:

- LZ55750 recirculatie startset
- LZ11IXC16 cleanAir Plus recirculatie startset met anti-allergeen koolfilter
- LZ11ITD11 recirculatie startset met regeneerbaar filter

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 345 x 496 x 264 mm
- Voor recirculatie zijn verschillende recirculatiekits verkrijgbaar als optionele accessoires
- Aansluitwaarde: 172 W

EAN

4242003959886

Afvoerunits

iQ500 afvoerunit 86/70* cm rvs



Opvolger van LB88574
Opvolger van LB78574



LB87NAC50	€ 779,-
LB77NAC50*	€ 709,-

Algemene informatie:

- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Efficiënte koolborstelloze iQdrive technologie
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591:
max. normaalstand 600/595* m³/u;
intensiefstand 745/730* m³/u
- Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij
luchtafvoer: max. normaalstand: 61/63* dB
(re 1 pW); max. intensiefstand: 65/68* dB
(re 1 pW)

Bediening:

- Tiptoetsen met led-aanduiding
- 4 Snelheden inclusief intensiefstand

Comfort / Zekerheid:

- Randafzuiging
- Metalen vetfilters vaatwasserbestendig
- 2 x 1 W ledverlichting

Energiewaarden:

- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: A
(op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik: 50,1/55,5* kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: D
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 61/63* dB

Optionele accessoires:

- LZ55750 recirculatie startset
- LZ11IXC16 cleanAir Plus recirculatie startset met
anti-allergeen koalfilter
- LZ11ITD11 recirculatie startset met regeneerbaar
filter

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd):
345 x 836/676* x 264 mm
- Voor recirculatie zijn verschillende recirculatiekits
verkrijgbaar als optionele accessoires
- Aansluitwaarde: 252 W

EAN LB87NAC50	4242003959923
EAN LB77NAC50	4242003959893

iQ300 afvoerunit 73/53* cm zilver



LB75565	75 CM	€ 479,-
LB55565*	53 CM	€ 419,-

Algemene informatie:

- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591:
max. normaalstand 379/362* m³/u;
max. intensiefstand 638/618* m³/u
- Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij
luchtafvoer: max. normaalstand: 56 dB (re 1 pW);
max. intensiefstand: 68 dB (re 1 pW)

Bediening:

- Schuifregelaar voor vermogen en verlichting
- 4 Snelheden inclusief intensiefstand

Comfort / Zekerheid:

- Metalen vetfilters, geschikt voor de vaatwasser
- 2 x 2,15 W ledverlichting

Energiewaarden:

- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: C
(op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik: 81,2/79,8* kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: D
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 56 dB

Optionele accessoires:

- LZ73050 koalfilter

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd):
255 x 700/500* x 350 mm
- Voor recirculatie is een koalfilter
(optioneel accessoire) nodig
- Aansluitwaarde: 206 W

EAN LB75565	4242003838402
EAN LB55565	4242003838389

Integreerbaar ventilatiesysteem

iQ100 integreerbaar ventilatiesysteem 60 cm, zilver



LE66MAC00	€ 409,-
-----------	---------

Algemene informatie:

- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591:
max. normaalstand 625 m³/u
- Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij
luchtafvoer: max. normaalstand: 70 dB (re 1 pW)

Bediening:

- Druktoetsen voor vermogen en verlichting
- 3 Snelheden

Comfort / Zekerheid:

- Metalen vetfilters, geschikt voor de vaatwasser
- 2 x 4 W ledverlichting

Energiewaarden:

- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: B
(op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik: 68,4 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: B
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: C
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 70 dB

Optionele accessoires:

- LZ10IMA00 koalfilter

Technische specificaties:

- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd):
402 x 599 x 271 mm
- Aansluitwaarde: 256 W

EAN	4242003806494
-----	---------------



Optionele accessoires ventilatiesystemen

Te koop in de [webshop](#)



LZ12285* €269,95
LZ12385 €470,95
Schachtverlenging
110*/160 cm
(eilandkappen)



LZ12510* €151,95
LZ12530 €207,95
Frame voor schacht-
verlenging LZ12530/
LZ12510* (eilandkappen)



LZ12265* €190,95
LZ12365 €380,95
Schachtverlenging
100*/150 cm
(wandschouwkappen)




LZ12250* €190,95
LZ12350 €271,95
Schachtverlenging
100*/150 cm
(iQ300-iQ500
wandschouwkappen)




LZ10BXXK61 €177,95
Schachtverlenging
zwart 100 cm diagonale
wandschouwkappen



LZ10BXL61 €240,95
Schachtverlenging
zwart 150 cm diagonale
wandschouwkappen




LZ11BK116 €171,95
cleanAir Plus anti-
allergeen/anti-vis
startset voor iQ500-
iQ700 diagonale
wandschouwkappen



LZ11BKV16 €150,95
cleanAir Plus anti-
allergeen/anti-vis
startset voor iQ500-
iQ700 diagonale
wandschouwkappen
zonder schacht



LZ11GKU13 €64,95
Recirculatieset voor
iQ100 diagonale
wandschouwkappen



LZ11KKV16 €150,95
cleanAir Plus anti-
allergeen/anti-vis
startset voor iQ300 diagonale
wandschouwkappen zonder
schacht



LZ11KKI16 €171,95
cleanAir Plus anti-
allergeen/anti-vis
startset voor iQ300 diagonale
wandschouwkappen



LZ11BKS11 €967,95
Regeneerbare
cleanAir startset voor
iQ500-iQ700 diagonale
wandschouwkappen




LZ11BKR11 €934,95
Regeneerbare
cleanAir startset voor
iQ500-iQ700 diagonale
wandschouwkappen



LZ22CBI14 €91,95
cleanAir recirculatie
startset met anti-vis filter
(levensduur 6 maanden)
voor eilandschouwkappen



LZ12CBI14 €88,95
cleanAir recirculatie
startset met anti-vis filter
(levensduur 6 maanden)
voor iQ500-iQ700
wandschouwkappen



LZ11DXI14 €89,95
cleanAir recirculatie
startset met anti-vis
filter (levensduur 1
jaar) voor iQ100-iQ300
wandschouwkappen blok
design



LZ11CBI14 €72,95
cleanAir recirculatie
startset (levensduur 6
maanden) voor iQ100-
iQ300 wandschouwkappen
blok design



LZ20JCD50 €909,95
LZ20JCD20* €909,95
cleanAir recirculatie
startset met
regeneerebaar
koolfilter (levensduur
10 jaar) voor inbouw
plafonduits, rvs/wit*



LZ21JXC51 €816,95
LZ21JXC21* €816,95
cleanAir Plus
recirculatie startset met
anti-allergeen/anti-vis
koolfilter voor inbouw
plafonduits met
lage inbouw, rvs/wit*



LZ21JCC56 €676,95
LZ21JCC26* €676,95
cleanAir Plus
recirculatie startset met
anti-allergeen/anti-vis
koolfilter (levensduur
2 jaar) voor inbouw
plafonduits, rvs/wit*



LZ22CXC56 €406,95
cleanAir Plus
recirculatie startset met
anti-allergeen/anti-vis
koolfilter (levensduur
1 jaar) voor eiland-
schouwkappen



LZ11FXC56 €290,95
LZ12CXC56* €290,95
cleanAir Plus
recirculatie startset met
antiallergeen/anti-vis
koolfilter (levensduur
1 jaar) voor iQ100-
iQ300 en iQ500-iQ700*
wandschouwkappen

Achterwanden afzuigkappen




LZ50961 €187,95
Rvs achterwand
90 x 72 cm (bxh)



LZ50960 €171,95
Rvs achterwand
90 x 65 cm (bxh)



LZ50660 €167,95
Rvs achterwand
60 x 65 cm (bxh)




LZ10FXJ00 €365,95
LZ10FXJ05* €365,95
 Integreerbare cleanAir
 recirculatie startset met
 regenererebaar koolfilter
 (levensduur 10 jaar) voor
 iQ100-iQ300 en iQ500-
 iQ700* wand-schouw-
 kappen



LZ11DXI16 €148,95
LZ11CXI16* €148,95
 Integreerbare cleanAir
 Plus recirculatie startset
 met **anti-allergeen/anti-vis**
 koolfilter (levensduur 2
 jaar) voor iQ100-iQ300 en
 iQ500-iQ700*




LZ11IXC16 €276,95
 cleanAir Plus
 recirculatie startset met
anti-allergeen/anti-vis
 koolfilter (levensduur
 1 jaar) voor 60 en 90 cm
 vlakschermkappen en
 afvoerunits



LZ00XXP00 €376,95
 Regenererebaar cleanAir
 koolfilter voor recirculatie
 startset wand- en eiland-
 schouw-kappen, plafond-
 units (levensduur 10 jaar)




LZ10ITP00 €365,95
 Regenererebaar cleanAir
 koolfilter voor recirculatie
 startset vlakschermkappen
 en afvoerunits LZ46830
 (levensduur 10 jaar)



LZ31XXB16 €93,95
 cleanAir Plus **anti-allergeen/**
anti-vis koolfilter voor
 recirculatie startset
 wand- en eiland-
 schouw-kappen, plafond-
 units (levensduur 1 jaar)



LZ11IXB16 €75,95
 cleanAir Plus **anti-allergeen/**
anti-vis koolfilter voor
 recirculatie startset
 vlakschermkappen
 en afvoerunits
 (levensduur 1 jaar)



HZ9VRCR1 €116,95
 cleanAir Plus
 recirculatiefilters (4 stuks)
 voor inductionAir kookplaat
 (vervangingsfilters)




LZ22FXD51 €700,95
 Recirculatie startset met
 regenererebaar koolfilter
 (levensduur 10 jaar) voor
 eilandschouw-kappen



LZ11FXD51 €608,95
LZ12FXD51* €608,95
 Recirculatie startset
 met regenererebaar
 koolfilter (levensduur
 10 jaar) voor iQ100-
 iQ300 en iQ500-iQ700*
 wandschouw-kappen



LZ11ITD11 €667,95
 Recirculatie startset met
 regenererebaar koolfilter
 voor vlakschermkappen
 (levensduur 10 jaar)



LZ12ITI14 €69,95
 cleanAir recirculatie
 startset vlakschermkappen
 LI67... / LI69... / LI97...
 / LI99..., met filter
 (levensduur 6 maanden)



LZ55750 €162,95
 Recirculatie startset
 afvoerunits LB78.../LB8...
 met filter (levensduur
 6 maanden)

Accessoires glassdraftAir




LZ21WWJ12 €1.002,95
 Recirculatie startset met
 regenererebaar koolfilter
 voor 90 cm glassdraftAir
 (levensduur 10 jaar)




LZ21WWI17 €274,95
 Integreerbare cleanAir
 Plus recirculatie startset
 met anti-allergeen/anti-vis
 koolfilter voor 90 cm
 glassdraftAir



LZ29WWY12 €213,95
 Montageset seamless
 combination glassdraftAir
 icm inductiekookplaat
 90 cm



LZ21WWM11 €307,95
 Montageset voor
 installatie motor op
 afstand glassdraftAir



LZ28WWY12 €213,95
 Montageset seamless
 combination glassdraftAir
 in combinatie met
 inductiekookplaat 80 cm



HZ9VDSI1 €33,95
 90° Adapteraansluiting
 voor glassdraftAir



LZ21WWI16 €265,95
 Integreerbare cleanAir
 Plus recirculatie startset
 met **anti-allergeen/anti-vis**
 koolfilter voor 80 cm
 glassdraftAir



LZ21WWJ11 €902,95
 Recirculatie startset met
 regenererebaar koolfilter
 voor 80 cm glassdraftAir
 (levensduur 10 jaar)



Siemens koelen en vriezen: de nieuwe standaard

Slimme ideeën en innovatieve technologieën verpakt in trendsettende designs: met hoogwaardige koelapparatuur zet Siemens de nieuwe standaard.

Houd je boodschappen langer vers en koel zuiniger met hyperFresh en noFrost. Bewaar alles overzichtelijker en persoonlijker door de slimme indeling met speciale vershoudladen of onze XXL- en XL-modellen. En dat alles stijlvoller en moderner door de fraaie vormgeving van het interieur met chromen accenten, glazen plateaus en helder ledlicht. De koelapparaten van Siemens zijn in vele opzichten een aanwinst voor je keuken.



Slimme functies. Langer genieten

Met de koelapparaten van Siemens bewaar je eten en drinken op intelligente wijze. Van de kleinste, ingebouwde koelkast tot de meest indrukwekkende side-by-side-modellen: ze zorgen allemaal voor langdurige versheid en ultiem gemak. Je bespaart tijd, gooit minder weg en ontziet zowel je portemonnee als het milieu. Ondertussen doe je minder vaak boodschappen en eet je toch vers en gevarieerd. Zo houd je meer vrije tijd over voor de dingen die jij belangrijk vindt.



hyperFresh Premium 0 °C

Met hyperFresh Premium blijven zowel vis en vlees als groente en fruit extra lang vers. De koelkast biedt voor beide soorten een aparte lade, die je ieder nauwkeurig elektronisch instelt tussen -1 °C en +3 °C. Ook kun je het luchtvochtigheidsniveau in de groentelade instellen met een draaiknop.




hyperFresh Plus

Met één druk op de push-en-pull-knop pas je de luchtvochtigheid in de hyperFresh Plus-lade aan, afhankelijk van de inhoud. Met optimaal behoud van smaken, vitaminen en versheid. In de speciale hyperFresh Plus-laden blijven ook vlees, vis en gevogelte langer vers.



hyperFresh + hyperFresh 0 °C

Sappige vruchten of knapperige bladgroente, met de schuifregelaar stel je de luchtvochtigheid in de hyperFresh-lade eenvoudig in. Zo blijven alle soorten groente en fruit langer vers. En in de hyperFresh 0 °C-lade houd je vlees, vis en gevogelte dankzij de lage temperatuur extra lang vers.



noFrost: nooit meer ontdooien

Rijp- en ijsvorming in de vriezer leiden tot een hoger energieverbruik, en ook het ontdooien van het vriescompartiment kost tijd en stroom. Het noFrost-luchtcirculatiesysteem leidt vochtige lucht uit de binnenruimte naar buiten. Met als resultaat: droge lucht. Bevroren eten blijft zo langer bruikbaar, omdat er geen rijp op de producten vormt. Het grootste voordeel? Je hoeft de vriezer nooit meer handmatig te ontdooien.



Coole deurtechnieken

Bij Siemens begrijpen we dat de keuze van een koelkast verder gaat dan alleen de grootte en het energielabel. De deurtechniek speelt een cruciale rol in gebruiksgemak en integratie in jouw keuken. Kies een deurtechniek die perfect aansluit bij jouw behoeften en geniet van het verfijnde design en de innovatieve technologie van Siemens koelapparaten.

Vlakscharnier

Het Siemens vlakscharnier verbindt de koelkastdeur direct met de keukenkastdeur, waardoor beide deuren als één geheel bewegen. Dit biedt een naadloze, strakke uitstraling en een royale openingshoek, ideaal voor dagelijks gebruik.

Sleepdeur

Met het Siemens sleepdeursysteem schuift de koelkastdeur langs een rails die is verbonden met de keukenkastdeur. Dit systeem biedt flexibiliteit bij installatie en gebruik, terwijl het een moderne en elegante uitstraling behoudt.



softClose

Onze softClose-technologie zorgt voor een soepele en geruisloze sluiting van de deur. Met hydraulische dempers wordt de deur zachtjes in de gesloten stand getrokken, wat slijtage voorkomt en de levensduur van de koelkast verlengt.



Ledlicht: alles mooi uitgelicht

Het interieur van alle koelapparatuur wordt perfect uitgelicht. De duurzame ledverlichting is zo geplaatst dat al je producten in het koelgedeelte en de inhoud van de diepe hyperFresh-laden helder verlicht zijn voor een goed overzicht.



Koel-vriesapparatuur

Ontdek de koelkast, vriezer of koel-vriescombinatie die bij je past

Door het beantwoorden van een aantal vragen, vind je met onze **online keuzehulp** eenvoudig en snel jouw ideale product.

XL en XXL



Ervaar de vrijheid
van tot wel 45%
meer ruimte


Meer ruimte. Meer versheid. Meer levenskwaliteit.
Tot wel 45%* meer ruimte met onze XL en XXL
koel-vriescombinaties.

Kies voor de koel-vriescombinatie die past bij je keuken en levensstijl

Wat je unieke behoeften ook zijn, Siemens heeft de juiste koel-vriescombinatie voor jou. Heb je behoefte aan meer ruimte in het koelgedeelte? Dan is een XL-model ideaal voor jou, hiermee heb je 11% meer ruimte dan bij een regulier model door de extra hoogte. Perfect om de ruimte boven je koel-vriescombinatie op te vullen. Plus meer ruimte voor je boodschappen.

Wil je zowel meer koel- als vriesruimte? Dan is een XXL koel-vriescombinatie perfect voor jouw huishouden. Hiermee heb je maar liefst 45% meer ruimte tot je beschikking dankzij de bredere en hogere omvang. Zo kun je altijd eenvoudig jouw grote boodschappen kwijt.

Uiteraard hebben zowel de XL als de XXL koel-vriescombinaties een gunstig energielabel, dus dat kan een besparing opleveren in het dagelijks leven. Via de Home Connect-app is de temperatuur te controleren van zowel het koel- als het vriesgedeelte.




Vriezerverlichting: nooit meer zoeken in het donker

Dankzij de vriezerverlichting heb je altijd perfect zicht op wat er in je laden ligt wanneer deze open zijn.

* In vergelijking met een standaard koel-vriescombinatie, zoals K186VNFE0.

De inbouwkoelkast en -vriezer met openAssist

Open voor de toekomst.



Helpt je een handje wanneer je het nodig hebt

Herkenbaar? Je krijgt gasten voor het diner en je hebt je handen vol aan het bereiden van een heerlijk menu. En dan, wanneer het dessert klaar is, heb je beide handen nodig om dit in de koelkast te zetten. Een derde hand om de koelkastdeur te openen zou in dit geval erg handig zijn. Gelukkig helpen de iQ700-koelkast en -vriezer je graag. Dankzij de innovatieve openAssist-functie opent de deur heel gemakkelijk. Het enige dat nodig is, is een zacht duwtje tegen de deur. Daarnaast is een naadloos design van je keuken gegarandeerd.

Een verse oplossing voor verse ingrediënten

En terwijl je bij de koelkast staat, reik je in de fruitlade en haal je er heerlijk sappige aardbeien uit. Het is geen toeval dat deze aardbeien smaken alsof ze net vers van de markt komen. Met zijn innovatieve hyperFresh Premium 0°C-technologie biedt de iQ700-koelkast de beste omstandigheden voor het bewaren van je fruit, groente, vlees en verse vis. Dankzij een slim systeem past de iQ700-koelkast in iedere lade de temperatuur en vochtigheid aan om alles lang vers te houden.

Verbind met de toekomst

Dankzij Home Connect ben je altijd en overal verbonden met je koelapparaat. Bedien de slimme functies van je iQ700-koelkast en -vriezer eenvoudig en praktisch via je smart device. Zelfs als je geniet van je vakantie in het buitenland. Dit maakt niet alleen jouw dagelijks leven eenvoudiger, maar bespaart je ook tijd en energie.



XXL Inbouw koel-vriescombinatie 194 cm

iQ500 XXL koel-vriescombinatie, HC, vlakscharnier softClose, nishoogte 194 cm



studioLine



XXL
45% groter

KB96NSDDO € 2.279,-

Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse¹: D
- Energie²: 204 kWh
- Totale inhoud: 381 liter
- Geluidsniveau: 33 dB(A) re 1 pW

Algemene informatie:

- **Home Connect**: op afstand monitoren en aanpassen van de instellingen met de Home Connect-app
- Elektronische temperatuurregeling met led-indicatie
- Gescheiden temperatuurregeling voor koel- en vriesgedeelte
- freshSense: constante temperatuur door intelligente sensortechnologie
- Optisch en akoestisch alarmsignaal bij open deur
- **Vlakscharnier, softClose deursluiting**

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 284 liter
- superKoelen
- 4 Veiligheidsglasplateaus (4 in hoogte verstelbaar)
- 4 Deurvakken, waarvan 1 boter- en kaasvak
- Ledverlichting met SoftStart
- Verchroomd flessenrooster, Bottle cooler

Vershoudsysteem:

- **1 hyperFresh <0°C>-lade**: extra koele lade voor vlees en vis
- **1 hyperFresh-lade** met luchtvochtigheidsregeling: groente en fruit blijven langer vers

4-Sterren vriesruimte:

- Netto inhoud vriesruimte: 98 liter
- **noFrost: nooit meer ontdooien**
- superVriezen
- 3 Transparante vriesladen
- Vriezerverlichting met SoftStart
- Invriescapaciteit: 10 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storting: 13 uur

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 194 x 71 x 56 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Draairichting deur rechts, wisselbaar

studioLine extra's:

- Verchroomd flessenrooster
- blackSteel randen

EAN 4242003923818

XL Inbouw koel-vriescombinaties 194 cm

iQ500 XL koel-vriescombinatie, HC, vlakscharnier softClose, nishoogte 194 cm



studioLine



XL
11% groter

KI96NSDDO € 2.079,-

Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse¹: D
- Energie²: 184 kWh
- Totale inhoud: 290 liter
- Geluidsniveau: 34 dB(A) re 1 pW

Algemene informatie:

- Elektronische temperatuurregeling met led-indicatie
- Gescheiden temperatuurregeling voor koel- en vriesgedeelte
- autoAirflow: optimale luchtcirculatie voor perfecte temperatuur in de hele koelkast
- Optisch en akoestisch alarm bij open deur
- **Vlakscharnier, softClose deursluiting**

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 215 liter
- superKoelen
- 4 veiligheidsglas plateaus (3 in hoogte verstelbaar)
- 4 Deurvakken, waarvan 1 boter- en kaasvak
- Ledverlichting in koelgedeelte
- Verchroomd flessenrooster

Vershoudsysteem:

- **1 hyperFresh <0°C>-lade**: extra koele lade voor vlees en vis
- **1 hyperFresh-lade** met luchtvochtigheidsregeling: groente en fruit blijven langer vers

4-Sterren vriesruimte:

- Netto inhoud vriesruimte: 75 liter
- **noFrost: nooit meer ontdooien**
- superVriezen
- 3 Transparante vriesladen
- Ledverlichting met SoftStart
- Invriescapaciteit: 8 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storting: 11 uur

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 194 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Draairichting deur rechts, wisselbaar

studioLine extra's:

- Verchroomd flessenrooster
- blackSteel randen

EAN 4242003954409

iQ300 XL koel-vriescombinatie, HC, vlakscharnier, nishoogte 194 cm



studioLine



XL
11% groter

KI96NSFDO € 1.959,-

Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse: D
- Energie: 184 kWh
- Totale inhoud: 290 liter
- Geluidsniveau: 34 dB(A) re 1 pW

Algemene informatie:

- Elektronische temperatuurregeling met led-indicatie
- Gescheiden temperatuurregeling voor koel- en vriesgedeelte
- autoAirflow: optimale luchtcirculatie voor perfecte temperatuur in de hele koelkast
- Optisch en akoestisch alarm bij open deur
- Vlakscharniersysteem

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 215 liter
- superKoelen
- 4 Veiligheidsglas plateaus (3 in hoogte verstelbaar)
- 4 Deurvakken
- Ledverlichting in koelgedeelte
- Verchroomd flessenrooster

Vershoudsysteem:

- **1 hyperFresh <0°C>-lade**: extra koele lade voor vlees en vis
- **1 hyperFresh-lade** met luchtvochtigheidsregeling: groente en fruit blijven langer vers

4-Sterren vriesruimte:

- Netto inhoud vriesruimte: 75 liter
- **noFrost: nooit meer ontdooien**
- superVriezen
- 3 Transparante vriesladen
- Invriescapaciteit: 8 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storting: 11 uur

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 194 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Draairichting deur rechts, wisselbaar

studioLine extra's:

- Verchroomd flessenrooster
- blackSteel randen

EAN 4242003929742

XL Inbouw koel-vriescombinatie 194 cm

iQ100 XL koel-vriescombinatie
sleepdeursysteem, nishoogte 194 cm



XL
11% groter

KI96NNSE0 € 1.559,-

Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse¹: E
- Energie²: 231 kWh
- Totale inhoud: 290 liter
- Geluidsniveau: 34 dB(A) re 1 pW

Algemene informatie:

- Elektronische temperatuurregeling met led-indicatie
- Gescheiden temperatuurregeling voor koel- en vriesgedeelte
- autoAirflow: optimale luchtcirculatie voor perfecte temperatuur in de hele koelkast
- Optisch en akoestisch alarmsignaal bij open deur
- Sleepdeursysteem

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 215 liter
- superKoelen
- 5 Veiligheidsglasplateaus (4 in hoogte verstelbaar)
- 4 Deurvakken
- Ledverlichting

Vershoudsysteem:

- 1 Fresh-lade

4-Sterren vriesruimte:

- Netto inhoud vriesruimte: 75 liter
- **noFrost: nooit meer ontdooien**
- superVriezen
- 3 Transparante vriesladen
- Invriescapaciteit: 7,5 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 10 uur

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 194 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Draairichting deur rechts, wisselbaar

EAN 4242003932827

Inbouw koel-vriescombinaties 177,5 cm

iQ500 koel-vriescombinatie
vlakscharnier softClose, nishoogte 177,5 cm



studioLine

KI86NSDC0 € 1.989,-

Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse¹: C
- Energie²: 150 kWh
- Totale inhoud: 260 liter
- Geluidsniveau: 35 dB(A) re 1 pW

Algemene informatie:

- Elektronische temperatuurregeling met led-indicatie
- autoAirflow: optimale luchtcirculatie voor perfecte temperatuur in de hele koelkast
- Gescheiden temperatuurregeling voor koel- en vriesgedeelte
- **Vlakscharnier, softClose deursluiting**

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 184 liter
- superKoelen
- 3 Veiligheidsglasplateaus (2 in hoogte verstelbaar)
- 3 Deurvakken, waarvan 1 boter- en kaasvak
- Ledverlichting
- Verchroomd flessenrooster

Vershoudsysteem:

- **1 hyperFresh <0°C>-lade:** extra koele lade voor vlees en vis
- **1 hyperFresh-lade** met luchtvochtigheidsregeling: groente en fruit blijven langer vers

4-Sterren vriesruimte:

- Netto inhoud vriesruimte: 76 liter
- **noFrost: nooit meer ontdooien**
- superVriezen
- 3 Transparante vriesladen
- Vriezerverlichting
- Invriescapaciteit: 8 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 11 uur

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 177,5 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Draairichting deur rechts, verwisselbaar

studioLine extra's:

- Verchroomd flessenrooster
- blackSteel randen

EAN 4242003948767

iQ500 koel-vriescombinatie
vlakscharnier softClose, nishoogte 177,5 cm



studioLine

KI86NSDD0 € 1.909,-

Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse¹: D
- Energie²: 186 kWh
- Totale inhoud: 260 liter
- Geluidsniveau: 35 dB(A) re 1 pW

Algemene informatie:

- Elektronische, gescheiden temperatuurregeling met led-indicatie
- autoAirflow: optimale luchtcirculatie voor perfecte temperatuur in de hele koelkast
- Optisch alarmsignaal bij open deur
- **Vlakscharnier, softClose deursluiting**

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 184 liter
- superKoelen
- 3 Veiligheidsglas plateaus (2 in hoogte verstelbaar)
- 3 Deurvakken, waarvan 1 boter- en kaasvak
- Ledverlichting
- Verchroomd flessenrooster

Vershoudsysteem:

- **1 hyperFresh <0°C>-lade:** extra koele lade voor vlees en vis
- **1 hyperFresh-lade** met luchtvochtigheidsregeling: groente en fruit blijven langer vers

4-Sterren vriesruimte:

- Netto inhoud vriesruimte: 76 liter
- **noFrost: nooit meer ontdooien**
- superVriezen
- 3 Transparante vriesladen
- Vriezerverlichting
- Invriescapaciteit: 8 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 11 uur

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 177,5 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Draairichting deur rechts, verwisselbaar

studioLine extra's:

- Verchroomd flessenrooster
- blackSteel randen

EAN 4242003926031

iQ500 koel-vriescombinatie
vlakscharnier softClose, nishoogte 177,5 cm

studioLine



KI86SSDE0

€ 1.679,-

Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse¹: E
- Energie²: 219 kWh
- Totale inhoud: 266 liter
- Geluidsniveau: 36 dB(A) re 1 pW

Algemene informatie:

- touchControl temperatuurregeling, exact afleesbaar
- Gescheiden temperatuurregeling voor koel- en vriesgedeelte
- freshSense: constante temperatuur door intelligente sensortechnologie
- Akoestisch alarmsignaal bij open deur
- **Vlakscharnier, softClose deursluiting**

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 192 liter
- superKoelen
- 5 Veiligheidsglasplateaus (4 in hoogte verstelbaar), waarvan 1 variabel plateau, 1 uitneembaar legplateau
- 5 Deurvakken, waarvan 1 boter- en kaasvak
- Ledverlichting met softStart
- Verchroomd flessenrooster

Vershoudsysteem:

- **1 hyperFresh Plus-lade** met instelbare luchtvochtigheid: houdt groente en fruit langer vers

4-Sterren vriesruimte:

- Netto inhoud vriesruimte: 74 liter
- lowFrost: minder en sneller ontdooien
- superVriezen
- varioZone: flexibele vriesruimte dankzij uitneembare glasplateaus
- 3 Transparante vriesladen, waarvan 1 bigBox
- Invriescapaciteit: 7 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storting: 9 uur

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 177,5 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Draairichting deur rechts, verwisselbaar

studioLine extra's:

- Verchroomd flessenrooster
- blackSteel randen

EAN

4242003848623

iQ500 koel-vriescombinatie
vlakscharnier softClose, nishoogte 177,5 cm

studioLine



KI87SSDE0

€ 1.679,-

Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse¹: E
- Energie²: 207 kWh
- Totale inhoud: 272 liter
- Geluidsniveau: 36 dB(A) re 1 pW

Algemene informatie:

- touchControl temperatuurregeling, exact afleesbaar
- Gescheiden temperatuurregeling voor koel- en vriesgedeelte
- freshSense: constante temperatuur door intelligente sensortechnologie
- Akoestisch alarmsignaal bij open deur
- **Vlakscharnier, softClose deursluiting**

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 209 liter
- superKoelen
- 5 Veiligheidsglasplateaus (4 in hoogte verstelbaar), waarvan 1 variabel plateau, 1 uitneembaar legplateau
- 5 Deurvakken, waarvan 1 boter- en kaasvak
- Ledverlichting met softStart
- Verchroomd flessenrooster

Vershoudsysteem:

- **1 hyperFresh Plus-lade** met instelbare luchtvochtigheid: houdt groente en fruit langer vers

4-Sterren vriesruimte:

- Netto inhoud vriesruimte: 63 liter
- lowFrost: minder en sneller ontdooien
- superVriezen
- varioZone: flexibele vriesruimte dankzij uitneembare glasplateaus
- 2 Transparante vriesladen, waarvan 1 bigBox
- Invriescapaciteit: 5 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storting: 12 uur

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 177,5 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Draairichting deur rechts, verwisselbaar

studioLine extra's:

- Verchroomd flessenrooster
- blackSteel randen

EAN

4242003848630

iQ300 koel-vriescombinatie
vlakscharnier, nishoogte 177,5 cm

studioLine



KI86NSFE0

€ 1.629,-

Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse¹: E
- Energie²: 234 kWh
- Totale inhoud: 260 liter
- Geluidsniveau: 35 dB(A) re 1 pW

Algemene informatie:

- Elektronische temperatuurregeling met led-indicatie
- autoAirflow: optimale luchtcirculatie voor perfecte temperatuur in de hele koelkast
- Akoestisch alarmsignaal bij open deur
- **Vlakscharnier**

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 184 liter
- 3 Veiligheidsglasplateaus (2 in hoogte verstelbaar)
- 3 Deurvakken
- Ledverlichting
- Verchroomd flessenrooster

Vershoudsysteem:

- **1 hyperFresh <0°C>-lade**: extra koele lade voor vlees en vis
- **1 hyperFresh-lade** met luchtvochtigheidsregeling: groente en fruit blijven langer vers

4-Sterren vriesruimte:

- Netto inhoud vriesruimte: 76 liter
- **noFrost: nooit meer ontdooien**
- superVriezen
- 3 Transparante vriesladen
- Invriescapaciteit: 4 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storting: 10 uur

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 177,5 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Draairichting deur rechts, verwisselbaar

studioLine extra's:

- Verchroomd flessenrooster
- blackSteel randen

EAN

4242003894552

iQ300 koel-vriescombinatie
vlakscharnier, nishoogte 177,5 cm



KI87VVF1 € 1.469,-

Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse¹: E
- Energie²: 216 kWh
- Totale inhoud: 270 liter
- Geluidsniveau: 35 dB(A) re 1 pW

Algemene informatie:

- Elektronische temperatuurregeling met led-indicatie
- autoAirflow: optimale luchtcirculatie voor perfecte temperatuur in de hele koelkast
- Akoestisch alarmsignaal bij open deur
- Vlakscharnier

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 200 liter
- 5 Veiligheidsglasplateaus (4 in hoogte verstelbaar)
- 4 Deurvakken
- Ledverlichting
- Verchroomd flessenrooster

Vershoudsysteem:

- 1 hyperFresh-lade met luchtvochtigheidsregeling: groente en fruit blijven langer vers

4-Sterren vriesruimte:

- Netto inhoud vriesruimte: 70 liter
- lowFrost: minder en sneller ontdooien
- superVriezen
- 2 Transparante vriesladen, waarvan 1 bigBox
- Invriescapaciteit: 3,2 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 12 uur

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 177,5 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Draairichting deur rechts, verwisselbaar

EAN 4242003875285

iQ100 koel-vriescombinatie
vlakscharnier, nishoogte 177,5 cm



KI86NNFE0 € 1.379,-

Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse¹: E
- Energie²: 234 kWh
- Totale inhoud: 260 liter
- Geluidsniveau: 35 dB(A) re 1 pW

Algemene informatie:

- Elektronische temperatuurregeling met led-indicatie
- autoAirflow: optimale luchtcirculatie voor perfecte temperatuur in de hele koelkast
- Optisch en akoestisch alarmsignaal bij open deur
- Vlakscharnier

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 184 liter
- 4 Veiligheidsglasplateaus (3 in hoogte verstelbaar)
- 3 Deurvakken
- Ledverlichting

Vershoudsysteem:

- 1 Fresh-lade

4-Sterren vriesruimte:

- Netto inhoud vriesruimte: 76 liter
- noFrost: nooit meer ontdooien
- superVriezen
- 3 Transparante vriesladen
- Invriescapaciteit: 4 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 10 uur

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 177,5 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Draairichting deur rechts, wisselbaar

EAN 4242003945773

iQ100 koel-vriescombinatie
sleepdeursysteem, nishoogte 177,5 cm



KI86NNSE0 € 1.319,-

Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse¹: E
- Energie²: 234 kWh
- Totale inhoud: 260 liter
- Geluidsniveau: 35 dB(A) re 1 pW

Algemene informatie:

- Elektronische temperatuurregeling met led-indicatie
- autoAirflow: optimale luchtcirculatie voor perfecte temperatuur in de hele koelkast
- Optisch en akoestisch alarmsignaal bij open deur
- Sleepdeursysteem

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 184 liter
- 4 Veiligheidsglasplateaus (3 in hoogte verstelbaar)
- 3 Deurvakken
- Ledverlichting

Vershoudsysteem:

- 1 Fresh-lade

4-Sterren vriesruimte:

- Netto inhoud vriesruimte: 76 liter
- noFrost: nooit meer ontdooien
- superVriezen
- 3 Transparante vriesladen
- Invriescapaciteit: 4 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 10 uur

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 177,5 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Draairichting deur rechts, wisselbaar

EAN 4242003945766

¹ Schaal van Energie efficiëntieklassen van A tot G / ² Jaarlijks energieverbruik in kWh

**iQ100 koel-vriescombinatie
vlakscharnier, nishoogte 177,5 cm**



KI86VNFEO

€ 1.219,-

Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse¹: E
- Energie²: 229 kWh
- Totale inhoud: 267 liter
- Geluidsniveau: 35 dB(A) re 1 pW

Algemene informatie:

- Elektronische temperatuurregeling met led-indicatie
- autoAirflow: optimale luchtcirculatie voor perfecte temperatuur in de hele koelkast
- Akoestisch alarmsignaal bij open deur
- Vlakscharnier

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 183 liter
- 4 Veiligheidsglasplateaus (3 in hoogte verstelbaar)
- 3 Deurvakken
- Ledverlichting

Vershoudsysteem:

- 1 Fresh-lade

4-Sterren vriesruimte:

- Netto inhoud vriesruimte: 84 liter
- lowFrost: minder en sneller ontdooien
- superVriezen
- 3 Transparante vriesladen
- Invriescapaciteit: 4,2 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 9 uur

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 177,5 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Draairichting deur rechts, wisselbaar

EAN

4242003945612

**iQ100 koel-vriescombinatie
sleepdeursysteem, nishoogte 177,5 cm**



KI86V5SE0

€ 1.159,-

Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse¹: E
- Energie²: 229 kWh
- Totale inhoud: 267 liter
- Geluidsniveau: 35 dB(A) re 1 pW

Algemene informatie:

- Elektronische temperatuurregeling met led-indicatie
- autoAirflow: optimale luchtcirculatie voor perfecte temperatuur in de hele koelkast
- Akoestisch alarmsignaal bij open deur
- Sleepdeursysteem

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 183 liter
- 4 Veiligheidsglasplateaus (3 in hoogte verstelbaar)
- 3 Deurvakken
- Ledverlichting

Vershoudsysteem:

- 1 Fresh-lade

4-Sterren vriesruimte:

- Netto inhoud vriesruimte: 84 liter
- lowFrost: minder en sneller ontdooien
- superVriezen
- 3 Transparante vriesladen
- Invriescapaciteit: 4,2 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 9 uur

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 177,5 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Draairichting deur rechts, wisselbaar

EAN

4242003945711

**iQ100 koel-vriescombinatie
sleepdeursysteem, nishoogte 177,5 cm**



KI87V5SE0

€ 1.159,-

Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse¹: E
- Energie²: 216 kWh
- Totale inhoud: 270 liter
- Geluidsniveau: 35 dB(A) re 1 pW

Algemene informatie:

- Elektronische temperatuurregeling met led-indicatie
- autoAirflow: optimale luchtcirculatie voor perfecte temperatuur in de hele koelkast
- Akoestisch alarmsignaal bij open deur
- Sleepdeursysteem

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 200 liter
- 5 Veiligheidsglasplateaus (4 in hoogte verstelbaar)
- 4 Deurvakken
- Ledverlichting

Vershoudsysteem:

- 1 Fresh-lade

4-Sterren vriesruimte:

- Netto inhoud vriesruimte: 70 liter
- lowFrost: minder en sneller ontdooien
- superVriezen
- 2 Transparante vriesladen
- Invriescapaciteit: 3,2 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 12 uur

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 177,5 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Draairichting deur rechts, wisselbaar

EAN

4242003945940

Inbouwkoelkasten 177,5 cm

iQ700 koelkast, Home Connect, openAssist, nishhoogte 177,5 cm



studioLine



KI81FHOD0

€ 2.289,-

Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse¹: D
- Energie²: 120 kWh
- Totale inhoud: 289 liter
- Geluidsniveau: 36 dB(A) re 1 pW

Algemene informatie:

- **Home Connect:** op afstand instellen en bedienen met de Home Connect-app
- Elektronische temperatuurregeling, exact afleesbaar
- freshSense: constante temperatuur door intelligente sensortechnologie
- Akoestisch alarmsignaal bij open deur
- **openAssist** - ideaal voor greeploze keukens
- **Vlakscharnier, softClose deursluiting**

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 289 liter
- superKoelen
- 7 Veiligheidsglasplateaus (6 in hoogte verstelbaar), waarvan 1 variabel plateau, 1 uitneembaar legplateau
- 5 Deurvakken, waarvan 1 boter- en kaasvak
- Ledverlichting met softStart
- Verchroomd flessenrooster

Vershoudsysteem:

- **1 hyperFresh Premium 0°C-lade** met luchtvochtigheidsregeling: groente en fruit blijven langer vers
- **2 hyperFresh Premium 0°C-lades:** vlees en vis blijven langer vers

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 177,5 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Draairichting deur rechts, verwisselbaar

studioLine extra's:

- openAssist
- Verchroomd flessenrooster
- blackSteel randen

EAN

4242003911594

iQ700 koelkast, Home Connect, vlakscharnier softClose, nishhoogte 177,5 cm



studioLine



KI81FHDD0

€ 2.129,-

Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse¹: D
- Energie²: 120 kWh
- Totale inhoud: 289 liter
- Geluidsniveau: 36 dB(A) re 1 pW

Algemene informatie:

- **Home Connect:** op afstand instellen en bedienen met de Home Connect-app
- Elektronische temperatuurregeling, exact afleesbaar
- freshSense: constante temperatuur door intelligente sensortechnologie
- Akoestisch alarmsignaal bij open deur
- **Vlakscharnier, softClose deursluiting**

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 289 liter
- superKoelen
- 7 Veiligheidsglasplateaus (6 in hoogte verstelbaar), waarvan 1 variabel plateau, 1 uitneembaar legplateau
- 5 Deurvakken, waarvan 1 boter- en kaasvak
- Ledverlichting met softStart
- Verchroomd flessenrooster

Vershoudsysteem:

- **1 hyperFresh Premium 0°C-lade** met luchtvochtigheidsregeling: groente en fruit blijven langer vers
- **2 hyperFresh Premium 0°C-lades:** vlees en vis blijven langer vers

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 177,5 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Draairichting deur rechts, verwisselbaar

studioLine extra's:

- Verchroomd flessenrooster
- blackSteel randen

EAN

4242003873946

iQ700 koelkast vlakscharnier softClose, nishhoogte 177,5 cm



studioLine



KI81FSDE0

€ 1.929,-

Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse¹: E
- Energie²: 150 kWh
- Totale inhoud: 289 liter
- Geluidsniveau: 37 dB(A) re 1 pW

Algemene informatie:

- Elektronische temperatuurregeling, exact afleesbaar
- freshSense: constante temperatuur door intelligente sensortechnologie
- Akoestisch alarmsignaal bij open deur
- **Vlakscharnier, softClose deursluiting**

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 289 liter
- superKoelen
- 7 Veiligheidsglasplateaus (6 in hoogte verstelbaar), waarvan 1 variabel plateau, 1 uitneembaar legplateau
- 5 Deurvakken, waarvan 1 boter- en kaasvak
- Ledverlichting met SoftStart
- Verchroomd flessenrooster

Vershoudsysteem:

- **1 hyperFresh Premium 0°C-lade** met luchtvochtigheidsregeling: groente en fruit blijven langer vers
- **2 hyperFresh Premium 0°C-lades:** vlees en vis blijven langer vers

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 177,5 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Draairichting deur rechts, verwisselbaar

studioLine extra's:

- Verchroomd flessenrooster
- blackSteel randen

EAN

4242003873960

Inbouwkoelkasten 177,5 cm

IQ500 koelkast met vriesvak vlakscharnier softClose, nishoogte 177,5 cm

studioLine



KI82LSDD0 € 1.759,-

Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse¹: D
- Energie²: 142 kWh
- Totale inhoud: 280 liter
- Geluidsniveau: 34 dB(A) re 1 pW

Algemene informatie:

- Elektronische, gescheiden temperatuurregeling met led-indicatie
- Optisch en akoestisch alarmsignaal bij open deur
- **Vlakscharnier, softClose deursluiting**

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 246 liter
- superKoelen
- 4 Veiligheidsglasplateaus (3 in hoogte verstelbaar)
- 5 Deurvakken
- 1 Opvouwbaar garageplateau
- Ledverlichting
- Verchroomd flessenrooster

Vershoudsysteem:

- **1 hyperFresh 0 °C-lade:** extra koele lade voor vis en vlees
- **1 hyperFresh-lade** met luchtvochtigheidsregeling: groente en fruit blijven langer vers
- 1 Fresh-lade

4-Sterren vriesruimte:

- Netto inhoud vriesruimte: 34 liter
- superVriezen
- Extra groot vriesvak, geschikt voor diepvriespizza's
- Invriescapaciteit: 2,5 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 18 uur

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 177,5 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Draairichting deur rechts, verwisselbaar

studioLine extra's:

- Verchroomd flessenrooster
- blackSteel randen

EAN 4242003911402

IQ500 koelkast openAssist, nishoogte 177,5 cm

studioLine



KI81RSD00 € 1.749,-

Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse¹: E
- Energie²: 115 kWh
- Totale inhoud: 319 liter
- Geluidsniveau: 37 dB(A) re 1 pW

Algemene informatie:

- Elektronische temperatuurregeling, exact afleesbaar
- freshSense: constante temperatuur door intelligente sensortechnologie
- Akoestisch alarmsignaal bij open deur
- **openAssist**- ideaal voor greeploze keukens
- **Vlakscharnier, softClose deursluiting**

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 319 liter
- superKoelen
- 7 Veiligheidsglasplateaus (6 in hoogte verstelbaar), waarvan 1 variabel plateau, 1 uitneembaar legplateau
- 6 Deurvakken, waarvan 1 boter- en kaasvak
- Ledverlichting met softStart
- Verchroomd flessenrooster

Vershoudsysteem:

- **1 hyperFresh Plus-lade** op uitschuifrails met luchtvochtigheidsregeling: groente en fruit blijven langer vers
- 1 Fresh-lade

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 177,5 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Draairichting deur rechts, verwisselbaar

studioLine extra's:

- openAssist
- Verchroomd flessenrooster
- blackSteel randen

EAN 4242003911402

IQ500 koelkast vlakscharnier softClose, nishoogte 177,5 cm

Opvolger van KI81RSD00

studioLine



KI81RSDD0 € 1.629,-

Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse¹: D
- Energie²: 91 kWh
- Totale inhoud: 310 liter
- Geluidsniveau: 34 dB(A) re 1 pW

Algemene informatie:

- Elektronische temperatuurregeling, exact afleesbaar
- freshSense: constante temperatuur door intelligente sensortechnologie
- Optisch en akoestisch alarmsignaal bij open deur
- **Vlakscharnier, softClose deursluiting**

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 310 liter
- superKoelen
- 5 Veiligheidsglasplateaus (4 in hoogte verstelbaar)
- 5 Deurvakken, waarvan 1 boter- en kaasvak
- 1 Opvouwbaar garageplateau
- Ledverlichting
- Verchroomd flessenrooster

Vershoudsysteem:

- **1 hyperFresh <0°C>-lade:** extra koele lade voor vlees en vis
- **1 hyperFresh-lade** met luchtvochtigheidsregeling: groente en fruit blijven langer vers
- 1 Fresh-lade

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 177,5 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Draairichting deur rechts, wisselbaar

studioLine extra's:

- Verchroomd flessenrooster
- blackSteel randen

EAN 4242003933039

Inbouwkoelkasten 140 cm

iQ700 koelkast vlakscharnier softClose, nishoogte 140 cm

studioLine



KI51FSDD0 € 1.629,-

Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse¹: D
- Energie²: 111 kWh
- Totale inhoud: 220 liter
- Geluidsniveau: 38 dB(A) re 1 pW

Algemene informatie:

- Elektronische temperatuurregeling, exact afleesbaar
- freshSense: constante temperatuur door intelligente sensortechnologie
- Akoestisch alarmsignaal bij open deur
- **Vlakscharnier, softClose deursluiting**

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 220 liter
- superKoelen
- 5 Veiligheidsglasplateaus, waarvan 1 variabel plateau, 1 uitneembaar legplateau
- 4 Deurvakken, waarvan 1 boter- en kaasvak
- Ledverlichting met softStart

Vershoudsysteem:

- **1 hyperFresh Premium 0°C-lade** met luchtvochtigheidsregeling: houdt groente en fruit langer vers
- **1 hyperFresh Premium 0°C-lade:** houdt vis en vlees langer vers

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 140 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Draairichting deur rechts, verwisselbaar

studioLine extra's:

- blackSteel randen

EAN 4242003871461

iQ700 koelkast vlakscharnier softClose, nishoogte 140 cm



KI51FADE0 € 1.509,-

Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse¹: E
- Energie²: 139 kWh
- Totale inhoud: 220 liter
- Geluidsniveau: 37 dB(A) re 1 pW

Algemene informatie:

- Nauwkeurige elektronische temperatuurregeling
- freshSense: altijd constante temperatuur
- Akoestisch alarmsignaal bij open deur
- **Vlakscharnier, softClose deursluiting**

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 220 liter
- superKoelen
- 5 Veiligheidsglasplateaus (4 in hoogte verstelbaar)
- 4 Deurvakken, waarvan 1 boter- en kaasvak
- Ledverlichting

Vershoudsysteem:

- **1 hyperFresh premium 0°C lade** met luchtvochtigheidsregeling: groente en fruit blijft langer vers
- **1 hyperFresh premium 0°C lade:** vis en vlees blijven langer vers

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 140 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Draairichting deur rechts, wisselbaar

EAN 4242003873335

¹ Schaal van Energie efficiëntieclassen van A tot G / ² Jaarlijks energieverbruik in kWh

Inbouwkoelkasten 122,5 cm

iQ500 koelkast met vriesvak vlakscharnier softClose, nishoogte 122,5 cm

studioLine



KI42LSDD1 € 1.309,-

Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse¹: D
- Energie²: 118 kWh
- Totale inhoud: 187 liter
- Geluidsniveau: 27 dB(A) re 1 pW

Algemene informatie:

- Elektronische temperatuurregeling met led-indicatie
- autoAirflow: optimale luchtcirculatie voor perfecte temperatuur in de hele koelkast
- Optisch alarmsignaal bij open deur
- **Vlakscharnier, softClose deursluiting**

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 172 liter
- superKoelen
- 4 Veiligheidsglasplateaus (3 in hoogte verstelbaar)
- 4 Deurvakken, waarvan 1 boter- en kaasvak
- Ledverlichting
- Verchroomd flessenrooster

Vershoudsysteem:

- **1 hyperFresh-lade** met luchtvochtigheidsregeling: groente en fruit blijven langer vers

4-Sterren vriesruimte:

- Netto inhoud vriesruimte: 15 liter
- Invriescapaciteit: 3 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 11 uur

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 122,5 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Draairichting deur rechts, verwisselbaar

studioLine extra's:

- Verchroomd flessenrooster
- blackSteel randen

EAN 4242003928929

iQ500 koelkast vlakscharnier softClose, nishoogte 122,5 cm

studioLine



KI41RSDD1 € 1.249,-

Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse¹: D
- Energie²: 81 kWh
- Totale inhoud: 204 liter
- Geluidsniveau: 28 dB(A) re 1 pW

Algemene informatie:

- Elektronische temperatuurregeling met led-indicatie
- autoAirflow: optimale luchtcirculatie voor perfecte temperatuur in de hele koelkast
- Optisch alarmsignaal bij open deur
- **Vlakscharnier, softClose deursluiting**

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 204 liter
- superKoelen
- 5 Veiligheidsglasplateaus (4 in hoogte verstelbaar)
- 4 Deurvakken, waarvan 1 boter- en kaasvak
- Ledverlichting
- Verchroomd flessenrooster

Vershoudsysteem:

- **1 hyperFresh-lade** met luchtvochtigheidsregeling: groente en fruit blijven langer vers

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 122,5 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Draairichting deur rechts, verwisselbaar

studioLine extra's:

- Verchroomd flessenrooster
- blackSteel randen

EAN 4242003928912

iQ300 - koelkast met vriesvak vlakscharnier, nishoogte 122,5 cm



KI42L2FE0 € 1.109,-

Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse¹: E
- Energie²: 147 kWh
- Totale inhoud: 187 liter
- Geluidsniveau: 35 dB(A) re 1 pW

Algemene informatie:

- Elektronische temperatuurregeling met led-indicatie
- autoAirflow: optimale luchtcirculatie voor perfecte temperatuur in de hele koelkast
- Akoestisch alarmsignaal bij open deur
- **Vlakscharnier**

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 172 liter
- superKoelen
- 4 Veiligheidsglasplateaus (3 in hoogte verstelbaar)
- 4 Deurvakken
- Ledverlichting

Vershoudsysteem:

- **1 Fresh-lade**

4-Sterren vriesruimte:

- Netto inhoud vriesruimte: 15 liter
- Invriescapaciteit: 3 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 10 uur

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 122,5 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Draairichting deur rechts, verwisselbaar

EAN 4242003920954

Inbouwkoelkasten 122,5 cm

iQ300 - koelkast vlakscharnier, nishoogte 122,5 cm

studioLine



KI41RSFE0

€ 1.069,-

Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse¹: E
- Energie²: 101 kWh
- Totale inhoud: 204 liter
- Geluidsniveau: 35 dB(A) re 1 pW

Algemene informatie:

- Elektronische temperatuurregeling met led-indicatie
- autoAirflow: optimale luchtcirculatie voor perfecte temperatuur in de hele koelkast
- Akoestisch alarmsignaal bij open deur
- Vlakscharnier

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 204 liter
- superKoelen
- 5 Veiligheidsglasplateaus (4 in hoogte verstelbaar)
- 4 Deurvakken
- Ledverlichting
- Verchroomd flessenrooster

Vershoudsysteem:

- 1 Fresh-lade

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 122,5 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Draairichting deur rechts, verwisselbaar

studioLine extra's:

- Verchroomd flessenrooster
- blackSteel randen

EAN

4242003917077

iQ300 - koelkast vlakscharnier, nishoogte 122,5 cm



KI41R2FE0

€ 1.049,-

Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse¹: E
- Energie²: 101 kWh
- Totale inhoud: 204 liter
- Geluidsniveau: 35 dB(A) re 1 pW

Algemene informatie:

- Elektronische temperatuurregeling met led-indicatie
- autoAirflow: optimale luchtcirculatie voor perfecte temperatuur in de hele koelkast
- Akoestisch alarmsignaal bij open deur
- Vlakscharnier

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 204 liter
- superKoelen
- 5 Veiligheidsglasplateaus (4 in hoogte verstelbaar)
- 4 Deurvakken
- Ledverlichting

Vershoudsysteem:

- 1 Fresh-lade

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 122,5 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Draairichting deur rechts, verwisselbaar

EAN

4242003919545

iQ100 koelkast sleepdeursysteem, nishoogte 122,5 cm



KI41RNSE0

€ 999,-

Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse¹: E
- Energie²: 101 kWh
- Totale inhoud: 204 liter
- Geluidsniveau: 35 dB(A) re 1 pW

Algemene informatie:

- Elektronische temperatuurregeling met led-indicatie
- autoAirflow: optimale luchtcirculatie voor perfecte temperatuur in de hele koelkast
- Akoestisch alarmsignaal bij open deur
- Sleepdeursysteem

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 204 liter
- superKoelen
- 5 Veiligheidsglasplateaus (4 in hoogte verstelbaar)
- 4 Deurvakken
- Ledverlichting

Vershoudsysteem:

- 1 Fresh-lade

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 122,5 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Draairichting deur rechts, wisselbaar

EAN

4242003916056

Inbouwkoelkasten 102,5 cm

iQ500 koelkast met vriesvak
vlakscharnier softClose, nishoogte 102,5 cm



KI32LADD1 € 1.239,-

Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse¹: D
- Energie²: 116 kWh
- Totale inhoud: 147 liter
- Geluidsniveau: 35 dB(A) re 1 pW

Algemene informatie:

- Elektronische temperatuurregeling met led-indicatie
- autoAirflow: optimale luchtcirculatie voor perfecte temperatuur in de hele koelkast
- Optisch alarmsignaal bij open deur
- **Vlakscharnier, softClose deursluiting**

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 132 liter
- superKoelen
- 3 Veiligheidsglasplateaus (2 in hoogte verstelbaar)
- 3 Deurvakken, waarvan 1 boter- en kaasvak
- Ledverlichting
- Flessenhouder (2 flessen)

Vershoudsysteem:

- **1 hyperFresh-lade** met luchtvochtigheidsregeling: groente en fruit blijven langer vers

4-Sterren vriesruimte:

- Netto inhoud vriesruimte: 15 liter
- Invriescapaciteit: 3 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 11 uur

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 102,5 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Draairichting deur rechts, verwisselbaar

EAN 4242003918098

iQ500 koelkast
vlakscharnier softClose, nishoogte 102,5 cm



KI31RSDD1 € 1.209,-

Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse¹: D
- Energie²: 77 kWh
- Totale inhoud: 165 liter
- Geluidsniveau: 27 dB(A) re 1 pW

Algemene informatie:

- Elektronische temperatuurregeling met led-indicatie
- autoAirflow: optimale luchtcirculatie voor perfecte temperatuur in de hele koelkast
- Optisch alarmsignaal bij open deur
- **Vlakscharnier, softClose deursluiting**

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 165 liter
- superKoelen
- 4 Veiligheidsglasplateaus (3 in hoogte verstelbaar)
- 3 Deurvakken, waarvan 1 boter- en kaasvak
- Ledverlichting
- Verchroomd flessenrooster

Vershoudsysteem:

- **1 hyperFresh-lade** met luchtvochtigheidsregeling: groente en fruit blijven langer vers

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 102,5 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Draairichting deur rechts, verwisselbaar

studioLine extra's:

- Verchroomd flessenrooster
- blackSteel randen

EAN 4242003928905

iQ300 koelkast
vlakscharnier, nishoogte 102,5 cm



KI31RSFE0 € 1.029,-

Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse¹: E
- Energie²: 96 kWh
- Totale inhoud: 165 liter
- Geluidsniveau: 35 dB(A) re 1 pW

Algemene informatie:

- Elektronische temperatuurregeling met led-indicatie
- autoAirflow: optimale luchtcirculatie voor perfecte temperatuur in de hele koelkast
- Akoestisch alarmsignaal bij open deur
- **Vlakscharnier**

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 165 liter
- superKoelen
- 4 Veiligheidsglasplateaus (3 in hoogte verstelbaar)
- 3 Deurvakken
- Ledverlichting
- Verchroomd flessenrooster

Vershoudsysteem:

- **1 Fresh-lade**

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 102,5 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Draairichting deur rechts, verwisselbaar

studioLine extra's:

- Verchroomd flessenrooster
- blackSteel randen

EAN 4242003917800

Inbouwkoelkast 102,5 cm

iQ100 koelkast met vriesvak
sleepdeursysteem, nishoogte 102,5 cm



KI32LNSE0

€ 1.009,-

Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse¹: E
- Energie²: 145 kWh
- Totale inhoud: 147 liter
- Geluidsniveau: 35 dB(A) re 1 pW

Algemene informatie:

- Elektronische temperatuurregeling met led-indicatie
- autoAirflow: optimale luchtcirculatie voor perfecte temperatuur in de hele koelkast
- Akoestisch alarmsignaal bij open deur
- Sleepdeursysteem

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 132 liter
- superKoelen
- 3 Veiligheidsglasplateaus (2 in hoogte verstelbaar)
- 3 Deurvakken
- Ledverlichting

Vershoudsysteem:

- 1 Fresh-lade

4-Sterren vriesruimte:

- Netto inhoud vriesruimte: 15 liter
- superVriezen
- Invriescapaciteit: 3 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 10 uur

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 102,5 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Draairichting deur rechts, verwisselbaar

EAN

4242003918074

Inbouwkoelkasten 88 cm

iQ500 koelkast
vlakscharnier softClose, nishoogte 88 cm



KI21RSDD1

€ 1.069,-

Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse¹: D
- Energie²: 74 kWh
- Totale inhoud: 136 liter
- Geluidsniveau: 28 dB(A) re 1 pW

Algemene informatie:

- Elektronische temperatuurregeling met led-indicatie
- autoAirflow: optimale luchtcirculatie voor perfecte temperatuur in de hele koelkast
- Optisch alarmsignaal bij open deur
- Vlakscharnier, softClose deursluiting

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 136 liter
- superKoelen
- 3 Veiligheidsglasplateaus (2 in hoogte verstelbaar)
- 2 Deurvakken, waarvan 1 boter- en kaasvak
- Ledverlichting
- Flessenhouder (2 flessen)

Vershoudsysteem:

- 1 hyperFresh-lade met luchtvochtigheidsregeling: groente en fruit blijven langer vers

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 88 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Draairichting deur rechts, verwisselbaar

studioLine extra's:

- blackSteel randen

EAN

4242003928936

iQ300 koelkast met vriesvak
vlakscharnier, nishoogte 88 cm



KI22LVFE0

€ 949,-

Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse¹: E
- Energie²: 144 kWh
- Totale inhoud: 119 liter
- Geluidsniveau: 35 dB(A) re 1 pW

Algemene informatie:

- Elektronische temperatuurregeling met led-indicatie
- autoAirflow: optimale luchtcirculatie voor perfecte temperatuur in de hele koelkast
- Akoestisch alarmsignaal bij open deur
- Vlakscharnier

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 104 liter
- superKoelen
- 2 Veiligheidsglasplateaus (1 in hoogte verstelbaar)
- 2 Deurvakken
- Ledverlichting
- Flessenhouder (2 flessen)

Vershoudsysteem:

- 1 Fresh-lade

4-Sterren vriesruimte:

- Netto inhoud vriesruimte: 15 liter
- Invriescapaciteit: 3 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 10 uur

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 88 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Draairichting deur rechts, verwisselbaar

EAN

4242003917084

Inbouwkoelkasten 88 cm

iQ300 koelkast
vlakscharnier, nishoogte 88 cm



KI21R2FE0

€ 889,-

Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse¹: E
- Energie²: 92 kWh
- Totale inhoud: 136 liter
- Geluidsniveau: 35 dB(A) re 1 pW

Algemene informatie:

- Elektronische temperatuurregeling met led-indicatie
- autoAirflow: optimale luchtcirculatie voor perfecte temperatuur in de hele koelkast
- Akoestisch alarmsignaal bij open deur
- Vlakscharnier

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 136 liter
- superKoelen
- 3 Veiligheidsglasplateaus (2 in hoogte verstelbaar)
- 2 Deurvakken
- Ledverlichting

Vershoudsysteem:

- 1 Fresh-lade

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 88 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Draairichting deur rechts, verwisselbaar

EAN 4242003919491

iQ100 koelkast
sleepdeursysteem, nishoogte 88 cm



KI21RNSE0

€ 839,-

Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse¹: E
- Energie²: 92 kWh
- Totale inhoud: 136 liter
- Geluidsniveau: 35 dB(A) re 1 pW

Algemene informatie:

- Akoestisch alarmsignaal bij open deur
- Elektronische temperatuurregeling met led-indicatie
- autoAirflow: optimale luchtcirculatie voor perfecte temperatuur in de hele koelkast
- Sleepdeursysteem

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 136 liter
- superKoelen
- 3 Veiligheidsglasplateaus (2 in hoogte verstelbaar)
- 2 Deurvakken
- Ledverlichting

Vershoudsysteem:

- 1 Fresh-lade

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 88 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Draairichting deur rechts, wisselbaar

EAN 4242003916742

Onderbouwkoelkast 82 cm

iQ500 koelkast met vriesvak, Home Connect, vlakscharnier softClose, nishoogte 82 cm



KU22LADD0

€ 1.149,-

Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse¹: D
- Energie²: 119 kWh
- Totale inhoud: 110 liter
- Geluidsniveau: 35 dB(A) re 1 pW

Algemene informatie:

- **Home Connect:** op afstand monitoren en aanpassen van de instellingen met de Home Connect-app
- Elektronische temperatuurregeling met led-indicatie
- autoAirflow: optimale luchtcirculatie voor perfecte temperatuur in de hele koelkast
- Optisch en akoestisch alarmsignaal bij open deur
- **Vlakscharnier, softClose deursluiting**

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 93 liter
- superKoelen
- 1 Veiligheidsglasplateau
- 3 Deurvakken
- Bodemcompartiment: ruimte voor bijv. flessen
- Ledverlichting met SoftStart
- Flessenhouder

4-Sterren vriesruimte:

- Netto inhoud vriesruimte: 17 liter
- superVriezen
- Extra groot vriesvak, geschikt voor diepvriespizza's
- Invriescapaciteit: 3 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 9 uur

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 82 x 60 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Draairichting deur links, wisselbaar

EAN 4242003933701

Onderbouwkoelkast 82 cm

iQ500 koelkast, Home Connect, vlakscharnier softClose, nishoogte 82 cm



KU21RADE0

€ 1.009,-

Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse¹: E
- Energie²: 93 kWh
- Totale inhoud: 134 liter
- Geluidsniveau: 35 dB(A) re 1 pW

Algemene informatie:

- **Home Connect**: op afstand monitoren en aanpassen van de instellingen met de Home Connect-app
- Elektronische temperatuurregeling met led-indicatie
- autoAirflow: optimale luchtcirculatie voor perfecte temperatuur in de hele koelkast
- Optisch en akoestisch alarmsignaal bij open deur
- **Vlakscharnier, softClose deursluiting**

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 134 liter
- superKoelen
- 1 Veiligheidsglasplateau
- 3 Deurvakken
- Bodemcompartiment: ruimte voor bijv. flessen
- Ledverlichting met SoftStart
- Flessenhouder

Vershoudsysteem:

- **1 hyperFresh <0°C>-lade**: extra koele lade voor vlees en vis

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 82 x 60 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Draairichting deur rechts, wisselbaar

EAN

4242003934036

Inbouwvriezers 177,5 cm

iQ700, vriezer, Home Connect, openAssist, nishoogte 177,5 cm



studioLine



GI81NHNE0

€ 2.159,-

Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse¹: E
- Energie²: 235 kWh
- Totale inhoud: 212 liter
- Geluidsniveau: 35 dB(A) re 1 pW

Algemene informatie:

- **Home Connect**: op afstand instellen en bedienen met de Home Connect-app
- Elektronische temperatuurregeling, exact afleesbaar
- freshSense: constante temperatuur door intelligente sensortechnologie
- Optisch en akoestisch alarmsignaal bij open deur
- **Vlakscharnier, softClose deursluiting**
- **openAssist** - ideaal voor greeploze keukens

4-Sterren vriesruimte:

- Netto inhoud vriesruimte: 212 liter
- **noFrost: nooit meer ontdooien**
- superVriezen
- 5 Transparante vriesladen, waarvan 2 bigBox
- 2 Intensief-vriesvakken met transparante klep
- varioZone: flexibele vriesruimte dankzij uitneembare glasplateaus
- Invriescapaciteit: 14 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 9 uur

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 177,5 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Draairichting deur links, verwisselbaar

studioLine extra's:

- openAssist
- blackSteel randen

EAN

4242003911396

iQ500 vriezer vlakscharnier softClose, nishoogte 177,5 cm



studioLine



GI81NSCE0

€ 1.829,-

Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse¹: E
- Energie²: 235 kWh
- Totale inhoud: 212 liter
- Geluidsniveau: 35 dB(A) re 1 pW

Algemene informatie:

- Elektronische temperatuurregeling, exact afleesbaar
- freshSense: constante temperatuur door intelligente sensortechnologie
- Optisch en akoestisch alarmsignaal bij open deur
- **Vlakscharnier, softClose deursluiting**

4-Sterren vriesruimte:

- Netto inhoud vriesruimte: 212 liter
- **noFrost: nooit meer ontdooien**
- superVriezen
- 5 Transparante vriesladen, waarvan 2 bigBox
- 2 Intensief-vriesvakken met glazen legplateau en transparante klep
- varioZone: flexibele vriesruimte dankzij uitneembare glasplateaus
- Invriescapaciteit: 14 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 9 uur

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 177,5 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Draairichting deur links, verwisselbaar

studioLine extra's:

- blackSteel randen

EAN

4242003868775

Inbouwvriezer 88 cm

iQ500 vriezer
vlakscharnier softClose, nishoogte 88 cm



GI21VADE0

€ 1.209,-

Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse¹: E
- Energie²: 176 kWh
- Totale inhoud: 96 liter
- Geluidsniveau: 36 dB(A) re 1 pW

Algemene informatie:

- Elektronische temperatuurregeling met led-indicatie
- freshSense: constante temperatuur door intelligente sensortechnologie
- Optisch en akoestisch alarmsignaal bij open deur
- **Vlakscharnier, softClose deursluiting**

4-Sterren vriesruimte:

- Netto inhoud vriesruimte: 96 liter
- lowFrost: minder en sneller ontdooien
- superVriezen
- 3 Transparante vriesladen, waarvan 1 bigBox
- Invriescapaciteit: 5 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 13 uur

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 88 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Draairichting deur rechts, verwisselbaar

EAN

4242003840351

Inbouwvriezer 72 cm

iQ500 vriezer
vlakscharnier softClose, nishoogte 72 cm



GI11VADE0

€ 1.179,-

Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse¹: E
- Energie²: 167 kWh
- Totale inhoud: 72 liter
- Geluidsniveau: 36 dB(A) re 1 pW

Algemene informatie:

- Elektronische temperatuurregeling met led-indicatie
- freshSense: constante temperatuur door intelligente sensortechnologie
- Optisch en akoestisch alarmsignaal bij open deur
- **Vlakscharnier, softClose deursluiting**

4-Sterren vriesruimte:

- Netto inhoud vriesruimte: 72 liter
- lowFrost: minder en sneller ontdooien
- superVriezen
- 3 Transparante vriesladen
- Invriescapaciteit: 4,4 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 13 uur

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 72 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Draairichting deur rechts, verwisselbaar

EAN

4242003840108

Onderbouwvriezer 82 cm

iQ500 onderbouwvriezer, Home Connect,
vlakscharnier softClose, nishoogte 82 cm



GU21NADE0

€ 1.319,-

Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse¹: E
- Energie²: 189 kWh
- Totale inhoud: 85 liter
- Geluidsniveau: 35 dB(A) re 1 pW

Algemene informatie:

- **Home Connect:** op afstand monitoren en aanpassen van de instellingen met de Home Connect-app
- Elektronische temperatuurregeling met led-indicatie
- freshSense: constante temperatuur door intelligente sensortechnologie
- Optisch en akoestisch alarmsignaal bij open deur
- **Vlakscharnier, softClose deursluiting**

4-Sterren vriesruimte:

- Netto inhoud vriesruimte: 85 liter
- **noFrost: nooit meer ontdooien**
- superVriezen
- 3 Transparante vriesladen
- Invriescapaciteit: 8 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 9 uur

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 82 x 60 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Draairichting deur rechts, wisselbaar

EAN

4242003933749

French Door koel-vriescombinaties 183 cm hoog - 91 cm breed

iQ700 French Door koel-vriescombinatie HC, 4 deuren, 183 x 91 cm, zwart



KF96RSBEA € 4.239,-

Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse¹: E
- Energie^{2 3}: 320 kWh
- Totale inhoud: 572 liter
- Geluidsniveau: 39 dB(A) re 1 pW

Algemene informatie:

- **Home Connect:** op afstand monitoren en aanpassen van de instellingen met de Home Connect-app
- Elektronisch, gescheiden temperatuurregeling met led-indicatie
- Optisch en akoestisch alarmsignaal bij open deur
- Greeploos
- Kleur: deuren zwart, zijanten cast iron look

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 401 liter
- superKoelen met autom. uitschakeling
- multiAirflow-systeem: optimale luchtcirculatie voor perfecte temperatuur in de hele koelkast
- 5 Veiligheidsglasplateaus (4 in hoogte verstelbaar)
- 6 Deurvakken
- Ledverlichting
- Verchroomd flessenrooster

Vershoudsysteem:

- 1 Fresh-lade op wieltjes

Wijnbewaarruimte:

- Ruimte voor max 17 flessen (gebaseerd op 0,75l standaard fles)
- Aparte temperatuurregeling

4-Sterren vriesruimte:

- **noFrost: nooit meer ontdooien**
- Netto inhoud vriesruimte: 171 liter
- iceTwister ijsblokjesbereider
- superVriezen
- 3 Transparante vriesladen
- Invriescapaciteit: 14 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 17,5 uur

Technische specificaties:

- Afmetingen (hxbxd): 183 x 91 x 74 cm
- Klimaatklasse: SN-T

EAN 4242003915349

iQ500 French Door koel-vriescombinatie HC, 4 deuren, 183 x 91 cm, blackSteel



KF96DAXEA € 3.009,-

Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse¹: E
- Energie^{2 3}: 327 kWh
- Totale inhoud: 574 liter
- Geluidsniveau: 39 dB(A) re 1 pW

Algemene informatie:

- Met één druk op de knop ijsblokjes, crushed ice of gekoeld drinkwater
- Geïntegreerde ijs/waterdispenser
- **Home Connect:** op afstand monitoren en aanpassen van de instellingen met de Home Connect-app
- Nauwkeurige elektronische, gescheiden temperatuurregeling
- Optisch en akoestisch alarmsignaal bij open deur
- Kleur: deuren blackSteel anti-fingerprint, zijanten cast iron look

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 375 liter
- superKoelen met autom. uitschakeling
- multiAirflow-systeem: ideale, gelijkmatige bewaartemperatuur in hele ruimte
- 6 Veiligheidsglasplateaus (5 in hoogte verstelbaar)
- 5 Deurvakken
- Ledverlichting

Vershoudsysteem:

- 1 **hyperFresh 0 °C-lade:** vis en vlees blijven langer vers
- 1 **hyperFresh-lade** met luchtvochtigheidsregeling: groente en fruit blijven langer vers en vitaminerijk

4-Sterren vriesruimte:

- **noFrost: nooit meer ontdooien**
- Netto inhoud vriesruimte: 199 liter
- superVriezen
- Vriezerverlichting
- 6 Transparante vriesladen
- Invriescapaciteit: 16 kg per 24 uur

Technische specificaties:

- Afmetingen (hxbxd): 183 x 91 x 73 cm
- Klimaatklasse: SN-T

EAN 4242003931189

iQ500 French Door koel-vriescombinatie HC, 4 deuren, 183 x 91 cm, blackSteel



KF96NAXEA € 2.059,-

Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse¹: E
- Energie^{2 3}: 333 kWh
- Totale inhoud: 605 liter
- Geluidsniveau: 38 dB(A) re 1 pW

Algemene informatie:

- **Home Connect:** op afstand monitoren en aanpassen van de instellingen met de Home Connect-app
- Elektronisch, gescheiden temperatuurregeling met led-indicatie
- Optisch en akoestisch alarmsignaal bij open deur
- Greeploos
- Kleur: deuren blackSteel anti-fingerprint, zijanten cast iron look

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 405 liter
- superKoelen met autom. uitschakeling
- multiAirflow-systeem: optimale luchtcirculatie voor perfecte temperatuur in de hele koelkast
- 4 Veiligheidsglasplateaus (3 in hoogte verstelbaar)
- 5 Deurvakken
- Ledverlichting
- Verchroomd flessenrooster

Vershoudsysteem:

- 1 **hyperFresh 0 °C-lade:** vis en vlees blijven langer vers
- 1 **hyperFresh-lade** met luchtvochtigheidsregeling: groente en fruit blijven langer vers en vitaminerijk

4-Sterren vriesruimte:

- **noFrost: nooit meer ontdooien**
- Netto inhoud vriesruimte: 200 liter
- superVriezen
- 6 Transparante vriesladen
- Invriescapaciteit: 13 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 15 uur

Technische specificaties:

- Afmetingen (hxbxd): 183 x 91 x 73 cm
- Klimaatklasse: SN-T

EAN 4242003895979

³ Voor het aangegeven energieverbruik dienen de bijgevoegde afstandhouders gebruikt te worden.
Deze vergroten de apparaatdiepte met ± 3,5 cm. Zonder afstandhouders is het apparaat volledig functioneel maar verbruikt het iets meer energie.

Amerikaanse koelkast

Onderbouw wijnklimaatkasten

iQ500 koel-vriescombinatie side-by-side geborsteld staal



KA93GAIDP

€ 2.449,-

Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse¹: D
- Energie^{2,3}: 258 kWh
- Totale inhoud: 560 liter
- Geluidsniveau: 41 dB(A) re 1 pW

Algemene informatie:

- Met één druk op de knop ijsblokjes, crushed ice of gekoeld drinkwater
- Geïntegreerde ijs/waterdispenser
- Nauwkeurige elektronische, gescheiden temperatuurregeling
- Optisch en akoestisch alarm bij open deur
- Verticale handgreep, aluminium
- Deuren geborsteld staal met anti-fingerprint, zijanten grijs

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 369 liter
- superKoelen
- multiAirflow-systeem: optimale luchtcirculatie voor perfecte temperatuur in de hele koelkast
- 5 Veiligheidsglasplateaus
- 3 hoge deurvakken
- Ledverlichting
- Verchroomd flessenrooster

Vershoudsysteem:

- 2 Fresh-lades op rails: transparante lades met gegolfde bodem, ideaal voor het bewaren van groente en fruit.

4-Sterren vriesruimte:

- Netto inhoud vriesruimte: 191 liter
- **noFrost: nooit meer ontdooien**
- superVriezen
- 2 Transparante vriesladen
- 3 deurvakken in het vriesgedeelte
- Invriescapaciteit: 12 kg per 24 uur

Technische specificaties:

- Afmetingen (hxbxd): 179 x 91 x 71 cm
- Klimaatklasse: SN-T

EAN

4242003952214

iQ500 Onderbouw wijnklimaatkast nishoogte 82 cm



KU21WAHG0

€ 1.909,-

Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse¹: G
- Energie²: 130 kWh
- Totale inhoud: 120 liter
- Geluidsniveau: 38 dB(A) re 1 pW

Uitrusting:

- Touch display met led-indicatie
- Twee gescheiden temperatuurzones instelbaar van 5 °C tot 20 °C
- Glazen deur met UV-filter
- Stille motor, trillingsvrij
- Akoestisch alarmsignaal bij open deur

Wijnbewaarruimte

- Netto inhoud wijnbewaarruimte: 120 liter
- Ruimte voor 44 flessen
- 4 Plateaus, waarvan 3 eikenhouten legplateaus en 1 uittrekbaar plateau op rails
- Ledverlichting met presentatiemodus

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 82 x 60 x 56 cm
- Klimaatklasse: SN-ST

EAN

4242003869741

iQ500 Onderbouw wijnklimaatkast nishoogte 82 cm



KU20WVHF0

€ 1.259,-

Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse¹: F
- Energie²: 100 kWh
- Totale inhoud: 58 liter
- Geluidsniveau: 38 dB(A) re 1 pW

Uitrusting:

- Touch display met led-indicatie
- Eén temperatuurzone instelbaar van 5 °C tot 20 °C
- Glazen deur met UV-filter
- Stille motor, trillingsvrij
- Akoestisch alarmsignaal bij open deur

Wijnbewaarruimte

- Netto inhoud wijnbewaarruimte: 58 liter
- Ruimte voor 21 flessen
- 3 Plateaus van eikenhout
- Ledverlichting met presentatiemodus

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 82 x 30 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-ST

EAN

4242003893623

De beste omstandigheden voor jouw wijn

Thuis bewaar je jouw wijn onder de beste condities én op een hele stijlvolle manier met de wijnklimaatkasten van Siemens. Meerdere temperatuurzones houden verschillende soorten wijn perfect op de juiste serveertemperatuur. De eikenhouten planken en de sfeervolle ledverlichting maken de kasten bovendien een lust voor het oog.



Twee temperatuurzones*: individueel in te stellen

Met twee zones houd je jouw favoriete wijnen op de juiste bewaar temperatuur. Iedere zone kun je individueel tussen de 5 °C en 20 °C instellen. Een glas wijn direct op de perfecte serveertemperatuur inschenken, dat is genieten voor een wijnliefhebber.



Ledverlichting met presentatiemodus: een lust voor het oog

De energiezuinige ledlampen verlichten de inhoud van de wijnklimaatkast perfect zonder de temperatuur te beïnvloeden. Gebruik de presentatiemodus om jouw wijncollectie stijlvol te verlichten.



Maximale opslag: 44 flessen

In de onderbouw-wijnklimaatkast van 60 cm breed kun je een flinke voorraad kwijt: de perfecte oplossing voor wijnliefhebbers. In de onderste zone zijn er twee planken en een bodem om wijnflessen neer te leggen. In de bovenste zone heb je twee planken tot je beschikking met voor elke fles een perfect plekje.

Glazen deur met uv-bescherming: optimale conservering

Direct zonlicht kan de smaak, kleur en structuur van wijn beïnvloeden. Door de uv-bescherming in het glas van de deur komt schadelijk licht er niet doorheen en behouden de wijnen hun kwaliteit. Het strakke ontwerp van de deur past naadloos in iedere keuken en matcht perfect met andere keukenapparatuur van Siemens.

Eikenhouten planken en telescooprails: voor de ultieme presentatie

Planken gemaakt van hoogwaardig eikenhout zijn de ideale plek voor jouw waardevolle wijnen. Bewaar je meest kostbare flessen op de plank met telescooprails*, voor een stijlvolle en veilige manier om ze te bereiken. Trek de plank volledig uit om ze rustig te bekijken en te tonen aan je gasten en om ze gemakkelijk te pakken en aan te vullen.



*Alleen beschikbaar op de KU21WAHG0.



De Siemens vaatwasser is klaar voor de toekomst

Maak je klaar voor de meest innovatieve generatie vaatwassers. Met innovatieve, toonaangevende technologie, eersteklas functies en een indrukwekkend design zijn onze vaatwassers klaar voor de toekomst.


Onze duurzame vaatwassers zijn het perfecte voorbeeld van onderscheidend design gecombineerd met innovatieve technologie – wat nu voor het eerst kan worden ervaren in alle types. Door nieuwe technologieën en functies krijg je de meest comfortabele gebruikservaring tot dusver. Het nieuwe bedieningspaneel brengt functionaliteit en controle naar een nieuw tijdperk. Je bedient de vaatwassers intuïtief door de duidelijke en begrijpelijke symbolen van de verschillende programma's. Innovaties voor een mooie toekomst.





emotionLight: zie je vaat in een ander licht

Ledlampen boven aan het deurframe verlichten het interieur van de vaatwasser met sfeervol blauw licht. Het licht schakelt automatisch in wanneer je de deur opent en weer uit wanneer je de deur sluit. Met emotionLight Pro kies je via de Home Connect-app jouw persoonlijke kleur en helderheidsniveau. Breng je vaatwasser in dezelfde stemming als jij.



XXL-vaatwassers: meer ruimte, meer schone vaat

De extra grote inbouwvaatwassers van Siemens passen in een standaard nis, maar zijn 5 cm hoger dan een gewone vaatwasser en bieden 10% meer ruimte. Hierdoor ontstaat er ook meer ruimte in de onderkorf voor grote borden en schalen. Kies je voor een retroFit-model? Dan kun je de besteklade bovenin vervangen door een derde korf met ruimte voor klein serviesgoed.



Energielabel A: zuiniger dan ooit

Als je een vaatwasser gebruikt in plaats van met de hand af te wassen, verminder je het waterverbruik tot wel 90%. Maar kies je een zeer efficiënt apparaat, dan kun je nog meer besparen. Door intelligente sensortechnologie, Zeolith®-droging, functies als autoOpen Dry en een geoptimaliseerde waterschakelaar zijn Siemens vaatwassers zeer water- en energiezuinig. De vaatwassers met energielabel A zijn het zuinigst, met circa 0,5 kWh per vaatwascyclus bij gebruik van het eco-programma op 50 °C.



Klaar voor de toekomst: 100% connectiviteit

Het maakt niet uit welke vaatwasser je kiest, alle Siemens vaatwassers kun je verbinden met Home Connect. Je bedient ze eenvoudig en snel via de Home Connect-app, Voice Control of direct via het bedieningspaneel. En dankzij de beschikbaarheid van automatische software-updates zijn onze vaatwassers altijd up-to-date.

Start het vaatwasprogramma op afstand als je niet thuis bent of check de voortgang van het programma op je smartphone of smartwatch – allemaal mogelijk met Home Connect. Ontvang een pushbericht als de vaat schoon en droog is of wanneer er onderhoud aan de machine nodig is. Ook kun je via de Home Connect-app altijd en overal bekijken hoeveel vaatwastabletten je nog hebt. Handig wanneer je al in de supermarkt staat. Het is zelfs mogelijk om via de Home Connect-app automatisch vaatwastabletten te bestellen wanneer de voorraad bijna op is. Het installeren en bedienen van de app is heel simpel: het bedieningspaneel van de vaatwasser heeft een QR-code die naar de Home Connect-app leidt.



Voice assistant






varioSpeed Plus on demand: supersnel een schone vaat

Heb je de schone vaat eerder nodig? Met varioSpeed Plus verkort je het programma aanzienlijk, tot maar liefst 66% van de oorspronkelijke tijd. Je kunt varioSpeed Plus voorafgaand aan het programma instellen met de knop op je vaatwasser, maar ook wanneer het programma al is gestart via de Home Connect-app.




Favorieten-knop: sla jouw voorkeuren op

Iedereen heeft wel een favoriet vaatwasprogramma, al dan niet gecombineerd met een extra functie zoals hygiënePlus of autoOpen Dry. Voortaan activeer je deze voorkeuren allemaal tegelijk met één druk op de Favorieten-knop, wanneer je deze opslaat als favoriet via het bedieningspaneel of de Home Connect-app. Bij gebruik van de app kun je zelfs meerdere favorieten bewaren.



intelligentProgram: steeds betere resultaten

Beoordeel de reinigings- en droogresultaten van je vaatwasser via de Home Connect-app. Was het onvoldoende? Dan past de vaatwasser zijn instellingen automatisch aan, voor een programma dat voldoet aan al je wensen. intelligentProgram biedt je ook volledige transparantie over het water- en energieverbruik.



autoOpen Dry: het meest energiezuinige droogstelsel


Met autoOpen Dry opent de deur van de vaatwasser automatisch aan het einde van de droogcyclus, zodat de vaat op een natuurlijke manier beter droogt zonder verdere verspilling van energie. Samen met de Zeolith®-droogtechnologie krijg je een zeer energiezuinige vaatwasser, exclusief voor Siemens studioLine.

Lees meer over Home Connect op de Siemens [website](#).



Perfect voor iedere inbouwsituatie

Modern design en innovatieve ideeën die het leven makkelijker maken. Raak gefascineerd door maximale flexibiliteit.



varioScharnier: voor een ander soort installatie

De vaatwassers met varioScharnier zijn de beste oplossing voor keukens met een lage plint of voor installatie op hoogte. Bij het openen van de vaatwasser schuift het volledige frontpaneel licht omhoog dankzij het varioScharnier. Dit voorkomt dat het frontpaneel de plint raakt of, bij een hoge installatie, het keukenkastje eronder.



De status in één oogopslag

Met een statusindicatie aan de buitenzijde van de vaatwasser zie je de programmastatus in één oogopslag. Welke inbouwvariant je ook kiest, Siemens biedt altijd een elegante oplossing.



infoLight: projectie op de vloer

Siemens vaatwassers werken zo stil dat je nauwelijks hoort of de vaat klaar is. Met een blauw lichtpunt op de keukenvloer laat infoLight heel eenvoudig zien of het gekozen programma nog loopt of klaar is.



sideLight: wanneer projectie niet mogelijk is

Met de blauwe sideLight-lichtindicatie aan de zijkant van de vaatwasserdeur zie je meteen of het programma nog loopt. Hiermee is een status-indicatieverlichting ook mogelijk voor speciale inbouwvarianten, zoals een hoge inbouw of lage plint.



timeLight: alle info in één oogopslag

De innovatieve functie timeLight gaat nog een stapje verder en projecteert met licht op de vloer de resterende programmaduur, en zelfs een eventuele foutmelding. Zo ben je meteen van alles op de hoogte.



Laat mooie momenten samengaan met stralend glaswerk

Stel je een feestelijk moment voor waarop je wil proosten met een perfect schoon en stralend glas in je hand. Daar ontwikkelden we het brilliantShine-systeem met Zeolith®-droogstelsysteem voor: ervaar vier perfect gesynchroniseerde, innovatieve functies in slechts één wascyclus – voor een stralende glans én jouw gemak.



glassZone: perfect schone glazen

In het glassZone-gedeelte reinig je allerlei soorten glaswerk. Wanneer je de glassZone handmatig aanzet, creëren zes extra sproeiers in de bovenkorf een speciale fonteinvormige waterstroom voor een zachte en grondige reiniging van jouw glaswerk van onderaf. Zelfs je hoogste glazen worden tot op de bodem glanzend schoon.



Zeolith® -droogstelsysteem: nooit meer nadrogen

Het unieke, gepatenteerde Zeolith®-droogstelsysteem gebruikt het natuurlijke mineraal zeoliet om vochtige lucht om te zetten in warme, droge lucht. Hierdoor droogt de vaatwasser de vaat uiterst efficiënt. Zelfs je plastic kommen, schalen en bakjes kunnen meteen de kast in, zonder nadrogen. Vaatwassers met zeoliet blinken niet alleen uit in het droogresultaat bij glaswerk en plastic, maar zijn ook nog eens heel energiezuinig.



Meer comfort dan het oog kan zien

Dankzij hoogwaardige flexComfort- en flexComfort Pro-korven is gemakkelijk en efficiënt in- en uitruimen van je vaat gegarandeerd, op ieder niveau. De onder- en bovenkorf hebben telescooprails waardoor ze soepel uit de vaatwasser schuiven en automatisch stoppen op de verste stand dankzij een korfstopper. Ben je op zoek naar extra ruimte voor je servies of klein serviesgoed? Siemens biedt twee optionele laden die je eenvoudig op het derde laadniveau kan inklikken.



Besteklade SZ36DB04



Lade voor klein serviesgoed SZ36RB04

Volledig integreerbare vaatwassers 60 cm

iQ700, Zeolith®, autoOpen Dry, openAssist, varioScharnier, Home Connect

Nieuw Opvolger van SX97T800CE studioLine
Opvolger van SN97T800CE



SX97T801BE	€ 1.779,-
SN97T801BE	€ 1.729,-

Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse¹: A
- Energie² / Water³: 54 kWh / 9,5 liter
- Capaciteit: 13 standaard couverts
- Geluidsniveau: 42 dB(A) re 1 pW
- Geluidsniveau (extra stil programma): 41 dB(A) re 1 pW**
- Geluidsefficiëntieklasse: B

Algemene informatie:

- 8 Programma's: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, **intelligentProgram**, Intensief 70 °C, Speed 60 °C, brilliantShine 40 °C, Stil 50 °C, Favoriet
- 5 Speciale functies: Home Connect, Shine & Dry, intensiveZone, hygiënePlus, **Speed on demand - varioSpeed Plus**
- machineCare
- Voorspoelen
- doseerAssistent
- Zeolith® droogstelsysteem**
- autoOpen Dry** en warmtewisselaar
- aquaSensor
- Home Connect** via WiFi
- openAssist**: voor greeploze keukens
- varioScharnier**: voor keukens met een lage plint of voor installatie op hoogte
- Silence on demand (via app)
- Materiaal kuip: rvs

Bediening / Gemak:

- TFT-kleurendisplay met touchknoppen
- sideLight**
- Digitale resttijdindicatie
- emotionLight Pro**: luxe binnenverlichting

Comfort / Zekerheid:

- flexComfort Pro-korven** met flexibele onderdelen in blauw
- glassZone**: grondige en zachte reiniging van glazen
- retroFit**: varioLade of 3e laadrek achteraf uit te rusten
- In hoogte verstelbare bovenkorf met rackMatic (3 standen)
- easyGlide-wieltjes op alle niveaus
- Elektronische voorprogrammering 1-24 uur
- iQdrive koolborstelloze motor voor extra stilte, zuinigheid en levensduur
- Automatische herkenning van het reinigingsmiddel
- aquaStop®: Siemens Huishoudapparaten garantie - een garantie in geval van waterschade gedurende de levensduur van het apparaat
- Kinderbeveiliging: dubbel push-to-open

Technische specificaties:

- Afmetingen (hxbxd):
SX: 86,5 x 59,8 x 55 cm
SN: 81,5 x 59,8 x 55 cm

studioLine extra's:

- retroFit**: varioLade Pro of derde laadrek naderhand toe te voegen
- Roestvrijstalen zijstrips

EAN SX	4242003967317
EAN SN	4242003967300

iQ500, autoOpen Dry, openAssist, Home Connect

Nieuw Opvolger van SX85E801BE studioLine
Opvolger van SN85E801BE



SX85E803BE	€ 1.599,-
SN85E803BE	€ 1.549,-

Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse¹: A
- Energie² / Water³: 54 kWh / 9 liter
- Capaciteit: 13 standaard couverts
- Geluidsniveau 42 dB(A) re 1 pW
- Geluidsefficiëntieklasse: B

Algemene informatie:

- 6 Programma's: Eco 50 °C, Speed 60 °C, AutoSoft 35-45 °C, Auto Mix 45-65 °C, Auto Intensief 65-75 °C, Favoriet
- 5 Speciale functies: Home Connect, intensiveZone, hygiënePlus, **varioSpeed Plus**, Remote Start
- machineCare
- Voorspoelen
- doseerAssistent
- autoOpen Dry** en warmtewisselaar
- aquaSensor
- Home Connect** via WiFi
- openAssist**: voor greeploze keukens
- Materiaal kuip: rvs

Bediening / Gemak:

- Led-display met touchknoppen
- timeLight**: projectie van resterende tijd op de vloer
- Digitale resttijdindicatie
- emotionLight**: binnenverlichting

Comfort / Zekerheid:

- flexComfort**-korven met flexibele onderdelen in blauw
- glassZone**: grondige en zachte reiniging van glazen
- retroFit**: varioLade of 3e laadrek achteraf uit te rusten
- In hoogte verstelbare bovenkorf met rackMatic (3 standen)
- easyGlide-wieltjes op alle niveaus
- iQdrive koolborstelloze motor voor extra stilte, zuinigheid en levensduur
- Automatische herkenning van het reinigingsmiddel
- aquaStop®: Siemens Huishoudapparaten garantie - een garantie in geval van waterschade gedurende de levensduur van het apparaat
- Kinderbeveiliging: dubbel push-to-open

Technische specificaties:

- Afmetingen (hxbxd):
SX: 86,5 x 59,8 x 55 cm
SN: 81,5 x 59,8 x 55 cm

studioLine extra's:

- retroFit**: varioLade Pro of derde laadrek naderhand toe te voegen
- Roestvrijstalen zijstrips

EAN SX	4242003967270
EAN SN	4242003967263

iQ500, Zeolith®, varioScharnier, Home Connect

studioLine



SX75Z802BE	€ 1.579,-
SN75Z802BE	€ 1.529,-

Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse¹: B
- Energie² / Water³: 64 kWh / 9 liter
- Capaciteit: 13 standaard couverts
- Geluidsniveau: 40 dB(A) re 1 pW
- Geluidsefficiëntieklasse: B

Algemene informatie:

- 7 Programma's: Eco 50 °C, Speed 60 °C, **intelligentProgram**, Auto Soft 35-45 °C, Auto Mixed 45-65 °C, Auto Intensive 65-75 °C, Favoriet
- 4 Speciale functies: Home Connect, intensiveZone, hygiënePlus, **Speed on demand - varioSpeed Plus**
- machineCare
- Voorspoelen
- doseerAssistent
- Zeolith® droogstelsysteem**
- Warmtewisselaar
- aquaSensor
- Home Connect** via WiFi
- varioScharnier**: voor keukens met een lage plint of voor installatie op hoogte
- Silence on demand (via app)
- Materiaal kuip: rvs

Bediening / Gemak:

- Led-display met touchknoppen
- sideLight**
- Digitale resttijdindicatie
- emotionLight**: binnenverlichting

Comfort / Zekerheid:

- flexComfort**-korven met flexibele onderdelen in blauw
- glassZone**: grondige en zachte reiniging van glazen
- retroFit**: varioLade of 3e laadrek achteraf uit te rusten
- In hoogte verstelbare bovenkorf met rackMatic (3 standen)
- easyGlide-wieltjes op alle niveaus
- Starttijdskeuze 1-24 u. (via app)
- iQdrive koolborstelloze motor voor extra stilte, zuinigheid en levensduur
- Automatische herkenning van het reinigingsmiddel
- aquaStop®: Siemens Huishoudapparaten garantie - een garantie in geval van waterschade gedurende de levensduur van het apparaat

Technische specificaties:

- Afmetingen (hxbxd):
SX: 86,5 x 59,8 x 55 cm
SN: 81,5 x 59,8 x 55 cm

studioLine extra's:

- retroFit**: varioLade Pro of derde laadrek naderhand toe te voegen
- Roestvrijstalen zijstrips

EAN SX	4242003919644
EAN SN	4242003919613

Volledig integreerbare vaatwassers 60 cm

iQ500, Zeolith®, Home Connect		iQ300, autoOpen Dry, varioScharnier, Home Connect		iQ300, autoOpen Dry, Home Connect	
studioLine		Opvolger van SX73E804BE Opvolger van SN73E804BE		studioLine	
					
  		  		  	
SX65Z802BE € 1.549,-		SX73E806BE € 1.449,-		SX63E804BE (Beste uit de test) € 1.269,-	
SN65Z802BE € 1.499,-		SN73E806BE € 1.399,-		SN63E804BE € 1.219,-	
Prestaties en verbruik: - Energie efficiëntieklasse¹: B - Energie² / Water³: 64 kWh / 9 liter - Capaciteit: 13 standaard couverts - Geluidsniveau: 40 dB(A) re 1 pW - Geluidsefficiëntieklasse: B		Prestaties en verbruik: - Energie efficiëntieklasse¹: A - Energie² / Water³: 54 kWh / 9 liter - Capaciteit: 13 standaard couverts - Geluidsniveau: 42 dB(A) re 1 pW - Geluidsefficiëntieklasse: B		Prestaties en verbruik: - Energie efficiëntieklasse¹: C - Energie² / Water³: 74 kWh / 9 liter - Capaciteit: 13 standaard couverts - Geluidsniveau: 42 dB(A) re 1 pW - Geluidsefficiëntieklasse: B	
Algemene informatie: 7 Programma's: Eco 50 °C, Speed 60 °C, intelligentProgram, Auto Soft 35-45 °C, Auto Mixed 45-65 °C, Auto Intensive 65-75 °C, Favoriet 4 Speciale functies: Home Connect, intensiveZone, hygiënePlus, Speed on demand - varioSpeed Plus - machineCare - Voorspoelen - doseerAssistent Zeolith® droogstelsysteem - Warmtewisselaar - aquaSensor Home Connect via WiFi - Silence on demand (via app) - Materiaal kuip: rvs		Algemene informatie: 6 Programma's: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensief 70 °C, Snel 60 °C, Snel 45 °C, Favoriet 4 Speciale functies: Home Connect, intensiveZone, halveBelading, Speed on demand - varioSpeed Plus - machineCare - Voorspoelen - doseerAssistent autoOpen Dry en warmtewisselaar - aquaSensor Home Connect via WiFi - varioScharnier: voor keukens met een lage plint of voor installatie op hoogte - Materiaal kuip: rvs		Algemene informatie: 6 Programma's: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensief 70 °C, Snel 65 °C, Snel 45 °C, Favoriet 4 Speciale functies: Home Connect, intensiveZone, halveBelading, Speed on demand - varioSpeed Plus - machineCare - Voorspoelen - doseerAssistent autoOpen Dry en warmtewisselaar - aquaSensor Home Connect via WiFi - Silence on demand (via app) - Materiaal kuip: rvs	
Bediening / Gemak: - Led-display met touchknoppen timeLight: projectie van resterende tijd op de vloer - Digitale resttijdindicatie emotionLight: binnenverlichting		Bediening / Gemak: - Led-display met drukknoppen sideLight - Digitale resttijdindicatie emotionLight: binnenverlichting		Bediening / Gemak: - Led-display met drukknoppen infoLight (blauw) - Digitale resttijdindicatie emotionLight: binnenverlichting	
Comfort / Zekerheid: - flexComfort-korven met flexibele onderdelen in blauw glassZone: grondige en zachte reiniging van glazen retroFit: varioLade of 3e laadrek achteraf uit te rusten - In hoogte verstelbare bovenkorf met rackMatic (3 standen) - easyGlide wieltjes op alle niveaus - Starttijdskeuze 1-24 u. (via app) - iQdrive koolborstelloze motor voor extra stilte, zuinigheid en levensduur - Automatische herkenning van het reinigingsmiddel - aquaStop®: Siemens Huishoudapparaten garantie - een garantie in geval van waterschade gedurende de levensduur van het apparaat		Comfort / Zekerheid: - flex-korven retroFit: varioLade of 3e laadrek achteraf uit te rusten - In hoogte verstelbare bovenkorf met rackMatic (3 standen) - easyGlide wieltjes in onderste korf - Elektronische voorprogrammering 1-24 uur - iQdrive koolborstelloze motor voor extra stilte, zuinigheid en levensduur - Automatische herkenning van het reinigingsmiddel - aquaStop®: Siemens Huishoudapparaten garantie - een garantie in geval van waterschade gedurende de levensduur van het apparaat		Comfort / Zekerheid: - flex-korven retroFit: varioLade of 3e laadrek achteraf uit te rusten - In hoogte verstelbare bovenkorf met rackMatic (3 standen) - easyGlide wieltjes in onderste korf - Elektronische voorprogrammering 1-24 uur - iQdrive koolborstelloze motor voor extra stilte, zuinigheid en levensduur - Automatische herkenning van het reinigingsmiddel - aquaStop®: Siemens Huishoudapparaten garantie - een garantie in geval van waterschade gedurende de levensduur van het apparaat	
Technische specificaties: - Afmetingen (hxbxd): - SX: 86,5 x 59,8 x 55 cm - SN: 81,5 x 59,8 x 55 cm		Technische specificaties: - Afmetingen (hxbxd): - SX: 86,5 x 59,8 x 55 cm - SN: 81,5 x 59,8 x 55 cm		Technische specificaties: - Afmetingen (hxbxd): - SX: 86,5 x 59,8 x 55 cm - SN: 81,5 x 59,8 x 55 cm	
studioLine extra's: retroFit: varioLade Pro of derde laadrek naderhand toe te voegen - Roestvrijstalen zijstrips		studioLine extra's: retroFit: varioLade Pro of derde laadrek naderhand toe te voegen - Roestvrijstalen zijstrips		studioLine extra's: retroFit: varioLade Pro of derde laadrek naderhand toe te voegen - Roestvrijstalen zijstrips	
EAN SX 4242003916384		EAN SX 4242003967256		EAN SX 4242003942185	
EAN SN 4242003919606		EAN SN 4242003967249		EAN SN 4242003942178	

¹ Schaal van energie efficiëntieclassen van A tot G / ² Energieverbruik in kWh per 100 cycli (in programma Eco 50 °C) / ³ Waterverbruik in liters per cyclus (in programma Eco 50 °C)

⁴ Duur van het programma Eco 50 °C

Volledig integreerbare vaatwassers 60 cm

Integreerbare vaatwasser 60 cm

iQ300, Home Connect	iQ300, Home Connect	iQ500, autoOpen Dry, Home Connect
Nieuw studioLine    	Nieuw Opvolger van SX63H800UE Opvolger van SN63H800UE studioLine    	Nieuw    
SN63H801ME € 1.159,-	SX63H802UE € 1.049,-	SN55E512CE € 1.439,-
SN63H802UE € 999,-	SN63H802UE € 999,-	
Prestaties en verbruik: - Energie efficiëntieklasse¹: D - Energie² / Water³: 85 kWh / 9 liter - Capaciteit: 14 standaard couverts - Geluidsniveau: 42 dB(A) re 1 pW - Geluidsefficiëntieklasse: B Algemene informatie: 6 Programma's: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensief 70 °C, Snel 65 °C, Snel 45 °C, Favoriet 4 Speciale functies: Home Connect, intensiveZone, halveBelading, Speed on demand - varioSpeed Plus - machineCare - Voorspoelen - doseerAssistent - Warmtewisselaar - aquaSensor Home Connect via WiFi - hygiënePlus en Silence on demand (via app) - Materiaal kuip: rvs Bediening / Gemak: - Led-display (rvs) met drukknoppen - infoLight (blauw) - Digitale resttijdindicatie Comfort / Zekerheid: - varioFlex-korven - varioLade - In hoogte verstelbare bovenkorf met rackMatic (3 standen) - easyGlide wieltjes in onderste korf - Elektronische voorprogrammering 1-24 uur - iQdrive koolborstelloze motor voor extra stilte, zuinigheid en levensduur - Automatische herkenning van het reinigingsmiddel - aquaStop®: Siemens Huishoudapparaten garantie - een garantie in geval van waterschade gedurende de levensduur van het apparaat Technische specificaties: - Afmetingen (hxbxd): 81,5 x 59,8 x 55 cm	Prestaties en verbruik: - Energie efficiëntieklasse¹: D - Energie² / Water³: 84 kWh / 9 liter - Capaciteit: 13 standaard couverts - Geluidsniveau: 46 dB(A) re 1 pW - Geluidsefficiëntieklasse: C Algemene informatie: 6 Programma's: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensief 70 °C, Snel 65 °C, Snel 45 °C, Favoriet 4 Speciale functies: Home Connect, intensiveZone, halveBelading, Speed on demand - varioSpeed Plus - machineCare - Voorspoelen - doseerAssistent - Warmtewisselaar - aquaSensor Home Connect via WiFi - Silence on demand (via app) - Materiaal kuip: polinox Bediening / Gemak: - Led-display met drukknoppen - infoLight (blauw) - Digitale resttijdindicatie Comfort / Zekerheid: - varioFlex-korven retroFit: varioLade of 3e laadrek achteraf uit te rusten - In hoogte verstelbare bovenkorf met rackMatic (3 standen) - easyGlide wieltjes in onderste korf - Elektronische voorprogrammering 1-24 uur - iQdrive koolborstelloze motor voor extra stilte, zuinigheid en levensduur - Automatische herkenning van het reinigingsmiddel - aquaStop®: Siemens Huishoudapparaten garantie - een garantie in geval van waterschade gedurende de levensduur van het apparaat Technische specificaties: - Afmetingen (hxbxd): SX: 86,5 x 59,8 x 55 cm SN: 81,5 x 59,8 x 55 cm	Prestaties en verbruik: - Energie efficiëntieklasse¹: A - Energie² / Water³: 54 kWh / 9 liter - Capaciteit: 14 standaard couverts - Geluidsniveau 42 dB(A) re 1 pW Geluidsniveau (extra stil programma): 41 dB(A) re 1 pW - Geluidsefficiëntieklasse: B Algemene informatie: 8 Programma's: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensief 70 °C, Snel 60 °C, Snel 45 °C, Glas 40 °C, Stil 50 °C, Favoriet 4 Speciale functies: Home Connect, intensiveZone, halveBelading, Speed on demand - varioSpeed Plus - machineCare - Voorspoelen - doseerAssistent autoOpen Dry en warmtewisselaar - aquaSensor Home Connect via WiFi - Materiaal kuip: polinox Bediening / Gemak: - Led-display met touchknoppen - Digitale resttijdindicatie emotionLight: binnenverlichting Comfort / Zekerheid: - flexComfort-korven met flexibele onderdelen in blauw glassZone: grondige en zachte reiniging van glazen - varioLade - In hoogte verstelbare bovenkorf met rackMatic (3 standen) - easyGlide-wieltjes op alle niveaus - Elektronische voorprogrammering 1-24 uur - iQdrive koolborstelloze motor voor extra stilte, zuinigheid en levensduur - Automatische herkenning van het reinigingsmiddel - aquaStop®: Siemens Huishoudapparaten garantie - een garantie in geval van waterschade gedurende de levensduur van het apparaat - Kinderbeveiliging: toetsblokkering Technische specificaties: - Afmetingen (hxbxd): 81,5 x 59,8 x 57,3 cm
studioLine extra's: - varioLade - Roestvrijstalen zijstrips	studioLine extra's: - retroFit: varioLade Pro of derde laadrek naderhand toe te voegen - Roestvrijstalen zijstrips	
EAN 4242003971611	EAN SX 4242003972465	EAN 4242003964088
	EAN SN 4242003972458	

Volledig integreerbare vaatwasser 45 cm

iQ500, autoOpen Dry, Home Connect, openAssist

studioLine



SR85E801LE

€ 1.309,-

Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse¹: C
- Energie² / Water³: 59 kWh / 8,9 liter
- Capaciteit: 10 standaard couverts
- Geluidsniveau: 44 dB(A) re 1 pW
- Geluidsefficiëntieklasse: B

Algemene informatie:

- 6 Programma's: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensief 70 °C, Snel 65 °C, Snel 45 °C, Favoriet
- 4 Speciale functies: Home Connect, intensiveZone, hygiënePlus, **Speed on demand - varioSpeed Plus**
- machineCare
- Voorspoelen
- doseerAssistent
- **autoOpen Dry** en warmtewisselaar
- aquaSensor
- **Home Connect** via WiFi
- **openAssist**: voor greeploze keukens
- Silence on demand (via app)

Bediening / Gemak:

- Led-display met touchknoppen
- **timeLight**: projectie van resterende tijd op de vloer
- Digitale resttijdindicatie
- **emotionLight**: binnenverlichting

Comfort / Zekerheid:

- **flexComfort Pro-korven** met flexibele onderdelen in blauw
- **retroFit**: varioLade achteraf uit te rusten
- In hoogte verstelbare bovenkorf met rackMatic (3 standen)
- easyGlide-wieltjes op alle niveaus
- duoPower sproeiarmen in bovenkorf
- Elektronische voorprogrammering 1-24 uur
- iQdrive koolborstelloze motor voor extra stilte, zuinigheid en levensduur
- Automatische herkenning van het reinigingsmiddel
- aquaStop®: Siemens Huishoudapparaten garantie - een garantie in geval van waterschade gedurende de levensduur van het apparaat
- Kinderbeveiliging: dubbel push-to-open

Technische specificaties:

- Afmetingen (hxbxd):
81,5 x 44,8 x 55 cm

studioLine extra's:

- retroFit: varioLade Pro of derde laadrek naderhand toe te voegen
- Roestvrijstalen zijstrips

EAN

4242003929414



¹ Schaal van energie efficiëntieclassen van A tot G / ² Energieverbruik in kWh per 100 cycli (in programma Eco 50 °C) ³ Waterverbruik in liters per cyclus (in programma Eco 50 °C)

⁴ Duur van het programma Eco 50 °C

Optionele accessoires vaatwassers

			SX97T801BE	SN97T801BE	SX85E803BE	SN85E803BE	SX75Z802BE	SN75Z802BE	SX65Z802BE	SN65Z802BE	SX73E806BE	SN73E806BE	SX63E804BE	SN63E804BE	SN63H801ME	SX63H802UE	SN63H802UE	SN55E512CE	SR85E801LE
Accessoires																			
Afdek- en bevestigingslijsten 86,5 cm (SX-modellen)	SZ30BI11	€ 35,95											•						
Afdek- en bevestigingslijsten 81,5 cm (SN-modellen)	SZ30BI01	€ 34,95												•				•	
Afdek- en bevestigingslijsten 86,5 cm (SX-modellen polinox kuip)	SZ30BI22	€ 35,95																	
Afdek- en bevestigingslijsten 81,5 cm (SN-modellen polinox kuip)	SZ30BI02	€ 34,95																	
Rvs beschermingsset voor installatie op hoogte (stoombescherming). Rvs-strips. Hoogte vaatwasser: 81,5 cm. Voor vaatwassers met rvs kuip	SZ73035	€ 130,95		•		•		•		•		•		•				•	
Rvs beschermingsset voor installatie op hoogte (stoombescherming). Rvs-strips. Hoogte vaatwasser: 86,5 cm. Voor vaatwassers met rvs kuip	SZ73045	€ 144,95	•		•		•		•		•		•						
Bestekkorf voor vaatwasser met varioLade	SZ73100	€ 24,95													•			•	
varioLade voor vaatwassers 45 cm met varioFlex Pro-korven	SZ34DB04	€ 50,95																	•
varioLade Pro met rvs greep, flexibele elementen, met voorgeprepareerde besteklade rails en gelagerde wielletjes, voor vaatwassers met flexComfort Pro-rails	SZ36DB04	€ 80,95					•	•	•	•			•	•					
3de lade voor klein servies voor vaatwassers met RetroFit	SZ36RB04	€ 83,95	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•		
varioLade met grijze greep en voorgeprepareerde besteklade rails voor vaatwassers met flex-rails	SZ36DX02	€ 54,95	•	•	•	•					•	•	•	•		•	•		
Wijneglazenhouder	SZ73300	€ 32,95	•	•	•	•		•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Inzetkorf voor glazen, geschikt voor 60cm vaatwassers	SZ73640	€ 71,45	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
AquaStop-verlenging	SZ72010	€ 43,95	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Voorzetdeur in rvs voor volledig geïntegreerde SN-modellen	SZ73056	€ 210,95				•				•				•	•		•		
Verbindingsstuk voor gedeelde meubeldeuren (Ikea keukens) en vaatwassers met varioScharnier	SZ38BI00	€ 79,95	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		

¹ Schaal van energie efficiëntieclassen van A tot G / ² Energieverbruik in kWh per 100 cycli (in programma Eco 50 °C)

³ Watervverbruik in liters per cyclus (in programma Eco 50 °C) ⁴ Duur van het programma Eco 50 °C



Wasmaschinen



Houd meer tijd over voor andere dingen

Dankzij onze nieuwe tijdbesparende iQ700-wasmachines.




Energie-efficiëntie: een klasse apart

Dankzij intelligente sensoren zijn diverse iQ700-wasmachines tot 50%¹⁾ efficiënter dan de grenswaarde van energieklass A, het hoogste energielabel onder wasmachines.




intelligentDosing: automatisch doseren

De iQ700 doseert automatisch de juiste hoeveelheid wasmiddel²⁾ op basis van de hoeveelheid wasgoed, het type textiel en de bevuilingsgraad. Je voegt één keer in de zoveel tijd wasmiddel toe waardoor je tijd bespaart. En water, omdat onnodige spoelgangen worden voorkomen.



Wasmiddelscan

Wasmiddelen variëren in sterkte en kwaliteit. Optimaliseer intelligentDosing voor jouw wasmiddel en scan de streepjescode op de verpakking met de Home Connect-app op je smartphone.



Speedpack XL: versnel je programma's of was in slechts 15 minuten

De nieuwe iQ700 biedt meer tijdbesparende opties dan ooit. Was tot 65% sneller met varioSpeed en reinig 5 kg was in een klein uur met powerSpeed 59'. Snel schone kleren nodig? Was ze in een kwartier met super15 of in een halfuur met super30.



antiVlekken: verwijdt hardnekkige vlekken, zonder voorbehandelen

Vergeet voorbehandelen, ons antiVlekken-systeem herkent de meest voorkomende vlekken: rode wijn, boter, olie, bloed, gras, tomaat en zweet. Met speciale programma's voor de zestien meest voorkomende vlekken wordt je was met één druk op de knop brandschoon.



smartFinish: innovatieve anti-kreuktechnologie

Minder lang strijken? Met smartFinish verminder je diepe kreuken in droge kleren tot 50%³⁾ in slechts 22 minuten.



Mini load: was kleine beladingen sneller

Met de nieuwe Mini load-functie hoef je nooit meer voor een paar kleren een complete wascyclus te draaien. Zo bespaar je tot wel 70% tijd met Mini load⁴⁾.



Home Connect: bediening op afstand

Was wanneer het jou uitkomt. Bedien je wasmachine met je stem via Home Connect of op afstand met je smartwatch, tablet of smartphone.

1) 50% efficiënter (25 kWh/100 cycli) dan de grenswaarde (50 kWh/100 cycli) van energieklass A volgens EU-verordening 2019/2014. Deze informatie heeft betrekking op een wasmachine met een vulgewicht van 10 kg.

2) Vergelijken met handmatige dosering van vloeibaar wasmiddel, gebaseerd op een gemiddelde handmatige overdosering tot 38% volgens de International Journal of Consumer Studies 38 (2014), 265 vv. Berekening gebaseerd op een lading gewassen op 40 °C met het Mix-programma met 38% handmatige overdosering van vloeibaar wasmiddel vs. een i-Dos-wasmachine met een capaciteit van 10 kg en 4D-wassysteem - onderzoek WL 1547/19 uitgevoerd door het WFK Institute for Applied Research, 08/2019 in opdracht van BSH Hausgeräte GmbH.

3) Test nr. E-0323-PT-22 van het Deutschen Institute für Textil- und Faserforschung Denkendorf (DITF) van 12/07/2022, met betrekking tot de kreukvermindering van commerciële katoenen kleding (T-shirts en overhemden) met SmartFinish volgens DIN EN ISO 15487 in vergelijking met textiel dat niet met SmartFinish is behandeld.

4) Tijdbesparing van het kreukherstellende programma 40 °C met een belading van 0,5 kg met de Mini load-optie in vergelijking met het kreukherstellende programma 40 °C met een belading van 0,5 kg zonder de Mini load-optie. Metingen in overeenstemming met EN 60456.

Reinigings- en onderhoudsmiddelen



Artikelnummer	Omschrijving	Prijs in euro
Reiniging- en onderhoudsmiddelen voor ovens, magnetrons en kookplaten		
00311900	Onderhoudsset voor glaskeramische kookplaten: inhoud reinigingsvloeistof- 250 ml, glasschraper, reservemessen (5 stuks), poetsdoek	€ 17,50
00311896	Reiniger voor glaskeramische, inductie en rvs-kookplaten - inhoud 250 ml	€ 11,99
17008422	Reservemessen (5 stuks) geschikt voor glasschraper	€ 5,95
17000334	Glasschraper voor reiniging van glaskeramische kookplaat - 1 mes	€ 8,45
00312324	Reinigingsgel geschikt voor ovens - inhoud 200 ml	€ 14,99
00312482	Reinigingsgelspray geschikt voor ovens - inhoud 500 ml	€ 21,95
00311964	Onderhoudsset voor rvs oppervlakken - reinigingspoeder 100 gram + reinigingsdoek 5 stuks	€ 19,32
00310631	Reinigingsmiddel voor verschillende metaalsoorten - inhoud 150 ml	€ 10,15
00311945	Speciale onderhoudsolie voor roestvrijstalen oppervlakken - inhoud 100 ml	€ 11,50
00312327	Reinigingsdoeken - 1x schoonmaakdoek en 1x polijstdoek	€ 22,95
00312007	Rvs onderhoudsdoeken - 5 stuks	€ 9,35
00311946	Reinigingspoeder voor rvs oppervlakken - 100 gram	€ 11,98
00312010	Ontkalker voor koffieautomaten, waterkokers en stoomovens - inhoud 250 ml	€ 8,65
00312013	Ontkalker voor koffieautomaten, waterkokers en stoomovens - inhoud 4x 250 ml	€ 32,89
00623653	Spons voor het reinigen van een stoomoven	€ 10,65
00469946	Reinigingssponzen van rvs voor het reinigen van vervuilde pannen - 3 stuks	€ 6,50
00056317	Teststrook voor het meten van de waterhardheid	€ 7,08
00312207	Ontvetter voor huishoudelijke apparatuur - inhoud 500 ml	€ 15,55
00312289	Microvezeldoek - 40 x 40 cm	€ 8,75
Reiniging- en onderhoudsmiddelen voor koffievolautomaten		
00311968	Vloeibare ontkalker voor volautomatische koffiemachines, koffiezetters, waterkokers en stoomovens met waterreservoir - inhoud 500 ml	€ 11,50
00311975	Ontkalkingstabletten voor koffievolautomaten - 3 stuks van 36 gram	€ 13,50
17000706	Brita Intenza waterfilter voor volautomatische koffiemachines - 3 stuks	€ 37,50
17000705	Brita Intenza waterfilter voor volautomatische koffiemachines	€ 14,45
00311979	Reinigingstabletten voor koffieautomaten - 20 stuks	€ 17,75
00312010	Ontkalker voor koffieautomaten, waterkokers en Stoomovens - inhoud 250 ml	€ 8,65
00312295	Reinigingstabletten voor koffie- en espressomachines en waterkokers - 10 stuks van 2,2 gram (toereikend voor 10 behandelingen)	€ 11,50
00312453	Ontkalkingstabletten voor espressomachines - 6 stuks van 18 gram	€ 11,50
00312015	Onderhoudsset voor volautomatische koffiemachines - inhoud 4x 250 ml vloeibare ontkalker + 10 reinigingstabletten	€ 39,95
00311893	Ontkalkingstabletten voor koffieautomaten - 12 stuks van 18 gram	€ 20,85
00575393	Reinigingsborstel voor melkslang en buisje van volautomatische koffiemachines lengte 205 mm	€ 9,70
00312013	Ontkalker voor koffieautomaten, waterkokers en stoomovens - inhoud 4x 250 ml	€ 32,89
00311593	Smeermiddel voor automatische espressomachines - voedsel veilig siliconenvet OKS - inhoud 10 ml	€ 13,50
00312097	Reinigingstabletten voor volautomatische koffiemachines - EQ Series - 10 stuks van 2,2 gram	€ 14,99
00312105	Reiniging- en onderhoudsset voor volautomatische koffiemachines - EQ Series: 10x reinigingstabletten, 3x ontkalkingstabletten, 1 BRITA Intenza waterfilter, 1 speciale reinigingsborstel voor melkaanzuigslang of -pijp	€ 39,99
17004340	Brita Intenza waterfilter voor volautomatische koffiemachines - EQ Series	€ 14,99
00312094	Ontkalkingstabletten voor volautomatische koffiemachines - EQ Series -2in1 - 3 stuks van 36 gram	€ 16,99
00312290	Ontkalkingstabletten voor koffieautomaten - 9 stuks van 36 gram (voor 9 toepassingen)	€ 39,99
17005980	BRITA Intenza waterfilters voor volautomatische espressomachines - 3 stuks	€ 37,99

Artikelnummer	Omschrijving	Prijs in euro
---------------	--------------	---------------

Reiniging- en onderhoudsmiddelen voor koffievolautomaten

00312356	Reinigingscartridge geschikt voor volautomatische espressomachines	€ 59,99
00312357	Ontkalkingscartridge geschikt voor volautomatische espressomachines	€ 59,99
00312358	Set: reinigings- en ontkalkingscartridge geschikt voor volautomatische espressomachines	€ 109,99

Reiniging- en onderhoudsmiddelen voor koel- en vriesapparaten

00312476	Reiniger voor koelkasten - inhoud 500 ml	€ 9,95
00578734	Geur Neutralisator voor koelkasten	€ 35,83

Reiniging- en onderhoudsmiddelen voor vaatwassers

00312362	Onderhoudsmiddel geschikt voor vaatwassers - 4 stuks	€ 38,50
00312193	Reiniger geschikt voor vaatwasser - 3 stuks van 45 gram	€ 10,35
00312361	Reiniger voor vaatwassers - inhoud 250 ml	€ 11,50
00312330	Ontkalker voor vaatwassers en wasmachines - poedervorm - 250 gram (voor 1 behandeling)	€ 11,50
00312331	Ontkalker geschikt voor vaatwassers en wasmachines - inhoud 4 stuks van 250 gram	€ 39,00
00461787	Glasbeschermer voor vaatwassers - 1 stuk (voldoende voor ongeveer 50 afwasbeurten)	€ 15,77






Maatschetsen





Maatschetsen bakovens

Bakovens

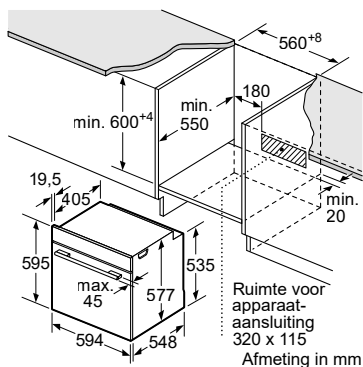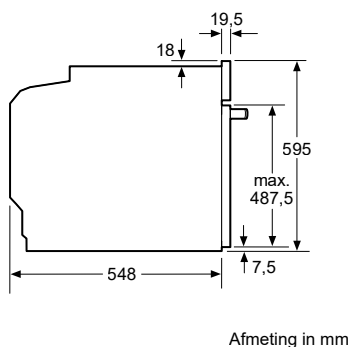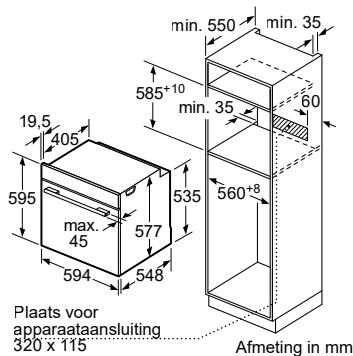


Wordt het apparaat onder een kookzone ingebouwd, dan moet rekening gehouden worden met de volgende werkbladdikte (eventueel incl. onderconstructie).

Kookzone-type	min. werkbladdikte	
	opgebouwd	vlak
Inductiekookzone	37 mm	38 mm
Volledige oppervlak-inductiekookzone	47 mm	48 mm
gaskookplaat	30 mm	38 mm
elektrische kookplaat	27 mm	30 mm

HB934GAB1 / HB936GAB1 / HB974GLB1 / HB976GKB1 / HB976GMB1

Bakovens met stoom (vaste wateraansluiting)

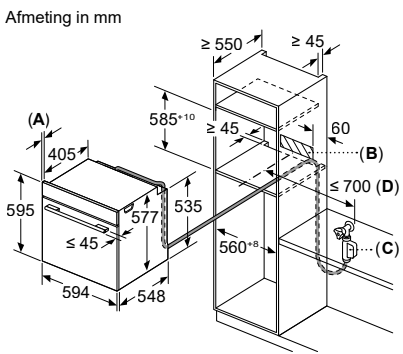



A: 19,5 mm

B: Ruimte voor apparaataansluiting
320 x 115 mm

C: De wateraansluiting en de
toevoerslang mogen niet hoger
liggen dan de onderkant van het
apparaat

De wateraansluiting voor de
toevoerslang moet altijd
toegankelijk zijn


D: Gemeten vanaf het midden van
het apparaat

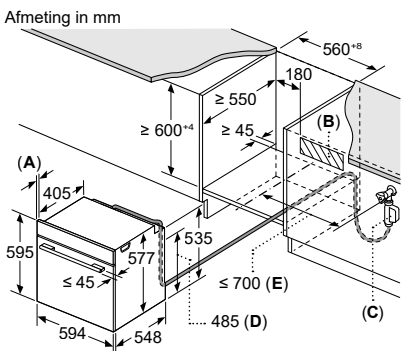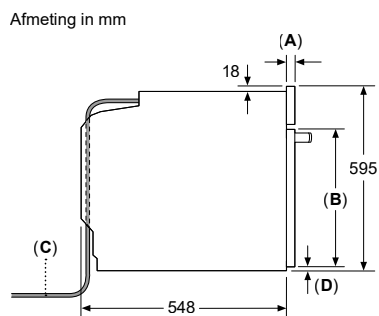


- A:** 19,5 mm
- B:** Ruimte voor apparaataansluiting 320 x 115 mm
- C:** De wateraansluiting voor de toevoerslang moet altijd toegankelijk zijn
- D:** Wateraansluiting moet min. 50 mm lager liggen dan de fornuisstap
- E:** Gemeten vanaf het midden van het apparaat

HS958GDD1 / HS958GED1

Compacte bakoven met stoom (vaste wateraansluiting)

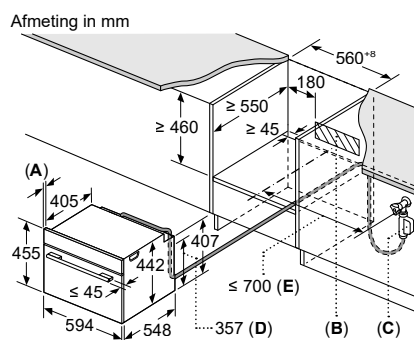


- A:** 19,5 mm
- B:** Ruimte voor apparaataansluiting 320 x 115 mm
- C:** De wateraansluiting voor de toevoerslang moet altijd toegankelijk zijn
- D:** Wateraansluiting moet min. 50 mm lager liggen dan de fornuisstap
- E:** Gemeten vanaf het midden van het apparaat

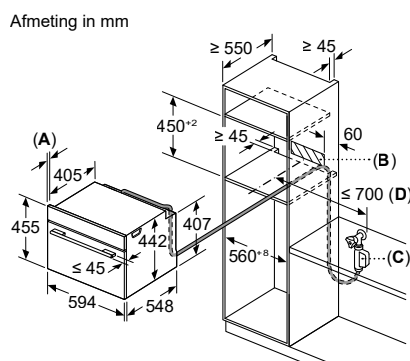

- A:** 19,5 mm
- B:** Ruimte voor apparaataansluiting
320 x 115 mm
- C:** De waters aansluiting en de
toevoerslang mogen niet hoger
liggen dan de onderkant van het
apparaat


De waters aansluiting voor de
toevoerslang moet altijd
toegankelijk zijn
- D:** Gemeten vanaf het midden van
het apparaat

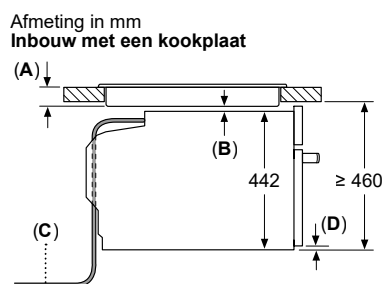


- A:** Inbouwdiepte zie maattekening
kookplaat
- B:** Afstand:
Inductiekookplaat: ≥ 5 mm
Gaskookplaat: ≥ 5 mm
Elektrische kookplaat: ≥ 2 mm
- C:** De wateraansluiting en de toevoerslang
mogen niet hoger liggen dan de
onderkant van het apparaat
- De wateraansluiting voor de
toevoerslang moet altijd toegankelijk
zijn
- D:** 7.5 mm

CS958GDD1

Bakovens




Afmeting in mm




Afmeting in mm

VB578D0S0

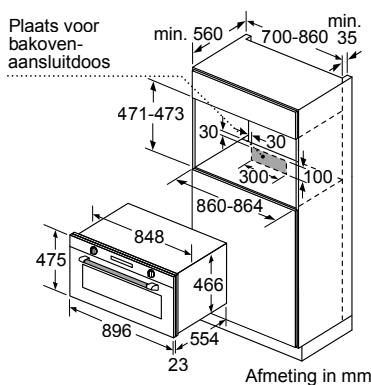

Afmeting in mm



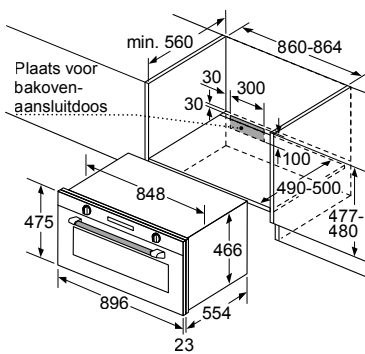


Afmeting in mm

VB558C0S0

Maatschetsen bakovens en compacte apparaten

Bakovens

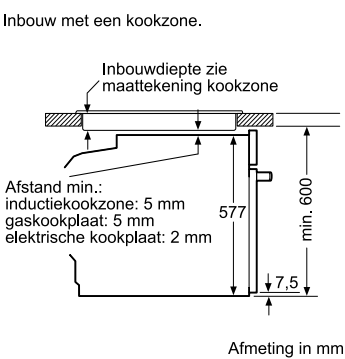
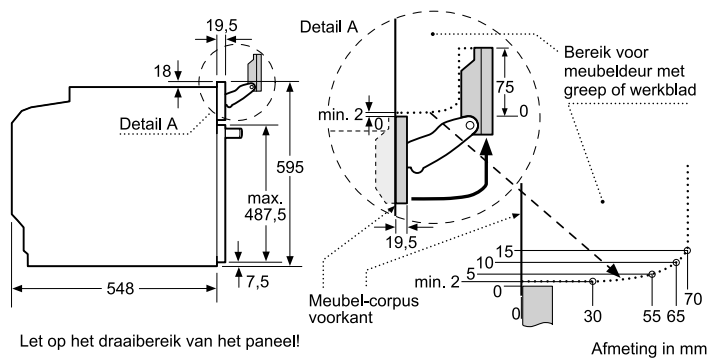
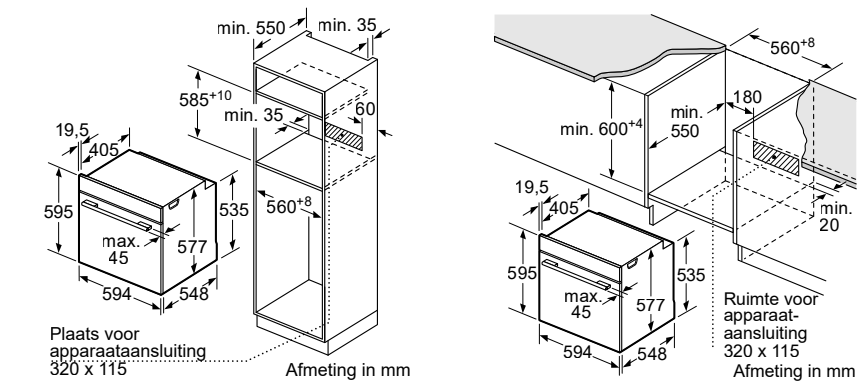


Wordt het apparaat onder een kookzone ingebouwd, dan moet rekening gehouden worden met de volgende werkbladdikte (eventueel incl. onderconstructie).

Kookzone-type	min. werkbladdikte	
	opgebouwd	vlak
Inductiekookzone	37 mm	38 mm
Volledige oppervlak-inductiekookzone	47 mm	48 mm
gaskookplaat	30 mm	38 mm
elektrische kookplaat	27 mm	30 mm

HN978GQB1 / HS936GAB1 / HS958KDB1 / HS958GCB1 / HN978GMB1 / HS936GCB1 / HR976GMB1

Bakovens

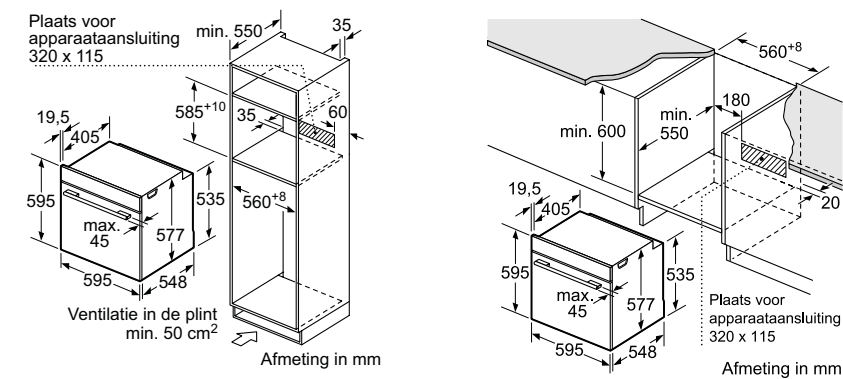



Wordt het apparaat onder een kookzone ingebouwd, dan moet rekening gehouden worden met de volgende werkbladdikte (eventueel incl. onderconstructie).

Kookzone-type	min. werkbladdikte	
	opgebouwd	vlak
Inductiekookzone	37 mm	38 mm
Volledige oppervlak-inductiekookzone	47 mm	48 mm
gaskookplaat	30 mm	38 mm
elektrische kookplaat	27 mm	30 mm

HM978GNB1 / HM976GMB1 / HM936GCB1


Maatschetsen compacte apparaten

Compacte bakovens met stoom

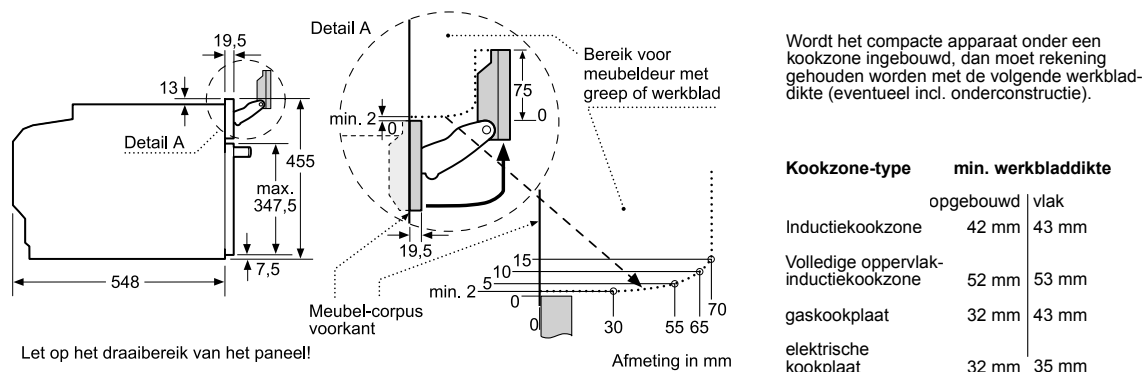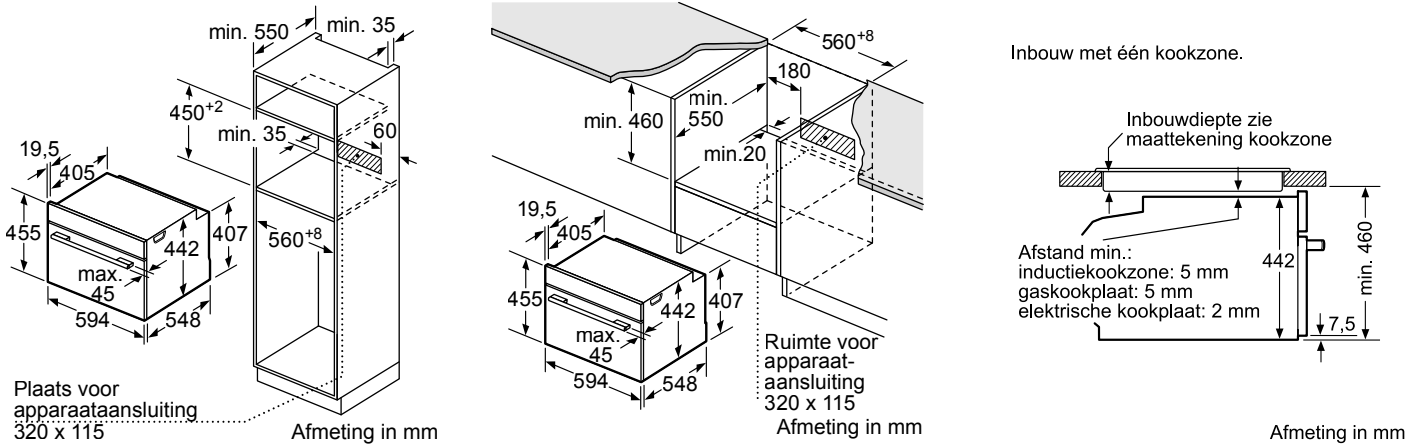


CS936G1B1 / CS936GAB1 / CS958GCB1 / CD914GXB1

Compacte magnetron

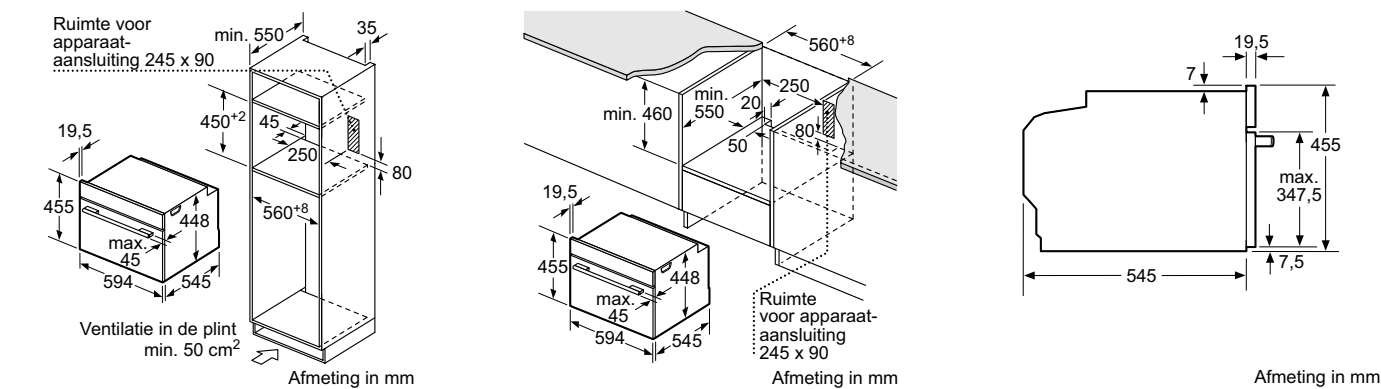

CE932GXB1

Compacte combi-magnetron

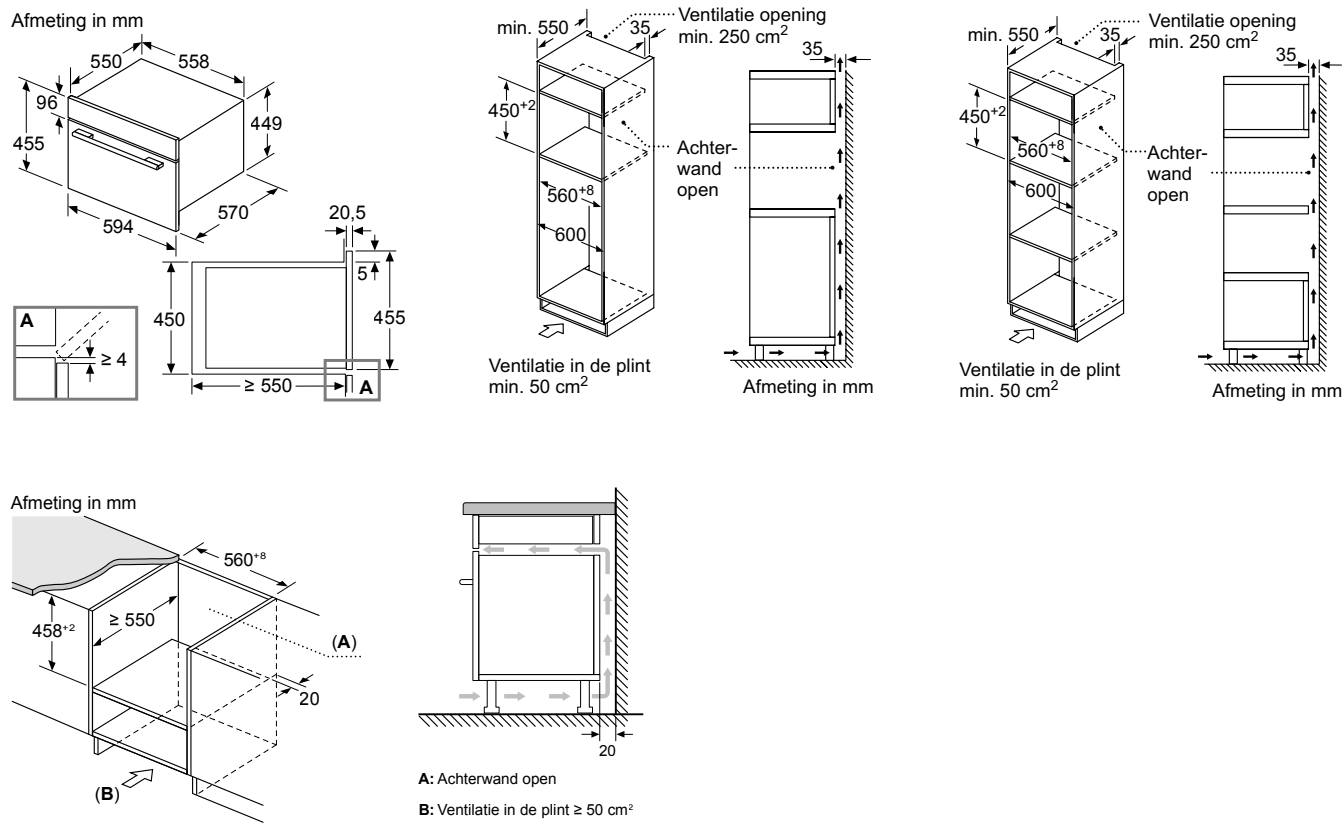


CM485AGB1

Maatschetsen compacte apparaten


Compacte inbouw espresso volautomaat

Afmeting in mm

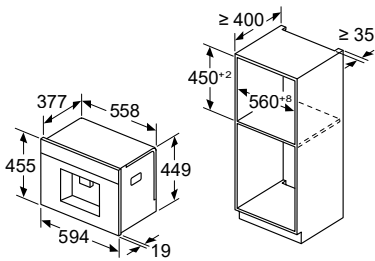


De bonen- en waterreservoirs zijn verwijderd van het front
Aanbevolen installatiehoogte 950–1450 mm

Afmeting in mm

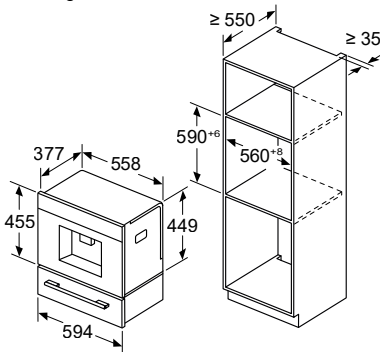


Afmeting in mm
Installatie in linker hoek




Bij gebruik van de 92° scharnierbegrenzer, is de minimale afstand tot de wand slechts 100 mm

Afmeting in mm

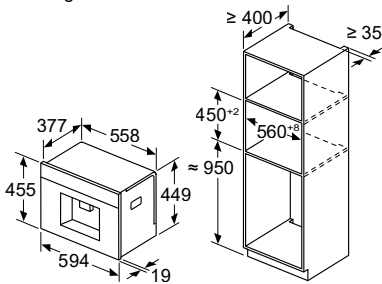

De bonen- en waterreservoirs zijn verwijderd van het front
Aanbevolen installatiehoogte 950–1450 mm

Afmeting in mm




A: 7,5 mm


CT918L1B0 / CT918L1D

Vacumeerlade 14 cm

Afmeting in mm

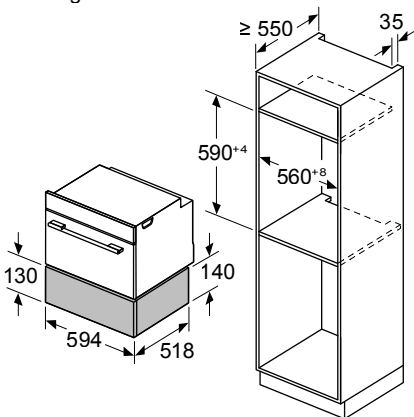

Afmeting in mm


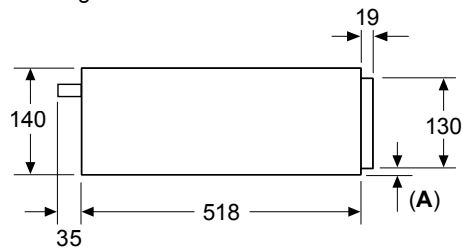


A: 7,5 mm

Boven een warmhoudlade kunnen compacte bakovens met een apparaathoogte van 455 mm ingebouwd worden. Een tussenbodem is niet nodig.

Afmeting in mm

Warmhoudlade 14 cm

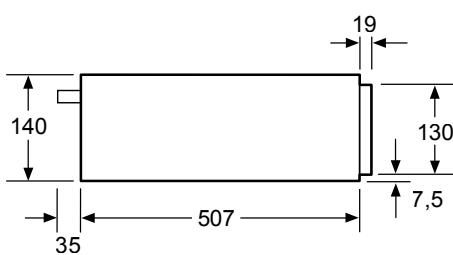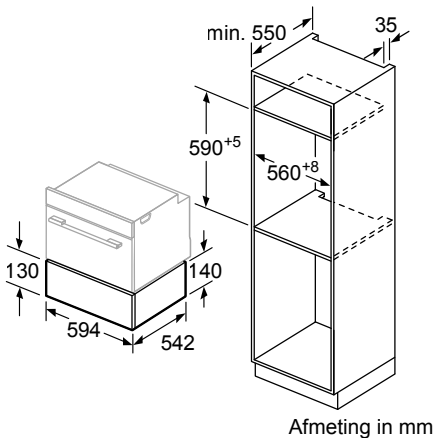


Boven een warmhoudlade kunnen compacte bakovens met een apparaathoogte van 455 mm ingebouwd worden. Een tussenbodem is niet nodig.

Afmeting in mm


BI910C1B1

BV910E1B1

Warmhoudlade 14 cm

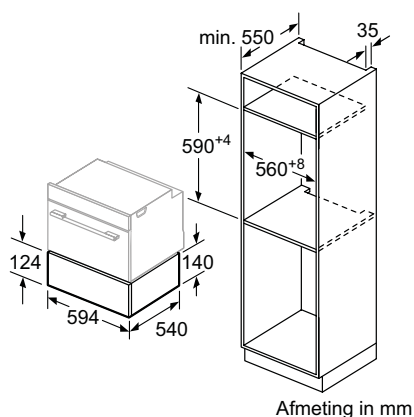


Afmeting in mm

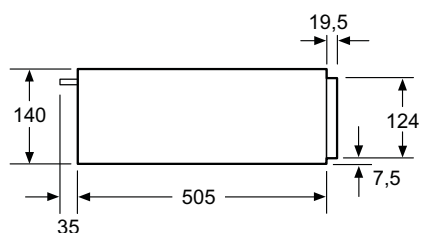

Afmeting in mm


Boven een warmhoudlade kunnen compacte bakovens met een apparaathoogte van 455 mm ingebouwd worden. Een tussenbodem is niet nodig.

Magnetrons




Afmeting in mm

Magnetron
Hoekinbouw



Afmetingen in mm

Afmeting in mm

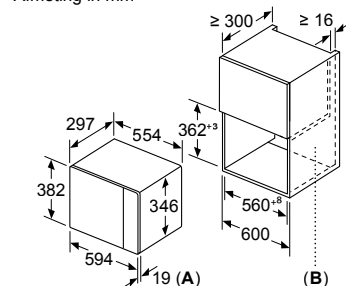


A: 20 mm voor metalen front
B: Achterwand open

BF425LMB0 / BE523LMB1

Voor overige detailtekeningen zie onze website.


BI510CNR0

Magnetrons

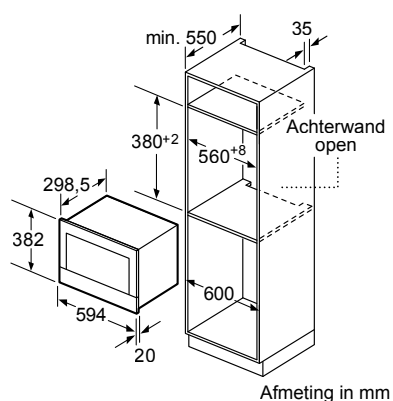


Afmeting in mm

Afmeting in mm

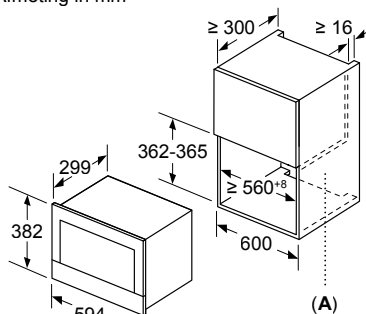

A: Achterwand open


Afmeting in mm

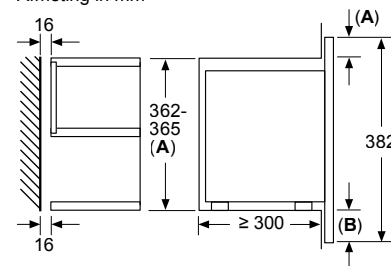

A: Overstek boven:
Nis 362: 6 mm
Nis 365: 3 mm
B: Overstek onder: 14 mm


BF922L1B1/ BF922R1B1

Magnetrons

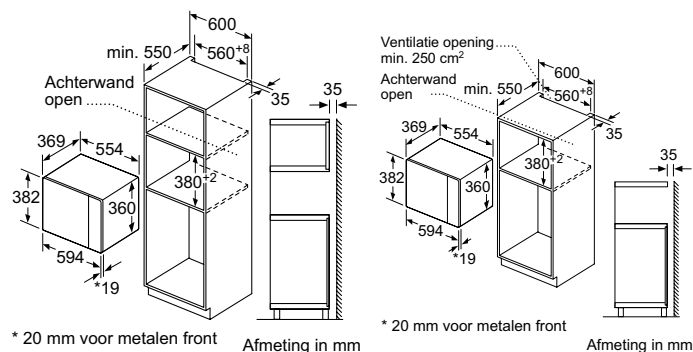

* 20 mm voor metalen front


Afmeting in mm




* 20 mm voor metalen front

Afmeting in mm

Magnetron
Hoekinbouw

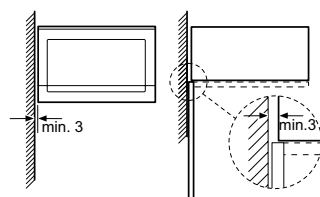

Afmetingen in mm

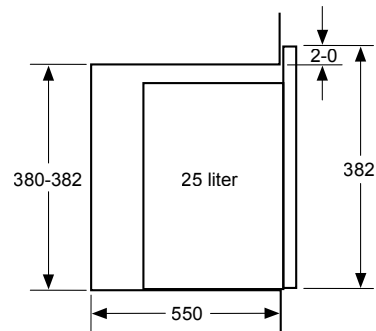


Afmeting in mm







BE555LMB1

Maatschetsen inductiekookplaten met geïntegreerde ventilatie


inductionAir Plus kookplaten

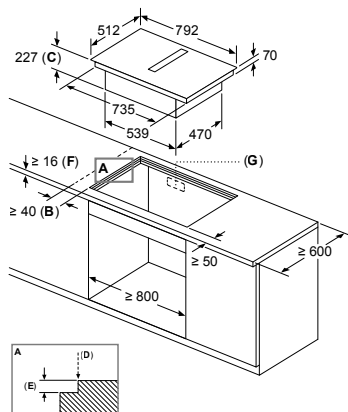


- B:** Minimale afstand kookplaatuitsparing tot wand
C: Inbouwdiepte
D: Fase max. 1
E: 5,5^{+0,5}
F: Het werkblad, waarin de kookzone wordt ingebouwd, moet lasten tot ca. 60 kg kunnen dragen, indien nodig met behulp van een geschikte onderconstructie.
G: In de achterwand moet een uitsparing voor de leidingen worden gemaakt. Exacte grootte en positie kunnen uit de specifieke tekeningen worden gehaald.





EX807NX68E / ED807HQ26E







- A:** Minimale afstand kookplaatuitsparing tot wand
B: Inbouwdiepte
C: Het werkblad, waarin de kookzone wordt ingebouwd, moet lasten tot ca. 60 kg kunnen dragen, indien nodig met behulp van een geschikte onderconstructie.
D: In de achterwand moet een uitsparing voor de leidingen worden gemaakt. Exacte grootte en positie kunnen uit de specifieke tekeningen worden gehaald.




- A:** Uitsparingsdiepte
B: Uitsparing in achterpaneel nodig voor leidingwerk. Exacte grootte en positie kan worden overgenomen van specifieke tekening.
C: Alle modellen uit de 80 cm brede klasse kunnen worden geïnstalleerd in 60 cm brede meubels door de zijpanelen af te stellen.






Bij installatie direct tegen de buitenwanden die niet zijn geïsoleerd ($\mu \geq 0,5 \text{ W/m}^2 \cdot ^\circ\text{C}$), adviseren wij het gebruik van gedeeltelijke of volledig in kanalen uitgevoerd recirculatie-configuraties.




ED877BS16E / ED877HQ26E / EX877NX68E

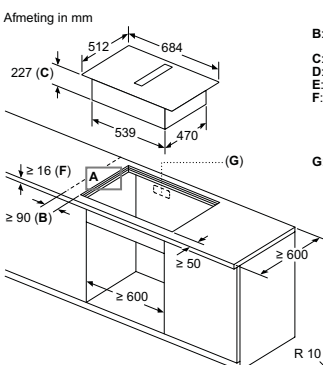



- B:** Minimale afstand kookplaatuitsparing tot wand
C: Inbouwdiepte
D: Fase max. 1
E: 6,5^{+0,5}
F: Het werkblad, waarin de kookzone wordt ingebouwd, moet lasten tot ca. 60 kg kunnen dragen, indien nodig met behulp van een geschikte onderconstructie.
G: In de achterwand moet een uitsparing voor de leidingen worden gemaakt. Exacte grootte en positie kunnen uit de specifieke tekeningen worden gehaald.




Bij installatie direct tegen de buitenwanden die niet zijn geïsoleerd ($\mu \geq 0,5 \text{ W/m}^2 \cdot ^\circ\text{C}$), adviseren wij het gebruik van gedeeltelijke of volledig in kanalen uitgevoerd recirculatie-configuraties.



A: Direct op de achterzijde aangesloten




Afmeting in mm
 Vooraanzicht – unit uitsparing voor recirculatie zonder kanaal



A: Adapter rond-plat



ED707HQ26E

Maatschetsen inductiekookplaten met geïntegreerde ventilatie

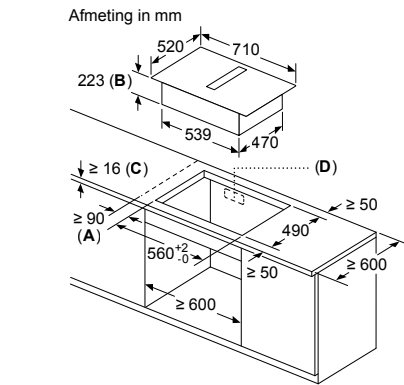


- A: Minimale afstand kookplatuitsparing tot wand
B: Inbouwdiepte
C: Het werkblad, waarin de kookzone wordt ingebouwd, moet lasten tot ca. 60 kg kunnen dragen, indien nodig met behulp van een geschikte onderconstructie.
D: In de achterwand moet een uitsparing voor de leidingen worden gemaakt. Exacte grootte en positie kunnen uit de specifieke tekeningen worden gehaald.


Afmeting in mm
Vooraanzicht - Meubeluitsparing voor circulatielucht zonder kanaal

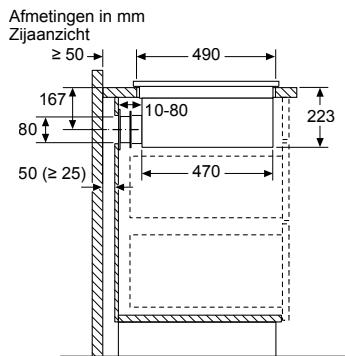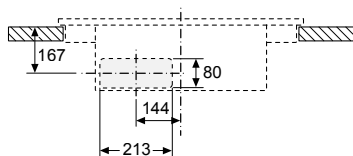


Afmeting in mm
Vooraanzicht



A: Direct op de achterzijde aangesloten

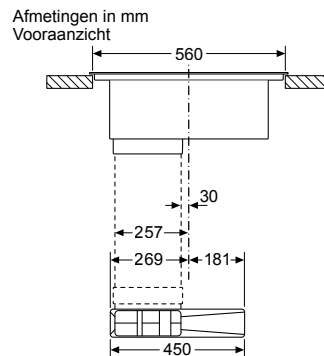

Afmeting in mm

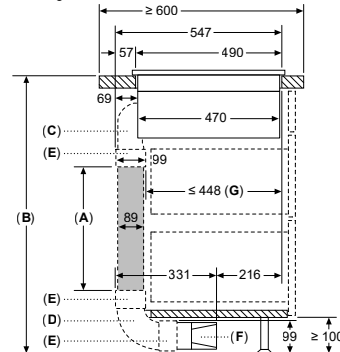

- A: Buislengte
B: Keukenhoogte
C: 90° maat S bocht
D: 90° maat L bocht
E: Aansluitbus
F: Diffuser
G: Ingekorte lade


Kanaalset beschikbaar voor ≥ 600 mm diepe werkbladen en tot 960 mm hoogte

De installateur moet de buislengte kiezen en indien nodig op maat maken overeenkomstig de keukenhoogte

A	B
500	≤ 990
1000	> 990


ED777HQ26E

Voor overige detailtekeningen zie onze website.

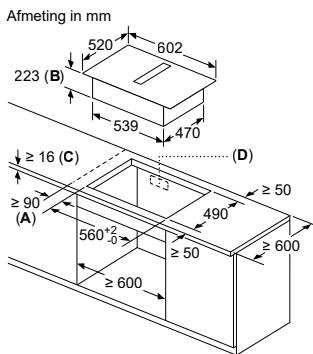


- A: Minimale afstand kookplatuitsparing tot wand
B: Inbouwdiepte
C: Het werkblad, waarin de kookzone wordt ingebouwd, moet lasten tot ca. 60 kg kunnen dragen, indien nodig met behulp van een geschikte onderconstructie.
D: In de achterwand moet een uitsparing voor de leidingen worden gemaakt. Exacte grootte en positie kunnen uit de specifieke tekeningen worden gehaald.


Afmeting in mm



A: Adapter rond-plat

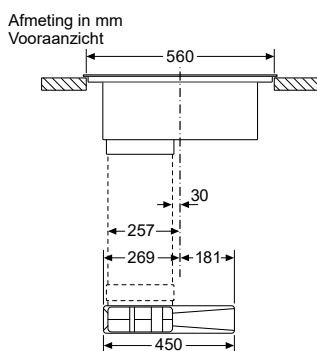

Afmeting in mm

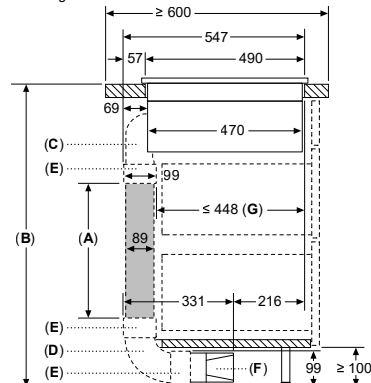


- A: Buislengte
B: Keukenhoogte
C: 90° maat S bocht
D: 90° maat L bocht
E: Aansluitbus
F: Diffuser
G: Ingekorte lade

Kanaalset beschikbaar voor ≥ 600 mm diepe werkbladen en tot 960 mm hoogte

De installateur moet de buislengte kiezen en indien nodig op maat maken overeenkomstig de keukenhoogte

A	B
500	≤ 990
1000	> 990

Bij installatie direct tegen de buitenwanden die niet zijn geïsoleerd ($\mu \geq 0,5 \text{ W/m}^2 \cdot ^\circ\text{C}$), adviseren wij het gebruik van gedeeltelijke of volledig in kanalen uitgevoerde recirculatie-configuraties.

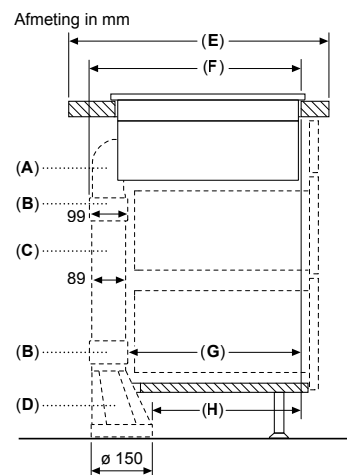

A	E	F	G	H
S-grootte	≥ 600	547	451	389
M-groottes	≥ 650	574	475	413
L-grootte	≥ 700	612	515	453

- A: 90° bocht
B: Aansluitstukken
C: Rechte buis
D: Rechte adapter rond plat

ED677HQ26E

BSH kanaalsysteem

Voor alle recirculatie- en luchtafvoeroplossingen bieden wij nu ons eigen BSH kanaalsysteem aan om de installatie te vergemakkelijken.

Voorbeeld luchtafvoer: Wanneer u kiest voor deze installatie dan is de HZ9VEDUO (akoestische filters) benodigd. Het luchtafvoersysteem kan maximaal 6 meter lang zijn (om goede resultaten te garanderen)



Luchtafvoer

Planning voorbeeld 70 cm

werkbladdiepte

Wandinstallatie met luchtafvoerset

HZ9VEDUO (akoestische filters).

Apart bijbestellen:

Benodigde accessoires:

HZ9VDSB2 90 graden buisbocht verticaal

HZ9VDSM2 vlakke buis 1000 mm

HZ9VDS51 (2x) verbinding vlakke buis

HZ9VDSB2 90 graden buisbocht verticaal



Recirculatie (vrijblazend direct achter de kast)

Standaard meegeleverd bij alle

kookplaten met afzuiging

Benodigde accessoires:

Recirculatie-starterset met

4 cleanAir Plus-filters en verbindingselement/
adapter voor luchtuitlaat achter in de kast.



Recirculatie (gedeeltelijk geleid)

Planning voorbeeld 65 cm werkbladdiepte

Wandinstallatie, buizen achter de binnenkast met standaard meegeleverde recirculatieset (met cleanAir-filters) en HZ9VRPD1 (diffusor).



Benodigde accessoires:

HZ9VDKR2 Recirculatiekit L "universal" (1x L bocht) voor


65 cm diepe werkbladen

HZ9VDSB3 90° buisbocht verticaal (kleinere radius) voor installatie recirculatie onder de plint (65 cm diep werkblad, M bocht)


Voor alle inductiekookplaten geldt, tenzij anders aangegeven het volgende:

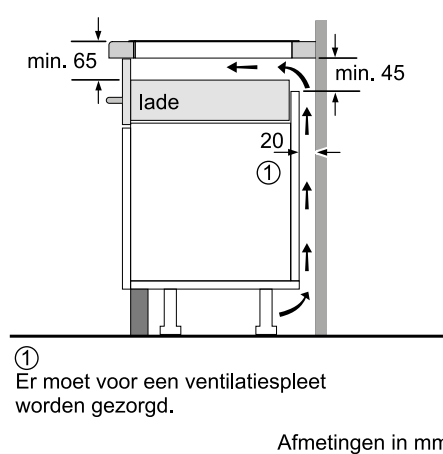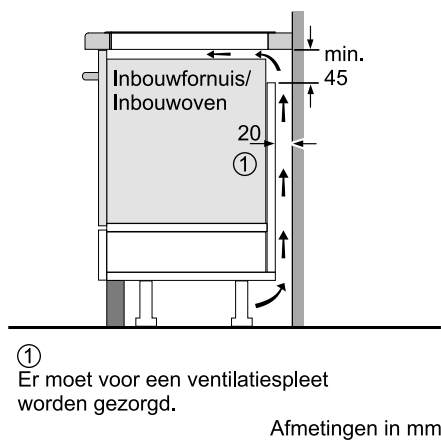


Voor alle 90 cm brede inductiekookplaten

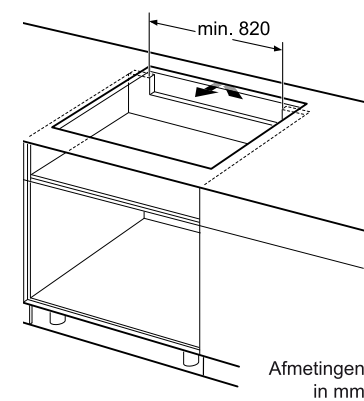

Voor alle 60,70 en 80 cm brede inductiekookplaten

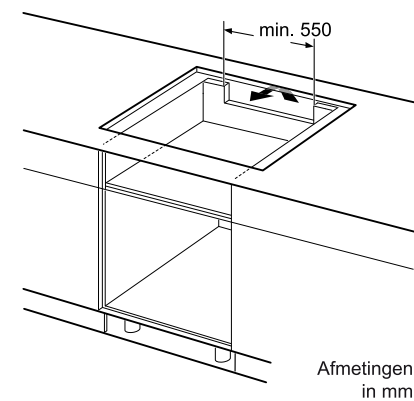

Afmeting in mm

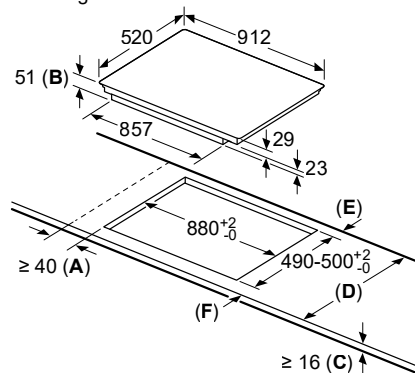


- A:** Minimum afstand van de fornuisuitsparing tot de wand.
B: Inbouwdiepte
C: De vrije ruimte tussen het oppervlak van het werkblad en de bovenkant van het front van de oven moet 30 mm bedragen. Raadpleeg de ruimtevereisten voor de oven.

Het werkblad waarin het fornuis moet worden geïnstalleerd moet bestand zijn tegen belastingen van ca. 60 kg; er moeten geschikte steunconstructies worden gebruikt indien nodig.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50


EX977KXX5E / EX977NVV6E / EX977NXV6E

Afmeting in mm

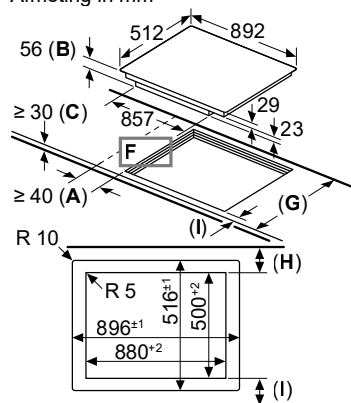



- A:** Minimum afstand van de fornuisuitsparing tot de wand.
B: Inbouwdiepte
C: De vrije ruimte tussen het oppervlak van het werkblad en de bovenkant van het front van de oven moet 30 mm bedragen. Raadpleeg de ruimtevereisten voor de oven.
D: Max. 1 aanschuing
E: 6.5^{+0.5}

Het werkblad waarin het fornuis moet worden geïnstalleerd moet bestand zijn tegen belastingen van ca. 60 kg; er moeten geschikte steunconstructies worden gebruikt indien nodig.





G	H	I
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50



EX907NXV6E

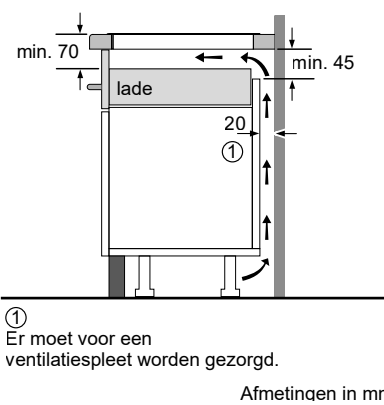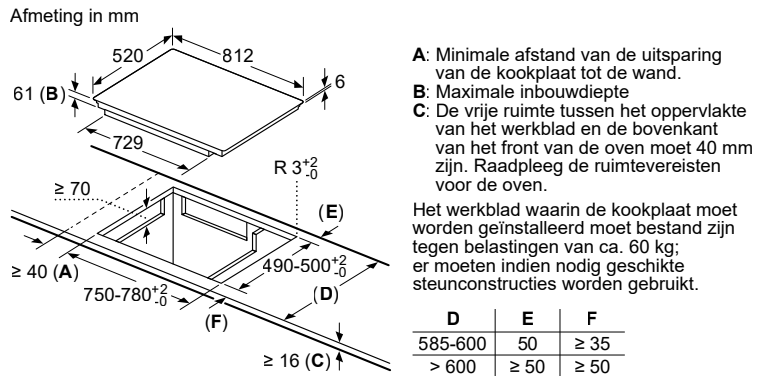


EZ877KZY1E

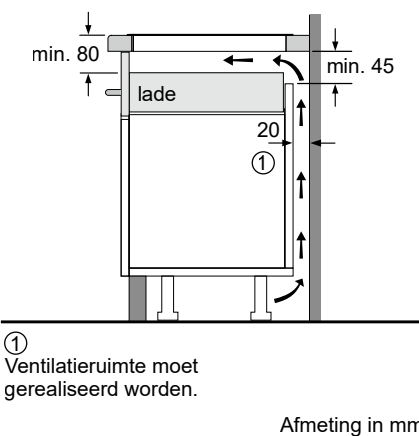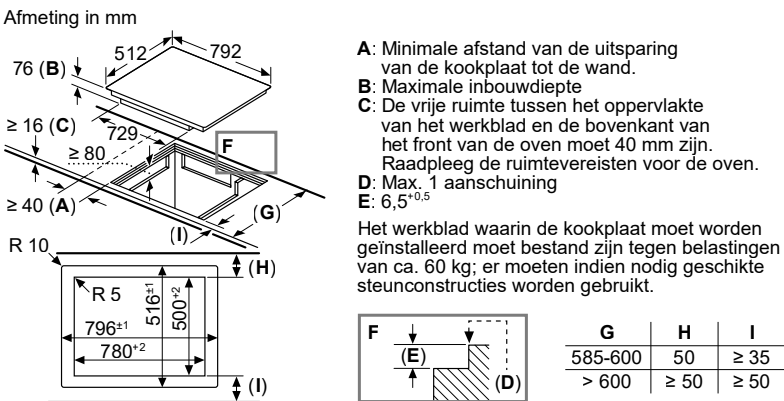


EZ807KZY1E

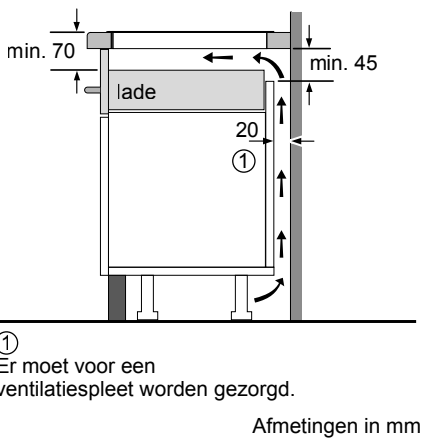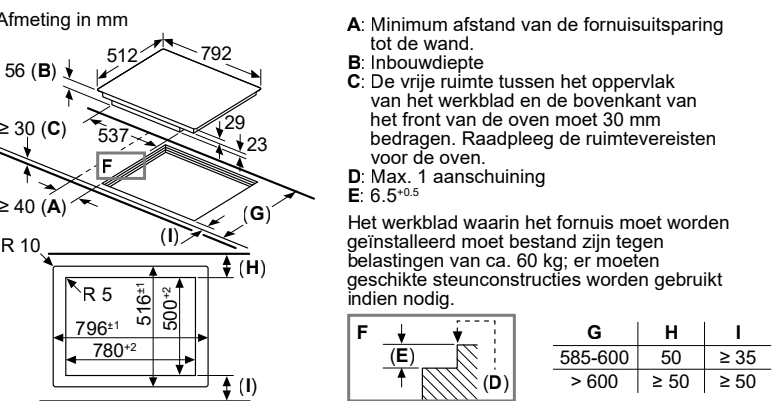

EX808LYV5E / EX807NVV6 / EX807NYV6E

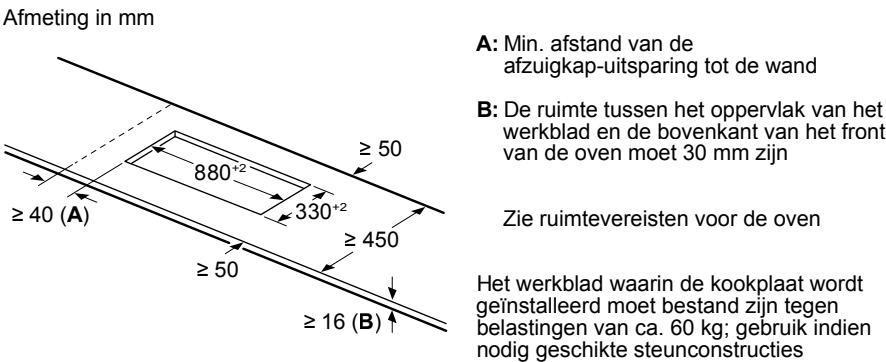

EX275HXC1E

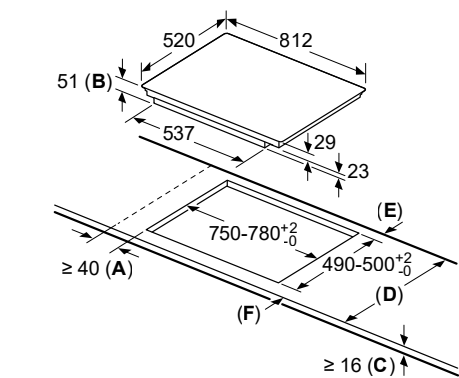


A: Minimale afstand van de uitsparing van de kookplaat tot de wand.
B: Inbouwdiepte
C: De vrije ruimte tussen het oppervlakte van het werkblad en de bovenkant van het front van de oven moet 30 mm zijn. Raadpleeg de ruimtevereisten voor de oven.
Het werkblad waarin de kookplaat moet worden geïnstalleerd moet bestand zijn tegen belastingen van ca. 60 kg; er moeten indien nodig geschikte steunconstructies worden gebruikt.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

EX878LYV5E / EX877NYV6E / EX877NVV6E


Afmeting in mm

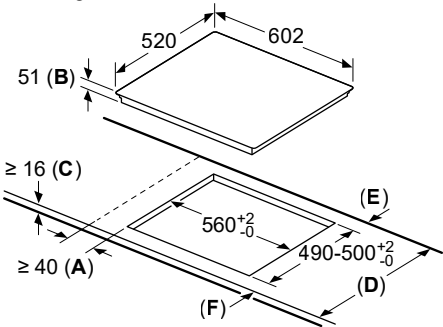

A: Minimum afstand van de kookplaatuitsparing tot de wand.
B: Inbouwdiepte
C: De speling tussen het oppervlak van het werkblad en de bovenkant van de voorkant van de oven moet 30 mm zijn. Raadpleeg de ruimtevereisten voor de oven.
Het werkblad waarin de kookplaat wordt geïnstalleerd moet bestand zijn tegen belastingen van ca. 60 kg; indien nodig moeten geschikte steunconstructies worden gebruikt.


D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

EX675HXC1E / EX677HEC1E / EH675LFC1E / ED677HSC1E / EX677NYV6E / EH677HFC1E

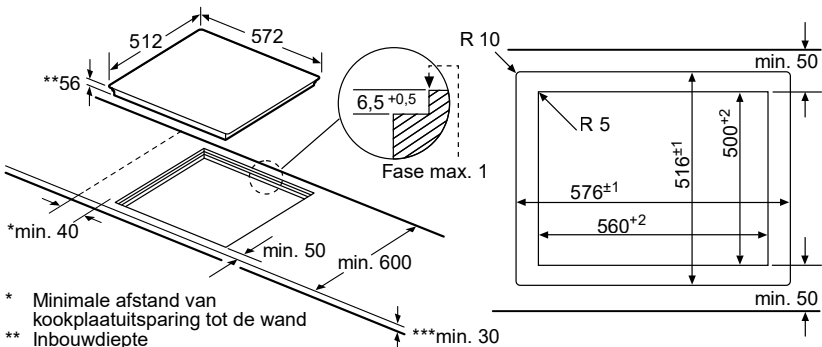

* Minimale afstand van kookplaatuitsparing tot de wand
** Inbouwdiepte met ondergebouwde bakoven min. 30, eventueel meer; zie maatvereisten van de bakoven
*** min. 30

Afmeting in mm

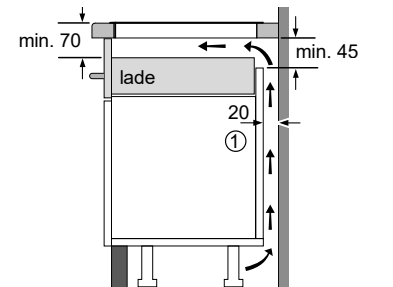


① Er moet voor een ventilatiespleet worden gezorgd.

Afmetingen in mm

EX607NYV6E

Maatschetsen inductiekookplaten

Afmeting in mm

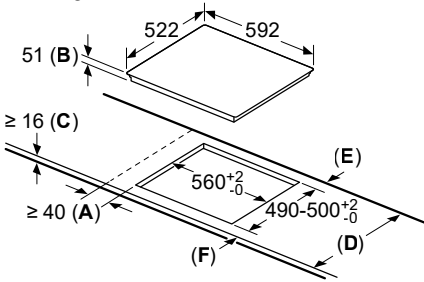


- A:** Minimum afstand van de kookplaatuitsparing tot de wand.
B: Inbouwdiepte
C: De speling tussen het oppervlak van het werkblad en de bovenkant van de voorkant van de oven moet 30 mm zijn. Raadpleeg de ruimtevereisten voor de oven.

Het werkblad waarin de kookplaat wordt geïnstalleerd moet bestand zijn tegen belastingen van ca. 60 kg; indien nodig moeten geschikte steunconstructies worden gebruikt.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

EH631HEB1E / EU63KBEB5D

Afmeting in mm

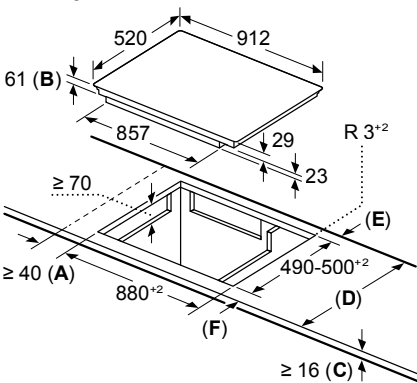


- A:** Min. afstand van de kookplaatuitsparing tot de wand
B: Max. inbouwdiepte
C: De ruimte tussen het oppervlak van het werkblad en de bovenkant van het front van de oven moet 40 mm zijn

Zie ruimtevereisten voor de oven

Het werkblad waarin de kookplaat wordt geïnstalleerd moet bestand zijn tegen belastingen van ca. 60 kg; gebruik indien nodig geschikte steunconstructies

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

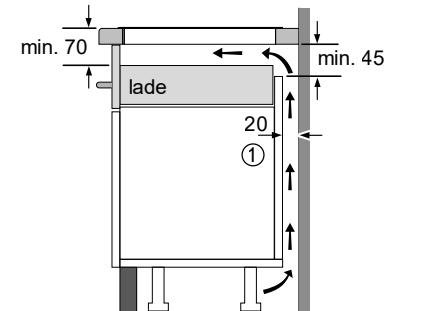


- ① Er moet voor een ventilatiespleet worden gezorgd.

Afmetingen in mm


EZ977KZY1E

Afmeting in mm

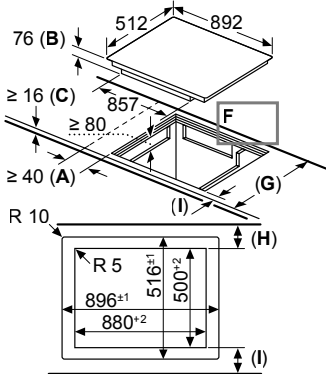


- A:** Minimale afstand van de uitsparing van de kookplaat tot de wand.
B: Maximale inbouwdiepte
C: De vrije ruimte tussen het oppervlakte van het werkblad en de bovenkant van het front van de oven moet 40 mm zijn. Raadpleeg de ruimtevereisten voor de oven.
D: Max. 1 aanschuing
E: 6,5^{+0,5}

Het werkblad waarin de kookplaat moet worden geïnstalleerd moet bestand zijn tegen belastingen van ca. 60 kg; er moeten indien nodig geschikte steunconstructies worden gebruikt.



G	H	I
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

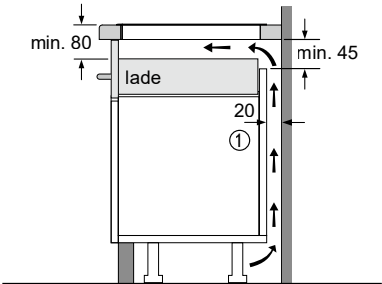


- ① Ventilatie ruimte moet gerealiseerd worden.

Afmeting in mm

EZ907KZY1E

Afmeting in mm

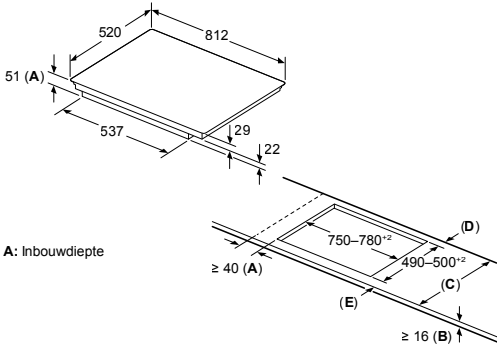

A: Inbouwdiepte

- A:** Min. afstand van de kookplaatuitsparing tot de wand

- B:** De ruimte tussen het oppervlak van het werkblad en de bovenkant van het front van de oven moet 30 mm zijn


Zie ruimtevereisten voor de oven

Het werkblad waarin de kookplaat wordt geïnstalleerd moet bestand zijn tegen belastingen van ca. 60 kg; gebruik indien nodig geschikte steunconstructies

Afmeting in mm

C	D	E
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

Afmeting in mm




- A:** Min. afstand van de kookplaatuitsparing tot de wand

- B:** De ruimte tussen het oppervlak van het werkblad en de bovenkant van het front van de oven moet 30 mm zijn

Zie ruimtevereisten voor de oven

Het werkblad waarin de kookplaat wordt geïnstalleerd moet bestand zijn tegen belastingen van ca. 60 kg; gebruik indien nodig geschikte steunconstructies


Afmeting in mm





A: Inbouwdiepte

EX877HVC1E / EX877HEC1E / ED877HWC1E / EH877HVC1E / EH877HEC1E


ED777HQC1E

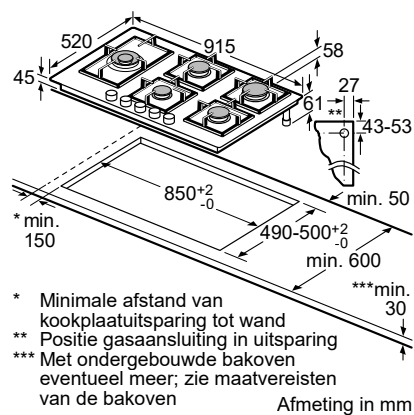


EP9A6SC90N

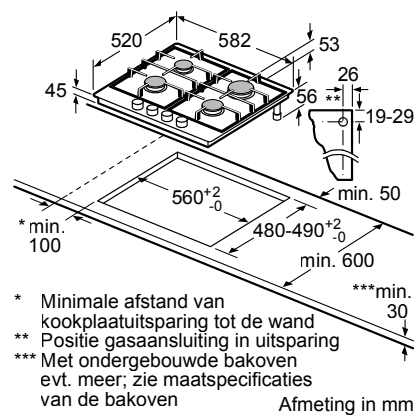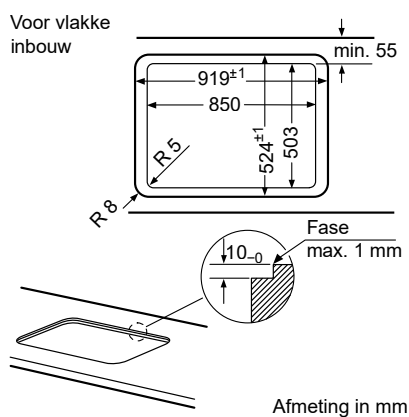

EC6A5PC90N

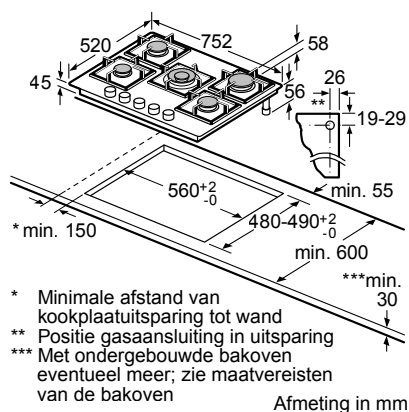


EP7A60C20N

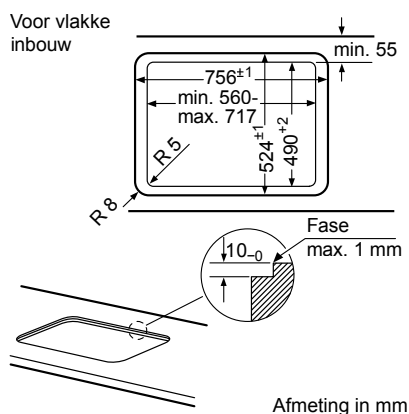



Maatschetsen Domino-inductiekookplaten

Domino-inductiekookplaat

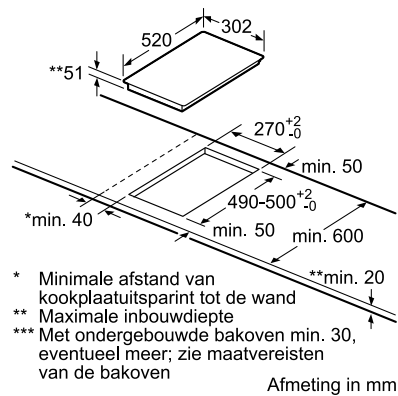

EX375FXB1E / EH375FBB1E


Domino-kookapparatuur

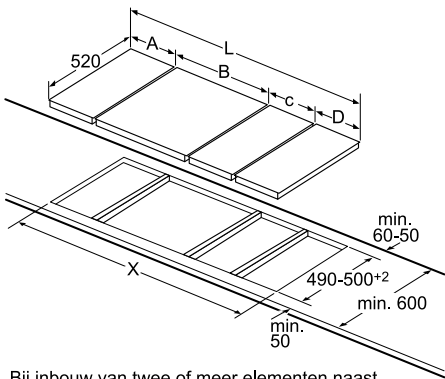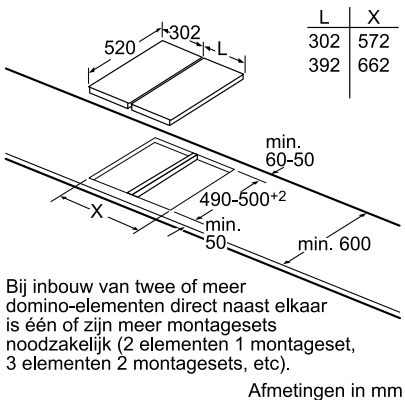

Domino-combinatiemogelijkheden met overeenkomstige apparaten en uitsparingsmaten


Breedtetype:	30	40	60	70	80	90
Apparaatbreedte:	302	392	602	710	812	912
	A	B	C	D	L	X
2x30	302	302	-	-	604	572
1x30, 1x40	302	392	-	-	694	662
1x30, 1x60	302	602	-	-	904	872
1x30, 1x70	302	710	-	-	1012	980
1x30, 1x80	302	812	-	-	1114	1082
1x30, 1x90	302	912	-	-	1214	1182
2x40	392	392	-	-	784	752
1x40, 1x60	392	602	-	-	994	962
1x40, 1x70	392	710	-	-	1102	1070
1x40, 1x80	392	812	-	-	1204	1172
1x40, 1x90	392	912	-	-	1304	1272
3x30	302	302	302	-	906	874
2x30, 1x40	302	302	392	-	996	964
2x30, 1x60	302	302	602	-	1206	1174
2x30, 1x70	302	302	710	-	1314	1282
2x30, 1x80	302	302	812	-	1416	1384
2x30, 1x90	302	302	912	-	1516	1484
1x30, 2x40	302	392	392	-	1086	1054
1x30, 1x40, 1x60	302	392	602	-	1296	1264
1x30, 1x40, 1x70	302	392	710	-	1404	1372
1x30, 1x40, 1x80	302	392	812	-	1506	1474
1x30, 1x40, 1x90	302	392	912	-	1606	1574
3x40	392	392	392	-	1176	1144
2x40, 1x60	392	392	602	-	1386	1354
4x30	302	302	302	302	1208	1176
3x30, 1x40	302	302	302	392	1298	1266
2x30, 2x40	302	302	392	392	1388	1356
1x30, 3x40	302	392	392	392	1478	1446

Planningsadvies circulatiefunctie




A: Buitenwand – U-waarde $\leq 0,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$

Standaard installatie: deels geleid bij de plint




B: Buitenwand – U-waarde $> 0,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$

Installatie met volledig geleide buizen tot aan de plint bij slecht geïsoleerde buitenwanden c over een koude vloer

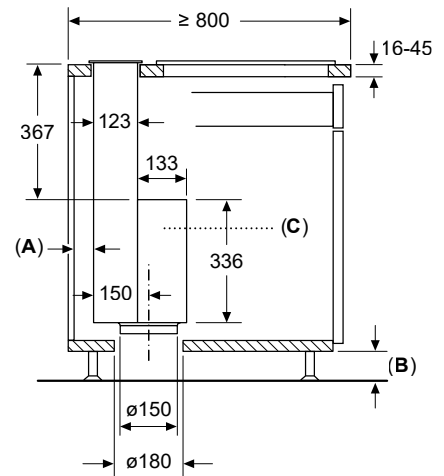

A: Ten minste 2 cm afstand van de Guided Air afzuigunit tot aan muur
B: $\geq 600 \text{ mm}$ bij recirculatie
 $\geq 100 \text{ mm}$ bij recirculatie met bebuizing
C: Motoreenheid moet altijd toegankelijk zijn

Afmeting in mm
Combinatie met elektrische kookzone




Gebruik met gasfornuis niet mogelijk.

Om te waarborgen dat het apparaat geen vermogen verliest, geen wand-units boven het apparaat monteren en de volgende afstanden aanhouden:

- Tenminste 50 cm links en rechts van het apparaat tot een wand of naastliggende wand-eenheid
- Tenminste 5 cm van het apparaatframe tot een wand

Afmeting in mm
Combinatie met elektrische kookplaat
Naadloze inbouw

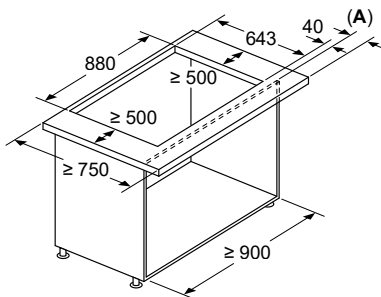


A: Uitsteeklengte werkblad - corpus

Combinatie met gaskookplaat niet mogelijk

Let op het volgende om vermogensverliezen te vermijden:



- Geen bovenkast boven het apparaat monteren
- Afstand open schapelementen boven het apparaat min. 650 mm (advies)
- Afstand link/rechts tussen apparaat en wand / naastgelegen bovenkast min. 500 mm
- Afstand tussen apparaatframe en wand min. 50 mm

Afmeting in mm
Naadloze installatie
(speciaal toebehoren noodzakelijk)

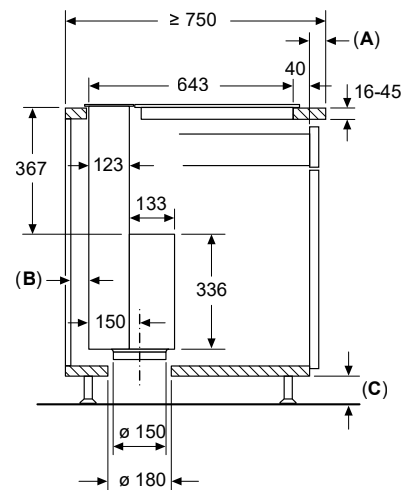


A: Werkblad uitsteeksel front steekt uit buiten het karkas van het keukenkastje
B: Tenminste 2 cm van de geleide lucht aanzuigzone tot een unit-wand
C: $\geq 60 \text{ mm}$ voor recirculatie
 $\geq 100 \text{ mm}$ voor circulatiefunctie met kanalen in de plint



Afmeting in mm

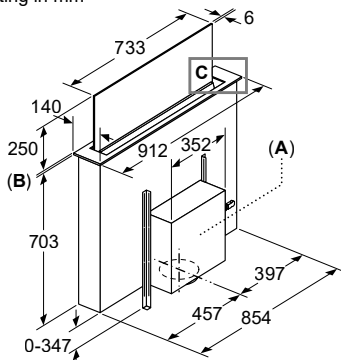


A: De motorunit kan worden gemonteerd aan de voorzijde of de achterzijde of op maximaal drie meter van het apparaat. (speciaal toebehoren noodzakelijk)
B: 5.5

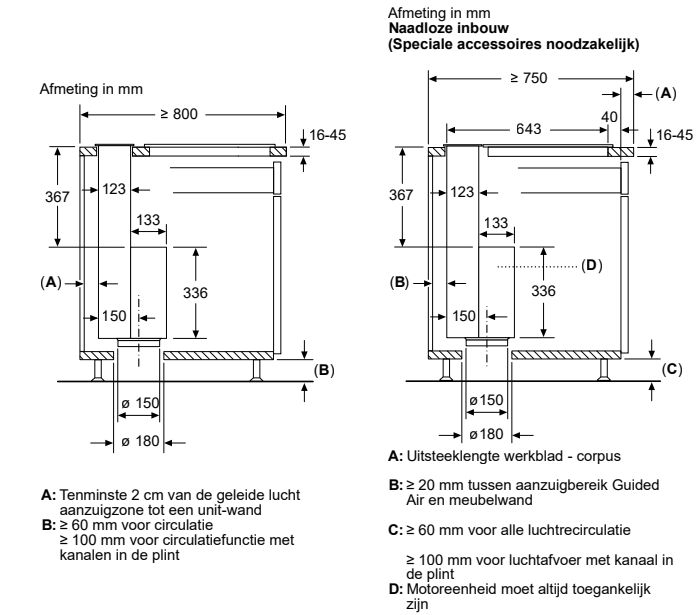

Combinatie met elektrische kookzone
Naadloze, vlak geïntegreerde inbouw



Afmeting in mm
Combinatie met elektrische kookplaat





Combinatie met gaskookplaat niet mogelijk

Let op het volgende om vermogensverliezen te vermijden:

- Geen bovenkast boven het apparaat monteren
- Afstand open schapelementen boven het apparaat min. 650 mm (advies)
- Afstand link/rechts tussen apparaat en wand / naastgelegen bovenkast min. 500 mm
- Afstand tussen apparaatframe en wand min. 50 mm



Planningsadvies circulatiefunctie

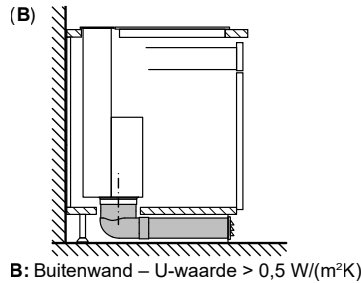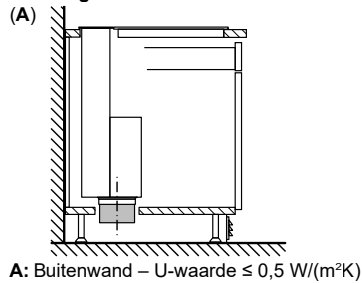

Standaard installatie: deels geleid bij de plint

Installatie met volledig geleide buizen tot aan de plint bij slecht geïsoleerde buitenwanden of over een koude vloer


Afmeting in mm
Combinatie met elektrische kookzone
Naadloze, vlak geïntegreerde inbouw

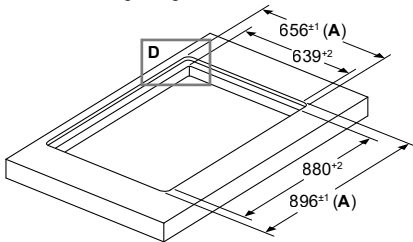

A: Incl. 2 mm siliconenvoeg rondom
B: 5.5
C: 9.5

Voor vlakke installatie in stenen of granieten werkvlakken.

Afmeting in mm
Combinatie met elektrische kookzone
Naadloze, vlak geïntegreerde inbouw

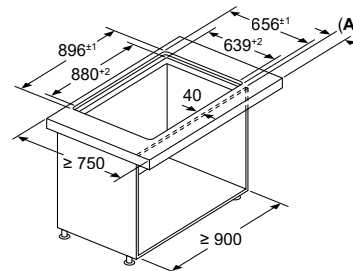



A: Werkblad uitsteeksel front steekt uit buiten het karkas van het keukenkastje

Gebruik met gasfornuis niet mogelijk.

Om te waarborgen dat het apparaat geen vermogen verliest, geen wand-units boven het apparaat monteren en de volgende afstanden aanhouden:

- Tenminste 500 mm links en rechts van het apparaat tot een wand of een naastgelegen wandeenheid
- Tenminste 50 mm vanaf het frame van het apparaat tot een wand

Afmeting in mm





A: Montage motor-unit aan voor-/achterzijde of met max. 3 m afstand zijdelings verspringend (speciale accessoires nodig)

Motoreenheid moet altijd toegankelijk zijn

B: 5,5 mm

Afmeting in mm

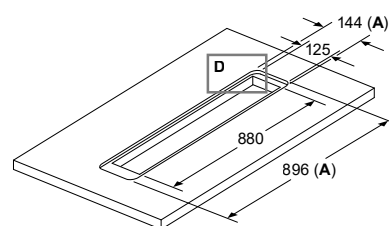


A: Incl. 2 mm siliconenvoeg rondom
B: 5.5
C: 9.5

Voor vlakke installatie in stenen of granieten werkvlakken.


Glassdraft

Afmeting in mm



Planningsadvies circulatiefunctie


(A)



A: Buitenwand – U-waarde $\leq 0,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$

Standaard installatie: deels geleid bij de plint

(B)




B: Buitenwand – U-waarde $> 0,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$

Installatie met volledig geleide buizen tot aan de plint bij slecht geïsoleerde buitenwanden of over een koude vloer

Afmeting in mm

Combinatie met elektrische kookplaat

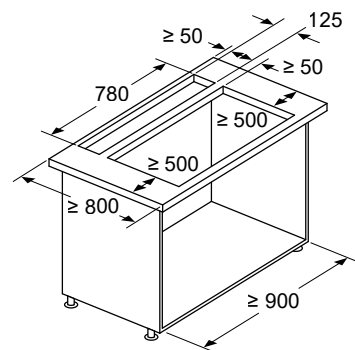


Combinatie met gaskookplaat niet mogelijk

Let op het volgende om vermogensverliezen te vermijden:

- Geen bovenkast boven het apparaat monteren
- Afstand open schapelementen boven het apparaat min. 650 mm (advies)
- Afstand link/rechts tussen apparaat en wand / naastgelegen bovenkast min. 500 mm
- Afstand tussen apparaatframe en wand min. 50 mm

Afmeting in mm

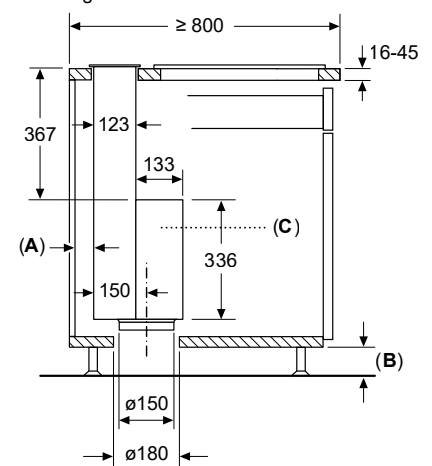


A: $\geq 20 \text{ mm}$ tussen aanzuigberek Guided Air en meubelwand

B: $\geq 60 \text{ mm}$ voor alle luchtrecirculatie

$\geq 100 \text{ mm}$ voor luchtafvoer met kanaal in de plint

C: Motoreenheid moet altijd toegankelijk zijn




A: De motorunit kan aan de voor- of achterkant van het apparaat gemonteerd worden (speciale accessoires vereist)

B: 5,5

Afmeting in mm

Naadloze inbouw

(Speciale accessoires noodzakelijk)

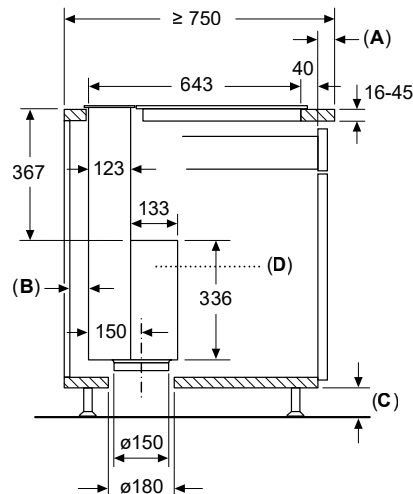

A: Uitsteeklengte werkblad - corpus


B: $\geq 20 \text{ mm}$ tussen aanzuigberek Guided Air en meubelwand

C: $\geq 60 \text{ mm}$ voor alle luchtrecirculatie

$\geq 100 \text{ mm}$ voor luchtafvoer met kanaal in de plint

D: Motoreenheid moet altijd toegankelijk zijn


TECHNISCHE TIPS

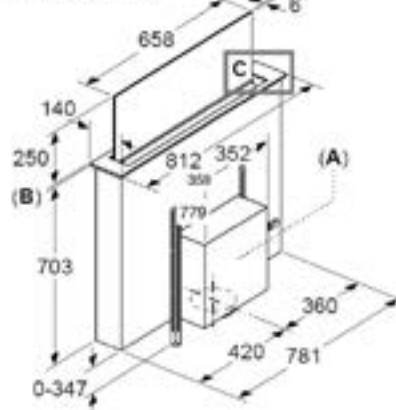

Afmeting in mm

Combinatie met elektrische kookzone

Naadloze installatie









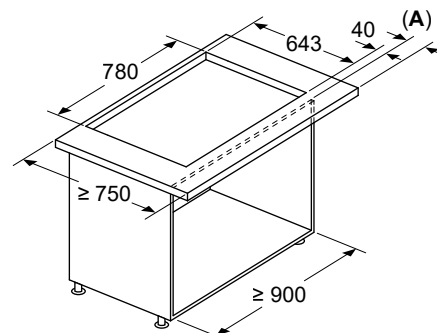


A: Werkblad uitsteeksel front steekt uit buiten het karkas van het keukenkastje

Gebruik met gasfornuis niet mogelijk.


Om te waarborgen dat het apparaat geen vermogen verliest, geen wand-units boven het apparaat monteren en de volgende afstanden aanhouden:

- Tenminste 500 mm links en rechts van het apparaat tot een wand of een naastgelegen wandenheid
- Tenminste 50 mm vanaf het frame van het apparaat tot een wand




Maatschetsen plafondunits en eilandschouwkasten

Afmeting in mm

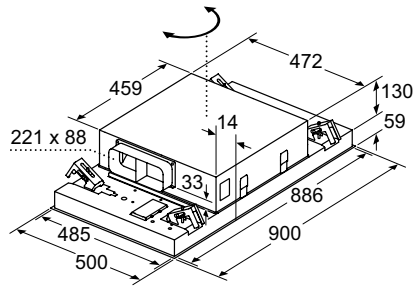


Ventilatoruitlaat kan in alle vier de richtingen gedraaid worden

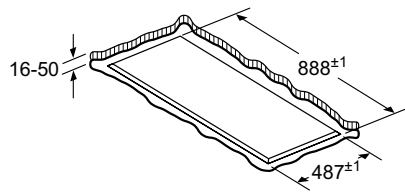

Niet direct in gipsplaten of gelijksoortige lichte bouwmaterialen van het verlaagde plafond monteren. Een geschikt frame is nodig, dat vast in het betonplafond is bevestigd.


Afmeting in mm

Afmeting in mm
Luchtafvoer

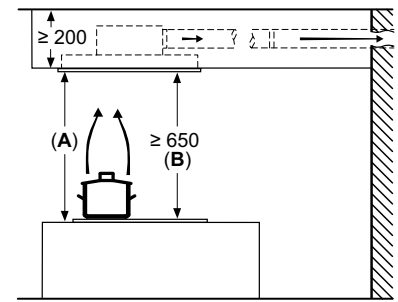


A: Optimale prestaties 700-1500
B: Vanaf bovenkant pannendrager

LR96CBS25 / LR96CAQ50 / LR96CAQ20

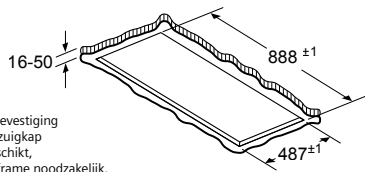


Voor de bevestiging van de afzuigkap is een geschikt, dragend frame noodzakelijk. Het apparaat niet direct in gipsplaten of gelijksoortige lichte bouwmaterialen monteren.




LR97CAQ50 / LR97CAQ20

Afmeting in mm


Eilandschouwkasten

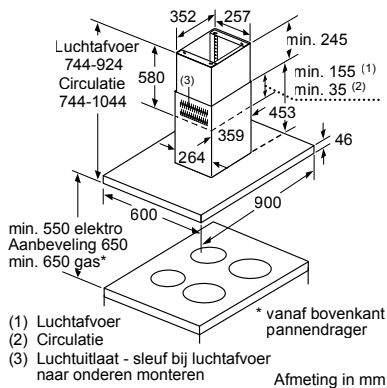

Afmeting in mm

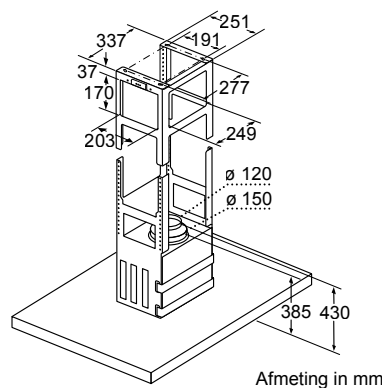


Afmeting in mm

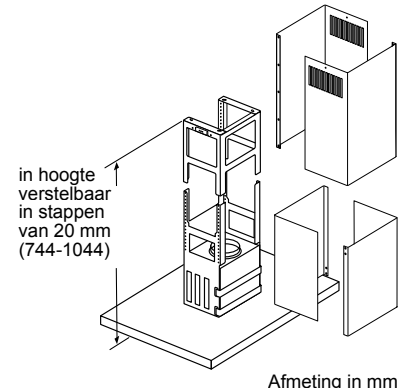


Afmeting in mm


LF98BIR55 / LF97BCP50

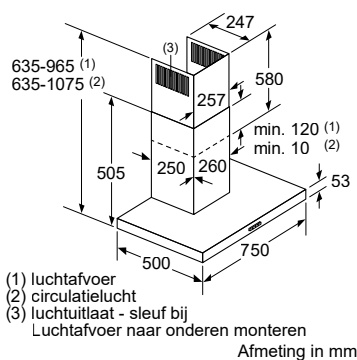


Afmeting in mm



Afmeting in mm





A: Elektrisch
B: Gas - vanaf bovenrand van pandrager
C: Elektrisch - voor Australië en Nieuw-Zeeland




A: Luchtafvoer uitlaat
B: Stopcontact
C: Elektrisch
D: Gas - vanaf bovenrand van pandrager
E: Elektrisch - voor Australië en Nieuw-Zeeland

LC77BHM50

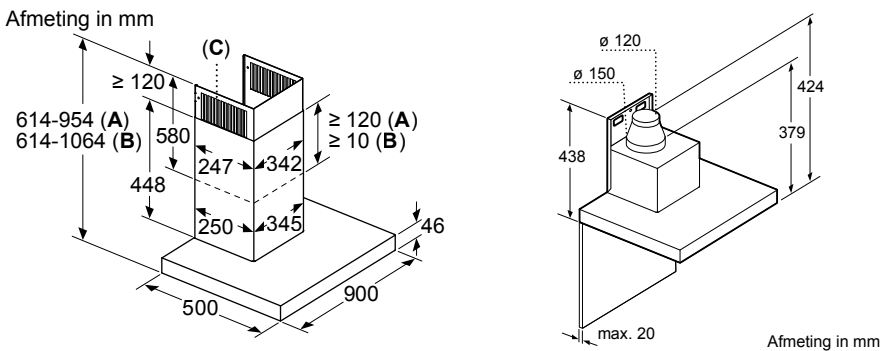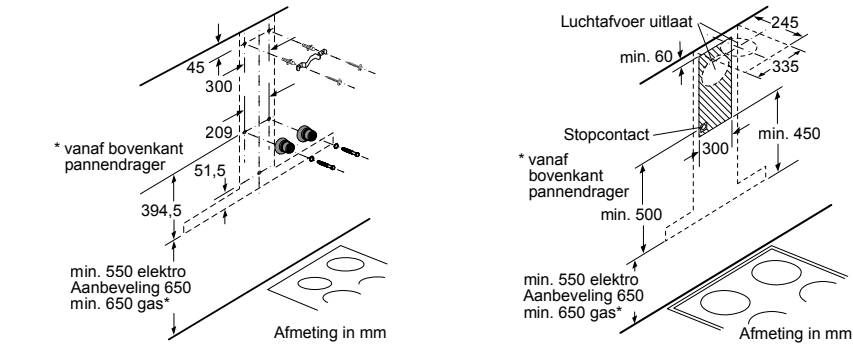


A: Luchtafvoer
B: Circulatielucht
C: Luchtuitlet - sleuf bij luchtafvoer naar onderen monteren

LC97BHP50 / LC97BIR55 / LC97BIP50 / LC97BCP50

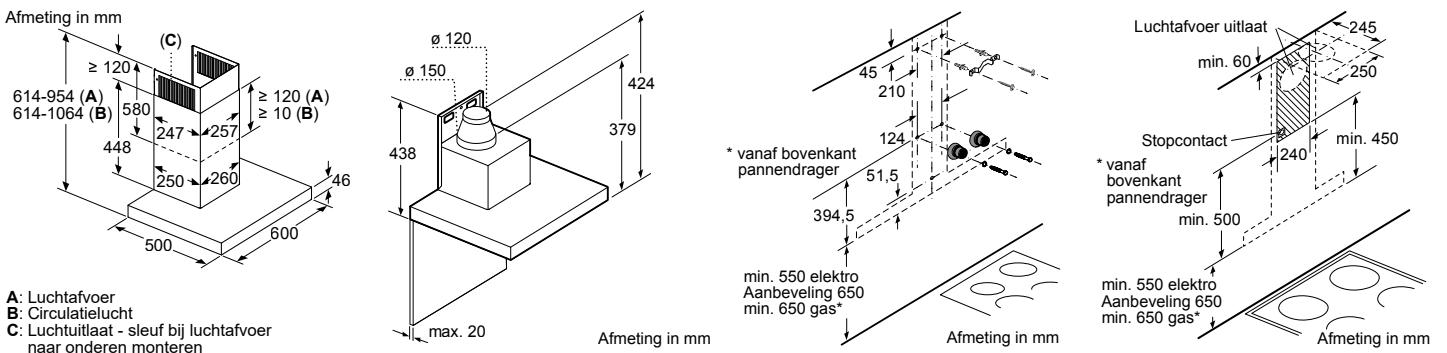


LC67BIP50 / LC67BCP50

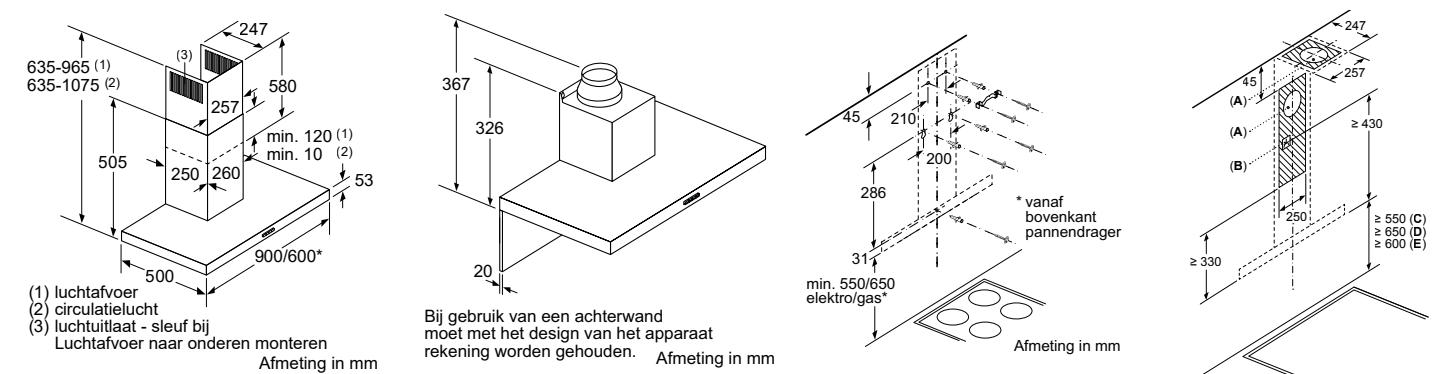


LC96BBM50 / LC66BBM50* / LC96BBM65 / LC94BBC50


Afmeting in mm

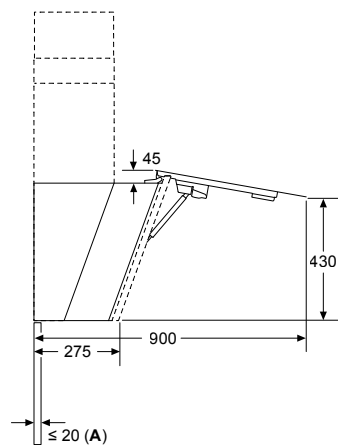


Afmeting in mm
Apparaat in luchtcirculatiemodus



Afmeting in mm
Apparaat in luchtafvoermodus

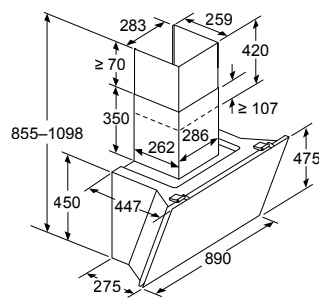

Afmeting in mm
Apparaat in luchtcirculatiemodus zonder kanaal




Stopcontact kan aan de zijkant of boven het apparaat worden aangebracht

A: Stopcontact uitsluitend buiten het gemarkeerde bereik

A: Max. dikte achterwand

Afmeting in mm

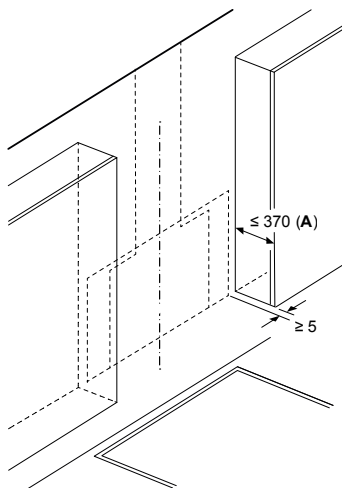


A: Max. diepte van de bovenkast aan de zijkant (incl. deur) vanwege de montage van de glasplaat

Apparaat moet voor de bovenkasten worden geïnstalleerd, wanneer deze dieper dan 370 mm zijn

Afmeting in mm

Wandinstallatie met luchtkanaal

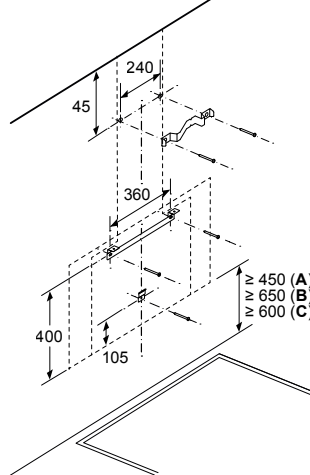


A: Elektrisch

B: Gas - vanaf bovenrand van pandrager

C: Elektrisch - voor Australië en Nieuw-Zeeland

Afmeting in mm

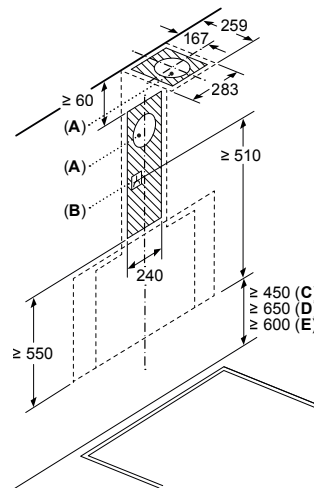

A: Luchtafvoer uitlaat

B: Stopcontact


C: Elektrisch

D: Gas - vanaf bovenrand van pandrager


E: Elektrisch - voor Australië en Nieuw-Zeeland

LC91KLT65

Afmeting in mm

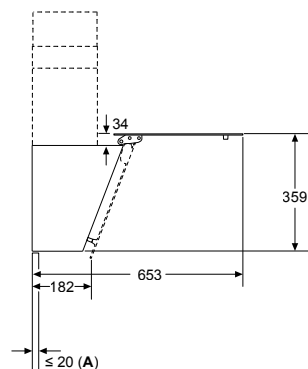

Afmeting in mm
Wandinstallatie met luchtkanaal

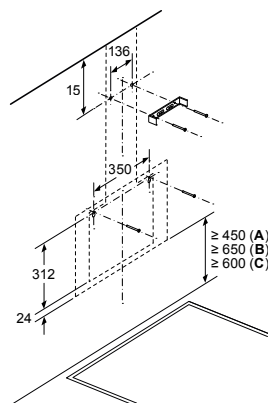


A: Elektrisch

B: Gas - vanaf bovenrand van pandrager

C: Elektrisch - voor Australië en Nieuw-Zeeland

Afmeting in mm

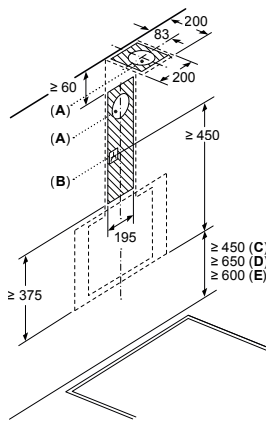

A: Luchtafvoer uitlaat


B: Stopcontact

C: Elektrisch


D: Gas - vanaf bovenrand van pandrager

E: Elektrisch - voor Australië en Nieuw-Zeeland

Afmeting in mm
Apparaat in luchtcirculatiemodus




Afmeting in mm
Apparaat in luchtafvoermodus




LC85KDK60

Maatschetsen wandschouwkasten

Afmeting in mm

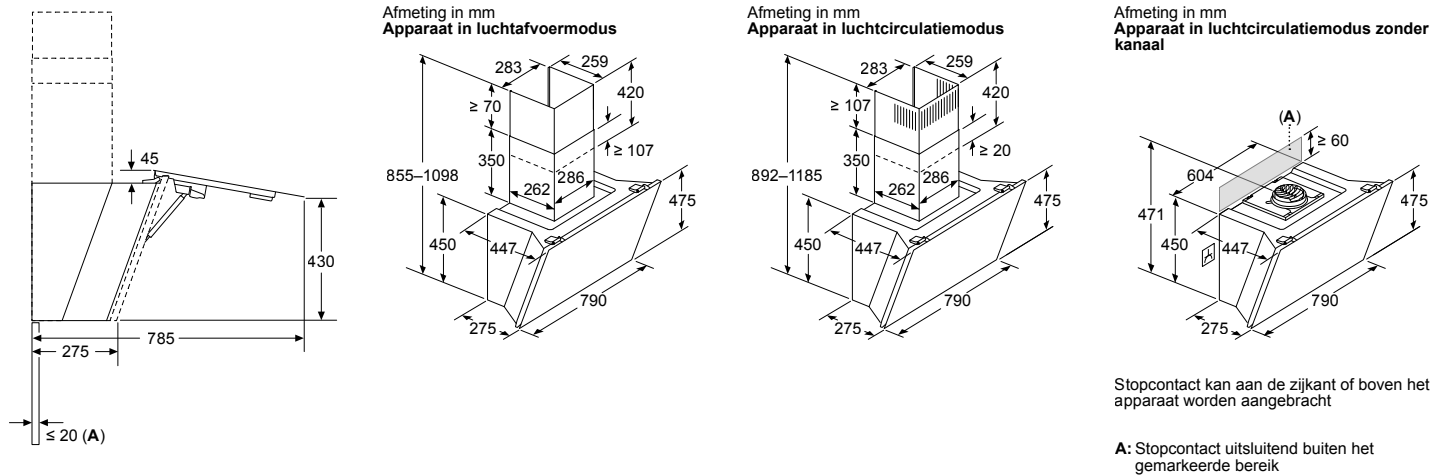


A: Max. dikte achterwand

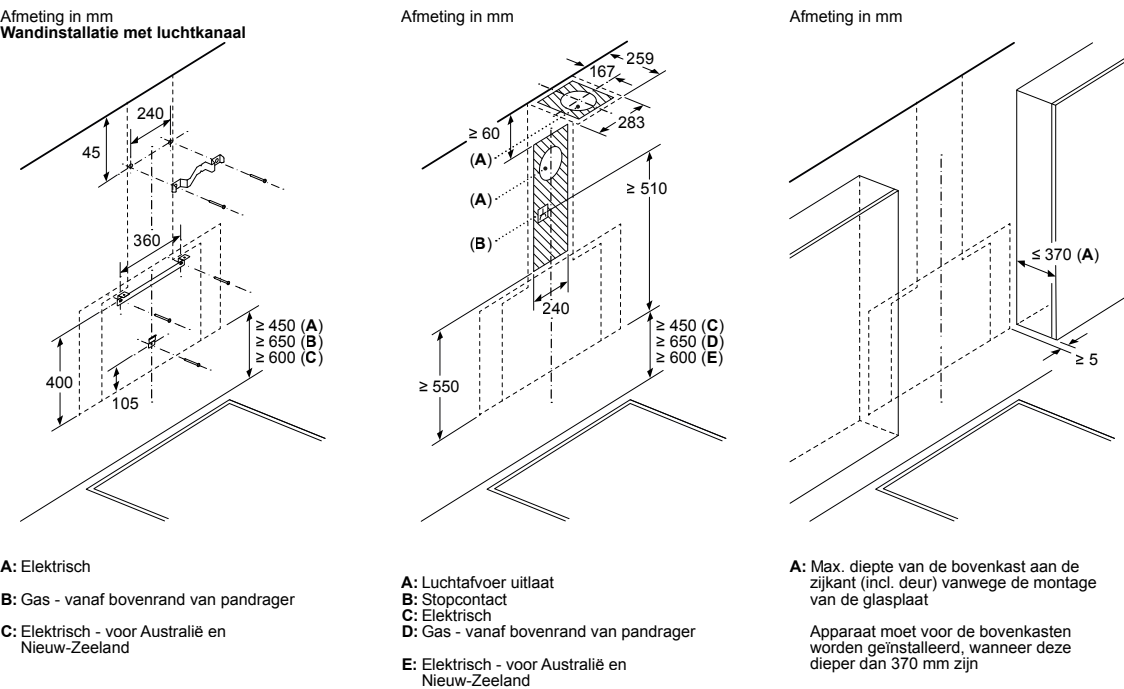


LC81KAN65

Afmeting in mm

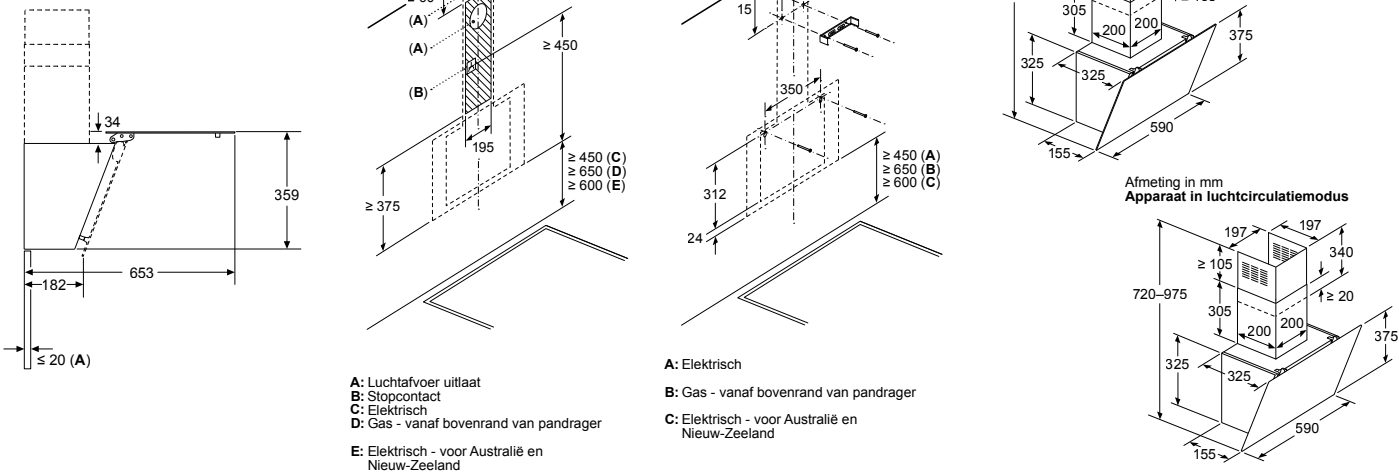


LC65KDK60

Afmeting in mm

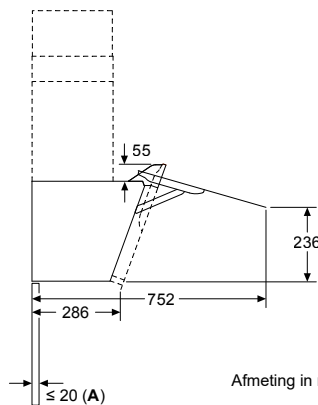


A: Max. dikte achterwand


Afmeting in mm
Apparaat in luchttafvoermodus

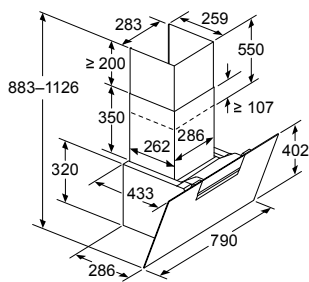

Afmeting in mm
Apparaat in luchtcirculatiemodus




Afmeting in mm
Apparaat in luchtcirculatiemodus zonder kanaal

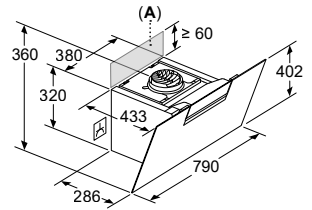

Stopcontact kan aan de zijkant of boven het apparaat worden aangebracht


A: Stopcontact uitsluitend buiten het gemarkeerde bereik

Afmeting in mm

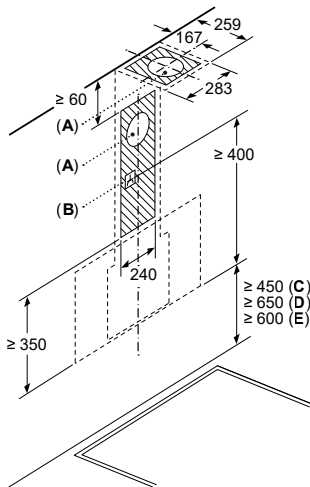

A: Luchttafvoer uitlaat
B: Stopcontact
C: Elektrisch
D: Gas - vanaf bovenrand van pandrager
E: Elektrisch - voor Australië en Nieuw-Zeeland


Afmeting in mm
Wandinstallatie met luchtkanaal

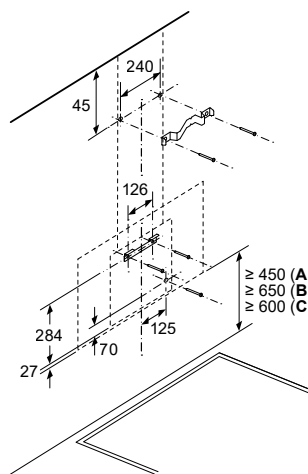

A: Elektrisch
B: Gas - vanaf bovenrand van pandrager
C: Elektrisch - voor Australië en Nieuw-Zeeland


LC87KFN65

Afmeting in mm

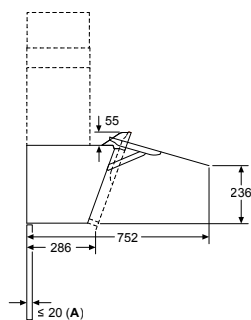


A: Max. dikte achterwand


Afmeting in mm
Apparaat in luchttafvoermodus



Afmeting in mm
Apparaat in luchtcirculatiemodus




Afmeting in mm
Apparaat in luchtcirculatiemodus zonder kanaal



Stopcontact kan aan de zijkant of boven het apparaat worden aangebracht


A: Stopcontact uitsluitend buiten het gemarkeerde bereik

Afmeting in mm

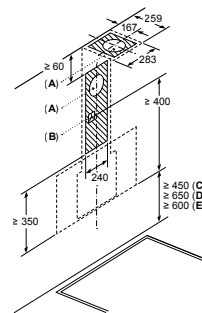

A: Luchttafvoer uitlaat
B: Stopcontact
C: Elektrisch
D: Gas - vanaf bovenrand van pandrager
E: Elektrisch - voor Australië en Nieuw-Zeeland


Afmeting in mm
Wandinstallatie met luchtkanaal

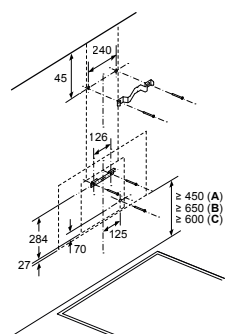

A: Elektrisch
B: Gas - vanaf bovenrand van pandrager
C: Elektrisch - voor Australië en Nieuw-Zeeland


LC67KFN60

Maatschetsen vlakschermkappen

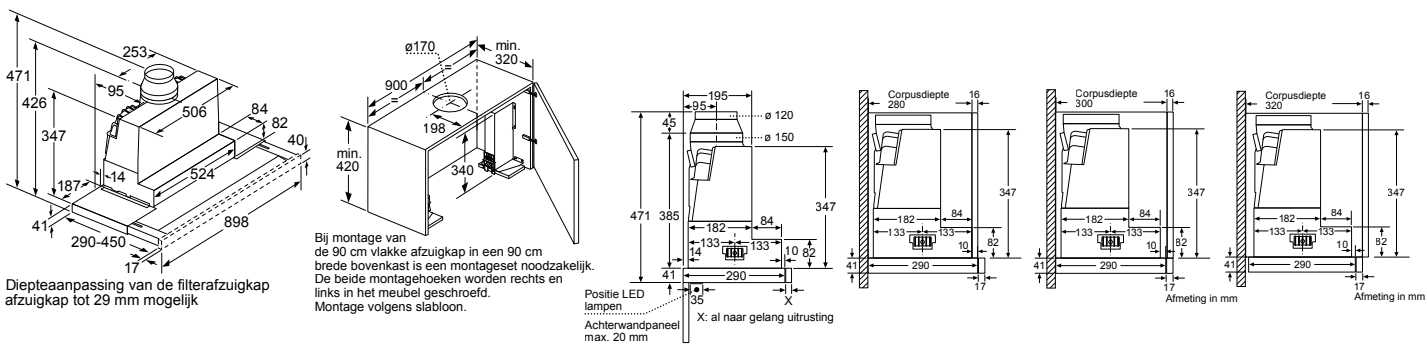


Afmeting in mm

LI97SA561S / LI97SA531

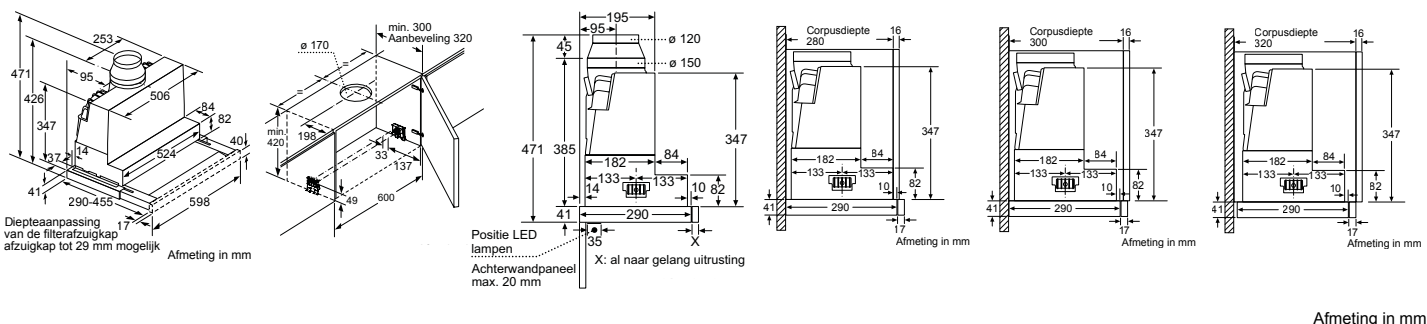





Afmeting in mm

LI67SA561S / LI67SA531 / LI67SB531S




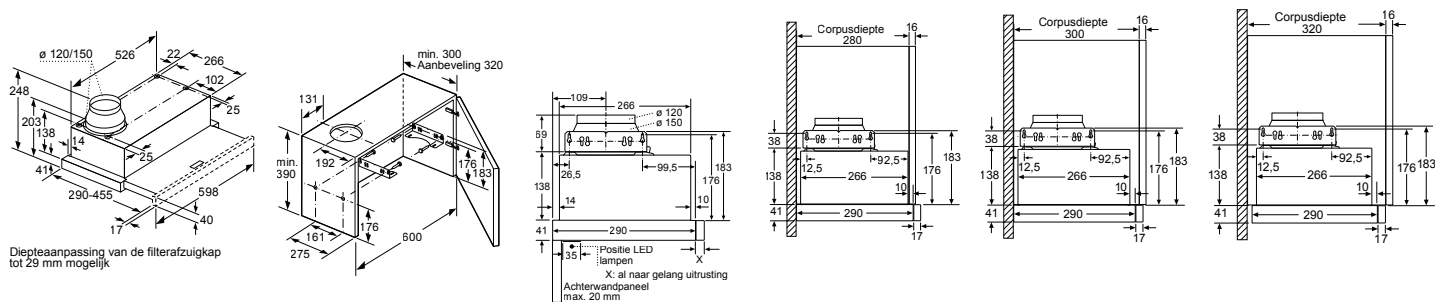


Afmeting in mm





LI64MB521






LB88NPC60 | LB87NAC50



LB57NPC60



LB77NAC50

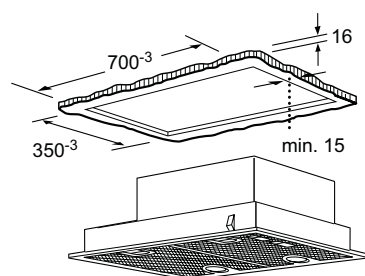


Afmeting in mm

Afmeting in mm


Afmeting in mm

LB75565

Integreerbare afzuigkap



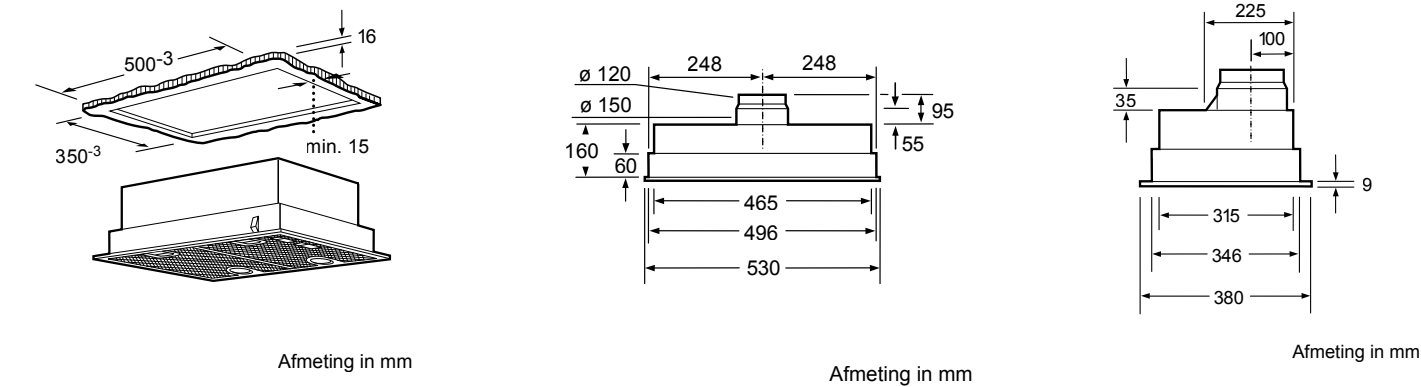


LB55565



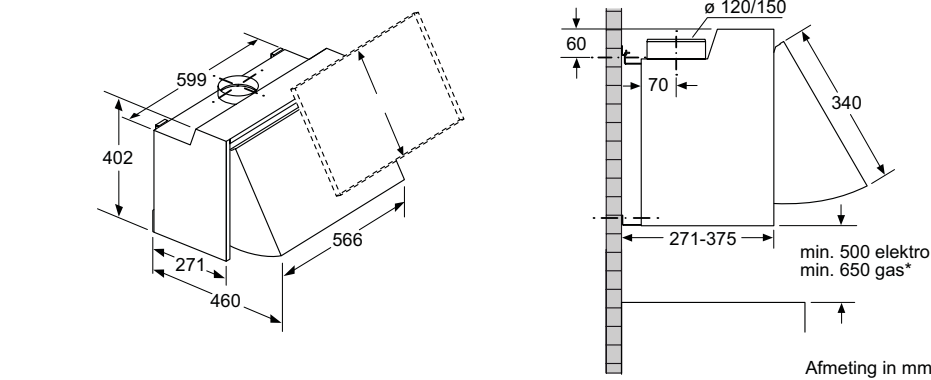


LE66MAC00

Maatschetsen inbouw koel-vriescombinaties

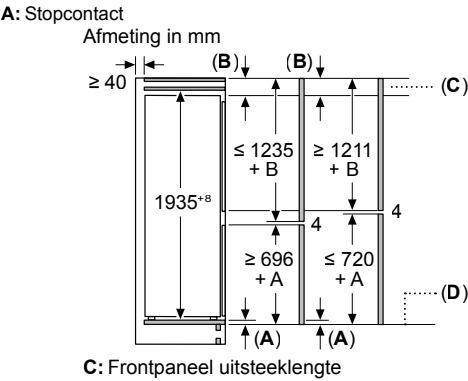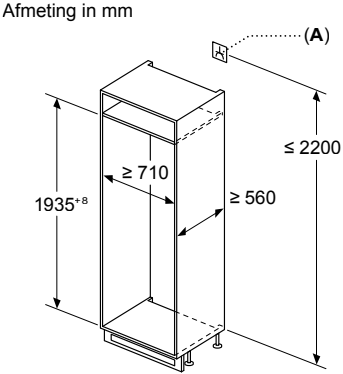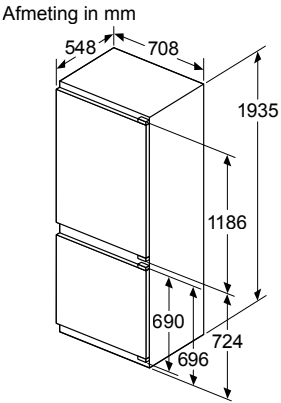

KB96NSDD0

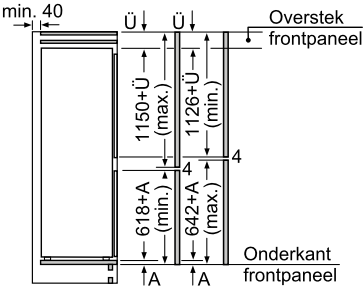
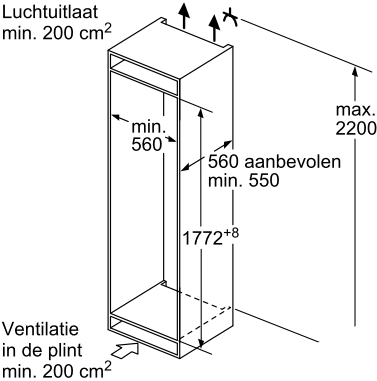
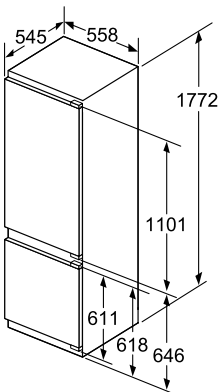


De aangegeven meubeldeurmatten gelden voor een deurnaad van 4 mm.

KI87SSDE0

Maten in mm




Maten in mm

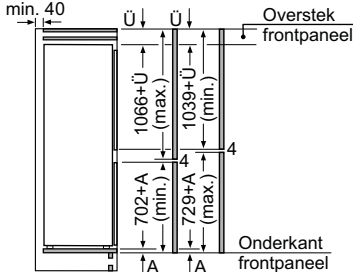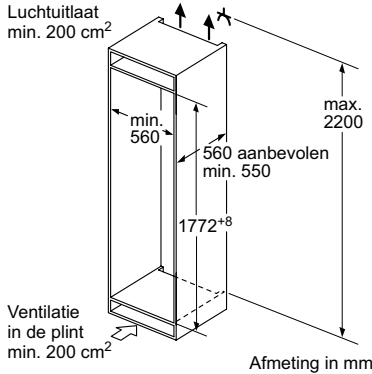

De aangegeven meubeldeurmatten gelden voor een deurnaad van 4 mm.

Afmeting in mm

KI86NSFE0 / KI86SSDE0

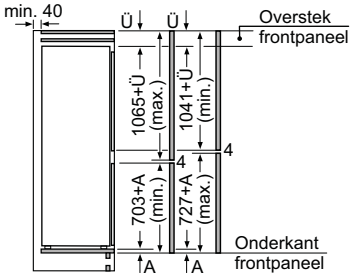
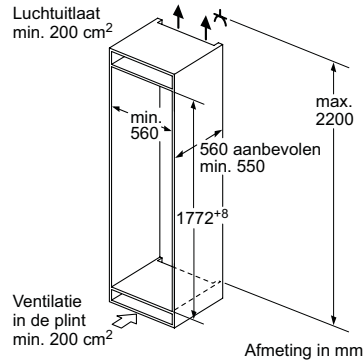
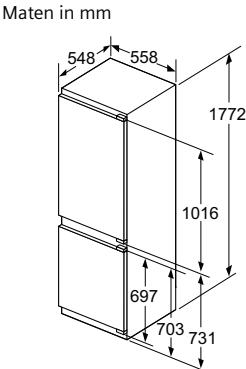


De aangegeven meubeldeurmatten gelden voor een deurnaad van 4 mm.

Afmeting in mm

KI86NSDD0 / KI86NSDC0




Maatschetsen inbouw koel-vriescombinaties

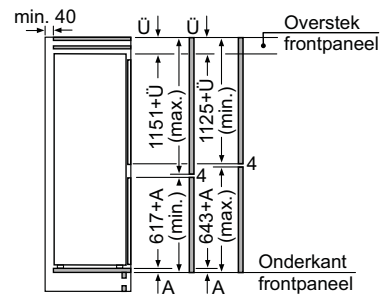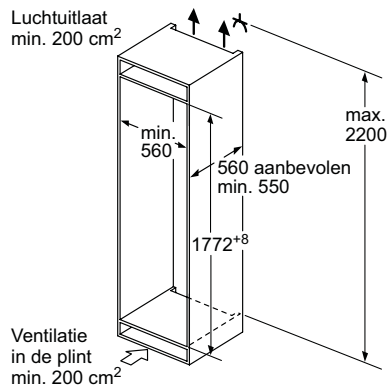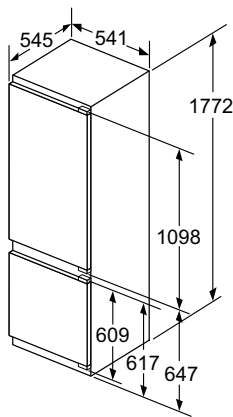

De aangegeven meubeldeurmatten gelden voor een deurnaad van 4 mm.

Afmeting in mm

KI87VFE1

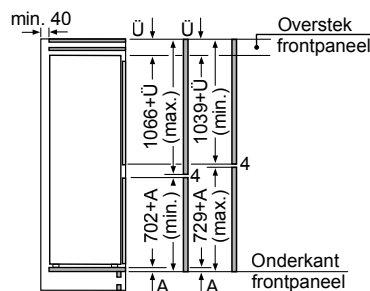
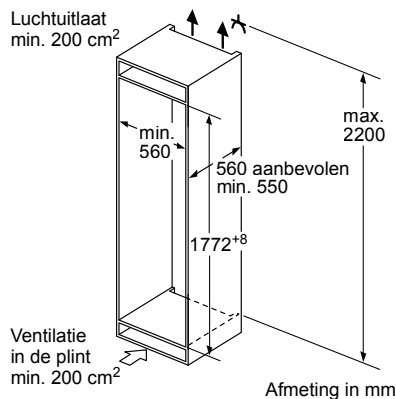
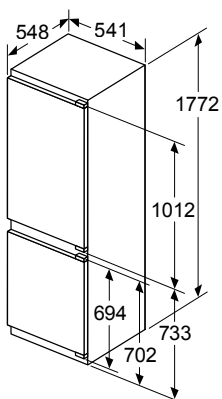


De aangegeven meubeldeurmatten gelden voor een deurnaad van 4 mm.

Afmeting in mm

KI86VNFE0 / KI86NNFE0

Afmeting in mm

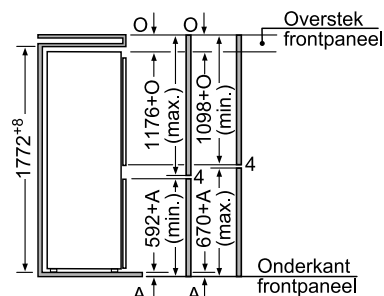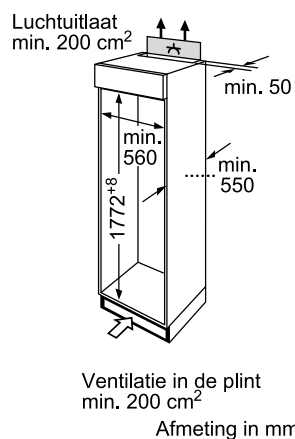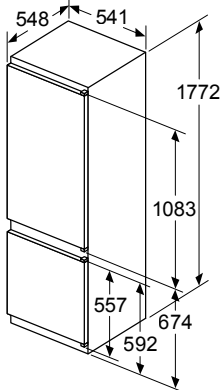


De aangegeven meubeldeurmatten gelden voor een deurnaad van 4 mm. Bij toepassing van een andere voegbreedte (max. 14 mm) moeten de afmetingen aangepast worden.



Afmeting in mm

KI87V5SE0

Afmeting in mm

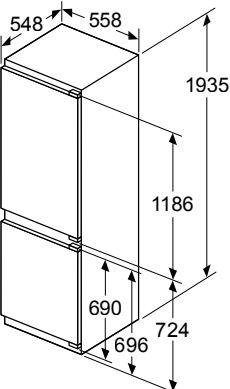

Afmeting in mm


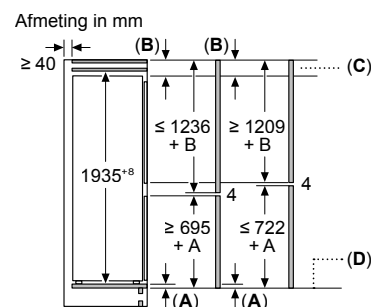
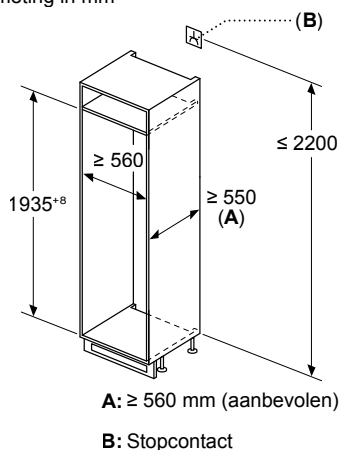


C: Frontpaneel uitsteeklengte

D: Onderrand van frontpaneel




KI96NSFD0 / KI96NNSE0

Afmeting in mm

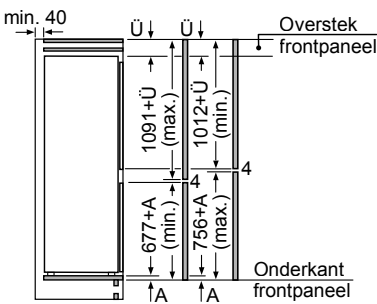
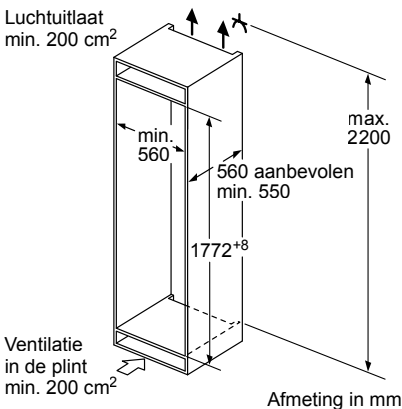
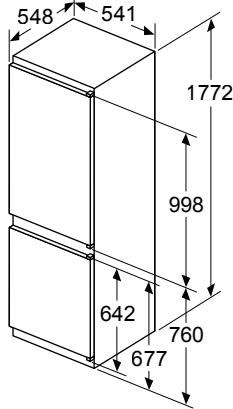


De aangegeven meubeldeurmaten gelden voor een deurnaad van 4 mm.

KI86V5SE0 / KI86NNSE0

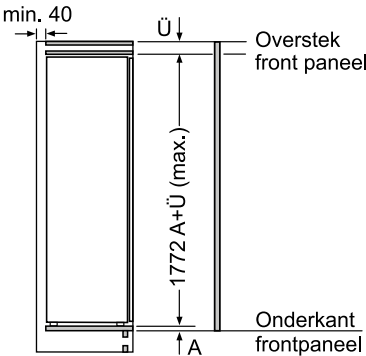
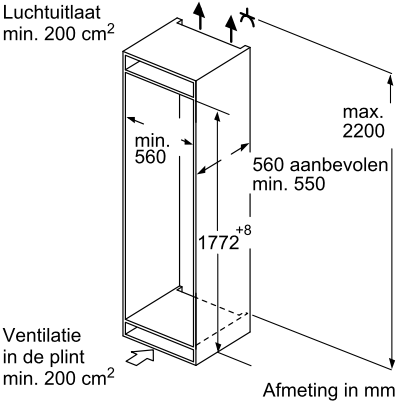



KI81R5OE0 / KI81FSDE0 / KI81FHDD0 / KI81FHOD0

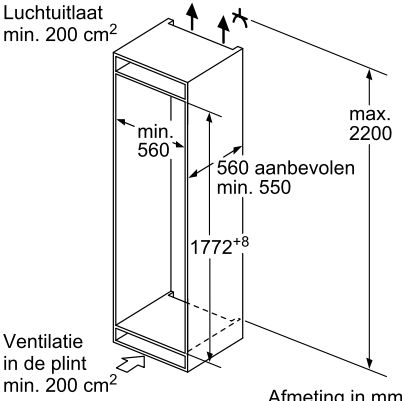


GI81NSCE0 / GI81NHNE0

Afmeting in mm

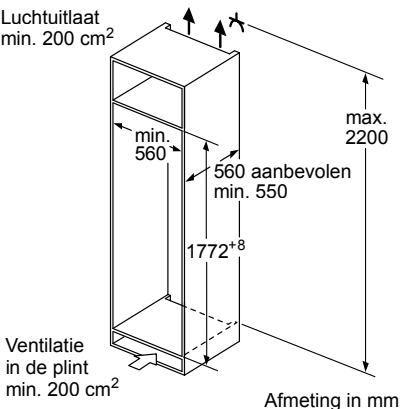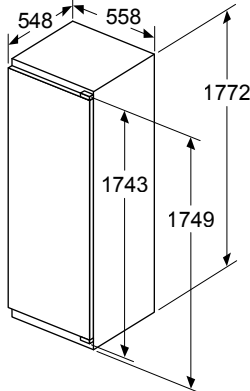


KI82LSDD0 / KI81RSDD0


Maatschetsen inbouwkoelkasten en vriezers

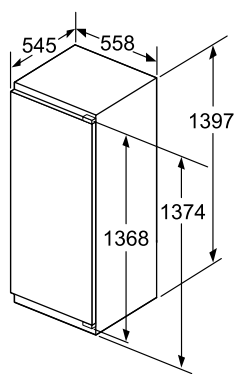

Afmeting in mm

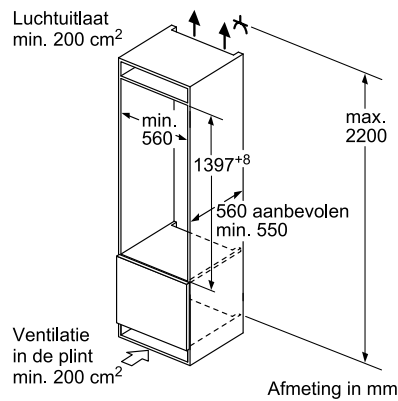


Afmeting in mm

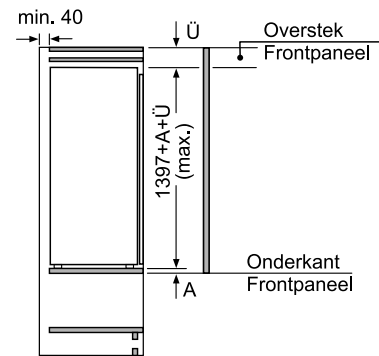


Afmeting in mm


KI51FSDD0 / KI51FADE0

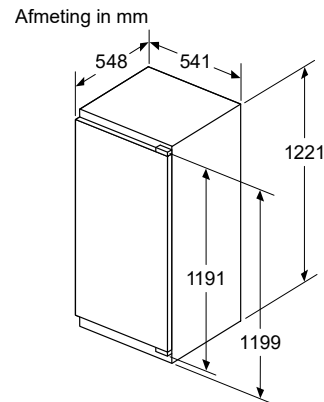

Afmeting in mm

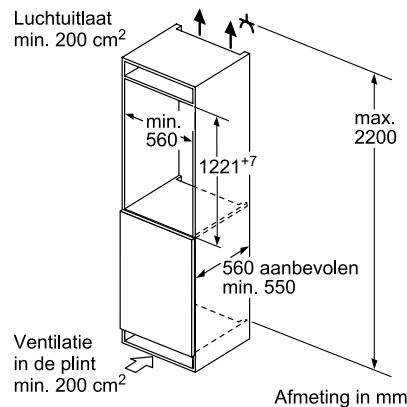


Afmeting in mm

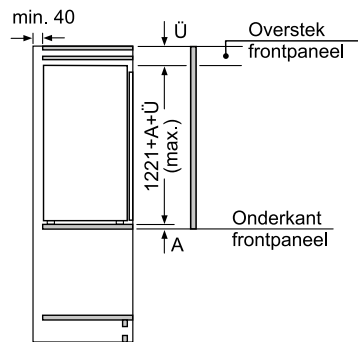


Afmeting in mm


KI41RSFE0 / KI42L2FE0 / KI41R2FE0 / KI41RNSE0

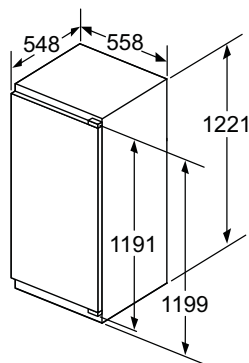


KI42LSDD1 / KI41RSDD1

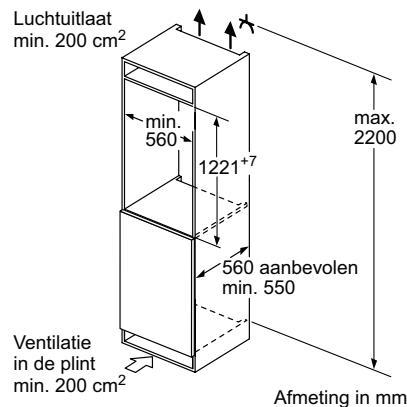


Afmeting in mm

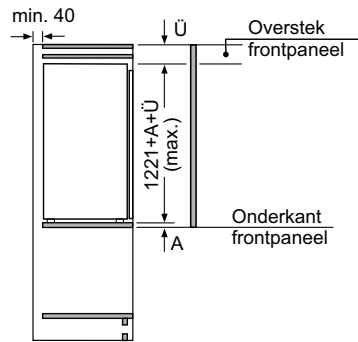


Afmeting in mm






KI31RSFE0 / KI32LNSE0

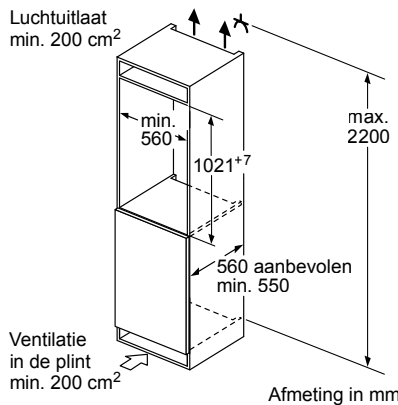

Afmeting in mm



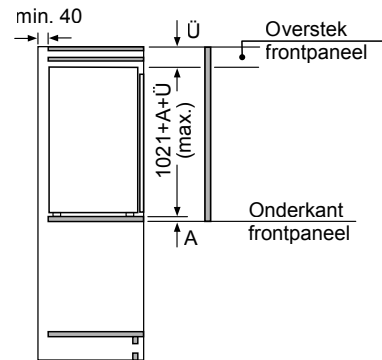


Afmeting in mm

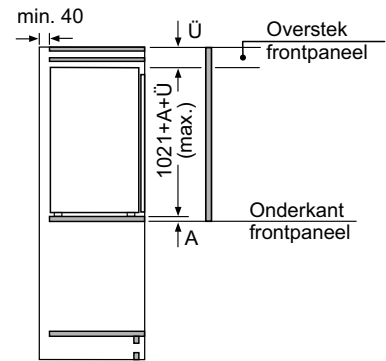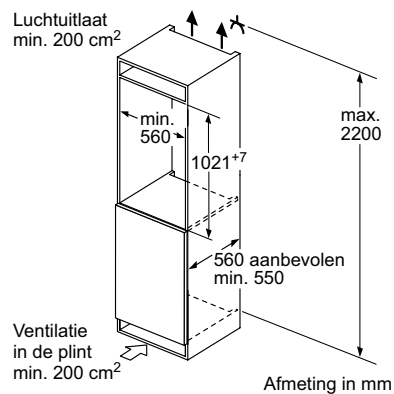




Afmeting in mm

KI32LADD1 / KI31RSDD1

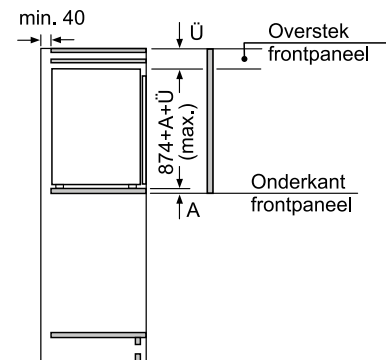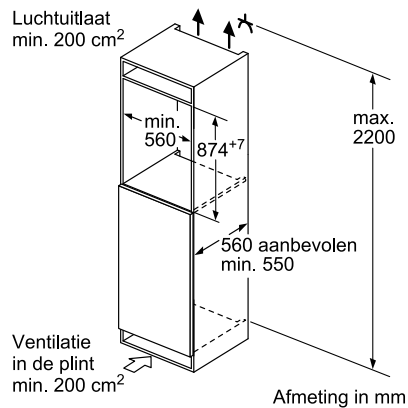

Afmeting in mm




KI22LVFE0 / KI21R2FE0

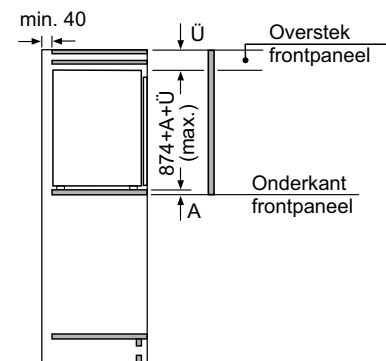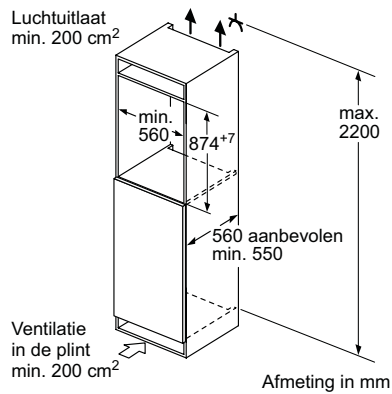

Afmeting in mm





KI21RSDD1

Afmeting in mm


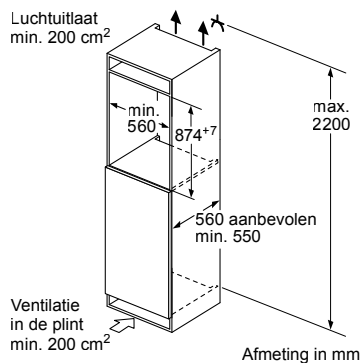



Afmeting in mm

KI21RNSE0

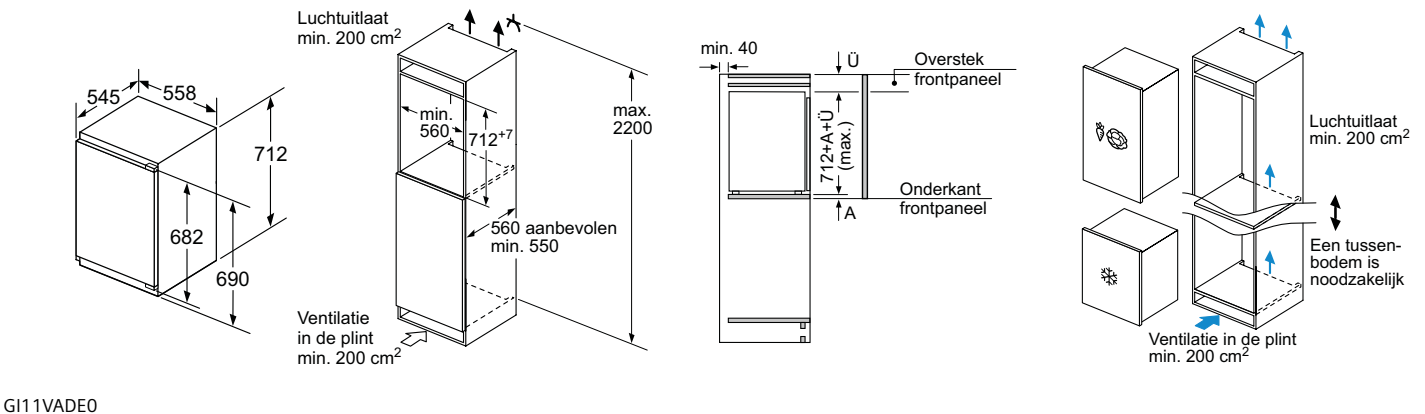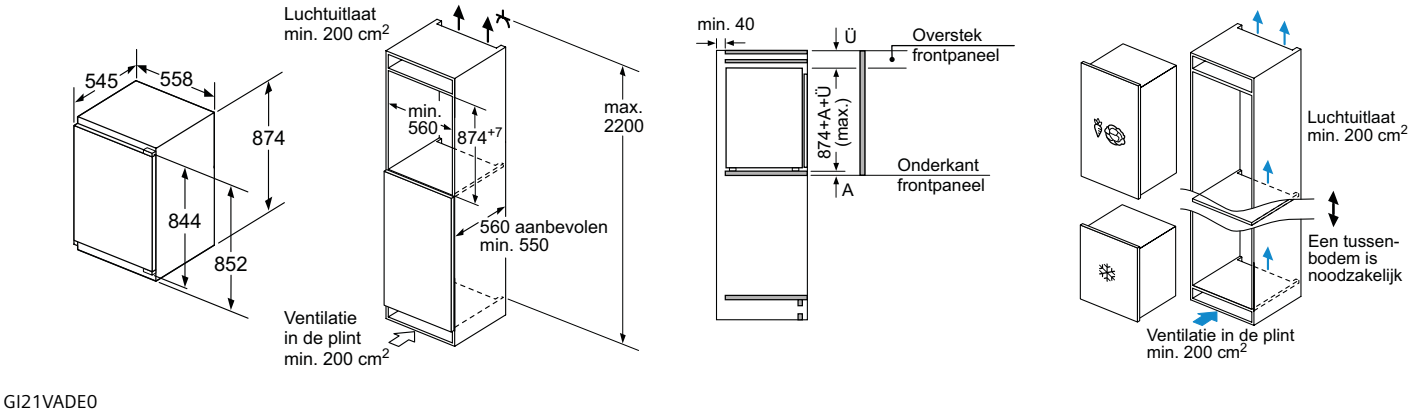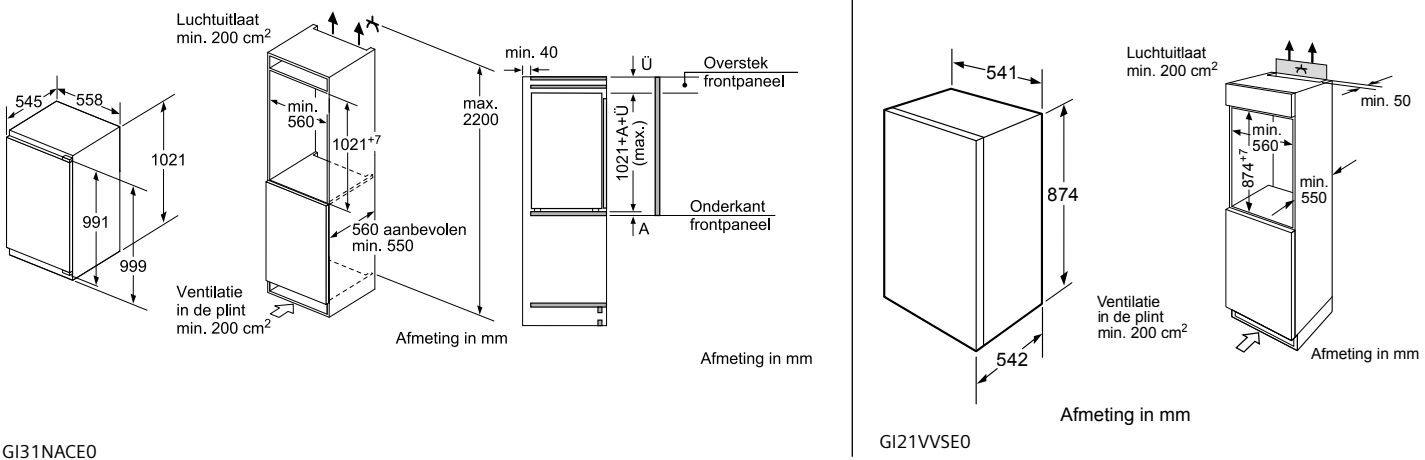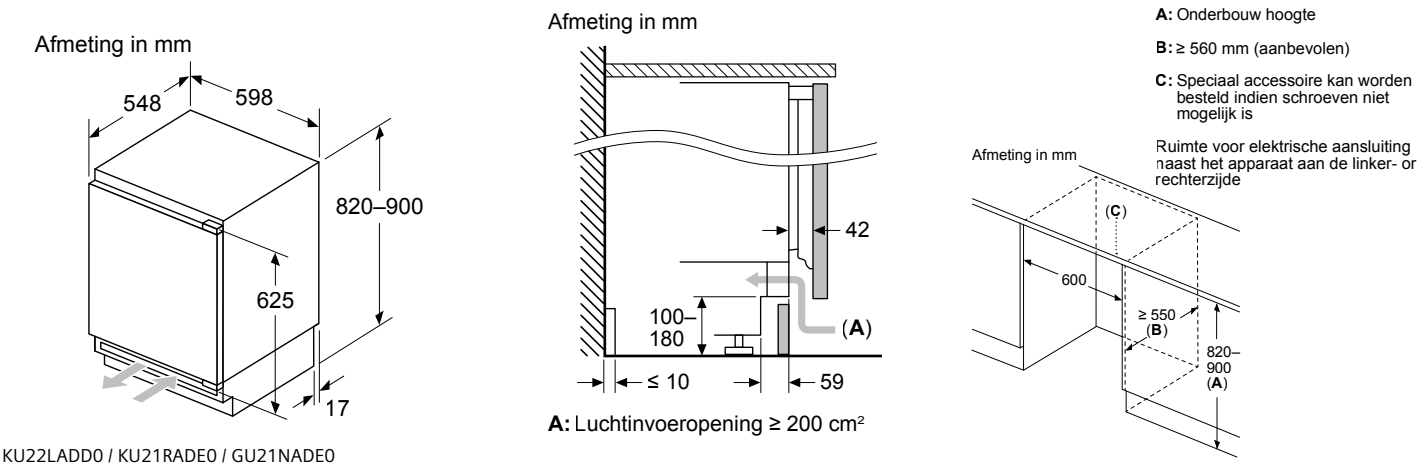

Maatschetsen Side-by-Side- en French Door-koelkasten

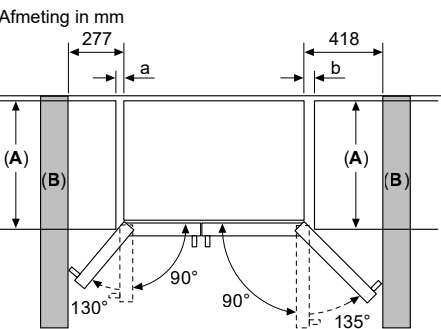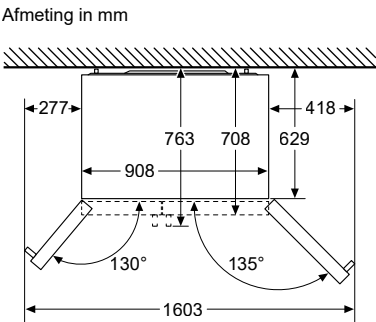
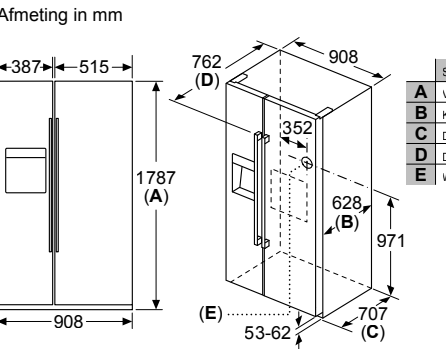


A	a	b
600	50	50
650	50	50
700	53	96



A: Diepte van de unit
B: Wand

Laden kunnen worden uitgetrokken met de deur open tot 90°
Lade kunnen worden verwijderd wanneer de deur volledig is geopend

KA93GAIDP

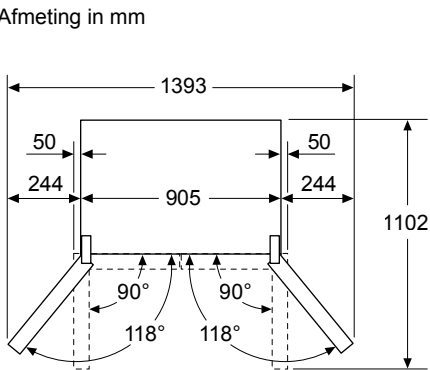

A: Het front is instelbaar van 1830 tot 1847 mm, wanneer de frontstelvoeten volledig zijn uitgedraaid
B: Voeg 25 mm toe voor vaste afstandsstukken op de achterkant

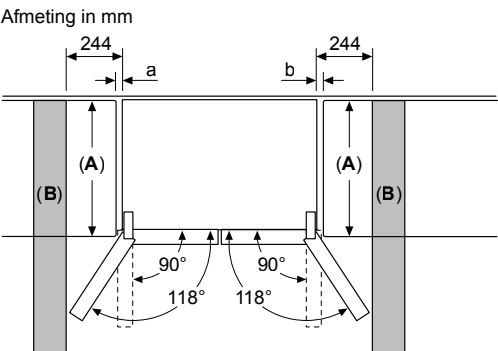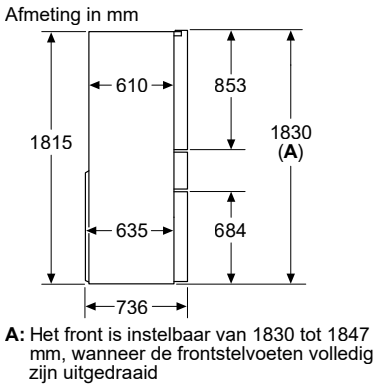


A	a	b
600	0	0
650	38	38
700	65	65

A: Diepte van de unit
B: Wand


Laden kunnen worden uitgetrokken en verwijderd met de deur open tot 90°

KF96RSBEA

Afmeting in mm

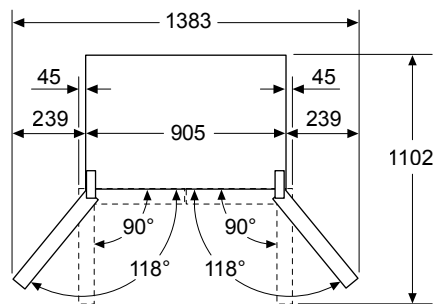


Afmeting in mm




A: Het front is instelbaar van 1830 tot 1847, wanneer de frontstelvoeten volledig zijn uitgedraaid
B: Voeg 25 toe voor vaste afstandsstukken aan de achterzijde

Afmeting in mm



A: Het front is instelbaar van 1830 tot 1847, wanneer de frontstelvoeten volledig zijn uitgedraaid

Afmeting in mm

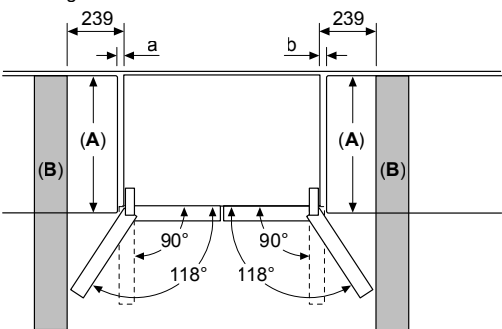


A	a	b
600	0	0
650	33	33
700	60	60

A: Diepte van de unit


B: Wand
Laden kunnen worden uitgetrokken en verwijderd met de deur open tot 90°

KF96NAXEA / KF96DAXEA


Afmeting in mm

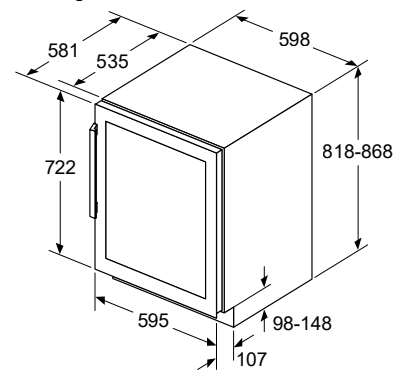

Afmeting in mm

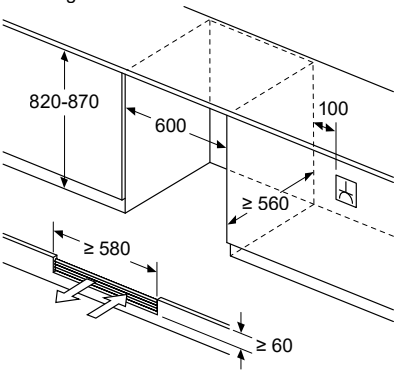


Afmeting in mm

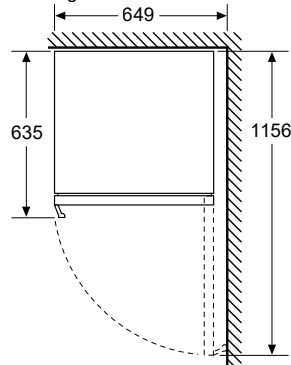


KU21WAHG0


Afmeting in mm

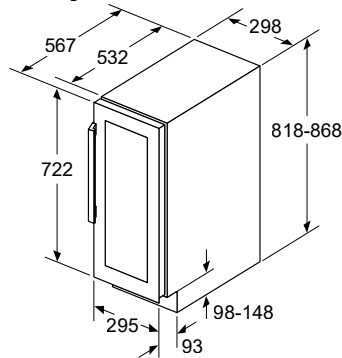

Afmeting in mm

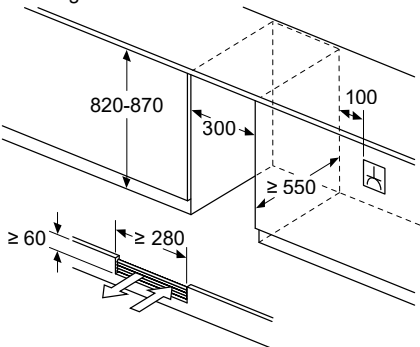


Afmeting in mm

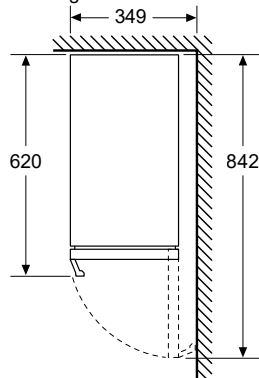

KU20WVHF0


Maatschetsen vaatwassers

Volledig geïntegreerde vaatwassers 60 cm breed zonder varioScharnier

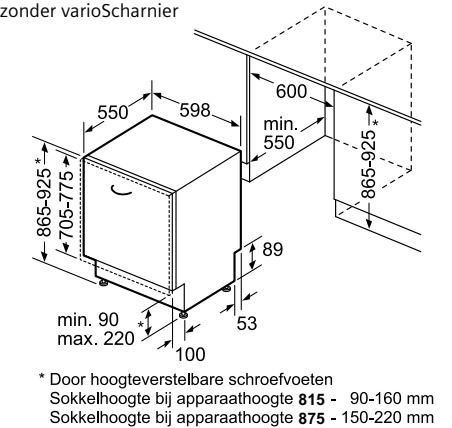

SX-modellen zonder varioScharnier


Maten in mm

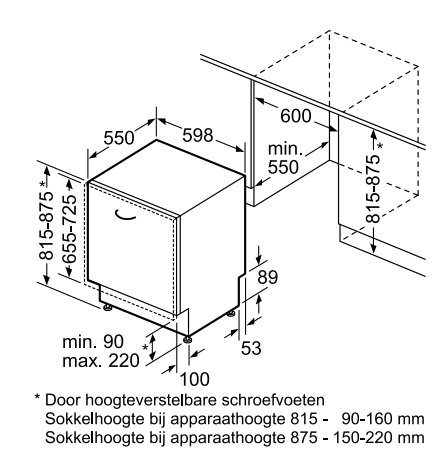


SN-modellen zonder varioScharnier

Maten in mm


Geïntegreerde vaatwassers 60 cm breed zonder varioScharnier

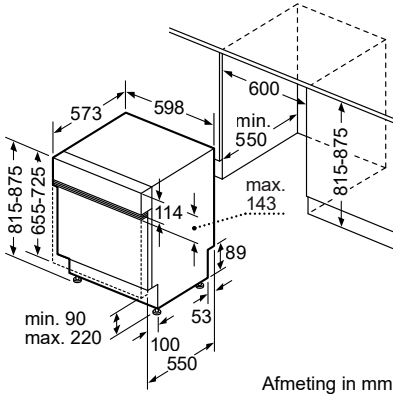

Volledig geïntegreerde vaatwassers 45 cm breed

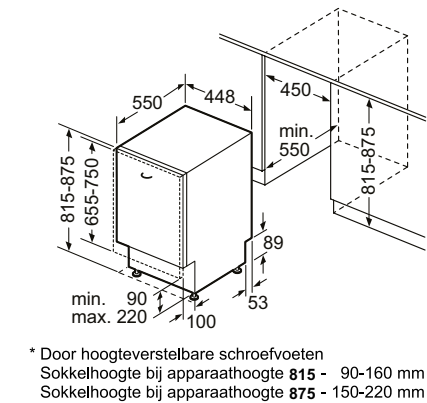


SR-modellen zonder varioScharnier

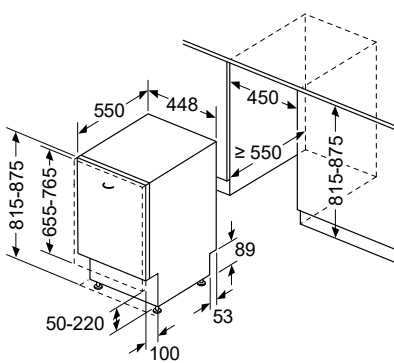


SR-modellen met varioScharnier

Volledig geïntegreerde vaatwassers 60 cm breed met varioScharnier

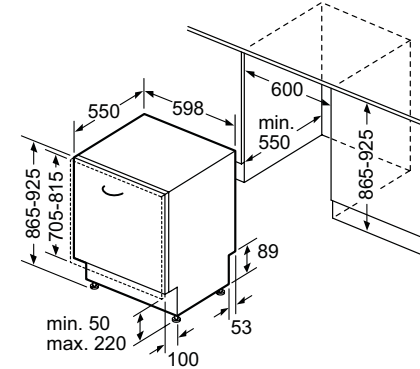

Afmeting in mm


SX-modellen met varioScharnier

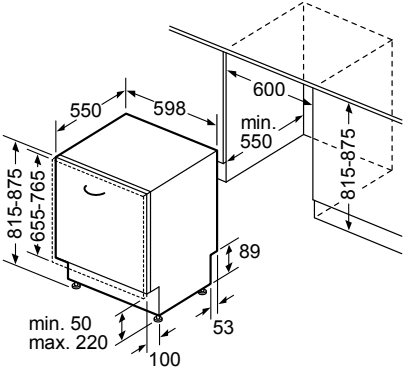

Afmeting in mm


SN-modellen met varioScharnier

Afmeting in mm

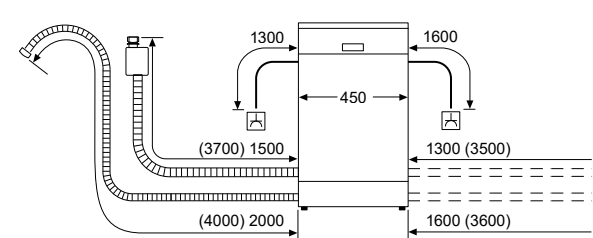

⚡ stopcontact
() Waarde met verlengingsset

Afmeting in mm

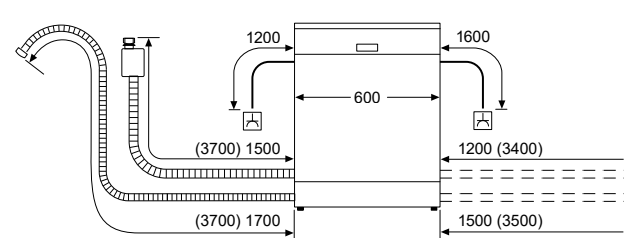

⚡ stopcontact
() Waarde met verlengingsset

Inbouwtabel vaatwassers

		Corpushoogte van de onderkast 655 - 765 mm										Corpushoogte van de onderkast 705 - 815 mm												
												Nishoogte in mm												
		815	820	825	830	835	840	845	850	855	860	865	870	875	880	885	890	895	900	905	910	915	920	925
Sokkelhoogte in mm	50	81,5										86,5												
	55	81,5	81,5									86,5	86,5											
	60	81,5	81,5	81,5								86,5	86,5	86,5										
	65	81,5	81,5	81,5	81,5							86,5	86,5	86,5	86,5									
	70	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5						86,5	86,5	86,5	86,5	86,5								
	75	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5					86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5							
	80	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5				86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5						
	85	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5			86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5					
	90	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5		86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5				
	95	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5		
	100	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
	105	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
	110	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
	115	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
	120	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
	125	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
	130	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
	135	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
	140	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
	145	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
	150	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
	155	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
	160	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
	165		81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
	170			81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
175				81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
180					81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5		86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
185						81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5			86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
190							81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5				86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
195								81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5					86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
200									81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5						86,5	86,5	86,5	86,5	
205										81,5	81,5	81,5	81,5	81,5							86,5	86,5	86,5	
210												81,5	81,5	81,5								86,5	86,5	
215													81,5	81,5									86,5	
220														81,5										

Legenda

- 81,5

Inbouw van een 81,5 cm hoge vaatwasser met gewoon scharnier
- 81,5

Inbouw van een 81,5 cm hoge vaatwasser met varioScharnier
- 86,5

Inbouw van een 86,5 cm hoge vaatwasser met gewoon scharnier
- 86,5

Inbouw van een 86,5 cm hoge vaatwasser met varioScharnier

Bij het inbouwen van modellen onder de zwarte lijn zal de timeLight functie niet goed worden weergegeven.

BSH Huishoudapparaten B.V.

Postbus 259, 2130 AG Hoofddorp
siemens-home.bsh-group.com/nl
infocentrum-siemens@bshg.com

Siemens Showroom

Inspiratiehuis 20|20, Taurusavenue 36, 2132 LS Hoofddorp
Open van dinsdag tot en met zaterdag van 9.30 tot 17.00 uur.
Voor meer informatie kijk op:
siemens-home.bsh-group.com/nl/showroom

INSPIRATIE HUIS ²⁰/₂₀

ontdek jouw keukenapparatuur.

Siemens Huishoudapparaten

SIEMENS

024141 - Prijzen zijn adviesprijzen en inclusief BTW. Zet-, drukfouten en prijswijzigingen voorbehouden.
BSH Group is licentiehouder van het merk Siemens van Siemens AG.